


แบบตัด 1:1 · Robot V4 R4-DIY rev D1 · หน้า 1/6 · พิมพ์ 100% (Actual size) แล้ววัดแถบ 100 มม. ก่อนใช้

PC01 พื้น PC

PC ตัน 2 มม. · หนา 2 · ทำ 1 ชิ้น · 166×206








แบบตัด 1:1 · Robot V4 R4-DIY rev D1 · หน้า 2/6 · พิมพ์ 100% (Actual size) แล้ววัดแถบ 100 มม. ก่อนใช้


PC05 ฝา PC

PC ตัน 2 มม. · หนา 2 · ทำ 1 ชิ้น · 166×172




P24 แผ่นฐานอาวุธ


เหล็กแผ่นดำ 1.6 · หนา 1.6 · ทำ 1 ชิ้น · 92×24

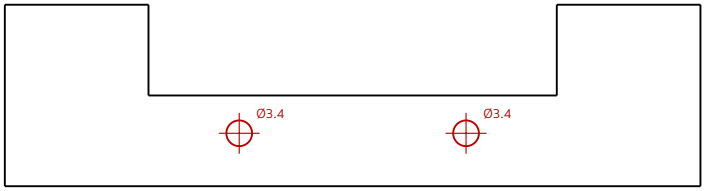


P25 แผ่นยึดบนแผ่นตั้ง

เหล็กแผ่นดำ 1.6 · หนา 1.6 · ทำ 1 ชิ้น · 60.4×13









แบบตัด 1:1 · Robot V4 R4-DIY rev D1 · หน้า 3/6 · พิมพ์ 100% (Actual size) แล้ววัดแถบ 100 มม. ก่อนใช้


PC03 ผนังข้าง PC ซ้าย
PC ตัน 2 มม. · หนา 2 · ทำ 1 ชิ้น · 55×194



PC04 ผนังข้าง PC ขวา
PC ตัน 2 มม. · หนา 2 · ทำ 1 ชิ้น · 55×194




S2 แผ่นกันท้าย
อลูมิเนียมแผ่น 0.8 · หนา 0.8 · ทำ 1 ชิ้น · 19×176

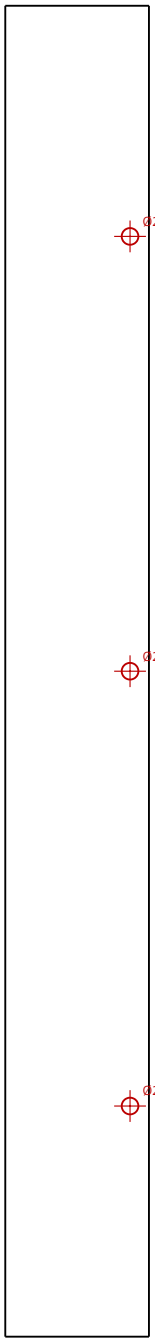

U07 แผ่นไถลท้าย
UHMW/HDPE 3 มม. · หนา 3 · ทำ 1 ชิ้น · 40×12





U08 แผ่นไถลหน้า
UHMW/HDPE 5 มม. · หนา 5 · ทำ 1 ชิ้น · 40×10



P17 เสาตัวกดมอเตอร์ขับ
เหล็กแผ่นดำ 1.6 · หนา 1.6 · ทำ 1 ชิ้น · 27×12









แบบตัด 1:1 · Robot V4 R4-DIY rev D1 · หน้า 4/6 · พิมพ์ 100% (Actual size) แล้ววัดแถบ 100 มม. ก่อนใช้


PC02 ผนังท้าย PC
PC ตัน 2 มม. · หนา 2 · ทำ 1 ชิ้น · 166×57




PC06 แผ่นวางบอร์ด PC
PC ตัน 2 มม. · หนา 2 · ทำ 1 ชิ้น · 116×54.5




P26 แผ่นยึดมอเตอร์อาวุธ
เหล็กแผ่นดำ 2.3 · หนา 2.3 · ทำ 1 ชิ้น · 50.4×40

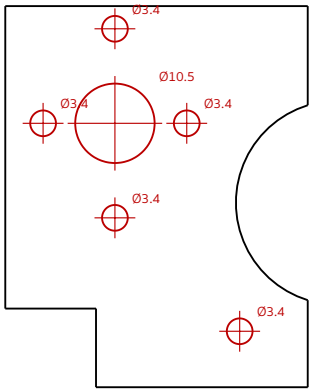


D1 จานอาวุธ (ทำ 2 ชิ้นเหมือนกัน)
เหล็กแผ่น 6 มม. SS400 · หนา 6 · ทำ 2 ชิ้น · 46×59

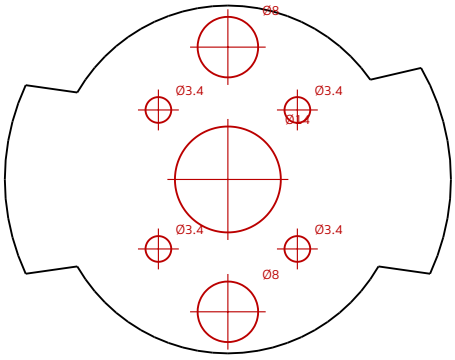

W1 wedgelet ขวา (+X)
เหล็กแผ่นดำ 1.6 · หนา 1.6 · ทำ 1 ชิ้น · 61×35.6

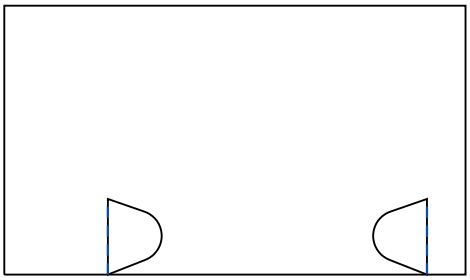

P30 ขายึดเซนเซอร์ Hall
เหล็กแผ่นดำ 1.6 · หนา 1.6 · ทำ 1 ชิ้น · 35.1×16





A1 ขายึดแผ่นกัน ข้าง
อลูมิเนียม 1.5 · หนา 1.5 · ทำ 8 ชิ้น · 15×32.3



P29 แผ่นรับบนหลังรางของแผ่นยึดมอเตอร์อาวุธ
เหล็กแผ่นดำ 1.6 · หนา 1.6 · ทำ 1 ชิ้น · 13.2×27








แบบตัด 1:1 · Robot V4 R4-DIY rev D1 · หน้า 5/6 · พิมพ์ 100% (Actual size) แล้ววัดแถบ 100 มม. ก่อนใช้


S1 แผ่นกันข้าง (ซ้าย = พลิกแผ่น)

อลูมิเนียมแผ่น 0.8 · หนา 0.8 · ทำ 2 ชิ้น · 19×207

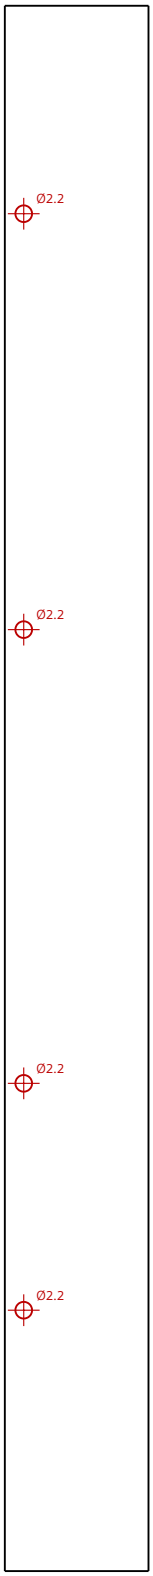


P18 แผ่นตั้งอาวุธ ซ้าย


เหล็กแบน 2"×1/8" (3.2) · หนา 3.2 · ทำ 1 ชิ้น · 49.4×50

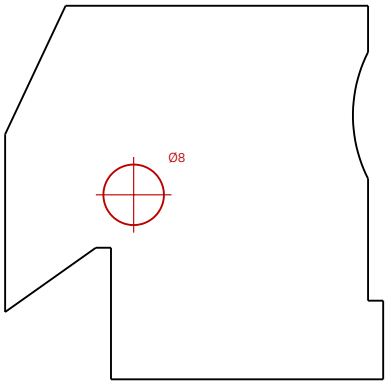


P21 แผ่นตั้งอาวุธ ขวา

เหล็กแบน 2"×1/8" (3.2) · หนา 3.2 · ทำ 1 ชิ้น · 49.4×50

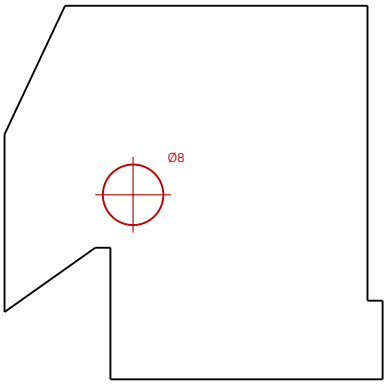







แบบตัด 1:1 · Robot V4 R4-DIY rev D1 · หน้า 6/6 · พิมพ์ 100% (Actual size) แล้ววัดแถบ 100 มม. ก่อนใช้


W2 wedgelet ซ้าย (−X) = กลับด้านของ W1
เหล็กแผ่นดำ 1.6 · หนา 1.6 · ทำ 1 ชิ้น · 61×35.6

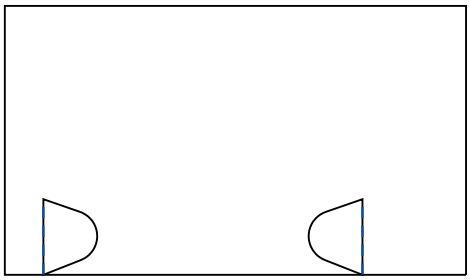

P01 แผ่นยึดมอเตอร์ขับ ซ้าย
เหล็กแผ่นดำ 1.6 · หนา 1.6 · ทำ 1 ชิ้น · 32×32



P09 แผ่นยึดมอเตอร์ขับ ขวา
เหล็กแผ่นดำ 1.6 · หนา 1.6 · ทำ 1 ชิ้น · 32×32



P19 แผ่นค้ำแผ่นตั้ง ซ้าย #1
เหล็กแผ่นดำ 1.6 · หนา 1.6 · ทำ 1 ชิ้น · 15.8×20.4



P20 แผ่นค้ำแผ่นตั้ง ซ้าย #2
เหล็กแผ่นดำ 1.6 · หนา 1.6 · ทำ 1 ชิ้น · 15.8×20.4




P22 แผ่นค้ำแผ่นตั้ง ขวา #1
เหล็กแผ่นดำ 1.6 · หนา 1.6 · ทำ 1 ชิ้น · 15.8×20.4




P23 แผ่นค้ำแผ่นตั้ง ขวา #2
เหล็กแผ่นดำ 1.6 · หนา 1.6 · ทำ 1 ชิ้น · 15.8×20.4



A2 ขายึดแผ่นกัน ท้าย
อลูมิเนียม 1.5 · หนา 1.5 · ทำ 3 ชิ้น · 15×20.5




P27 แผ่นรองใต้แผ่นยึดมอเตอร์อาวุธ
เหล็กแผ่นดำ 1.6 · หนา 1.6 · ทำ 1 ชิ้น · 4×28




P28 แผ่นค้ำสามเหลี่ยมแผ่นยึดมอเตอร์อาวุธ
เหล็กแผ่นดำ 1.6 · หนา 1.6 · ทำ 1 ชิ้น · 11×10



P05 หูสายรัดแบต ซ้าย #1
เหล็กแผ่นดำ 1.6 · หนา 1.6 · ทำ 1 ชิ้น · 12×8



P06 หูสายรัดแบต ซ้าย #2
เหล็กแผ่นดำ 1.6 · หนา 1.6 · ทำ 1 ชิ้น · 12×8




P07 หูยึดผนัง PC ซ้าย #1
เหล็กแผ่นดำ 1.6 · หนา 1.6 · ทำ 1 ชิ้น · 8×12




P08 หูยึดผนัง PC ซ้าย #2
เหล็กแผ่นดำ 1.6 · หนา 1.6 · ทำ 1 ชิ้น · 8×12



P13 หูสายรัดแบต ขวา #1
เหล็กแผ่นดำ 1.6 · หนา 1.6 · ทำ 1 ชิ้น · 12×8



P14 หูสายรัดแบต ขวา #2
เหล็กแผ่นดำ 1.6 · หนา 1.6 · ทำ 1 ชิ้น · 12×8



P15 หูยึดผนัง PC ขวา #1
เหล็กแผ่นดำ 1.6 · หนา 1.6 · ทำ 1 ชิ้น · 8×12



P16 หูยึดผนัง PC ขวา #2
เหล็กแผ่นดำ 1.6 · หนา 1.6 · ทำ 1 ชิ้น · 8×12



P02 หูบานพับ wedgelet ซ้าย #1
เหล็กแผ่นดำ 1.6 · หนา 1.6 · ทำ 1 ชิ้น · 9.7×7




P03 หูบานพับ wedgelet ซ้าย #2
เหล็กแผ่นดำ 1.6 · หนา 1.6 · ทำ 1 ชิ้น · 9.7×7




P04 หูบานพับ wedgelet ซ้าย #3
เหล็กแผ่นดำ 1.6 · หนา 1.6 · ทำ 1 ชิ้น · 9.7×7



P10 หูบานพับ wedgelet ขวา #1
เหล็กแผ่นดำ 1.6 · หนา 1.6 · ทำ 1 ชิ้น · 9.7×7



P11 หูบานพับ wedgelet ขวา #2
เหล็กแผ่นดำ 1.6 · หนา 1.6 · ทำ 1 ชิ้น · 9.7×7



P12 หูบานพับ wedgelet ขวา #3
เหล็กแผ่นดำ 1.6 · หนา 1.6 · ทำ 1 ชิ้น · 9.7×7

