Dossier de conception — Predict'IF (Livrable L1)

Projet : DASI (INSA Lyon, 3IF, 2026)
Application : Predict'IF — cabinet de prédictions de voyance par téléphone

---

Identification

- **Binôme :** B3128
- **Auteurs :** TEFERRA Deborah Solomon, DEBOURGE Jules

Sommaire (proposition de plan)

1. **Présentation et périmètre**
2. **Description métier et hypothèses**
3. **Cas d'utilisation**
4. **Modélisation — modèle du domaine (UML)**
5. **IHM — maquettes**
6. **IHM — tableaux ICARS**
7. **Spécification des services**

---

1. Présentation et périmètre

Ce document de conception (Livrable L1) décrit l'application **Predict'IF** du point de vue **boîte noire**, à destination d'un développeur tiers : objectifs métiers, modélisation, maquettes IHM, tableaux ICARS et services attendus.

---

2. Description métier et hypothèses

2.1 Description de l'application

Predict'IF est un cabinet qui donne des prédictions de voyance par téléphone. Un client peut dans un premier temps consulter la page web pour voir quels médiums existent. Ensuite le client peut s'inscrire s'il veut (reçoit un mail de confirmation d'inscription). Une fois authentifié le client peut alors découvrir son profil astral, mais aussi bénéficier d'une consultation avec un médium.

Lorsqu'un client choisit un médium avec qui faire la consultation, au bout d'un moment il reçoit le numéro de téléphone à appeler pour bénéficier de la consultation avec le médium. De plus, il peut consulter l'historique des consultations.

Du coté des employés, ils doivent aussi s'authentifier. Lorsque qu'une consultation est attribuée à un employé, il reçoit une notification par téléphone. L'employé peut alors aller voir le détail de la consultation : quel médium il incarnera, le profil astral du client et l'historique des consultations du client avec le médium.

Lorsqu'il se sent prêt, il l'indique dans l'application (qui notifie donc le client). Lors de l'appel, s'il manque d'inspiration pour la prédiction il peut en obtenir avec l'application en rentrant un niveau d'amour, de santé et de travail entre 1 et 4. À la fin il met un commentaire pour ses collègues.

Les employés ont aussi accès à une carte qui indique la répartition géographique des clients mais aussi d'autres statistiques telles que : top 5 des médiums, top 5 des clients, moyenne du nombre de consultations par médium, et répartition des clients par employé.

2.2 Hypothèses prises

- Les demandes de consultations sont traitées instantanément. S'il n'y a pas d'employé disponible, la demande est rejetée.
- Les adresses mails des clients et des employés sont supposées correctes et uniques.
- Les employés et les médiums sont créés en préalable "en dur" avec les services `initialiserEmploye()` et `initialiserMedium()`.

---

3. Cas d'utilisation

3.1 Schéma des cas d'utilisation

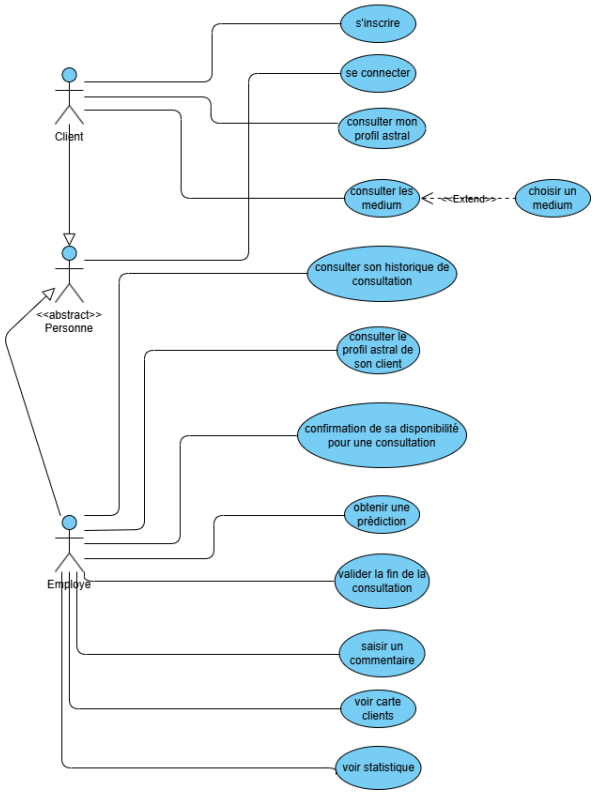

3.2 Synthèse

Les cas d'utilisation identifiés couvrent notamment :

- **Côté client** : s'inscrire, se connecter, consulter son profil astral, consulter les médiums et choisir un médium, consulter son historique de consultation.
- **Côté employé** : consulter le profil astral de son client, confirmer sa disponibilité pour une consultation, obtenir une prédiction, valider la fin de la consultation, saisir un commentaire, voir la carte clients, voir les statistiques.

4. Modélisation — modèle du domaine (UML)

4.1 Modèle du domaine

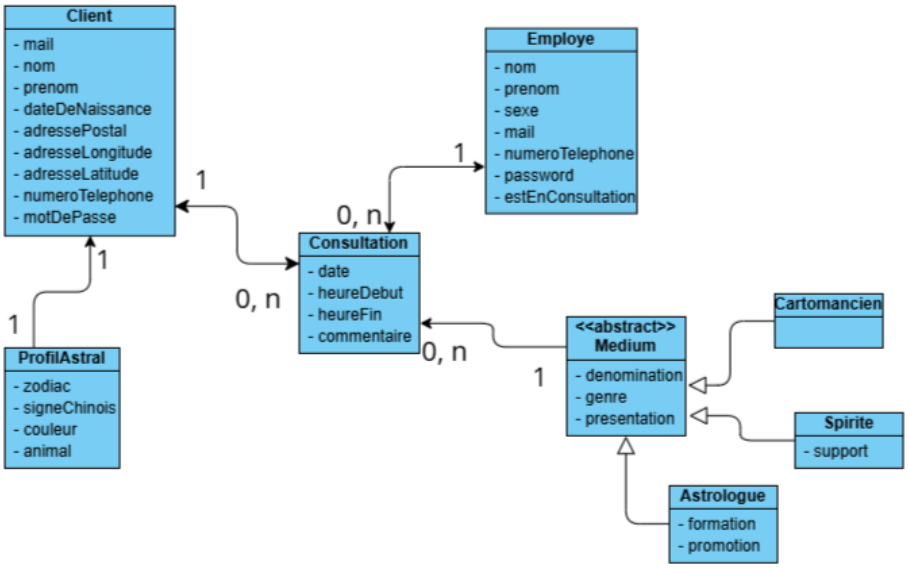

4.2 Lecture du modèle

D’après le schéma :

- Dans **Client** : une liste des consultations et un attribut **profil astral**.
- Dans **Employe** : une liste des consultations.
- Dans **Consultation** : le client, le médium et l’employé concernés par cette consultation.

---

5. IHM — maquettes

1. Section IHM

Cette section présente les maquettes de l'interface homme-machine (IHM) du projet **Predict'IF**. Chaque écran est illustré par sa capture, accompagnée d'une description fonctionnelle centrée sur l'objectif de la page.

1.1. Page d'accueil

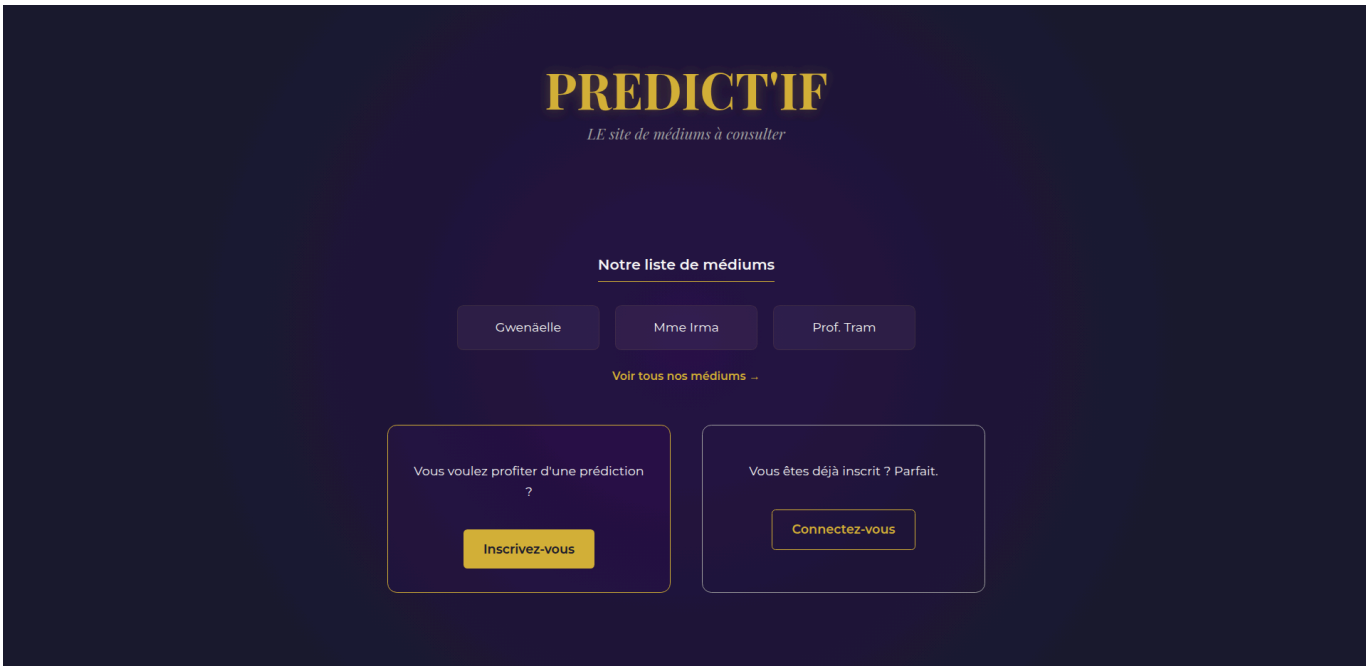

- **Public cible :** visiteur non connecté.

Objectif fonctionnel. Présenter le service Predict'IF (« LE site de médiums à consulter ») et orienter le visiteur vers les deux parcours d'authentification disponibles : inscription pour un nouvel utilisateur, connexion pour un client existant.

1.2. Header (en-tête)

Header non connecté

Header connecté client

Header connecté employé

- **Public cible :** tous les utilisateurs ; rendu adapté au profil.

Objectif fonctionnel. Fournir la barre de navigation principale du site. Trois variantes coexistent en fonction de l'état de session :

1. **Header non connecté** : Accueil, Liste médiums, Connexion, Inscription.
2. **Header connecté – Client** : Accueil, Liste médiums, Historique, Profil Astral, Déconnexion.
3. **Header connecté – Employé** : Accueil, Liste médiums, Ma Consultation, Carte Clients, Graphique, Déconnexion.

1.3. Footer (pied de page)

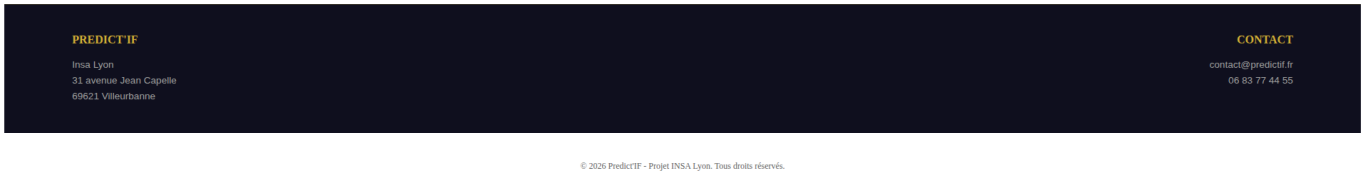

- **Public cible :** tous les utilisateurs.

Objectif fonctionnel. Afficher les informations institutionnelles et de contact du service, ainsi qu'une mention légale minimaliste.

1.4. Connexion

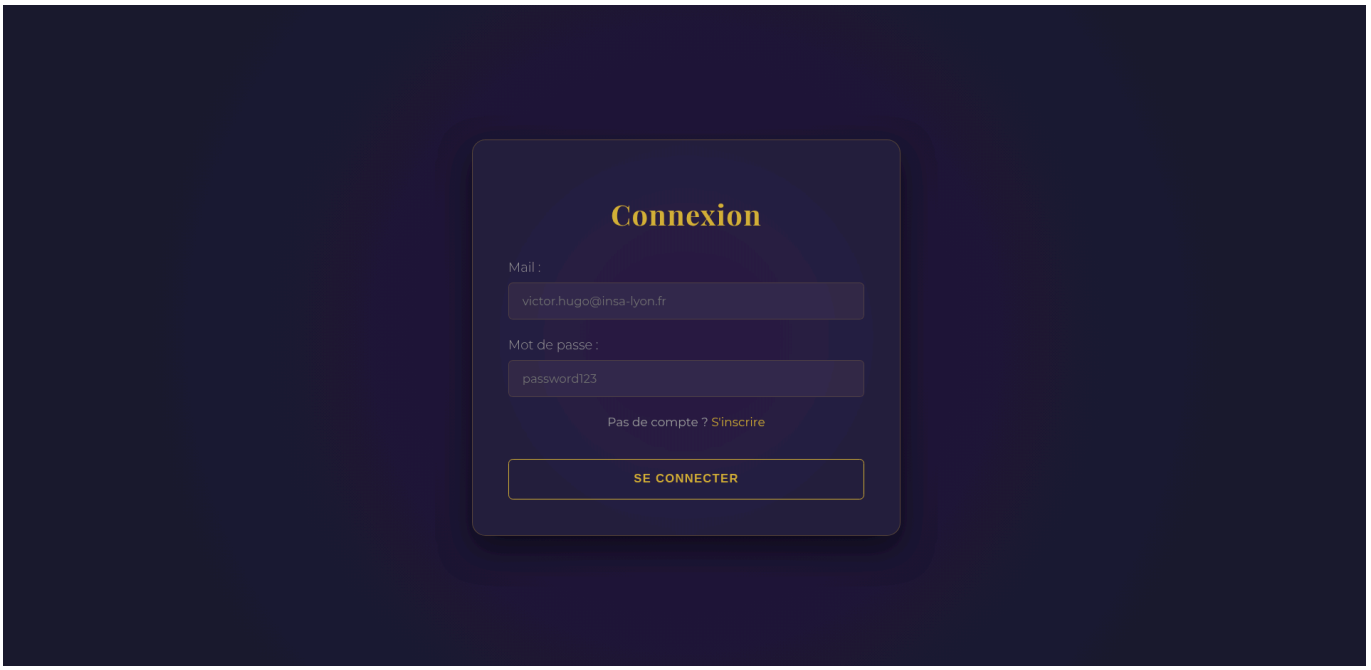

- **Public cible :** utilisateur déjà inscrit (client ou employé).

Objectif fonctionnel. Permettre à un utilisateur d'ouvrir une session sur Predict'IF en saisissant ses identifiants.

1.5. Inscription

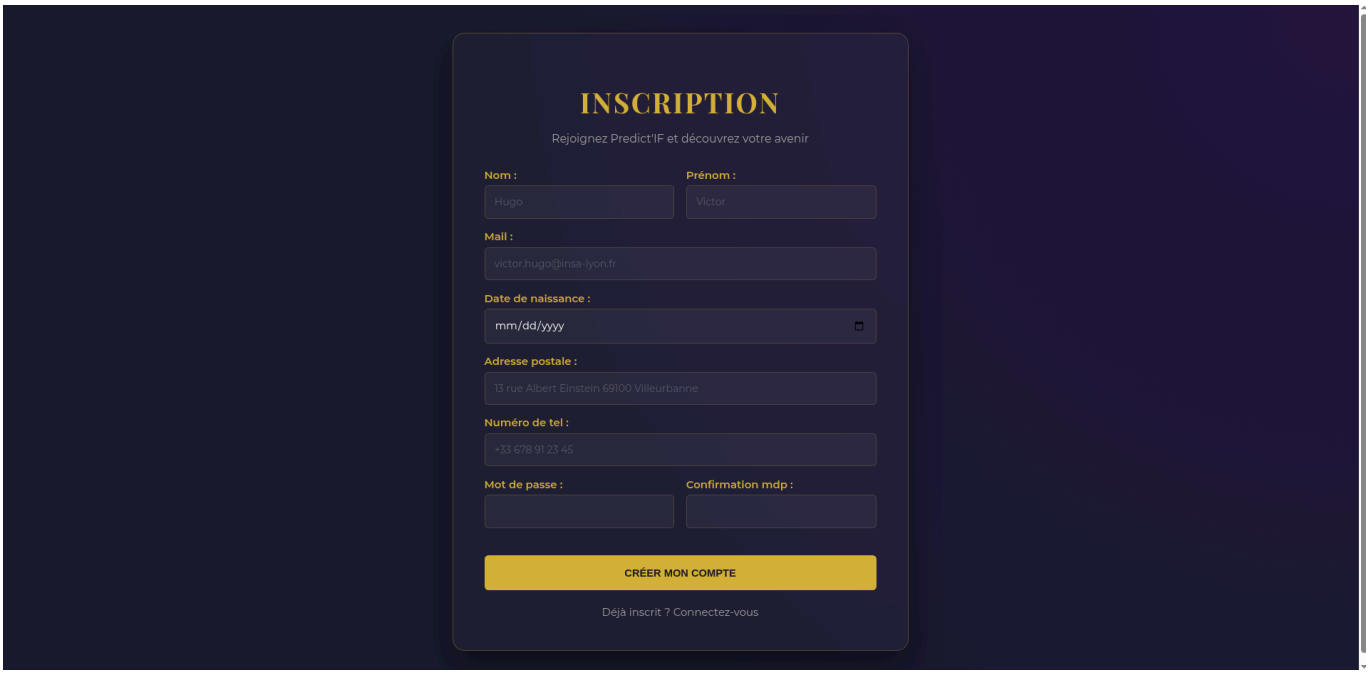

- **Public cible :** nouveau client souhaitant créer un compte.

Objectif fonctionnel. Collecter les informations nécessaires à la création d'un compte client et à la génération de son profil astral (la date de naissance étant utile pour les calculs astrologiques associés).

1.6. Liste des médiums

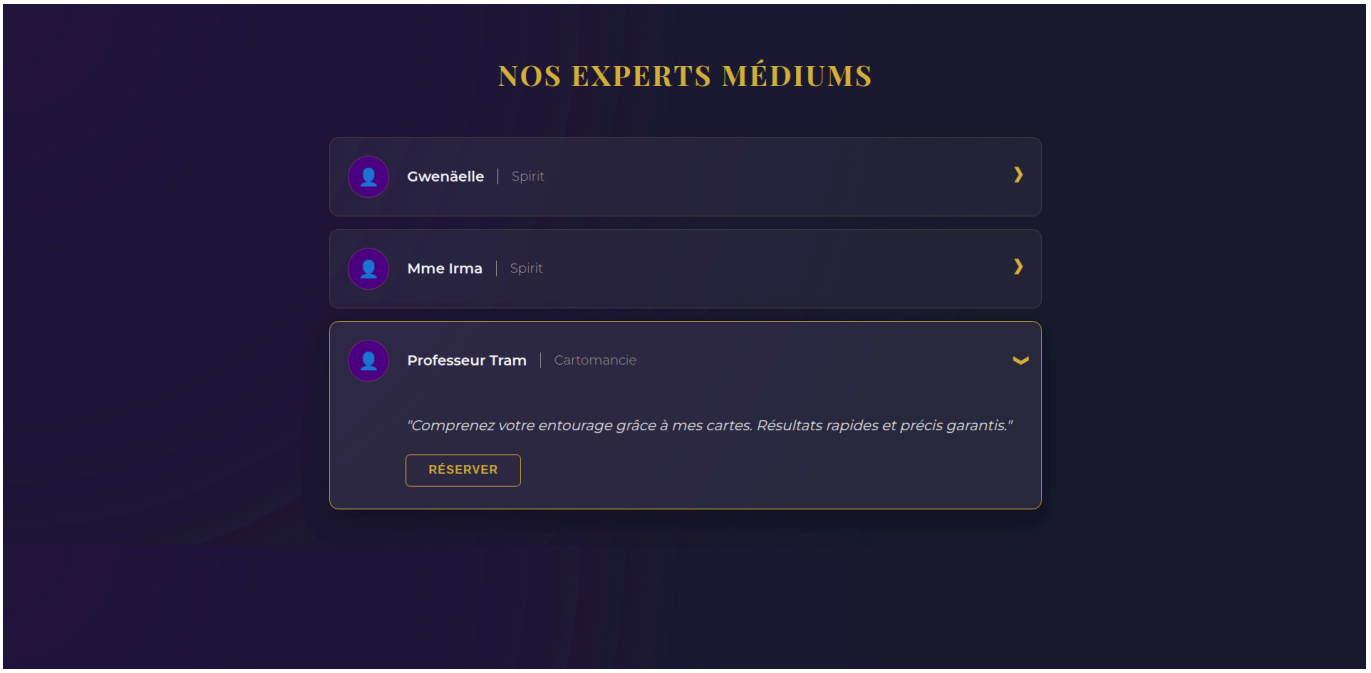

- **Public cible :** tous les utilisateurs (consultable sans connexion ; la réservation requiert d'être connecté).

Objectif fonctionnel. Présenter le catalogue des médiums proposés par Predict'IF, en permettant à l'utilisateur de consulter le détail (description, spécialité) et de lancer une réservation.

1.7. Mon profil astral

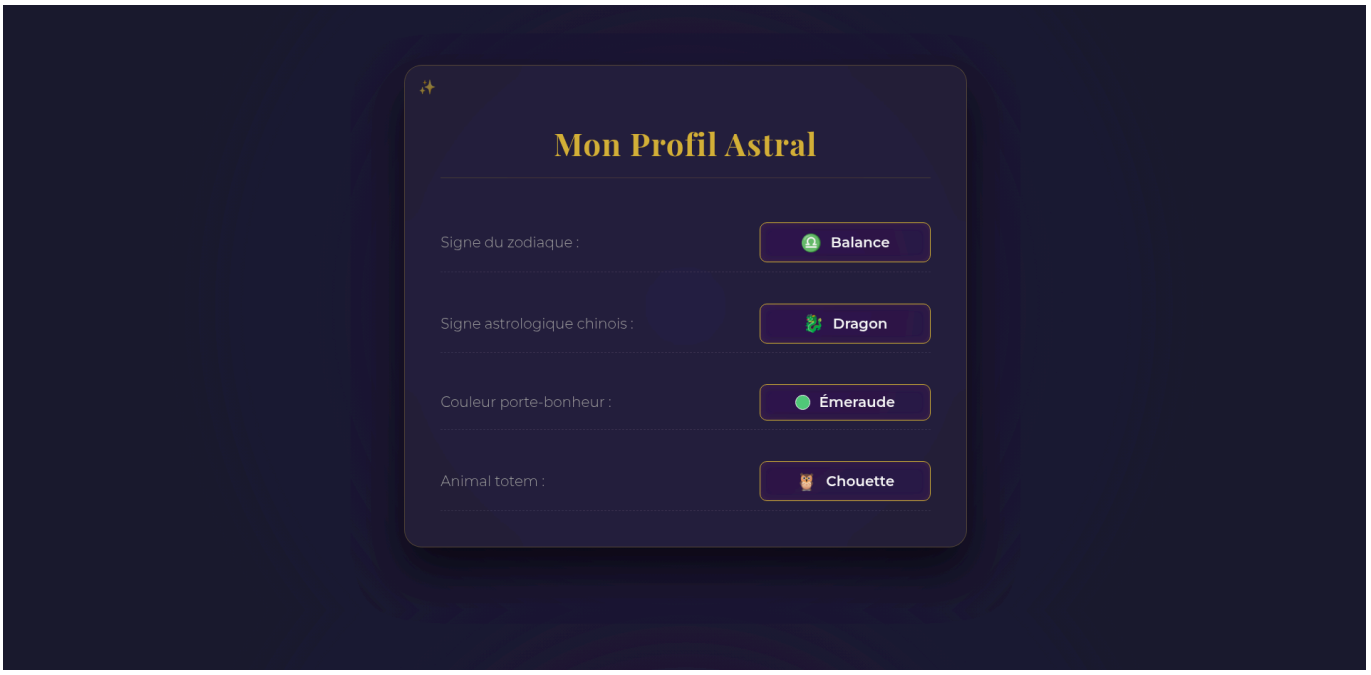

- **Public cible :** client connecté.

Objectif fonctionnel. Afficher au client connecté son profil astral.

1.8. Ma consultation (vue employé)

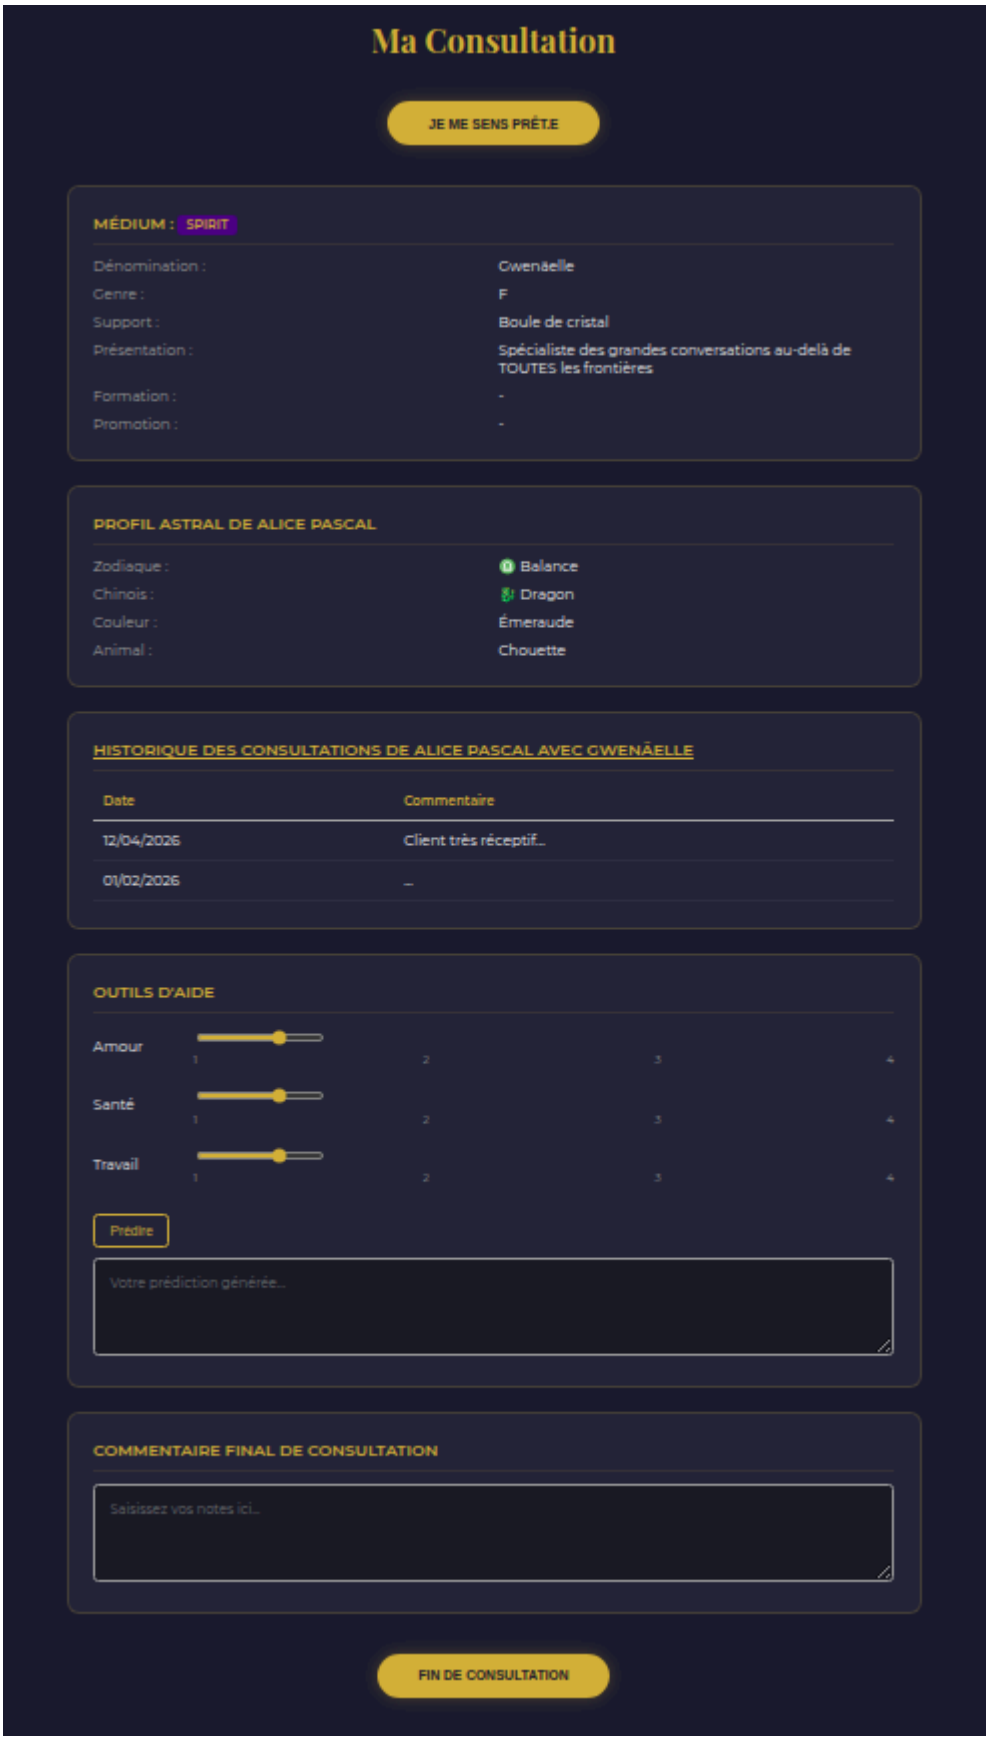

- **Public cible :** employé/médium en cours de consultation.

Objectif fonctionnel. Centraliser, pour l'employé qui réalise une consultation, l'ensemble des informations nécessaires à son déroulement (profil du médium, profil astral du client, historique) et lui fournir des outils d'aide à la prédiction ainsi qu'un espace de saisie de commentaire final.

1.9. Historique des consultations d'un client

- **Public cible :** employé ou client consultant l'historique d'un client donné.

Objectif fonctionnel. Restituer la liste des consultations passées d'un client, avec des filtres pour faciliter la recherche. Les commentaires laissés par les employés sont visibles uniquement par les employés ; ils ne sont pas visibles par le client.

1.10. Carte des clients

- **Public cible :** employé (analyse de la répartition géographique).

Objectif fonctionnel. Visualiser sur une carte de France la répartition géographique des clients, avec, pour chaque ville, le nombre de clients recensés.

1.11. Dashboard – Activité de l'agence

- **Public cible :** employé / responsable d'agence.

Objectif fonctionnel. Offrir une vue synthétique de l'activité de l'agence Predict'IF : médiums les plus actifs, indicateurs de consultation et clients les plus engagés.

---

6. IHM — tableaux ICARS

2. Section ICARS

Cette section regroupe les schémas **ICARS** (Intention / Contrôle / Action·Évt / Réponse) des fenêtres significatives de Predict'IF.

Lorsqu'un comportement de fenêtre s'organise en plusieurs **modes** (création, consultation, modification…), ces modes sont décrits à part dans une sous-section dédiée à la fenêtre.

2.1. Fenêtre Connexion

Intention	Contrôle	Action/Evt	Réponse
INITIALISATION			Affichage de la fenêtre Connexion en mode saisie : champs **Mail** et **Mot de passe** vides et modifiables, bouton **Se connecter** activé.
Aller à l'inscription	Lien : S'inscrire	Clic	Fermeture de la fenêtre Connexion → ouverture de la fenêtre Inscription.
Se connecter	Bouton : Se connecter	Clic	Si les champs sont renseignés alors → Service `authentifierClient(mail, password)` / `authentifierEmploye(mail, password)` → Si authentification OK alors : mise en place de la

Intention	Contrôle	Action/Evt	Réponse
			session et redirection vers l'écran d'entrée correspondant au profil • **Client** : ouverture de la page **Liste des médiums** (catalogue / réservation) • **Employé** : ouverture du **Dashboard** (statistiques) → Sinon : affichage d'un message d'erreur (« identifiants invalides »).

2.2. Fenêtre Inscription

Intention	Contrôle	Action/Evt	Réponse
INITIALISATION			Affichage de la fenêtre Inscription en **mode création** : champs vides et modifiables. Bouton **Créer mon compte** activé.
Aller à la connexion	Lien : Connectez-vous	Clic	Fermeture de la fenêtre Inscription → ouverture de la fenêtre Connexion.
Créer le compte	Bouton : Créer mon compte	Clic	Si tous les champs obligatoires sont renseignés et `MotDePasse == ConfirmationMotDePasse` alors → Service `inscrireClient(...)` → Si Inscrire OK alors : redirection Connexion → Sinon : gestion d'erreur.

Modes de la fenêtre Inscription

Mode création

- Tous les champs (hors identifiant interne) sont vides et modifiables.
- Le bouton **Créer mon compte** est activé.

2.3. Fenêtre Liste des médiums

Intention	Contrôle	Action/Evt	Réponse
INITIALISATION			→ Service `getAllMedium()` Affichage de la liste des médiums repliée par défaut.
Voir le détail médium	Bandeau médium	Clic	Dépliage / repliage de la fiche du médium ciblé.
Réserver une consultation	Bouton : Réserver	Clic	Si Client connecté alors → Service `demanderConsultation(idClient, idMedium)` → Si OK : confirmation et bascule vers l'historique des

Intention	Contrôle	Action/Evt	Réponse
			consultations du **client connecté** (avec un filtre médium pré-sélectionné sur le médium demandé) → Sinon : gestion d'erreur.

2.4. Fenêtre Mon profil astral

Intention	Contrôle	Action/Evt	Réponse
INITIALISATION			Récupération du **client connecté** et affichage des attributs du profil astral déjà présents sur le client.

2.5. Fenêtre Ma consultation (vue employé)

Intention	Contrôle	Action/Evt	Réponse
INITIALISATION			→ Service `getConsultationActuelle(idEmploye)` puis récupération des objets liés Historique : `getConsultationsClientMedium(idClient, idMedium)` Affichage en **mode préparation**.
Démarrer la consultation	Bouton : Je me sens prêt.e	Clic	Passage en **mode consultation active**.
Aller à la page d'historique du client pour consulter les commentaires avec d'autres médiums	Lien : titre de cette partie	Clic	Fermeture de la fenêtre Ma consultation → ouverture de la fenêtre Historique.
Générer une prédiction	Bouton : Prédire	Clic	→ Service `getPredictionEnCasPanneInspiration(idClient, amour, sante, travail)` Affichage du texte généré.
Terminer la consultation	Bouton : Fin de consultation	Clic	→ Service `finirConsultation(idEmploye, consultation, commentaire)` Si OK : passage en **mode clôturé**.

Modes de la fenêtre Ma consultation

Mode préparation

- Consultation attribuée à l'employé mais pas encore démarrée côté client.
- Action principale disponible : **Je me sens prêt.e** (déclenche la notification au client).

Mode consultation active

- Consultation en cours ; l'employé peut utiliser les **outils d'aide** (niveaux amour/santé/travail + bouton **Prédire**) et préparer le commentaire final.

Mode clôturé

- Consultation terminée ; l'écran reste en lecture seule avec récapitulatif (commentaire saisi) et absence d'actions de pilotage.

2.6. Fenêtre Historique des consultations d'un client

Intention	Contrôle	Action/Evt	Réponse
INITIALISATION			Récupération du client cible (client connecté, ou client concerné depuis une consultation côté employé), puis affichage de sa **liste de consultations**. Les filtres (date / médium) s'appliquent côté IHM. **Règle d'accès :** les commentaires des consultations sont visibles uniquement par un employé.
Filtrer par date	Champ : Date	Sélection	Mise à jour de la liste selon la date sélectionnée.
Filtrer par médium	Liste : Médium	Sélection	Mise à jour de la liste selon le médium sélectionné.
Afficher un commentaire	Bandeau d'une consultation	Clic	Si commentaire : dépliage du bloc commentaire. Sinon : aucune action.

2.7. Fenêtre Carte des clients

Intention	Contrôle	Action/Evt	Réponse
INITIALISATION			→ Service `getAllClients()` Affichage de la carte et positionnement selon les coordonnées des clients.

2.8. Fenêtre Dashboard – Activité de l'agence

Intention	Contrôle	Action/Evt	Réponse
INITIALISATION			→ Services `getTop5Medium()`, `getNbConsultationMoyenneParMedium()`,

Intention	Contrôle	Action/Evt	Réponse
			`getNbConsultationParEmploye()`, `getTop5Client()` Affichage des indicateurs en lecture seule.

---

7. Spécification des services

7.1 `inscrireClient(...)`

```
public Boolean inscrireClient(String mail, String nom, String prenom, LocalDate dateDeNaissance, String adressePostal, String numeroTelephone, String motDePasse)
```

Description. Ce service crée un client en complétant avec son profil astral (appel au sous service `calculProfilAstral(Client client)` qui fait appel à l'API IfAstroNet) correspondant et la traduction en coordonnées géographiques de son adresse postale (appel au sous service `mettreCoordonneeClient(Client client)` et l'API `adresse.data.gouv.fr`) et le rend pérenne. Il renvoie `true` si ce nouveau client a été inscrit et `false` si l'inscription n'a pu se réaliser ou si le client existait déjà.

Algo (fourni).

- Compléter les informations manquantes
- Vérifier si le client existe déjà dans la base
- S'il n'existe pas : le rendre pérenne

7.2 `authentifierClient(mail, password)`

```
public Client authentifierClient(String mail, String password)
```

Description. Récupère le client correspondant au mail et password donnés en paramètre et le renvoie.

7.3 `authentifierEmploye(mail, password)`

```
public Employe authentifierEmploye(String mail, String password)
```

Description. Récupère l'employé correspondant au mail et password donnés en paramètre et le renvoie.

7.4 `getMediumById(id)`

```
public Medium getMediumById(Long id)
```

Description. Renvoie le médium auquel l'id en paramètre correspond.

7.5 `getAllMedium()`

```
public List<Medium> getAllMedium()
```

Description. Renvoie la liste de tous les médiums.

7.6 `getConsultationActuelle(idEmploye)`

```
public Consultation getConsultationActuelle(Long idEmploye)
```

Description. Récupère la consultation de l'employé qui n'est pas encore finie (dont l'heure de fin est `null`).

7.7 `demanderConsultation(idClient, idMedium)`

```
public Boolean demanderConsultation(Long idClient, Long idMedium)
```

Description. Attribue la consultation à un employé libre et dont le sexe correspond au genre du médium. Renvoie `true` si un employé a pu être attribué et `false` sinon.

Algo (fourni).

- Récupère le client et le médium correspondant aux ids
- Crée une consultation avec le client et le médium
- Cherche un employé libre et le met dans la consultation
- Essaye d'ajouter la consultation à l'employé et au client
- Rend tout le monde pérenne
- Si une des opérations ci-dessus échoue (par exemple : pas d'employé libre) : renvoie `false`

7.8 `getConsultationsClientMedium(idClient, idMedium)`

```
public List<Consultation> getConsultationsClientMedium(Long idClient, Long idMedium)
```

Description. Renvoie les consultations du client filtrées par le médium.

7.9 `getAllClients()`

```
public List<Client> getAllClients()
```

Description. Renvoie la liste de tous les clients.

7.10 `seMettrePret(idEmploye, consultation)`

```
public Boolean seMettrePret(Long idEmploye, Consultation consultation)
```

Description. Permet à l'employé d'indiquer qu'il est prêt (ce qui envoie alors son numéro de téléphone au client). Ce service met aussi l'heure de début de la consultation égale à l'heure actuelle.

7.11 `getPredictionEnCasPanneInspiration(idClient, amour, sante, travail)`

```
public String getPredictionEnCasPanneInspiration(Long idClient, int amour, int sante,
int travail)
```

Description. Donne une prédiction amour, santé et travail appropriée pour ce client.

Algo (fourni).

- Appel à l'API IfAstroNet avec les infos du client et les niveaux d'amour, de santé et de travail

7.12 `finirConsultation(idEmploye, consultation, commentaire)`

```
public Boolean finirConsultation(Long idEmploye, Consultation consultation, String
commentaire)
```

Description. Met à jour la consultation avec le commentaire, l'heure de fin et met l'attribut `estEnConsultation` de l'employé à `false` pour indiquer qu'il est disponible.

7.13 Statistiques

`getTop5Medium()`

```
public List<Medium> getTop5Medium()
```

Description. Donne les 5 meilleurs médiums (ceux qui ont le plus de consultations) dans l'ordre décroissant.

Algo (fourni).

- Calcule le nombre de consultations par médium puis les trie en ordre décroissant et ne renvoie que les 5 premiers

`getNbConsultationMoyenneParMedium()`

```
public Double getNbConsultationMoyenneParMedium()
```

Description. Calcule la moyenne du nombre de consultations des médiums.

Algo (fourni).

- Calcule le nombre de consultations par médium puis fait la moyenne

`getTop5Client()`

```
public List<Client> getTop5Client()
```

Description. Donne les 5 clients les plus assidus (ceux qui ont le plus de consultations) dans l'ordre décroissant.

`getNbConsultationParEmploye()`

```
public Map<Employe, Integer> getNbConsultationParEmploye()
```

Description. Donne le nombre de consultations par employé (pour chaque employé c'est égal à la longueur de sa liste de consultations).