

M11 · Bandeja inferior

Bandeja de 3 mm dentro de la caja seca: sostiene los módulos electrónicos. Lleva 4 postes que además son separadores: un solo tornillo M3 × 38 inoxidable por esquina atraviesa la bandeja superior, el poste y esta bandeja y se enrosca en el inserto de M1s.

Vista A

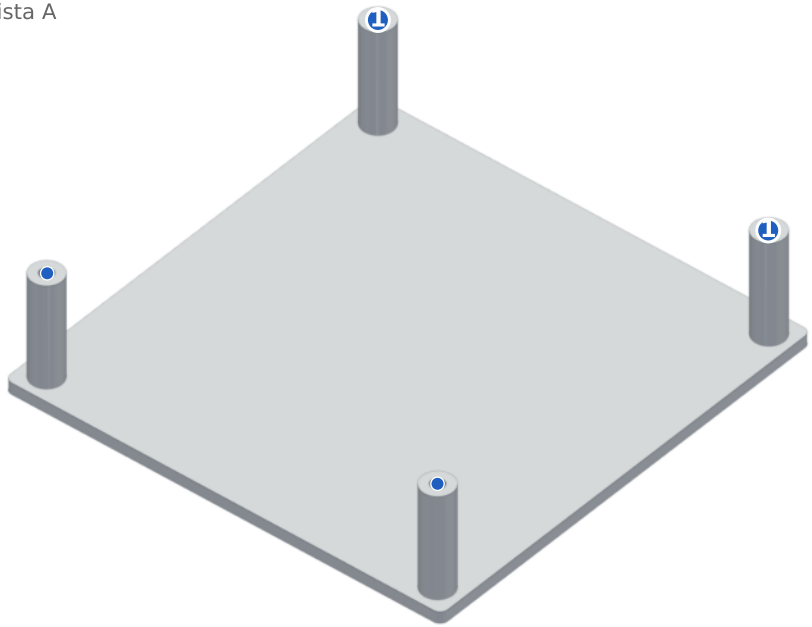

Vista B

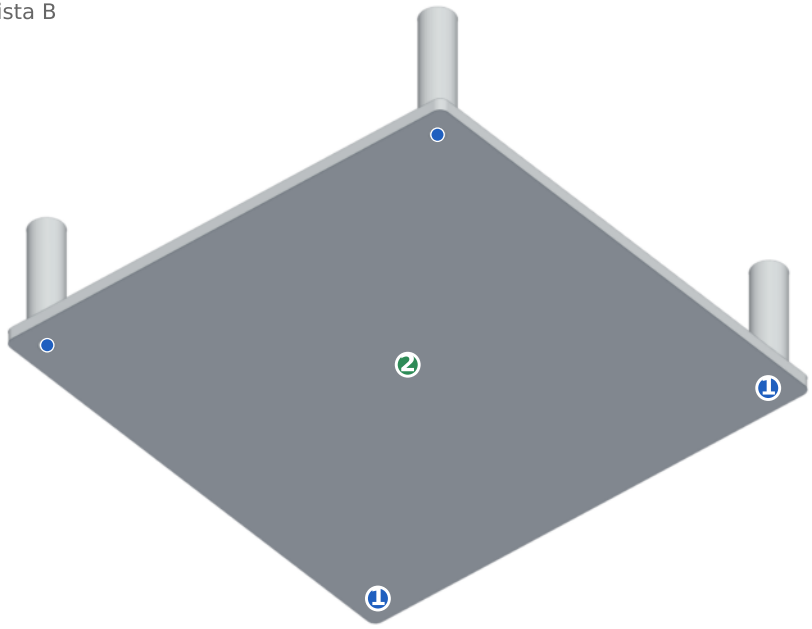

1 **Postes con paso M3 pasante (separador) · Ø3.4 · ×4**
Cuatro postes huecos con paso M3 (Ø3.4) de lado a lado, 30 mm de largo contando la placa. Un tornillo M3 × 38 de acero inoxidable entra por la bandeja superior, baja por el poste, cruza esta bandeja y se enrosca en el inserto del boss de M1s (N° 8 de M1s). Así un solo tornillo fija las dos bandejas a la caja.

2 **Placa lisa de 3 mm**
La ventana en forma de ocho ya no existe: servía para llegar a prensaestopas en el piso, que esta caja no tiene. Tampoco hay muescas en los extremos, porque ya no hay contratuercas de PG7 en las paredes.

● tornillo / unión ● forma / ahorro de material