

Manuais dos módulos adicionais

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais dos módulos adicionais](#) / [Manuais do Aplicativo Arpag](#)
/ [Manual de configuração/utilização do aplicativo Arpag - Cielo](#)


Manual de configuração/utilização do aplicativo Arpag - Cielo

1. Arpag


O aplicativo denominado Arpag, foi desenvolvido em sistema operacional Android e está disponível para instalação apenas em maquininhas Smart POS. Esse aplicativo é responsável pela integração entre o Sistema PDV (Online e Off-line) com o sistema de pagamento da adquirente da Smart POS.

2. Como obter o código EC


O primeiro passo para o cliente conseguir utilizar o Arpag na maquininha Cielo é solicitar ao representante ou vendedora, e estar repassando o código EC (Número de identificação do estabelecimento), no comprovante que é emitido após realizar a venda, o número do estabelecimento Cielo é identificado logo abaixo da indicação da cidade e estado da loja. Para isso, acesse o menu **Ajuda** e pressione a opção **Minha LIO**:

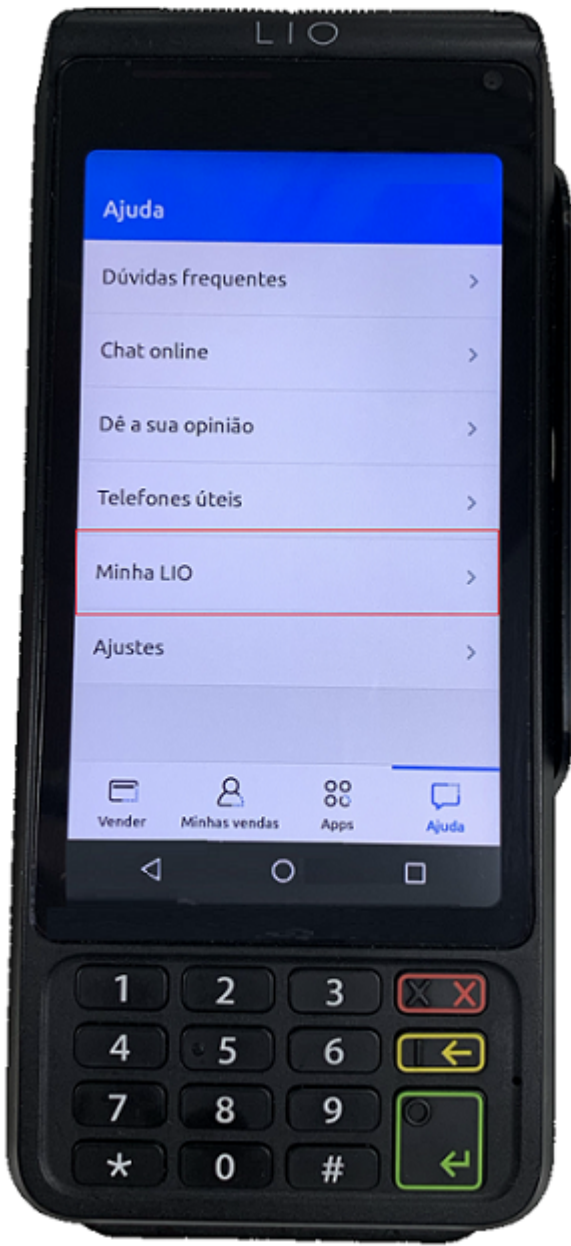

Em seguida, pressione a opção **Sobre**:

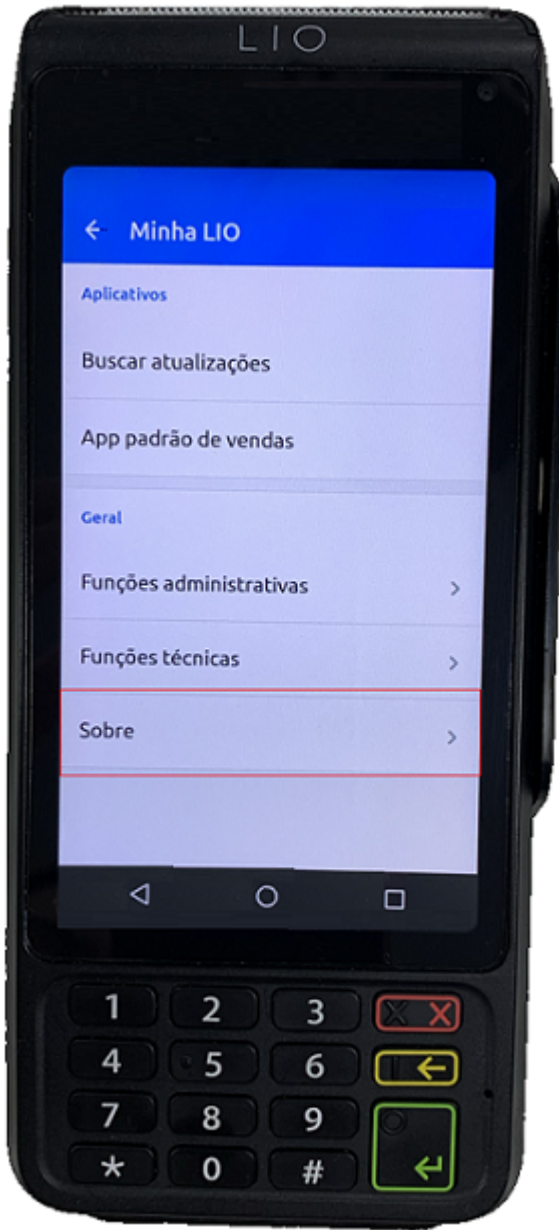

Nesta tela será exibido o **Número do EC**, conforme exemplo abaixo:

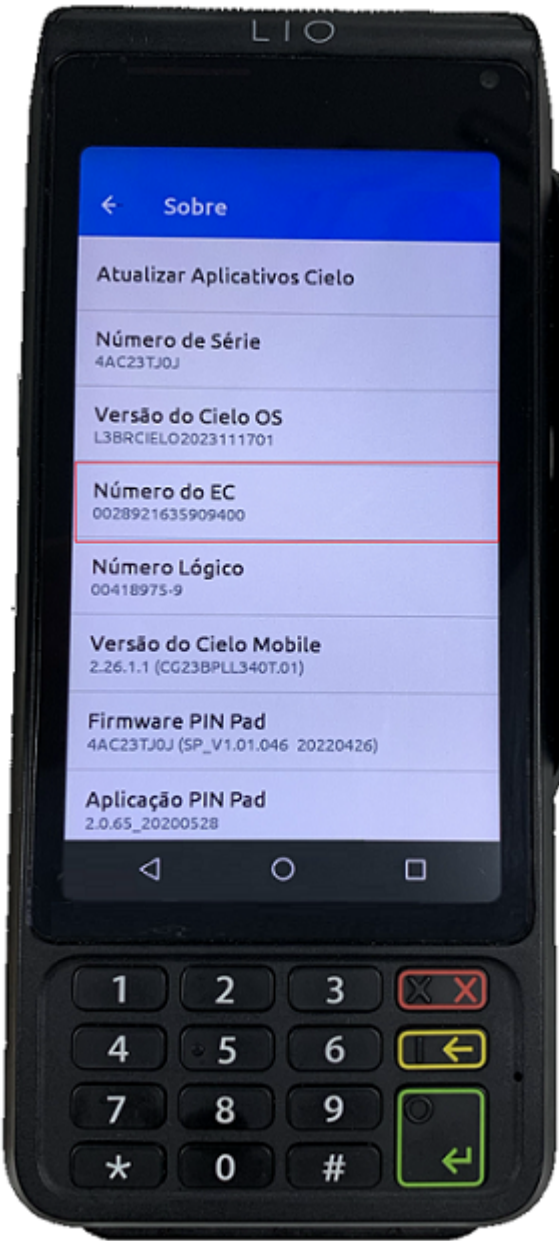

O usuário deverá encaminhar esse código para o representante ou vendedora para estar realizando a liberação. Após o vínculo o aplicativo é disponibilizado no terminal do cliente, á cada 1 (uma) hora no terminal é verificado todos os apps que precisam ser disponibilizados ou atualizados em cada terminal. Caso o download não seja imediato, o cliente deve verificar se a maquininha Cielo está com bateria acima de 50% e deverá estar conectada a internet sendo Wifi ou 3G. Após isso, siga os passos abaixo:

- 1- Clique na aba **Ajuda**.
- 2- Clique em **Minha LIO**.
- 3- Clique em **Buscas atualizações**.

3. Licença de Uso

O aplicativo Arpag possui controle por licença, ou seja, para utilizá-lo é necessário possuir no Sistema Control uma licença válida. A licença é por terminal Smart POS, sendo assim, uma única licença permite acesso á um único Smart POS.

- No método de venda Pós-pago, é possível utilizar esse aplicativo através dos planos Completo e Intermediário.
- No método de venda Pré-pago, é possível utilizar esse aplicativo em todos os planos.

4. Instalação e configuração

Após adicionar a licença no Sistema Control, será necessário instalar o aplicativo na máquina Smart POS através da loja da Cielo. Ao instalar o aplicativo, o usuário deve configurá-lo. Será aberta a tela para primeiro acesso, nela, será exibida uma orientação ao usuário:




Essa tela sempre será exibida quando o aplicativo NÃO estiver configurado, após configurado essa etapa não será mais mostrada. Ao pressionar sobre a opção **Começar agora**, será aberta a tela de configurações:



Os campos presentes nesta tela são de preenchimento obrigatório. Abaixo, será explicado cada campo contido na tela de configurações:

- **Nome da empresa:** Nome da empresa que será exibido na tela inicial do aplicativo. Possui limite de 60 caracteres.
- **CNPJ:** CNPJ da empresa.
- **Equipamento / Identificação do equipamento:** O usuário deve informar um nome de identificação da maquininha, que será exibido no sistema PDV - Fiscal no momento de realizar a transação de pagamento. Além do nome, o aplicativo irá enviar a informação de qual é a adquirente. Possui limite de 60 caracteres.

Após salvar as configurações, o usuário é direcionado para a tela inicial do aplicativo:

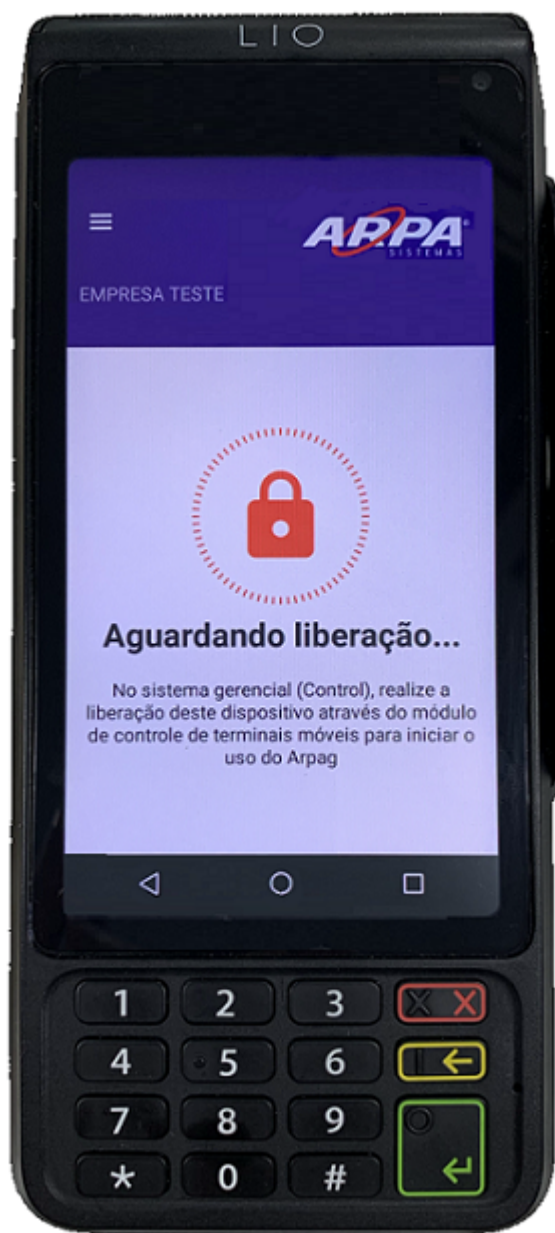

Observação: Não será permitido utilizar o mesmo terminal Smart POS para CNPJs diferentes.

5. Ativação do aplicativo


Será necessário acessar o Sistema Control, e ir até o menu **Ajuda > Controle de terminais móveis** para ativar o dispositivo:




Ao abrir a janela de Dispositivos móveis, o usuário deverá pressionar o botão **Buscar terminais Smart POS** para visualizar os terminais Arpag que foram configurados:




Ao pressionar o botão, o sistema irá realizar a busca pelo equipamento:

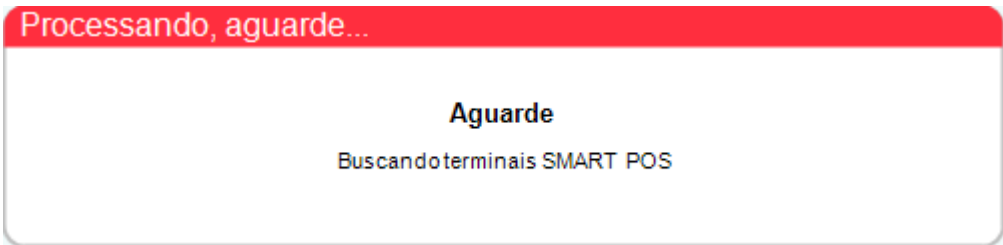

Ao encontrar o equipamento será exibida a seguinte mensagem ao usuário:

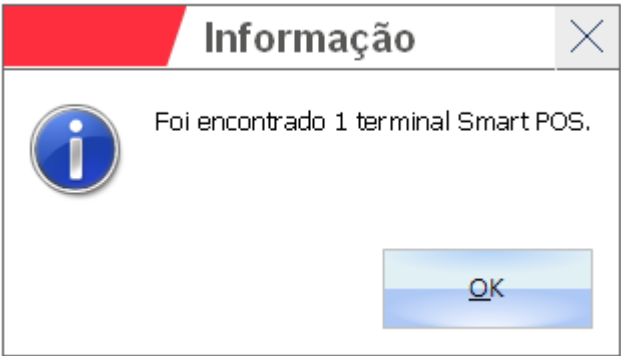

Após o sistema realizar a busca, será necessário pressionar o botão **Aplicativos** e ativá-la:

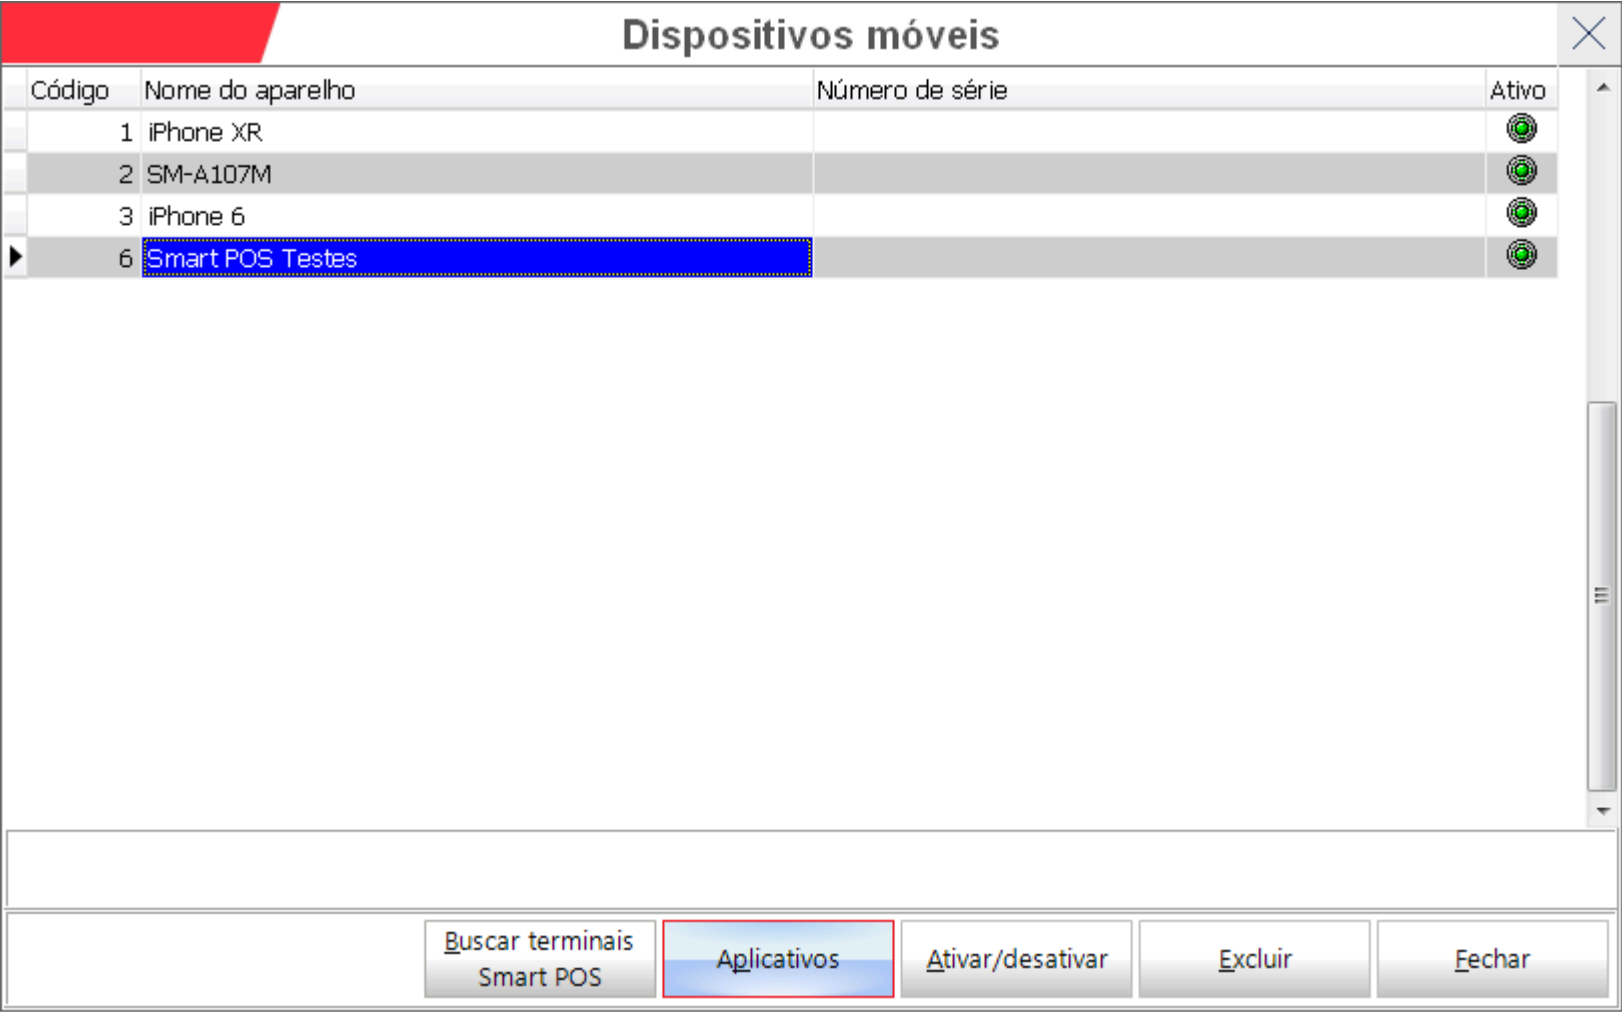


Observação: Lembrando que somente será possível ativar o dispositivo, se possuir licenças disponíveis no sistema.

Assim que o aplicativo estiver ativo no Control, será liberado para uso no Arpag:




O botão **Desconectar** é exibido em tela por motivos de contingência, caso seja necessário forçar a parada do aplicativo. Quando o aplicativo é desconectado por algum motivo, será exibida a seguinte mensagem:

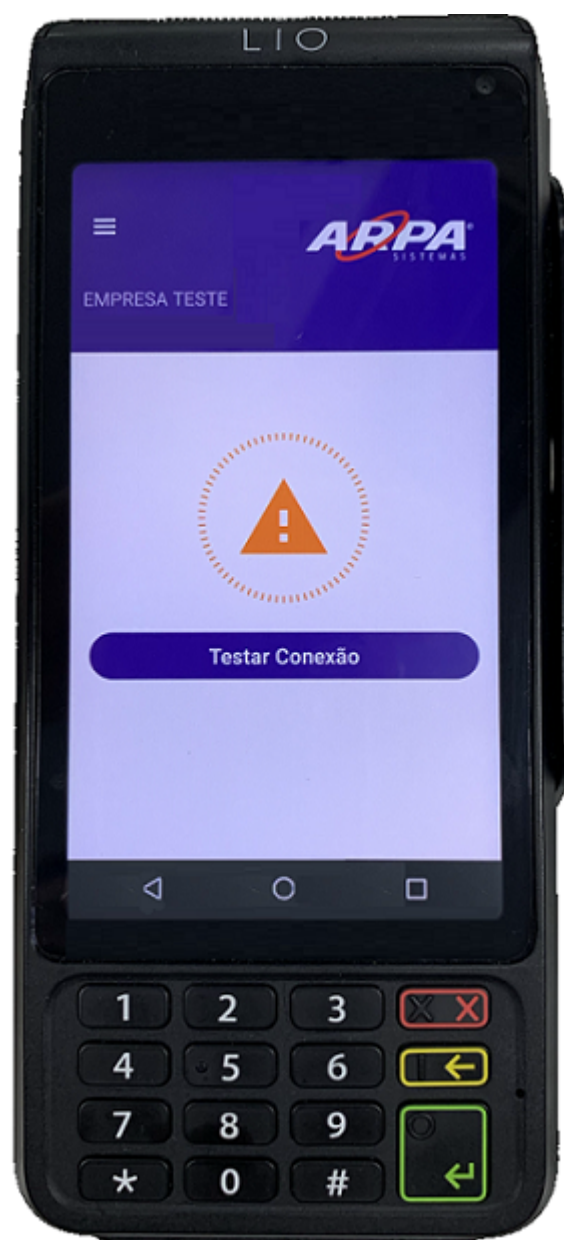


Enquanto não possuir conexão, não é possível realizar o pagamento integrado. Caso o usuário deseje visualizar o motivo que está impedindo a conexão, basta pressionar o botão **Testar Conexão**.

No menu lateral é possível acessar as configurações conforme demonstrado abaixo:

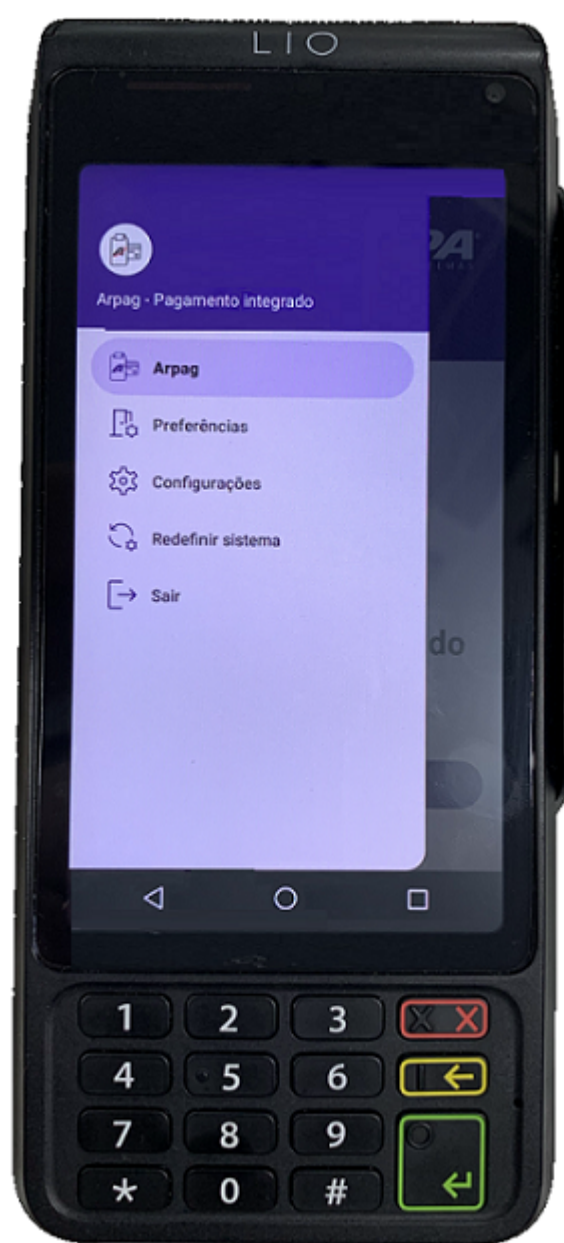

Lembrando que somente será permitido visualizá-las, caso seja necessário alterar as configurações, será necessário utilizar a opção **Redefinir Sistema**.


Ainda no menu lateral, na opção **Preferências**, é possível determinar o tempo de reconexão automático, se possuirá avisos sonoros e o volume destes avisos:

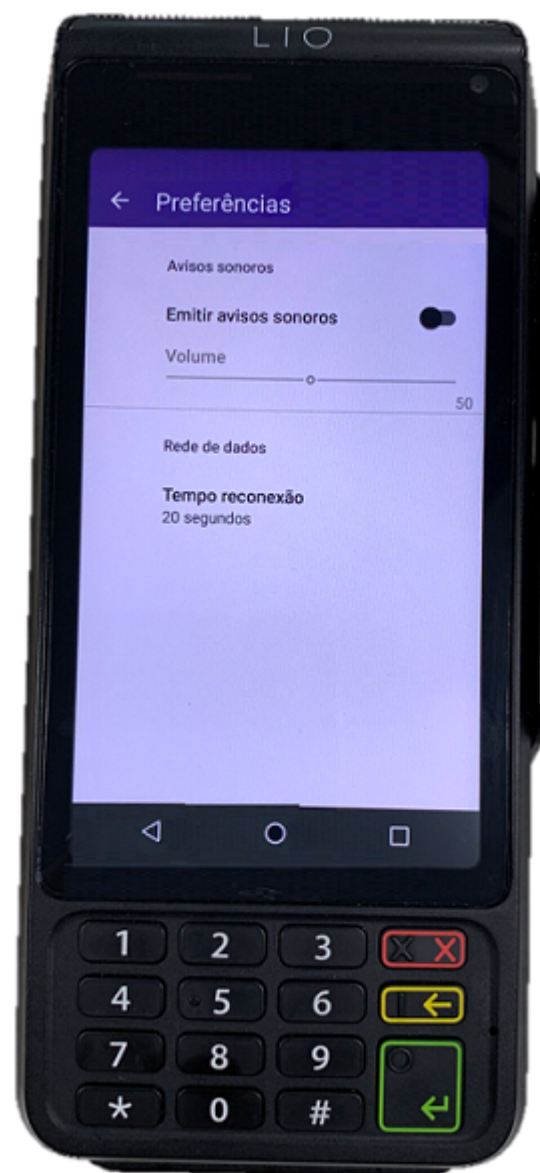

Além disso, é possível redefinir o sistema, ao pressionar sobre uma tela de confirmação será aberta, ao confirmar, todas as configurações serão limpas e o usuário é direcionado para a tela de primeiro acesso.

6. Cadastro de espécies

Após realizar os passos acima, o usuário deve configurar a espécie de pagamento no sistema Control. O cadastro de espécies é necessário pois irá determinar se a transação será realizada ou não de forma integrada com o Smart POS e a espécie de pagamento informada no momento da venda. Para realizar o cadastro de espécies, o usuário deve acessar o menu **Cadastros > Financeiro > Espécies**:

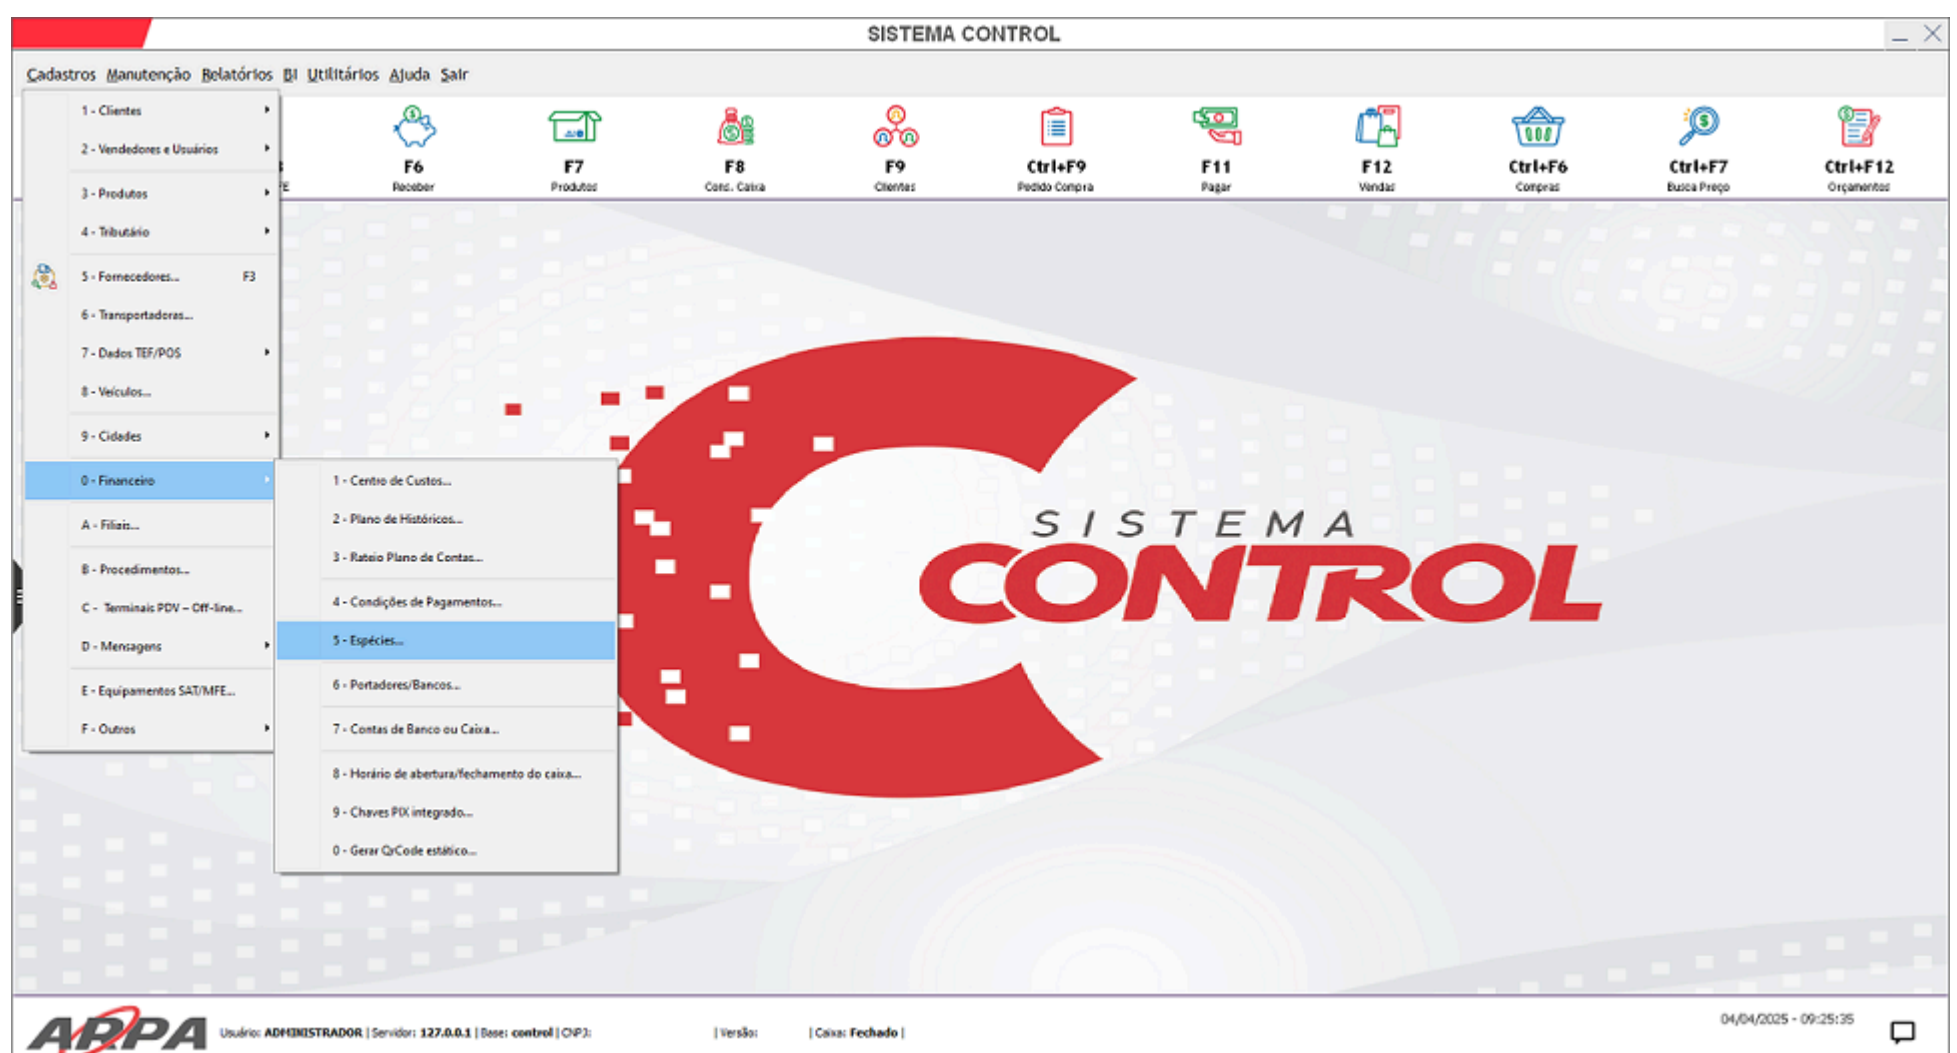

Ao seguir o caminho citado acima, o sistema irá abrir a janela onde será mostrado todas as espécies já cadastradas:

Espécies

CÓDIGO	NOME DA ESPÉCIE
1	DINHEIRO
2	CHEQUE
3	CREDITO DE CLIENTE
4	BOLETO
5	DUPLICATA
6	NOTA PROMISSÓRIA
7	PRAZO
8	CREDITO DE FORNECEDOR
9	CARTAO CRÉDITO
10	OUTROS

Incluir

Alterar

Excluir

Relatório

IFood

Consultar por Nome:

Fechar

Na tela de inclusão/alteração, possui a opção Utiliza pagamento integrado (Smart POS), que ficará disponível apenas para os tipos de espécie Cartão de Crédito, Cartão de Débito e PIX.

Alteração de Espécies

Código:

9

Descrição:

CARTAO DE CRÉDITO

Tipo:

6 - Cartão de crédito

Destino:

CAIXA

☐ Utiliza PIX integração direta

☐ Comprovante TEF (Transferência Eletrônica de Fundos)

☐ Utiliza Gerenciamento de Parcelas por Cartão (POS)

☒ Utiliza pagamento integrado (Smart POS)

☐ Confissão de Dívida

☐ Utiliza Programa Externo

☒ Analisar Limite de crédito?

☐ Adicionar espécie nos dados adicionais da NF-e

OK

Fechar

- Quando estiver habilitado na espécie a opção para utilizar pagamento integrado e o tipo da espécie for **Pagamento Instantâneo (PIX)**, a transação que será enviada para o Smart POS será **Transação com valor definido X (Pix)**. Ou seja, já será enviado o valor da transação e a modalidade Pix selecionada para a maquininha, sem que o usuário precise selecionar.
- Quando estiver habilitado na espécie a opção para utilizar pagamento integrado e o tipo for qualquer outra DIFERENTE de Pagamento Instantâneo (PIX), a transação que será enviada para o Smart POS será Transação com valor definido, a modalidade a ser definida. Ou seja, será enviado o valor definido e o tipo de transação será selecionado diretamente na maquininha Smart POS.
- Como somente será enviado o valor de forma fixa (Exceto o Pix), o usuário poderá realizar todas as transações fornecidas pela Cielo diretamente na maquininha.

7. Configurando Smart POS padrão no PDV Fiscal

Ao acessar o PDV - Fiscal, no menu de opções (CRTL+F11) o usuário deverá pressionar sobre o botão Smart POS padrão:

Menu de opções

Operações

1 - Redução Z

2 - Cancelar Documento Aberto

3 - Cancelar Ultimo Documento

4 - Cancelar Cupom Não Fiscal

5 - Fechar Relatorio Gerencial

6 - Contas a Receber

7 - Quitar com Cod. de Barras

8 - Abre Gaveta

9 - Abertura de Caixa

0 - Fechamento de Caixa

1 - Consultas no Caixa

A - Emitir Nota Fiscal

B - Venda Manual - PED

C - NF-e

D - Pré-Venda

E - CAT-52

F - Cotepe 35/05

G - Gerar Ordem de Produção

H - DAV - Orçamentos

I - Vendas do período

Configurações

K - Configurações

L - Configurar Terminal

M - ECF Entrar em Horário de Verão

N - ECF Sair do Horário de Verão

O - Ativar/Desativar TEF

P - Balança

Q - Configurar certificado A3

R - Conf. Mod. Fechamento de caixa

S - Impressão de documentos

NFC-e

T - Gerenciar NFC-e em contingência

U - NFC-e

V - Cancelar NFC-e

W - Atualizar schemas NFe/NFCe/MDFe

X - Validar XMLs rejeitados

Y - Reimprimir NFC-e

Z - Envio NFC-e por e-mail

Relatórios/Doc. Gerenciais

Imprimir Carne

Imprimir Comprovante Entrega

Imprimir Confissão de Dívida

Reimprimir comprovante de recebimento

SAT

Bloquear

Desbloquear

Consultar Status Operacional

Consultar SAT

Trocar Código Ativação

Extrair Logs

Cancelar SAT

TEF

Consultar Transações TEF

Pré Autorização (TEF)

Módulo ADM (TEF)

Smart POS

Consultar transações Smart POS

Smart POS padrão

Restaurante/OS

Restaurantes

Ordem de Serviço

MF-e

Consultar transações POS

Sangria/Suprimento

Sangria

Suprimento

Reimprimir sangria

Reimprimir suprimento

(ESC) Fechar

Ao pressionar sobre o botão, a seguinte janela será aberta:

Smart POS

Padrão

Nome do Smart POS

☐

Smart POS Testes

Nela, serão exibidas as maquininhas Smart POS ativas no menu "Controle de terminais móveis". Para definir o equipamento padrão, basta habilitar o **checkbox** contido na coluna **Padrão**:

moodle.arpasistemas.com.br/moodle/mod/page/view.php?id=10094

10/17

Smart POS

Padrão	Nome do Smart POS
☒	Smart POS Testes

Após habilitado, o equipamento será vinculado com o Smart POS padrão deste terminal PDV, ou seja, essa configuração é por terminal, sempre que for realizado uma venda com o Smart POS será enviado para este dispositivo a transação financeira. Esse processo não é obrigatório, sendo assim, caso possua mais que uma maquininha e nenhuma estiver definida como padrão no terminal, no momento da venda a tela para selecionar o equipamento será aberta. Caso possuir APENAS UMA maquininha Smart POS, mesmo que NÃO esteja definida como padrão, o sistema não irá abrir esta tela durante a venda, será enviado direto para a única maquininha que está ativa na base de dados.

8. Fluxo de venda com Smart POS

Essa opção irá funcionar para o PDV online e off-line da mesma maneira. O primeiro passo é realizar o lançamento de itens que serão vendidos no PDV:

PDV-FISCAL

ARPA

SISTEMAS

Quantidade

1,000

Produto

Preço de venda

0,000

Total

0,00

EM VENDA

AO CONSUMIDOR

SEQ	DESCRIÇÃO	QUANT	UN	UNITÁRIO	TOTAL
1	PRODUTO TESTE	1,000	UN	5,000	5,00

1 ITEM LANÇADO

CÓDIGO: 7001

ACRÉSCIMO: 0,00

DESCONTO: 0,00

Subtotal:

5,00

F1 - Ajuda

F11 - Menu Fiscal

Ctrl+F11 - Menu de opções

Usuário: ADMINISTRADOR | Versão: | ECF: NFC-e - NFC-e | Data: 24/11/2023 | Hora: 10:45:58

Após realizar o lançamento, a próxima etapa será o pagamento que pode ser realizado através das teclas "Espaço", "F6" e "F7". Lembrando que a transação de pagamento somente irá ocorrer quando for de recebimento, ou seja, se utilizar o gerar parcelas somente será transicionado se possuir uma entrada, o parcelamento não será integrado, pois não houve recebimento.

No exemplo abaixo, foi utilizado a tecla de atalho "Espaço":

PDV-FISCAL



INFORME O PAGAMENTO

AO CONSUMIDOR

SEQ	DESCRIÇÃO	QUANT	UN	UNITÁRIO	TOTAL
1	PRODUTO TESTE	1,000	UN	5,000	5,00
TOTAL					5,00

CRÉDITO DISPONÍVEL R\$ 0,00
CÓDIGO:
ACRÉSCIMO:
DESCONTO:

Quantidade

1,000

Valor

|

Preço de venda

0,000

Total

0,00

F1 - Ajuda
F11 - Menu Fiscal
Ctrl+F11 - Menu de opções

Saldo: 5,00

Usuário: ADMINISTRADOR | Versão: | ECF: NFC-e - NFC-e | Data: 24/11/2023 | Hora: 10:51:42

Em seguida, o usuário deverá selecionar a espécie de pagamento. O usuário tem a possibilidade de fechar a venda com o valor total em uma única espécie ou finalizar com várias espécies. Caso for uma única espécie será realizada uma única transação com o valor total da venda, se for com várias espécies, será realizada uma transação por espécie com o valor correspondente.

Obs.: Lembrando que a transação somente irá ocorrer no Smart POS se a opção "Utilizar pagamento integrado (Smart POS)" estiver habilitada no cadastro da espécie de pagamento selecionada.

Espécies

CODIGO	DESCRIÇÃO	TECLA
1	DINHEIRO	F6
2	CHEQUE	F3
3	CREDITO DE CLIENTE	F4
4	BOLETO	F1
5	DUPLICATA	F7
6	NOTA PROMISSÓRIA	F8
7	PRAZO	F10
8	CREDITO DE FORNECEDOR	F5
9	CARTAO DE CRÉDITO	F2
10	OUTROS	F9
11	CARTÃO DE DÉBITO	F11
12	PIX	F12

Ao selecionar a espécie de pagamento, o PDV irá ficar aguardando a transação ser efetuada na maquininha:

Aguardando pagamento

SMART POS

Aguardando pagamento

SmartPOS Smart POS Cielo 4AC23TJ0J

Valor: R\$ 5,00

Neste momento, não será possível executar nenhuma ação no PDV - Fiscal, e ficará aguardando até receber um retorno referente à transação. Caso o sistema não receber esse retorno em 70 segundos será exibido a mensagem que foi excedido o tempo de pagamento, e o usuário terá a opção de tentar novamente ou cancelar a operação.

Quando a venda é recebida na maquininha, é exibido da seguinte maneira onde o usuário deverá selecionar qual a forma de pagamento:



O usuário deve selecionar a opção que deseja, e em seguida selecionar uma das seguintes opções:



Após isso, será necessário que o cliente insira ou aproxime o cartão na maquininha:




Ao inserir o cartão, o cliente deverá informar a senha para finalizar a venda:



Ao inserir a senha e pressionar o botão verde na tela, a venda será concluída e o usuário poderá realizar a impressão da via do cliente:



Caso for selecionado a opção de pagamento PIX, será exibido o QR-Code na tela:

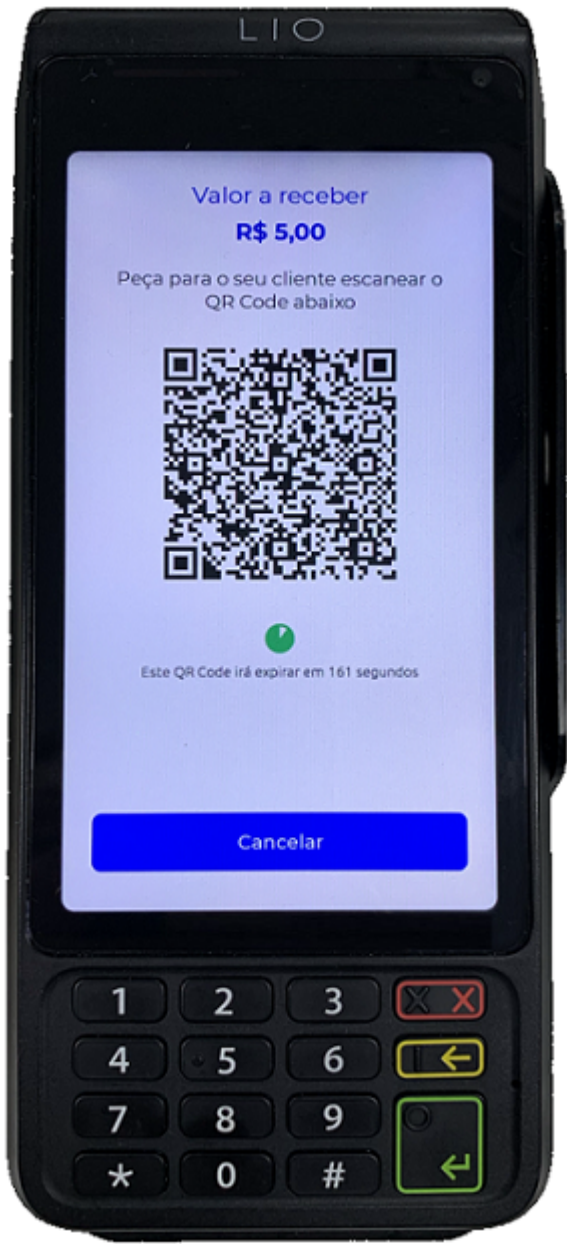

Após o pagamento ser aprovado, e o PDV receber o retorno da aprovação, a vinculação obrigatória do comprovante de pagamento á NFC-e é realizado automaticamente e a venda será finalizada. Se por algum motivo a venda não for finalizada devido á nota fiscal não ser emitida ou por algum outro motivo, as transações serão canceladas, através da transação de cancelamento da Cielo.

9. Consultar transações Smart POS

No menu de opções (CTRL F11) do PDV, o usuário pode consultar as transações através da opção **Consultar transações Smart POS:**



Ao pressionar sobre essa opção, a seguinte tela será aberta:

Consultar transações Smart POS

Período: Hoje

Data da operação	Nº da Venda	NSU	Autorização	Transação	Valor
26/01/2024 10:14:44	7966				5,00

☒ Aprovadas ☐ Estornadas ☐ Canceladas

Consultar por Data da operação

Estornar

Fechar

Nesta tela, o usuário poderá buscar as transações por período:

Consultar transações Smart POS

Período: Hoje

Hoje

Últimos 30 dias

Últimos 60 dias

Últimos 90 dias

Este ano

Todo período

Período específico

Data da c	a NSU	Autorização	Transação	Valor
26/01/2	6			5,00

☒ Aprovadas ☐ Estornadas ☐ Canceladas

Consultar por Data da operação

Estornar

Fechar

Abaixo, será explicada cada coluna contida na tela:

- **Data da operação:** Data e hora que foi realizada a operação.
- **Nº da Venda:** Número do pedido de venda.
- **NSU:** Número sequencial, único da transação.
- **Autorização:** Número da autorização de transação.
- **Transação:** Nome da transação (Crédito, débito).
- **Valor:** Valor total da transação.
- **Serial:** Número de série do terminal.
- **Bandeira:** Bandeira do cartão (Visa, Mastercard).

O usuário pode visualizar as transações aprovadas, estornadas e canceladas. O cancelamento refere-se á vendas que não foram transacionadas, ou seja, foi cancelado antes de concluir a transação, e o estorno refere-se á vendas que foram transacionadas e estornadas.

10. Informações complementares

- Poderá ser utilizado o pagamento integrado do Smart POS para qualquer tipo de emissão, a única particularidade serão as tags do XML que precisam ser destacadas no XML do documento NFC-e (modelo 65).

- O usuário poderá utilizar uma espécie genérica chamada Smart POS, ou até mesmo várias espécies configuradas com o mesmo tipo para adquirentes diferentes, a configuração da espécie pode ser realizada conforme o critério do usuário. A única regra é que deve estar habilitada a opção "Utiliza pagamento integrado (Smart POS)", para que a transação seja efetuada na maquininha.
- O comprovante de pagamento deve ser impresso pela mesma impressora que a NFC-e foi impressa.
- O Arpag não será atendido no sistema Pratto Control Desktop, foi implementado o decreto na emissão da NFC-e realizada pelo Pratto Control quando utilizado o pagamento integrado com o TEF.

11. Fabricantes de terminais Smart POS homologadas (Adquirentes)

- LIO ON (Positivo L300)
- LIO V2

Última atualização: quarta, 9 abr 2025, 10:18

◀ Manual de configuração/utilização do aplicativo Arpag - Stone

Seguir para...

Manual de configuração/utilização do aplicativo Arpag - PagSeguro ▶