

Manuais dos módulos adicionais

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais dos módulos adicionais](#) / [Manuais do Aplicativo Arpag](#)
/ [Manual de configuração/utilização do aplicativo Arpag - Fiserv](#)

A atividade está sendo apagada...



Manual de configuração/utilização do aplicativo Arpag - Fiserv

1. Arpag

O aplicativo denominado Arpag, foi desenvolvido em sistema operacional Android e está disponível para instalação apenas em maquininhas Smart POS. Esse aplicativo é responsável pela integração entre o Sistema PDV (Online e Off-line) e Sistema Control com o sistema de pagamento da adquirente da Smart POS.

2. Licença de Uso

O aplicativo Arpag possui controle por licença, ou seja, para utilizá-lo é necessário possuir no Sistema Control uma licença válida. A licença é por terminal Smart POS, sendo assim, uma única licença permite acesso á um único Smart POS.

- No método de venda Pós-pago, é possível utilizar esse aplicativo através dos planos Completo e Intermediário.
- No método de venda Pré-pago, é possível utilizar esse aplicativo em todos os planos.

3. Instalação e configuração


Após adicionar a licença no Sistema Control, será necessário instalar o aplicativo **MSitef** na loja de apps da Fiserv antes de instalar o Arpag:



Depois de instalado, o usuário poderá baixar o aplicativo Arpag na loja de apps e realizar a configuração inicial. Ao acessar pela primeira vez, será apresentada a seguinte orientação ao usuário:




Essa tela será exibida sempre que o aplicativo não estiver configurado. Após a configuração, essa etapa não será mais apresentada. Ao clicar na opção "**Começar Agora**" a tela de configurações será aberta:

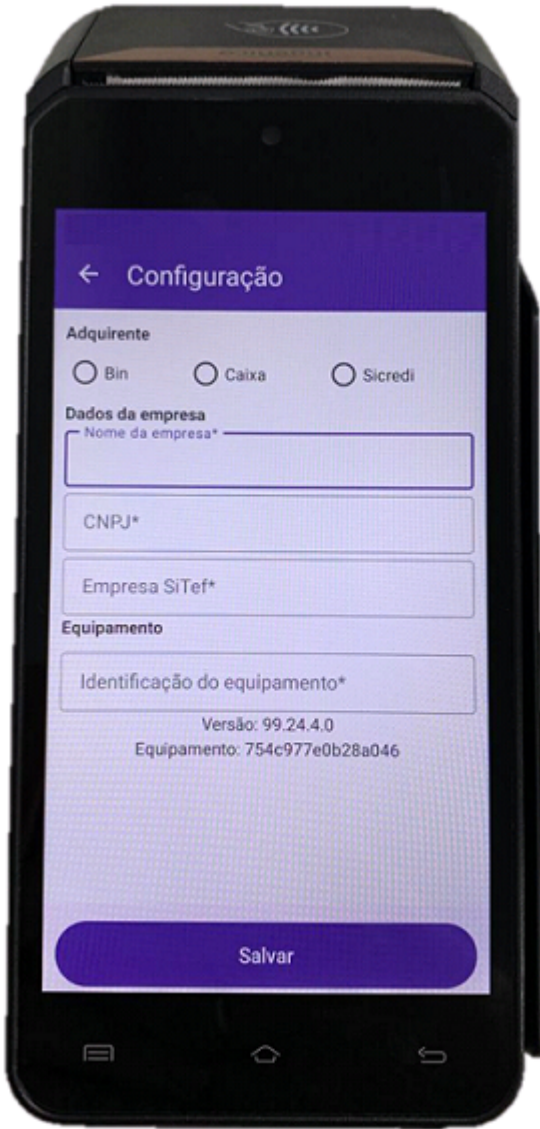

Os campos presentes nesta tela são de preenchimento obrigatório. Abaixo, será explicado cada campo contido na tela de configuração:

- **Adquirente:** Deve-se escolher uma das adquirentes a serem utilizadas: Bin, Caixa ou Sicredi.
- **Nome da empresa:** Nome da empresa que será exibido na tela inicial do aplicativo. Possui limite de 60 caracteres.
- **CNPJ:** CNPJ da empresa.
- **Empresa SiTef:** É necessário possuir o código da Empresa SiTef, que serve como um identificador único do cliente vinculado a SiTef. Para obter esse código, a Arpa irá abrir um chamado na Fiserv, onde será necessário informar os seguintes dados: CNPJ, Razão Social, Telefone para Contato e qual a adquirente que será utilizada. Assim que o suporte da Fiserv fornecer o código, a Arpa irá repassar ao cliente que deverá inseri-lo no campo "Empresa SiTef".
- **Equipamento/ Identificação do equipamento:** O usuário deverá informar um nome de identificação da maquininha, que será exibido no momento de realizar a transação de pagamento. Além do nome, o aplicativo irá enviar a informação de qual é a adquirente, neste caso é a Fiserv. Possui limite de 60 caracteres.

Após salvar as configurações, o usuário é direcionado para a tela inicial do aplicativo.

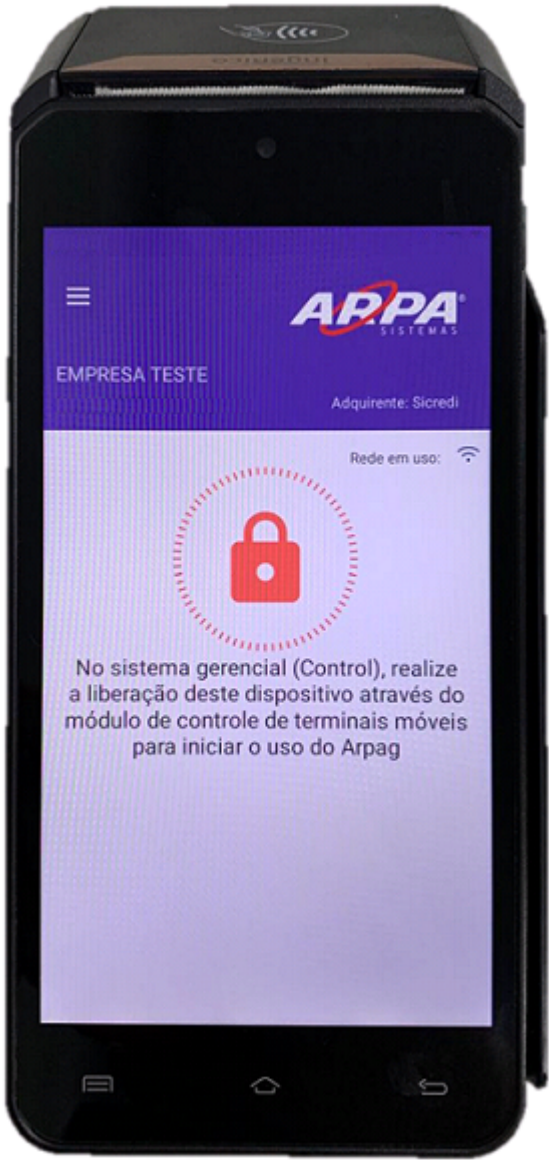

Observação: Não será permitido utilizar o mesmo terminal Smart POS para CNPJs diferentes.

4. Ativação do aplicativo

Será necessário acessar o Sistema Control, e ir até o menu **Ajuda > Controle de terminais móveis** para ativar o aplicativo:



Ao abrir a janela de Dispositivos móveis, o usuário deverá pressionar o botão **Buscar terminais Smart POS** para visualizar os terminais Arpag que foram configurados:

Dispositivos móveis

Código	Nome do aparelho	Número de série	Ativo
▶			

Buscar terminais
Smart POS

Aplicativos

Ativar/desativar

Excluir

Fechar

Ao pressionar o botão, o sistema irá realizar a busca pelo equipamento:



Quando o equipamento for encontrado, será exibida a seguinte mensagem ao usuário:



Após o sistema concluir a busca, será necessário clicar no botão **"Aplicativos"** para ativá-lo:

Dispositivos móveis

Código	Nome do aparelho	Número de série	Ativo
▶	2 Pos Fiserv	754c977e0b28a046	

Buscar terminais
Smart POS

Aplicativos


Ativar/desativar

Excluir


Fechar

Observação: Lembrando que a ativação do dispositivo só será possível se houver licenças disponíveis no sistema.

Assim que o aplicativo estiver ativo no Control, ele estará liberado para uso no Arpag:

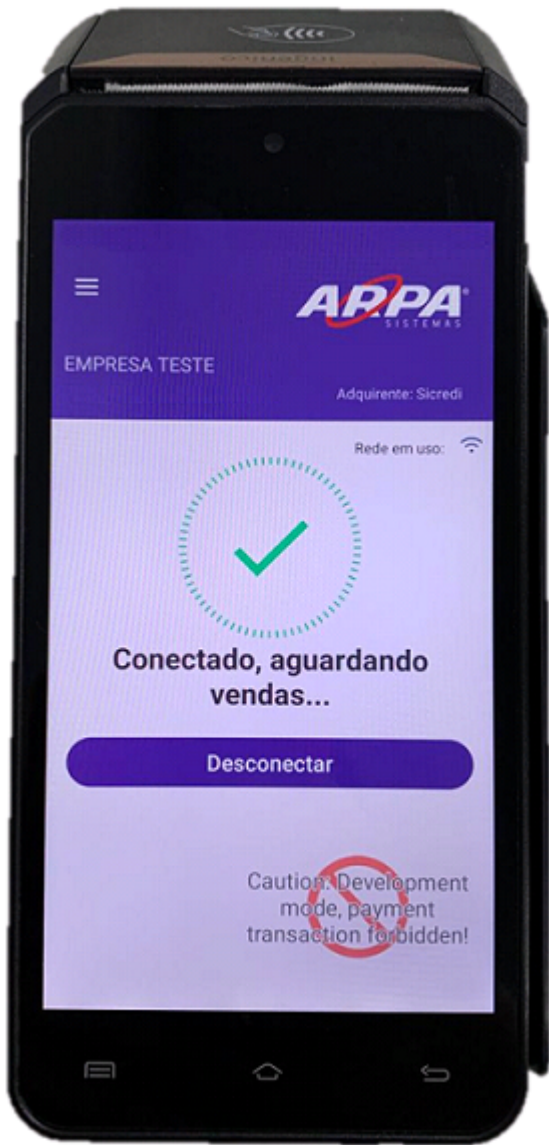


O botão **"Desconectar"** é exibido na tela por motivos de contingência, caso seja necessário forçar a parada do aplicativo. Se o aplicativo for desconectado por algum motivo, a seguinte mensagem será exibida:

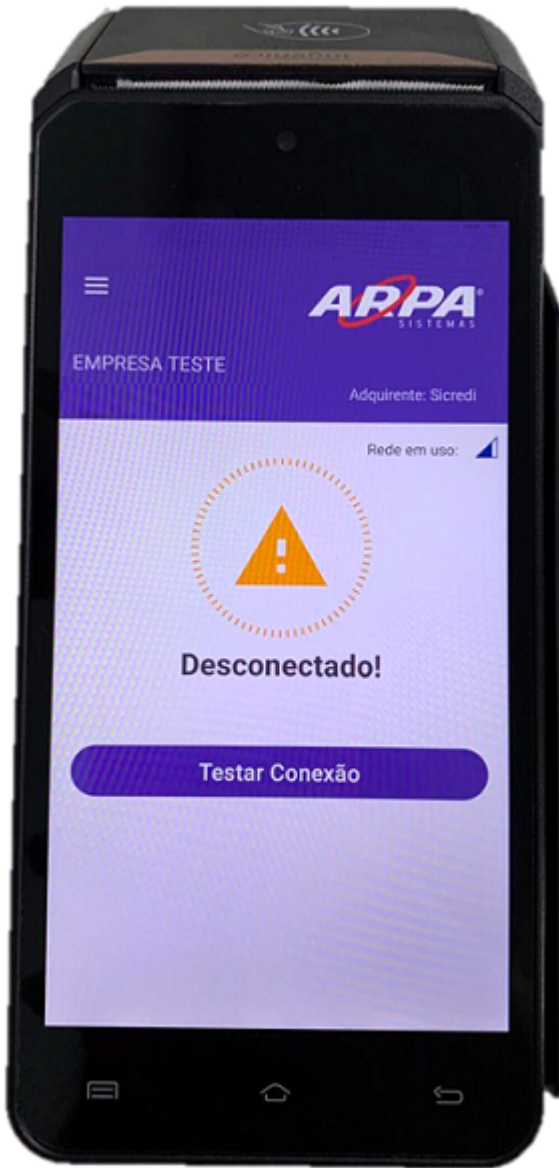

Enquanto não houver conexão, não será possível realizar o pagamento integrado. Se o usuário quiser verificar o motivo que está impedindo a conexão, basta clicar no botão **"Testar Conexão"**.

No menu lateral, é possível acessar as configurações, conforme mostrado abaixo:

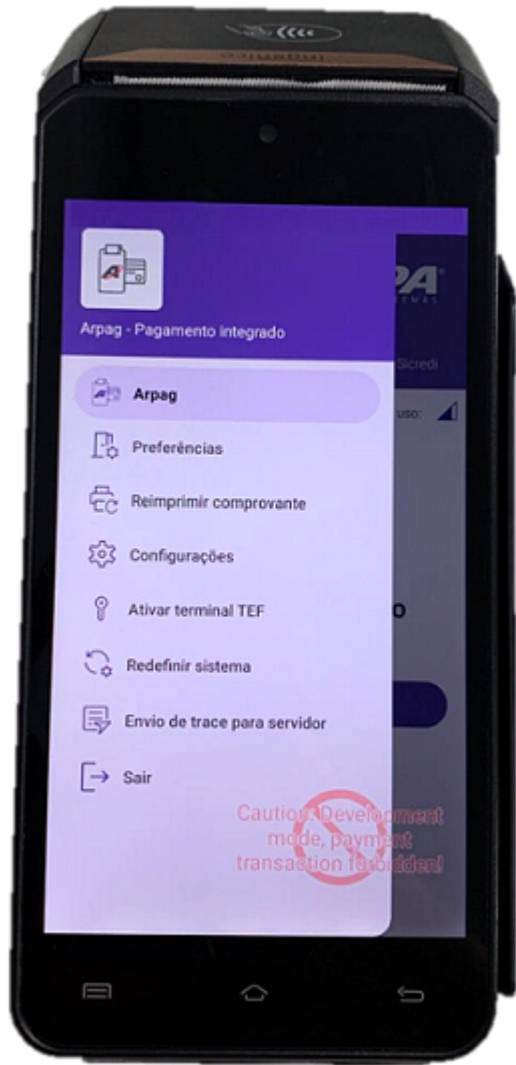

Vale lembrar que a visualização das configurações é permitida, mas, caso seja necessário alterá-las, será preciso utilizar a opção **"Redefinir Sistema"**.

Ainda no menu lateral, na opção "Preferências", é possível definir o tempo de reconexão automática, ativar avisos sonoros e ajustar o volume desses avisos. Além disso, é possível redefinir o sistema, ao clicar nessa opção, uma tela de confirmação será exibida. Ao confirmar, todas as configurações serão apagadas e o usuário será direcionado para a tela de primeiro acesso.

5. Cadastro de espécies

Após seguir os passos mencionados, o usuário precisará configurar o tipo de pagamento no sistema Control. O cadastro das espécies é necessário pois irá definir se a transação será realizada de forma integrada com a Smart POS. Para cadastrar as espécies, o usuário deve acessar o menu **Cadastros > Financeiro > Espécies**:



Ao seguir o caminho citado acima, o sistema irá abrir uma janela exibindo todas as espécies já cadastradas:

Espécies

Código	Nome da espécie
1	DINHEIRO
2	CHEQUE
3	CREDITO DE CLIENTE
4	BOLETO
5	DUPLICATA
6	NOTA PROMISSÓRIA
7	PRAZO
8	CREDITO DE FORNECEDOR
9	CARTAO DÉBITO
10	OUTROS
11	CARNÊ
12	CARTÃO DE CRÉDITO

Incluir

Alterar

Excluir

Relatório

IFood

Consultar por nome:

Fechar

Na tela de inclusão/alteração, há a opção **"Utiliza pagamento integrado (Smart POS)"**, disponível apenas para os tipos de espécie de Cartão de Crédito, Cartão de Débito ou PIX:

Alteração de Espécies

Código:

9

Descrição:

CARTAO DE CRÉDITO

Tipo:

6 - Cartão de crédito

Destino:

CAIXA

Utiliza PIX integração direta

Utiliza comprovante TEF (Transferência Eletrônica de Fundos)

Utiliza Gerenciamento de Parcelas por Cartão (POS)

Utiliza pagamento integrado (Smart POS)

Confissão de Dívida

Utiliza Programa Externo

Analisar Limite de crédito?

Adicionar espécie nos dados adicionais da NF-e

OK

Fechar

- Quando a opção para utilizar o pagamento integrado estiver habilitada na espécie e o tipo for pagamento instantâneo (PIX), a transação enviada para o Smart POS incluirá automaticamente o valor definido X (PIX). Isso significa que o valor da transação e a modalidade PIX serão enviados automaticamente na maquininha sem que o usuário precise fazer nenhuma seleção adicional.
- Quando a opção para utilizar pagamento integrado estiver habilitada na espécie e o tipo for diferente de pagamento instantâneo (PIX), a transação enviada ao Smart POS incluirá o valor definido, e o tipo da transação deverá ser selecionado diretamente na maquininha Smart POS.
- Como apenas o valor será enviado de forma fixa (exceto PIX), o usuário poderá realizar todas as transações oferecidas pela Fiserv diretamente na maquininha.

6. Configurando Smart POS padrão no PDV Fiscal

Ao acessar o PDV Fiscal, o usuário deve pressionar o botão **"Smart POS Padrão"** no menu de opções **CTRL + F11**:

Menu de opções

Operações

1 - Redução Z

2 - Cancelar Documento Aberto

3 - Cancelar Ultimo Documento

4 - Cancelar Cupom Não Fiscal

5 - Fechar Relatorio Gerencial

6 - Contas a Receber

7 - Quitar com Cod. de Barras

8 - Abre Gaveta

9 - Abertura de Caixa

Q - Fechamento de Caixa

J - Consultas no Caixa

A - Emitir Nota Fiscal

B - Venda Manual - PED

C - NF-e

D - Pré-Venda

E - CAT-52

F - Cotepe 35/05

G - Gerar Ordem de Produção

H - DAV - Orçamentos

I - Vendas do período

Configurações

K - Configurações

L - Configurar Terminal

M - ECF Entrar em Horário de Verão

N - ECF Sair do Horário de Verão

O - Ativar/Desativar TEF

P - Balança

Q - Configurar certificado A3

R - Conf. Mod. Fechamento de caixa

S - Impressão de documentos

T - Conf. Mod. Carnê

NFC-e

U - Gerenciar NFC-e em contingência

V - NFC-e

W - Cancelar NFC-e

X - Atualizar schemas NFe/NFCe/MDFe

Y - Validar XMLs rejeitados

Z - Reimprimir NFC-e

Envio NFC-e por e-mail

Relatórios/Doc. Gerenciais

Imprimir Carne

Imprimir Comprovante Entrega

Imprimir Confissão de Dívida

Reimprimir comprovante de recebimento

SAT

Bloquear

Desbloquear

Consultar Status Operacional

Consultar SAT

Trocar Código Ativação

Extrair Logs

Cancelar SAT

TEF

Consultar Transações TEF

Pré Autorização (TEF)

Módulo ADM (TEF)

Smart POS

Consultar transações Smart POS

Smart POS padrão

Restaurante/OS

Restaurantes

Ordem de Serviço

MF-e

Consultar transações POS

Sangria/Suprimento

Sangria

Suprimento

Reimprimir sangria

Reimprimir suprimento

(ESC) Fechar

Ao pressionar o botão, a seguinte janela será exibida:

Smart POS

Padrão

Nome do Smart POS

☐

Pos Fiserv

Serão exibidas as maquininhas Smart POS ativas no menu "Controle de terminais móveis". Para definir o equipamento padrão, basta marcar o checkbox na coluna "Padrão":

moodle.arpasistemas.com.br/moodle/mod/page/view.php?id=10097

8/16

Smart POS

Padrão	Nome do Smart POS
☒	Pos Fiserv

Após habilitado, o equipamento será vinculado ao Smart POS padrão deste terminal, ou seja, essa configuração é por terminal, sempre que for realizado uma venda com o Smart POS será enviado para este dispositivo a transação financeira. Esse processo não é obrigatório, sendo assim, caso possua mais que uma maquininha e nenhuma estiver definida como padrão no terminal, no momento da venda o sistema não abrirá essa tela, enviando a transação diretamente para a única maquininha ativa na base de dados.

7. Fluxo de venda com Smart POS

Essa opção irá funcionar da mesma forma para Vendas (F12), PDV Online e Offline. No exemplo abaixo, o primeiro passo é realizar o lançamento dos itens que serão vendidos no PDV:

PDV-FISCAL

ARPA

SISTEMAS

Quantidade

1,000

Produto

Preço de venda

0,000

Total

0,00

F1 - Ajuda

F11 - Menu Fiscal

Ctrl+F11 - Menu de opções

EM VENDA

AO CONSUMIDOR

SEQ	DESCRIÇÃO	QUANT	UN	UNITÁRIO	TOTAL
1	TESTE	1,000	UN	1,000	1,00

1 ITEM LANÇADO

CÓDIGO: 2

ACRÉSCIMO: 0,00

DESCONTO: 0,00

Subtotal:

1,00

Após realizar o lançamento, a próxima etapa será o pagamento, que pode ser efetuado utilizando as teclas de "Espaço", "F6" e "F7". É importante lembrar que a transação de pagamento ocorrerá apenas em casos de recebimento; se for utilizado o geral das parcelas, a transação só será concluída se houver uma entrada. O parcelamento será integrado, pois não houve recebimento.

No exemplo abaixo, foi utilizada a tecla de atalho "Espaço":

moodle.arpasistemas.com.br/moodle/mod/page/view.php?id=10097

9/16

ARPA

SISTEMAS

Quantidade

1,000

Valor

Preço de venda

0,000

Total

0,00

INFORME O PAGAMENTO

AO CONSUMIDOR

SEQ	DESCRIÇÃO	QUANT	UN	UNITÁRIO	TOTAL
1	TESTE	1,000	UN	1,000	1,00
	TOTAL				1,00

CRÉDITO DISPONÍVEL R\$ 0,00

CÓDIGO:

ACRÉSCIMO:

DESCONTO:

F1 - Ajuda

F11 - Menu Fiscal

Ctrl+F11 - Menu de opções

Saldo:

1,00

Usuário: ADMINISTRADOR | Versão: | ECF: NFC-e - NFC-e | Data: 14/10/2024 | Hora: 09:48:35

Em seguida, o usuário deve selecionar a espécie de pagamento. É possível fechar a venda com o valor total em uma única espécie ou finalizar com várias espécies. Se for utilizada uma única espécie, será realizada uma transação separada por espécie, com o valor correspondente a cada uma.

Observação: Lembrando que a transação só ocorrerá no Smart POS se a opção "Utilizar pagamento integrado (Smart POS) estiver habilitada no cadastro de espécie de pagamento selecionado.



Ao selecionar a espécie de pagamento, o PDV ficará aguardando que a transação seja efetuada na maquininha.

Aguardando pagamento

SMART POS


Aguardando pagamento

SmartPOS Pos Teste 754c977e0b28a046


Valor: R\$ 1,00

Nesse momento, não será possível realizar nenhuma ação no PDV - Fiscal, que permanecerá aguardando até receber um retorno sobre a transação. Caso o sistema não receba esse retorno em 70 segundos, será exibida uma mensagem informando que o tempo de pagamento foi excedido, e o usuário terá a opção de tentar novamente ou cancelar a operação.

Quando a venda é recebida na maquininha, o usuário deve selecionar a opção desejada **"1 - À Vista"** ou **"2 - Parcelado"**:

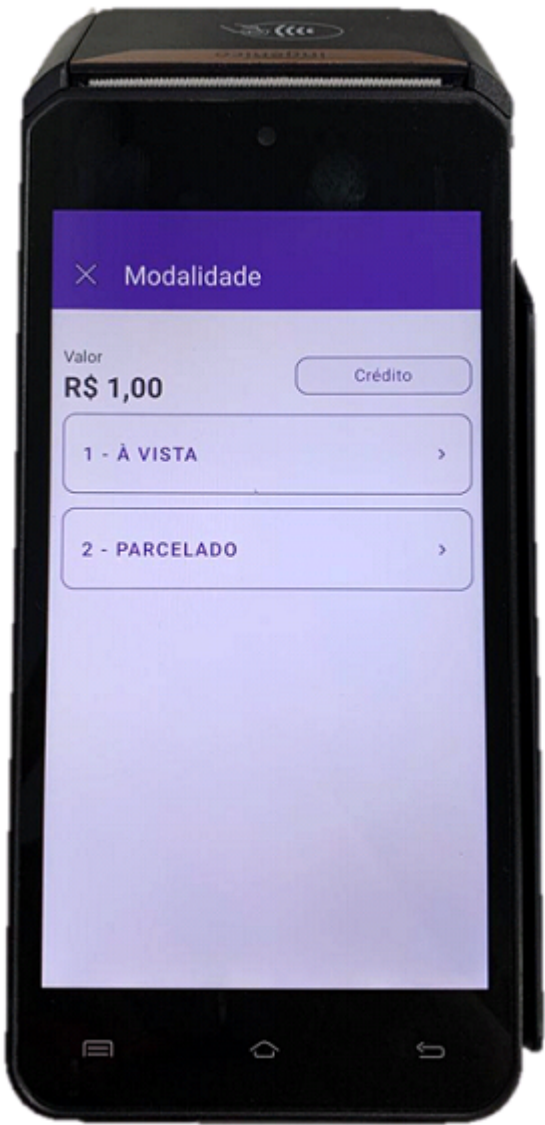


Será necessário aguardar o processamento para prosseguir:

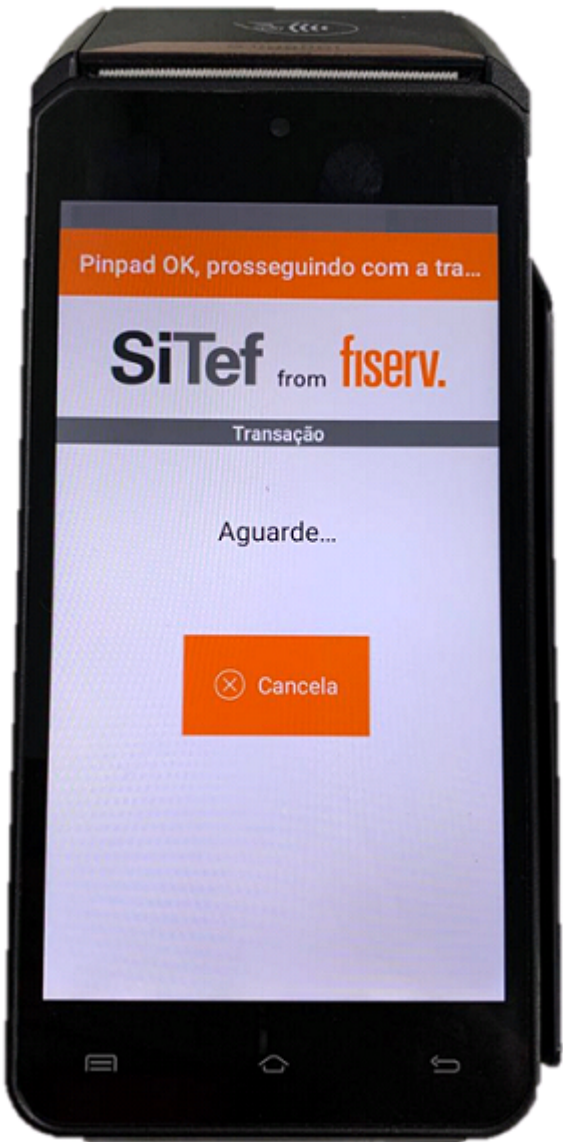

Em seguida, o cliente deverá aproximar, inserir ou passar o cartão na leitora:




Será necessário informar a senha do cartão e pressionar sobre o botão Enter para finalizar a transação:

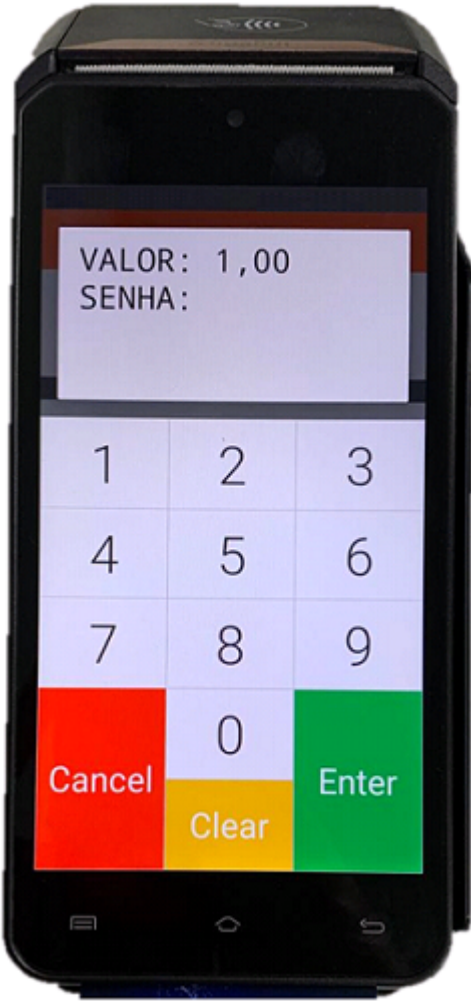

Em seguida, basta aguardar a transação ser concluída:



Caso for selecionado a opção PIX, será gerado o QR-Code na tela para que o usuário possa efetuar o pagamento:

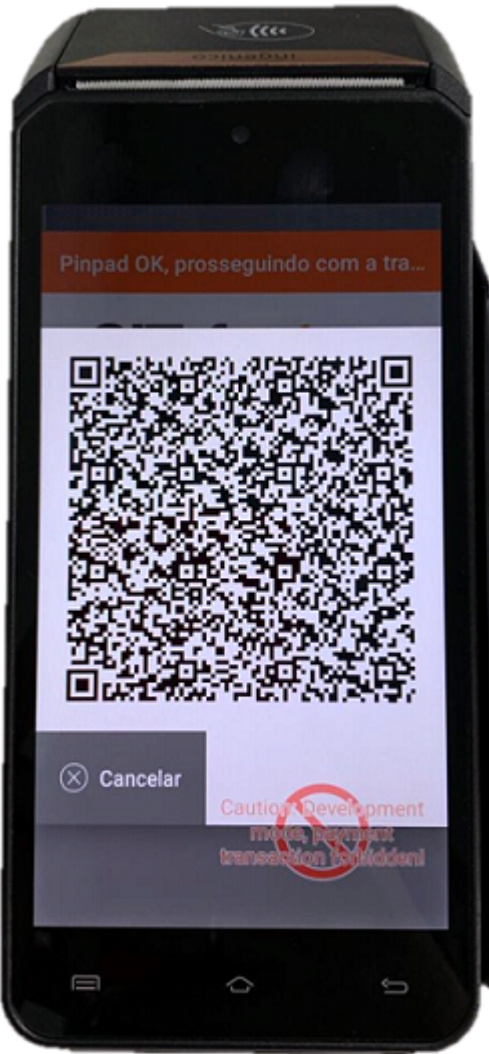

Por fim, o usuário poderá imprimir o comprovante de pagamento, e a venda será finalizada. Se por algum motivo, a venda não for concluída devido a nota não ser emitida ou outra razão, as transações serão canceladas por meio da transação de cancelamento da Fiserv.

8. Consultar transações Smart POS

No menu de opções **(CTRL F11) do PDV**, o usuário pode consultar as transações através da opção **Consultar transações Smart POS**:

Menu de opções

Operações

1 - Redução Z

2 - Cancelar Documento Aberto

3 - Cancelar Ultimo Documento

4 - Cancelar Cupom Não Fiscal

5 - Fechar Relatório Gerencial

6 - Contas a Receber

7 - Quitar com Cod. de Barras

8 - Abre Gaveta

9 - Abertura de Caixa

Q - Fechamento de Caixa

J - Consultas no Caixa

A - Emitir Nota Fiscal

B - Venda Manual - PED

C - NF-e

D - Pré-Venda

E - CAT-52

F - Cotepe 35/05

G - Gerar Ordem de Produção

H - DAV - Orçamentos

I - Vendas do período

Configurações

K - Configurações

L - Configurar Terminal

M - ECF Entrar em Horário de Verão

N - ECF Sair do Horário de Verão

O - Ativar/Desativar TEF

P - Balança

Q - Configurar certificado A3

R - Conf. Mod. Fechamento de caixa

S - Impressão de documentos

T - Conf. Mod. Carnê

NFC-e

U - Gerenciar NFC-e em contingência

V - NFC-e

W - Cancelar NFC-e

X - Atualizar schemas NFe/NFce/MDFe

Y - Validar XMLs rejeitados

Z - Reimprimir NFC-e

Envio NFC-e por e-mail

Relatórios/Doc. Gerenciais

Imprimir Carne

Imprimir Comprovante Entrega

Imprimir Confissão de Dívida

Reimprimir comprovante de recebimento

SAT

Bloquear

Desbloquear

Consultar Status Operacional

Consultar SAT

Trocar Código Ativação

Extrair Logs

Cancelar SAT

TEF

Consultar Transações TEF

Pré Autorização (TEF)

Módulo ADM (TEF)

Smart POS

Consultar transações Smart POS

Smart POS padrão

Restaurante/OS

Restaurantes

Ordem de Serviço

MF-e

Consultar transações POS

Sangria/Suprimento

Sangria

Suprimento

Reimprimir sangria

Reimprimir suprimento

(ESC) Fechar

Ao pressionar sobre essa opção, a seguinte tela será aberta:

Consultar transações Smart POS

Período: Hoje

Data da operação	Nº da Venda	NSU	Autorização	Transação	Valor	Se
14/10/2024 10:19:03	8079	00000000000008140010	00000000000008140010	PIX	1,00	75

Aprovadas

Estornadas

Canceladas

Consultar por data da operação

Estornar

Fechar

Nela, o usuário poderá buscar as transações por período:

moodle.arpasistemas.com.br/moodle/mod/page/view.php?id=10097

14/16

Consultar transações Smart POS

Período: Últimos 30 dias

Hoje

Últimos 30 dias

Últimos 60 dias

Últimos 90 dias

Este ano

Todo período

Período específico

Data da operação	Nº da Venda	NSU	Autorização	Transação	Valor	Se
14/10/2025	9	00000000000008140010	00000000000008140010	PIX	1,00	75

☒ Aprovadas

☐ Estornadas

☐ Canceladas

Consultar por data da operação

Estornar

Fechar

Abaixo, será explicada cada coluna contida na tela:

- **Data da operação:** Data e hora que foi realizada a operação.
- **Nº da Venda:** Número do pedido de venda.
- **NSU:** Número sequencial, único da transação.
- **Autorização:** Número da autorização da transação.
- **Valor:** Valor total da transação.
- **Serial:** Valor total da transação.
- **Bandeira:** Bandeira do cartão (Visa, Mastercard).

O usuário pode visualizar as transações aprovadas, estornadas e canceladas. O cancelamento refere-se á vendas que não foram transacionadas, ou seja, foi cancelado antes de concluir a transação, e o estorno refere-se á vendas que foram transacionadas e estornadas.

Também será possível consultar as transações pelo Sistema Control, através do menu **Manutenção > Contas á Receber > Transações TEF/POS > Transações Smart POS > Consultar Transações.**

9. Informações complementares

Quando o chip for Lyra e fornecido pela credenciadora (Fiserv), será impresso a seguinte mensagem ao cliente:



Isso significa que o Arpag não funcionará se a conexão com a internet for feita através do chip da credenciadora e da Lyra. Na imagem exibida no Arpag, há orientações sobre como proceder ao identificar esse cenário.

10. Fabricantes de terminais Smart POS homologados

- DX8000 Ingenico

Última atualização: quarta, 9 abr 2025, 10:19

◀ Manual de configuração/utilização do aplicativo Arpag - Rede

Seguir para...

Manual do catálogo digital ▶