

# Manuais dos módulos adicionais

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais dos módulos adicionais](#) / [Manuais do Aplicativo Arpag](#)  
/ [Manual de configuração/utilização do aplicativo Arpag - Rede](#)

## Manual de configuração/utilização do aplicativo Arpag - Rede

### 1. Arpag

O aplicativo denominado Arpag, foi desenvolvido em sistema operacional Android e está disponível para instalação apenas em maquininhas Smart POS. Esse aplicativo é responsável pela integração entre o Sistema PDV (Online e Off-line) com o sistema de pagamento da adquirente da Smart POS.

### 2. Licença de Uso

O aplicativo Arpag possui controle por licença, ou seja, para utilizá-lo é necessário possuir no Sistema Control uma licença válida. A licença é por terminal Smart POS, sendo assim, uma única licença permite acesso á um único Smart POS.

- No método de venda Pós-pago, é possível utilizar esse aplicativo através dos planos Completo e Intermediário.
- No método de venda Pré-pago, é possível utilizar esse aplicativo em todos os planos.

### 3. Instalação e configuração

Após adicionar a licença no Sistema Control, será necessário instalar o aplicativo na máquina Smart POS através da loja da Rede. Ao instalar o aplicativo, o usuário deve configurá-lo. Será aberta a tela para primeiro acesso, nela, será exibida a seguinte orientação ao usuário:




Essa tela sempre será exibida quando o aplicativo NÃO estiver configurado, após configurado essa etapa não será mais mostrada. Ao pressionar sobre a opção **Começar agora**, será aberta a tela de configurações:



Os campos presentes nesta tela são de preenchimento obrigatório. Abaixo, será explicado cada campo contido na tela de configuração:

- **Nome da empresa:** Nome da empresa que será exibido na tela inicial do aplicativo. Possui limite de 60 caracteres.
- **CNPJ:** CNPJ da empresa.
- **Equipamento/ Identificação do equipamento:** O usuário deverá informar um nome de identificação da maquininha, que será exibido no sistema PDV - Fiscal no momento de realizar a transação de pagamento. Além do nome, o aplicativo irá enviar a informação de qual é a adquirente, neste caso é a Rede. Possui limite de 60 caracteres.

Após salvar as configurações, o usuário é direcionado para a tela inicial do aplicativo.

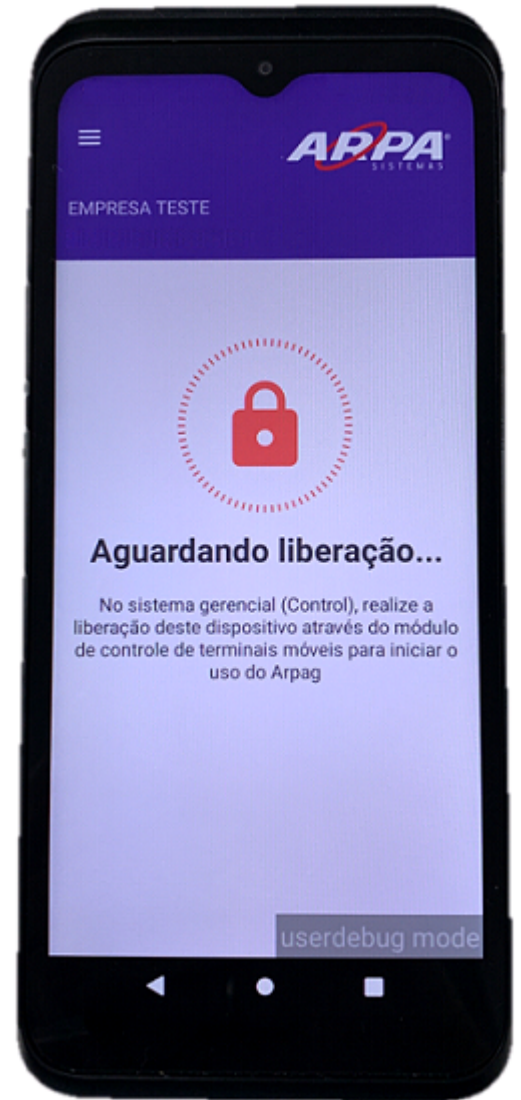

**Observação:** Não será permitido utilizar o mesmo terminal Smart POS para CNPJs diferentes.

**4. Ativação do aplicativo**

Será necessário acessar o Sistema Control, e ir até o menu **Ajuda > Controle de terminais móveis** para ativar o aplicativo:



Ao abrir a janela de Dispositivos móveis, o usuário deverá pressionar o botão **Buscar terminais Smart POS** para visualizar os terminais Arpag que foram configurados:



Ao pressionar o botão, o sistema irá realizar a busca pelo equipamento:



Ao encontrar o equipamento será exibida a seguinte mensagem ao usuário:



Após o sistema realizar a busca, será necessário pressionar o botão **Aplicativos** e ativá-la:



| Dispositivos móveis |                  |                 |                                                                                     |
|---------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Código              | Nome do aparelho | Número de série | Ativo                                                                               |
| 2                   | pos              |                 |  |
| 4                   | Pos PagSeguro    |                 |  |
| 5                   | Pos Rede         |                 |  |

Buscar terminais  
Smart POS

Aplicativos

Ativar/desativar

Excluir


Fechar

**Observação:** Lembrando que somente será possível ativar o dispositivo, se possuir licenças disponíveis no sistema.

Assim que o aplicativo estiver ativo no Control, será liberado para uso no Arpag:




O botão **Desconectar** é exibido em tela por motivos de contingência, caso seja necessário forçar a parada do aplicativo. Quando o aplicativo é desconectado por algum motivo, será exibida a seguinte mensagem:

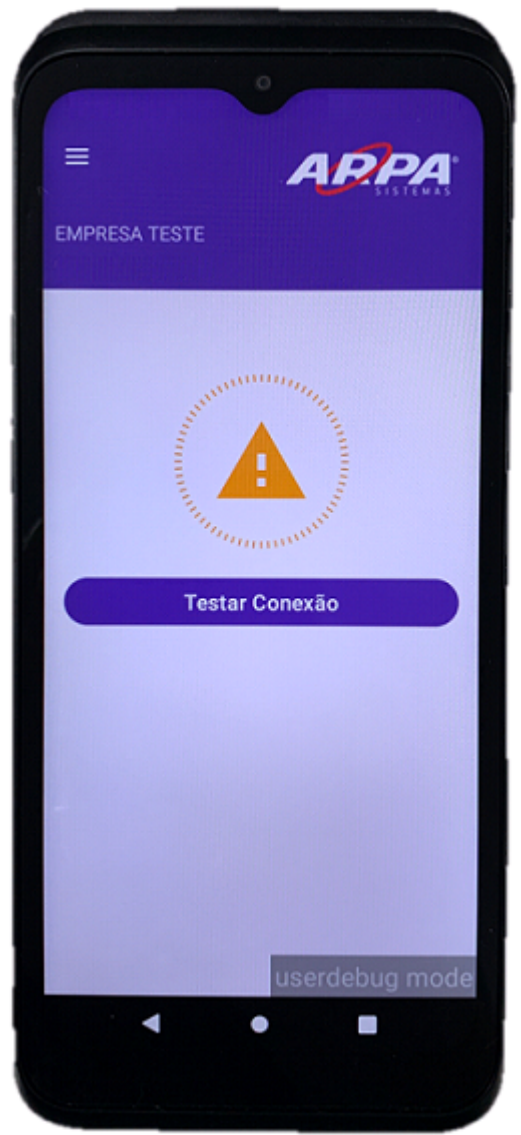

Enquanto não possuir conexão, não é possível realizar o pagamento integrado. Caso o usuário deseje visualizar o motivo que está impedindo a conexão, basta pressionar o botão **Testar Conexão**.

No menu lateral é possível acessar as configurações conforme demonstrado abaixo:

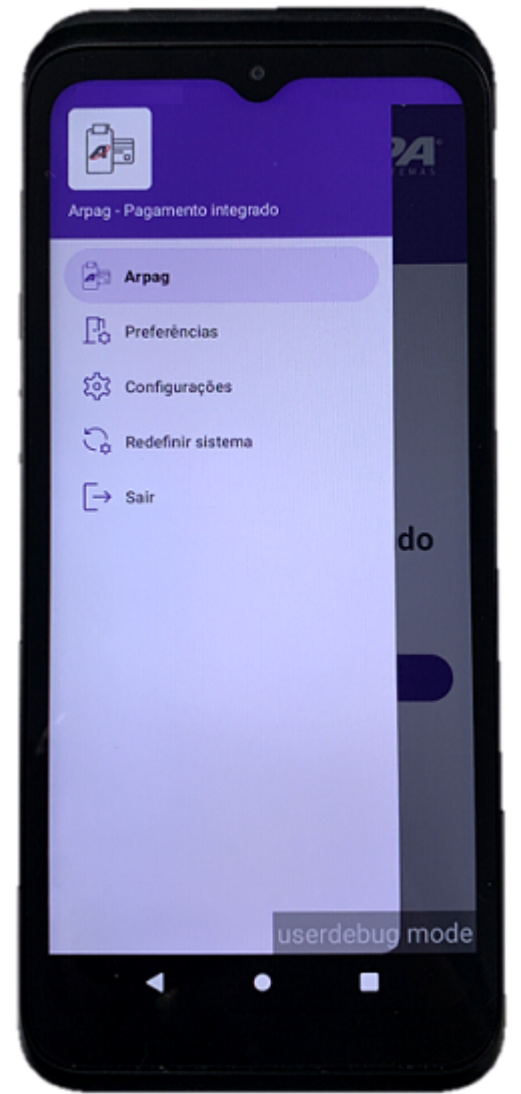

Lembrando que somente será permitido visualizá-las, caso seja necessário alterar as configurações, será necessário utilizar a opção **Redefinir Sistema**.


Ainda no menu lateral, na opção **Preferências**, é possível determinar o tempo de reconexão automático, se possuíra avisos sonos e o volume destes avisos. Além disso, é possível redefinir o sistema, ao pressionar sobre uma tela de confirmação será aberta, ao confirmar, todas as configurações serão limpas e o usuário é direcionado para a tela de primeiro acesso.

5. Cadastro de espécies

Após realizar os passos acima, o usuário deverá configurar a espécie de pagamento no sistema Control. O cadastro de espécies é necessário pois irá determinar se a transação será realizada ou não de forma integrada com a Smart POS. Para realizar o cadastro de espécies, o usuário deverá acessar o menu **Cadastros > Financeiro > Espécies**:



Ao seguir o caminho citado acima, o sistema irá abrir a janela onde será mostrado todas as espécies já cadastradas:

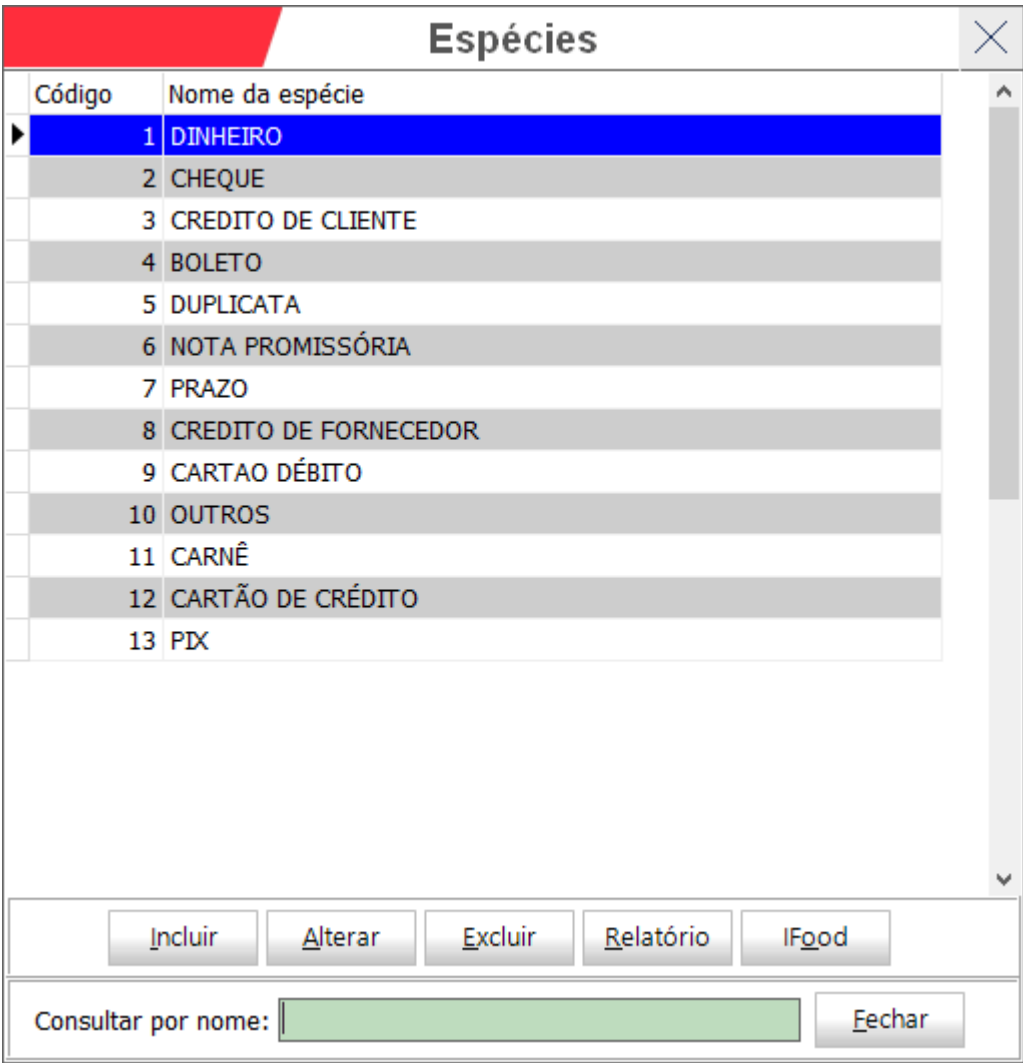

Na tela de inclusão/alteração, possui a opção **Utiliza pagamento integrado (Smart POS)**, que ficará disponível apenas para os tipos de espécie Cartão de Crédito, Cartão de Débito e PIX.

Alteração de Espécies

Código:

9

Descrição:

CARTAO DE CRÉDITO

Tipo:

6 - Cartão de crédito

Destino:

CAIXA

Utiliza PIX integração direta

Comprovante TEF (Transferência Eletrônica de Fundos)

Utiliza Gerenciamento de Parcelas por Cartão (POS)

Utiliza pagamento integrado (Smart POS)

Confissão de Dívida

Utiliza Programa Externo

Analisar Limite de crédito?

Adicionar espécie nos dados adicionais da NF-e

OK

Fechar

- Quando estiver habilitado na espécie a opção para utilizar o pagamento integrado e o tipo da espécie for **Pagamento Instantâneo (PIX)**, a transação que será enviada para o Smart POS será a **Transação com valor definido X (Pix)**. Ou seja, já será enviado o valor da transação e a modalidade Pix selecionada para a maquininha, sem que o usuário precise selecionar.
- Quando estiver habilitado na espécie a opção para utilizar pagamento integrado e o tipo for qualquer outra DIFERENTE de Pagamento Instantâneo (PIX), a transação que será enviada para o Smart POS será Transação com valor definido e o tipo de transação será selecionado diretamente na maquininha Smart POS.
- Como somente será enviado o valor de forma fixa (Exceto o Pix), o usuário poderá realizar todas as transações fornecidas pela Rede diretamente pela maquininha.

6. Configurando Smart POS padrão no PDV Fiscal

Ao acessar o PDV - Fiscal, no menu de opções (CTRL + F11) o usuário deverá pressionar sobre o botão Smart POS padrão:

Ao pressionar sobre o botão, a seguinte janela será aberta:

Smart POS

Padrão

Nome do Smart POS

Pos Rede

Nela, serão exibidas as maquininhas Smart POS ativas no menu "Controle de terminais móveis". Para definir o equipamento padrão, basta habilitar o **checkbox** contido na coluna **Padrão**:

moodle.arpasistemas.com.br/moodle/mod/page/view.php?id=10096

7/13



Smart POS

| Padrão                              | Nome do Smart POS |
|-------------------------------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Pos Rede          |

Após habilitado, o equipamento será vinculado com o Smart POS padrão deste terminal, ou seja, essa configuração é por terminal, sempre que for realizado uma venda com o Smart POS será enviado para este dispositivo a transação financeira. Esse processo não é obrigatório, sendo assim, caso possua mais que uma maquininha e nenhuma estiver definida como padrão no terminal, no momento da venda a tela para selecionar o equipamento será aberta. Caso possuir APENAS UMA maquininha Smart POS, mesmo que NÃO esteja definida como padrão, o sistema não irá abrir esta tela durante a venda, será enviado direto para a única maquininha que está ativa na base de dados.

7. Fluxo de venda com Smart POS

Essa opção irá funcionar para o PDV Online e Off-line da mesma maneira. O primeiro passo é realizar o lançamento de itens que serão vendidos no PDV:

PDV-FISCAL

ARPA

SISTEMAS

Quantidade

1,000

Produto

Preço de venda

0,000

Total

0,00

EM VENDA

AO CONSUMIDOR

| SEQ | DESCRIÇÃO     | QUANT | UN | UNITÁRIO | TOTAL |
|-----|---------------|-------|----|----------|-------|
| 1   | PRODUTO TESTE | 1,000 | UN | 5,000    | 5,00  |

1 ITEM LANÇADO

CÓDIGO: 1

ACRÉSCIMO: 0,00

DESCONTO: 0,00

Subtotal:

5,00

F1 - Ajuda

F11 - Menu Fiscal

Ctrl+F11 - Menu de opções

Usuário: ADMINISTRADOR

Versão:

ECF: NFC-e - NFC-e

Data: 10/06/2024

Hora: 15:06:19

Ao realizar o lançamento, a próxima etapa será o pagamento que pode ser realizado através das teclas "Espaço", "F6" e "F7". Lembrando que a transação de pagamento somente irá ocorrer quando for de recebimento, ou seja, se utilizar o geral parcelas somente será transicionado se possuir uma entrada, o parcelamento será integrado, pois não houve recebimento.

No exemplo abaixo, foi utilizado a tecla de atalho "Espaço":



ARPA

SISTEMAS

Quantidade

1,000

Valor

Preço de venda

0,000

Total

0,00

F1 - Ajuda

F11 - Menu Fiscal

Ctrl+F11 - Menu de opções

PDV-FISCAL

INFORME O PAGAMENTO

AO CONSUMIDOR

| SEQ | DESCRIÇÃO     | QUANT | UN | UNITÁRIO | TOTAL |
|-----|---------------|-------|----|----------|-------|
| 1   | PRODUTO TESTE | 1,000 | UN | 5,000    | 5,00  |
|     | TOTAL         |       |    |          | 5,00  |

CRÉDITO DISPONÍVEL R\$ 0,00

CÓDIGO:

ACRÉSCIMO:

DESCONTO:

Saldo:

5,00

Usuário: ADMINISTRADOR | Versão: | ECF: NFC-e - NFC-e | Data: 10/05/2024 | Hora: 15:09:51

Em seguida, o usuário deverá selecionar a espécie de pagamento. O usuário tem a possibilidade de fechar a venda com o valor total em uma única espécie ou finalizar com várias espécies. Caso for uma única espécie será realizada uma única transação com o valor total da venda, se for com várias espécies, será realizada uma transação por espécie com o valor correspondente.

**Obs.:** Lembrando que a transação somente irá ocorrer no Smart POS se a opção "Utilizar pagamento integrado (Smart POS)" estiver habilitada no cadastro da espécie de pagamento selecionada.



Ao selecionar a espécie de pagamento, o PDV irá ficar aguardando a transação ser efetuada na maquininha:

Aguardando pagamento

SMART POS


Aguardando pagamento

SmartPOS Pos Rede

Valor: R\$ 5,00

Neste momento, não será possível realizar nenhuma ação no PDV - Fiscal, que ficará aguardando até receber um retorno referente á transação. Caso o sistema não receber esse retorno em 70 segundos será exibido a mensagem que foi excedido o tempo de pagamento, e o usuário terá a opção de tentar novamente ou cancelar a operação.

Quando a venda é recebida na maquininha, é exibido da seguinte maneira:

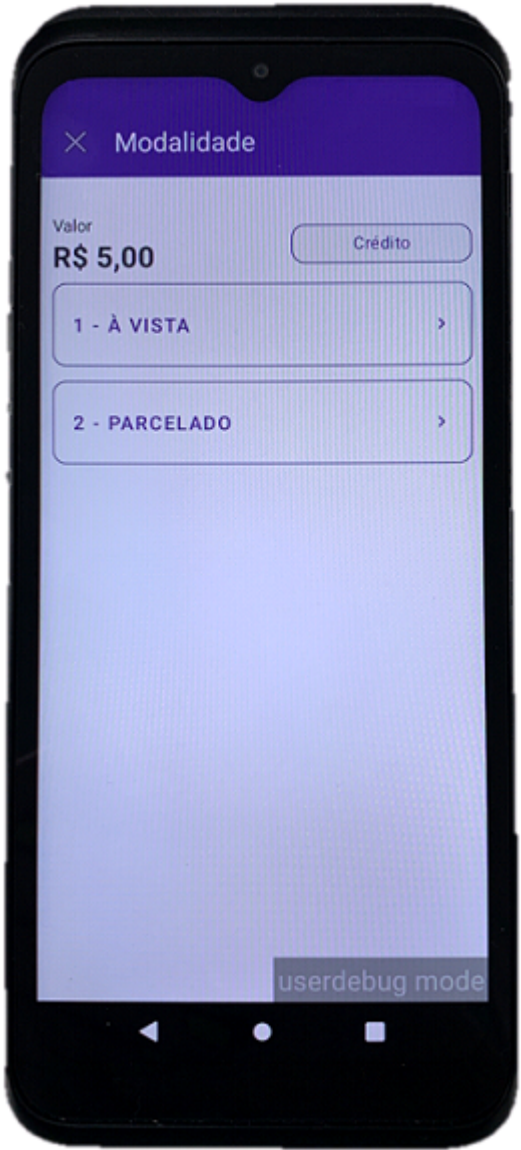


O usuário deve selecionar a opção que deseja, e em seguida deverá inserir ou aproximar o cartão:



Após inserir o cartão, o cliente deverá inserir a senha para finalizar a venda:



Ao inserir a senha e pressionar a opção para confirmar, a transação é autorizada:

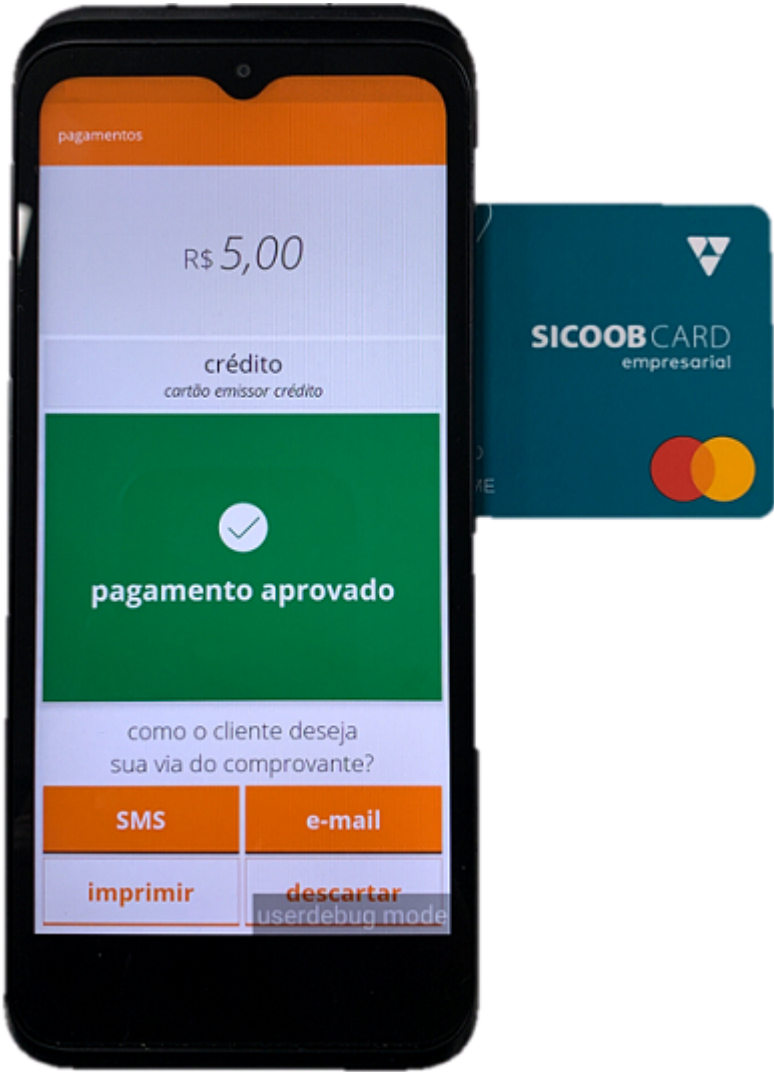

Por fim, o usuário poderá realizar a impressão do comprovante de pagamento e a venda é finalizada. Se por algum motivo a venda não for finalizada devido á nota não ser emitida ou por algum outro motivo, as transações serão canceladas, através da transação de cancelamento da Rede.

8. Consultar transações Smart POS

No menu de opções (CTRL F11) do PDV, o usuário pode consultar as transações através da opção Consultar transações Smart POS:



Ao pressionar sobre essa opção, a seguinte tela será aberta:

Consultar transações Smart POS

Período: 

Hoje

| Data da operação    | Nº da Venda | NSU    | Autorização | Transação       | Valor |
|---------------------|-------------|--------|-------------|-----------------|-------|
| 11/06/2024 09:28:26 | 8021        | 857692 | 123030      | Crédito à vista | 5,00  |
| 11/06/2024 09:29:59 | 8021        | 857693 | 123142      | Crédito à vista | 5,00  |

☒ Aprovadas ☐ Estornadas ☐ Canceladas

Consultar por data da operação

Estornar

Fechar

Nela, o usuário poderá buscar as transações por período:

Consultar transações Smart POS

Período: 

Hoje

Hoje

Últimos 30 dias

Últimos 60 dias

Últimos 90 dias

Este ano

Todo período

Período específico

| Data da |   | NSU    | Autorização | Transação       | Valor |
|---------|---|--------|-------------|-----------------|-------|
| 11/06/2 | 1 | 857692 | 123030      | Crédito à vista | 5,00  |
| 11/06/2 | 1 | 857693 | 123142      | Crédito à vista | 5,00  |

☒ Aprovadas ☐ Estornadas ☐ Canceladas

Consultar por data da operação

Estornar

Fechar

Abaixo, será explicada cada coluna contida na tela:

- **Data da operação:** Data e hora que foi realizada a operação.
- **Nº da Venda:** Número do pedido de venda.
- **NSU:** Número sequencial, único da transação.
- **Autorização:** Número da autorização de transação.
- **Transação:** Nome da transação (Crédito, débito).
- **Valor:** Valor total da transação.
- **Serial:** Número de série do terminal.
- **Bandeira:** Bandeira do cartão (Visa, Mastercard).

O usuário pode visualizar as transações aprovadas, estornadas e canceladas. O cancelamento refere-se á vendas que não foram transacionadas, ou seja, foi cancelado antes de concluir a transação, e o estorno refere-se á vendas que foram transacionadas e estornadas.

9. Informações complementares

- Poderá ser utilizado o pagamento integrado do Smart POS para qualquer tipo de emissão, a única particularidade serão as tags do XML que precisam ser destacadas no XML do documento NFC-e (modelo 65).
- O usuário poderá utilizar uma espécie genérica chamada Smart POS, ou até mesmo várias espécies configuradas com o mesmo tipo para adquirentes diferentes, a configuração da espécie pode ser realizada conforme o critério do usuário. A única regra é que deve



26/09/2025, 15:49

Módulos adicionais: Manual de configuração/utilização do aplicativo Arpag - Rede

estar habilitada a opção "Utiliza pagamento integrado (Smart POS)", para que a transação seja efetuada na maquininha.

O comprovante de pagamento deve ser impresso pela mesma impressora que a NFC-e foi impressa.

O Arpag não será atendido no sistema Pratto Control Desktop, foi implementado o decreto na emissão da NFC-e realizada pelo Pratto Control quando utilizado o pagamento integrado com o TEF.

10. Fabricantes de terminais Smart POS homologados

L400 - Positivo

Última atualização: quarta, 9 abr 2025, 10:19

Manual de configuração/utilização do aplicativo Arpag - PagSeguro

Seguir para...

Manual de configuração/utilização do aplicativo Arpag - Fiserv

Arpa Sistemas de Informática Ltda.

moodle.arpasistemas.com.br/moodle/mod/page/view.php?id=10096

13/13