

Manuais dos módulos adicionais

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais dos módulos adicionais](#) / [Manuais do Pratto Control](#)
/ [Manual de utilização do chamar senha e do monitor de cozinha](#)

Manual de utilização do chamar senha e do monitor de cozinha

Nesse manual será realizada uma demonstração do painel de senha funcionando através do método convencional de chamar senha manualmente e também através do monitor de cozinha.

1. Configurando a opção Chamar senha

Primeiramente será necessário criar/definir um setor e atrelar o mesmo a uma impressora. No exemplo, atrelamos o setor a impressora padrão do Windows.

Cadastro do setor

Código

2

Nome

BAR/BEBIDAS

* Local de produção

IMPRESSORA PADRÃO

Mod. imp. cozinha

PADRÃO COM SENHA

Ativo

☒ Sim

* Somente é possível alterar a impressora utilizando o usuário do windows "postgres"

OK

Fechar

* Para utilizar do método de chamada manual, que iremos explicar no decorrer desse manual o setor não poderá estar atrelado ao monitor de cozinha.

- **Produto:** após o setor estar cadastrado de forma correta, será necessário atrelar o setor ao cadastro de um produto, no exemplo abaixo atrelamos o setor ao cadastro do produto "Chá".

Cadastro de produto

Produto40 - CHÁ

Família8 - BEBIDAS

* Setor2 - BAR/BEBIDAS

Tipo do produtoNormal

Tempo de produção00:10:00

Imagem

Essa imagem deve possuir um tamanho máximo de 50x50 pixels. Clique ao lado para importá-la.

Desassociar

Detalhes

Adicionais

Descrição

** Visualizar sabores

☒ Sim

** Mostrar apenas os sabores vinculados ao produto durante a venda

* Produtos sem setor, serão enviados para a impressora padrão do sistema operacional.

OK

Fechar

- **Venda do produto:** após inserir o item na venda através do módulo de mesa ou de comanda, será necessário pressionar o botão "Produzir" para que o item seja encaminhado ao setor e impressora definida anteriormente.

Sistema Pratto Control

Cadastro Manutenção Belatório Utilitário Sair

Mesas

Lançamento da Mesa 1

Cliente3 - AO CONSUMIDOR

Mesa1 - MESA 1

Pessoas1

Atendendo

Chegada

Permanência

Descrição

Qtd.

Unit.

Total

CHÁ

1,000

5,000

5,00

Selecione o produto

Selecione o atendente1 - ADMINISTRADOR

Família

BEBIDAS

ENTRADAS

LANCHES

PIZZAS

PORÇÕES

SOBREMESA

Adicionais

+1

-1

Produzir

Finalizar e pagar


Obs. do item

Obs. geral

Automaticamente o pedido é encaminhado para a opção de "Chamar senha", contida no menu **Manutenção > Chamar senha:**




- **Pendentes:** o operador será direcionado para a tela de pedidos pendentes. Nessa tela serão armazenados todos os pedidos que devem ser chamados assim que confeccionados.

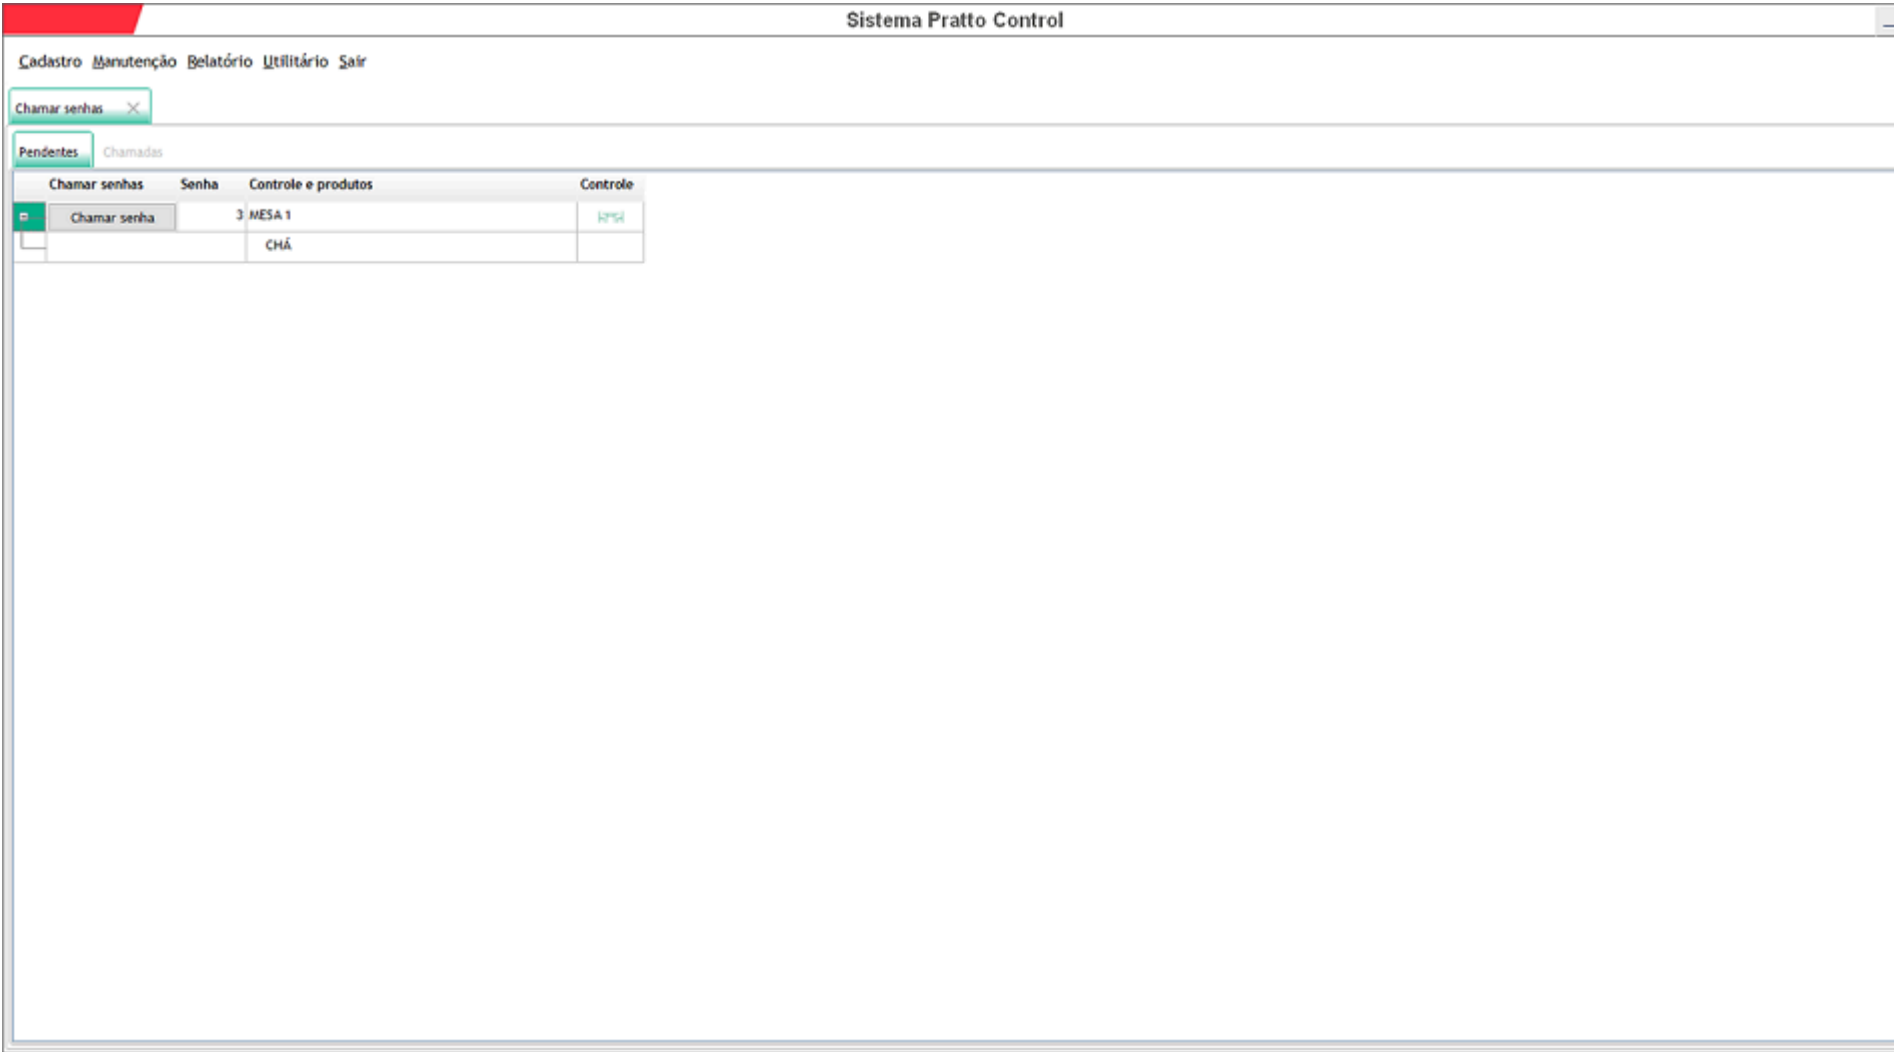

- **Chamar senhas:** chamar novamente, ao pressionar esse botão, a senha será apresentada novamente no painel de senha.
- **Senha:** número de senha que fora chamado.
- **Controle e produtos:** controle de módulo e código, exemplo "Mesa 1". Se maximizado também será apresentado os produtos.

Para chamar a senha, basta o operador pressionar o botão "Chamar senha", conforme imagem abaixo:

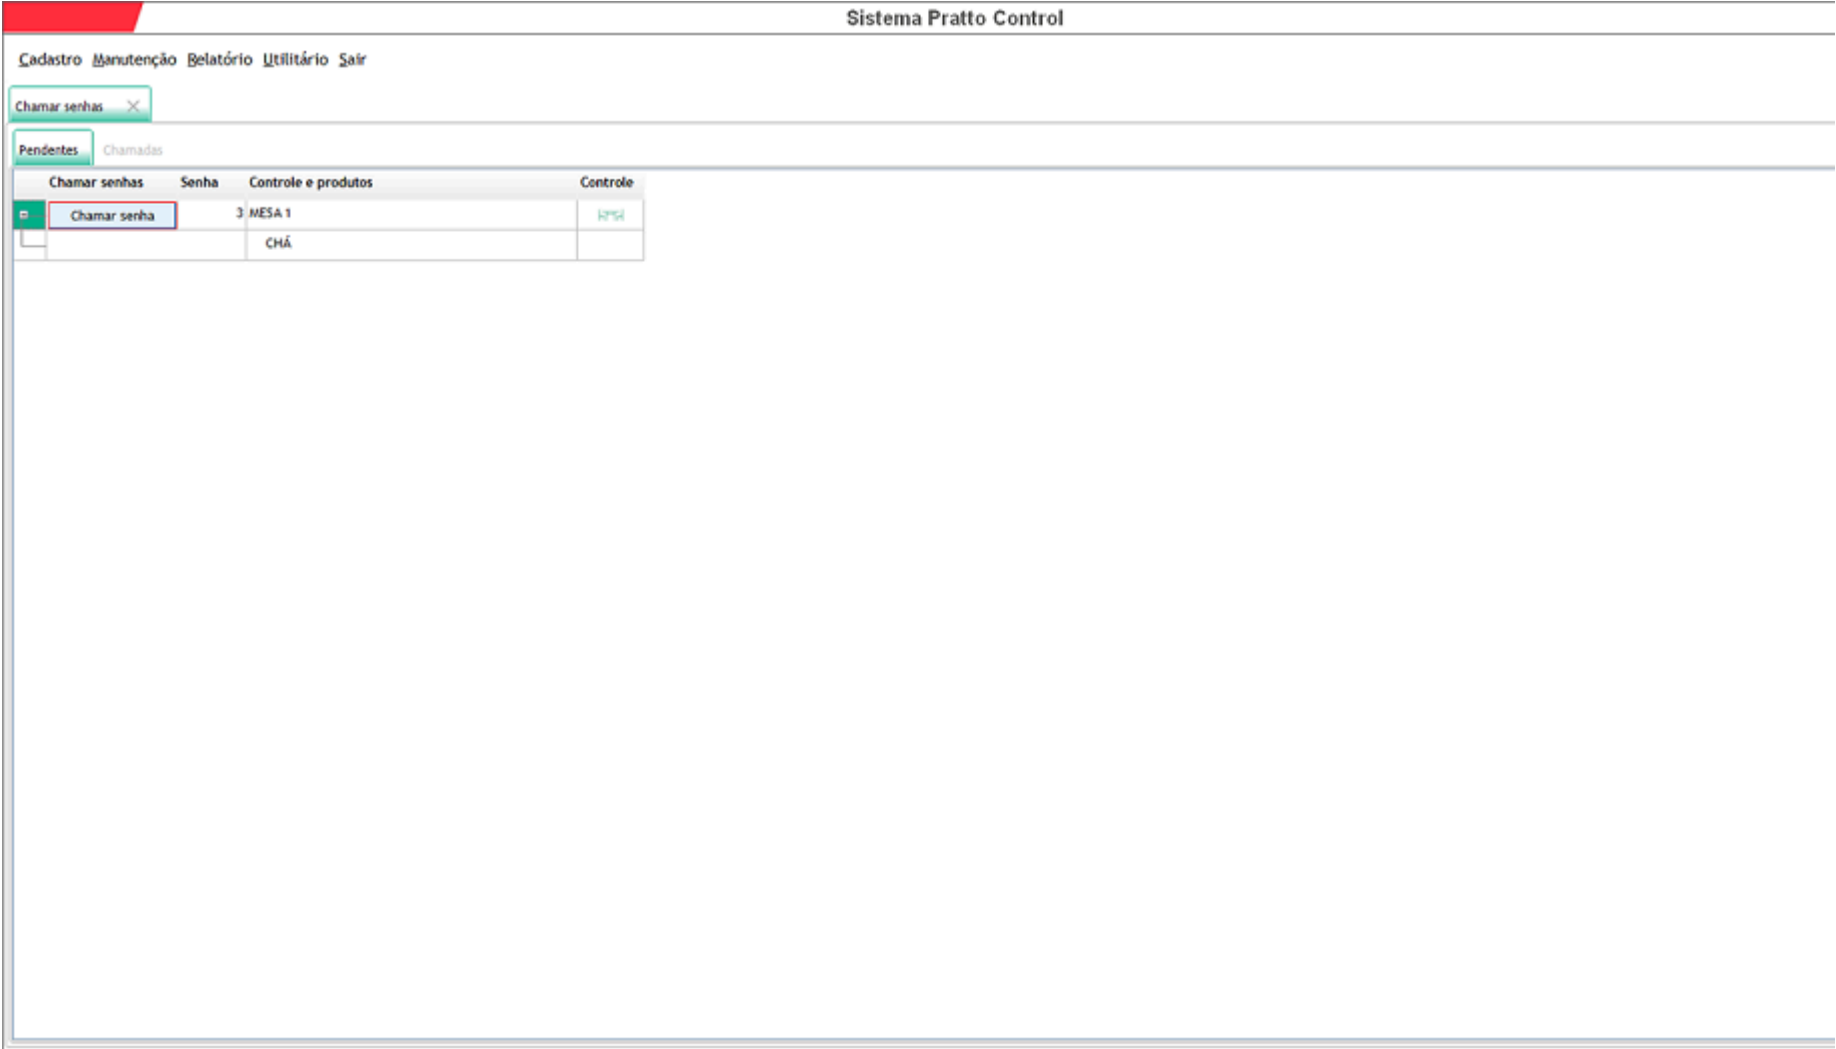

Após isso, a senha será automaticamente apresentada no monitor do painel de senha:




Últimas senhas chamadas		

Conforme vão sendo chamadas as senhas, ela irão ficando em sequência:



Últimas senhas chamadas		
6	1	3

Também é possível chamar novamente uma senha. Para isso basta acessar a guia "Chamadas" e selecionar a senha que deve ser chamada novamente.

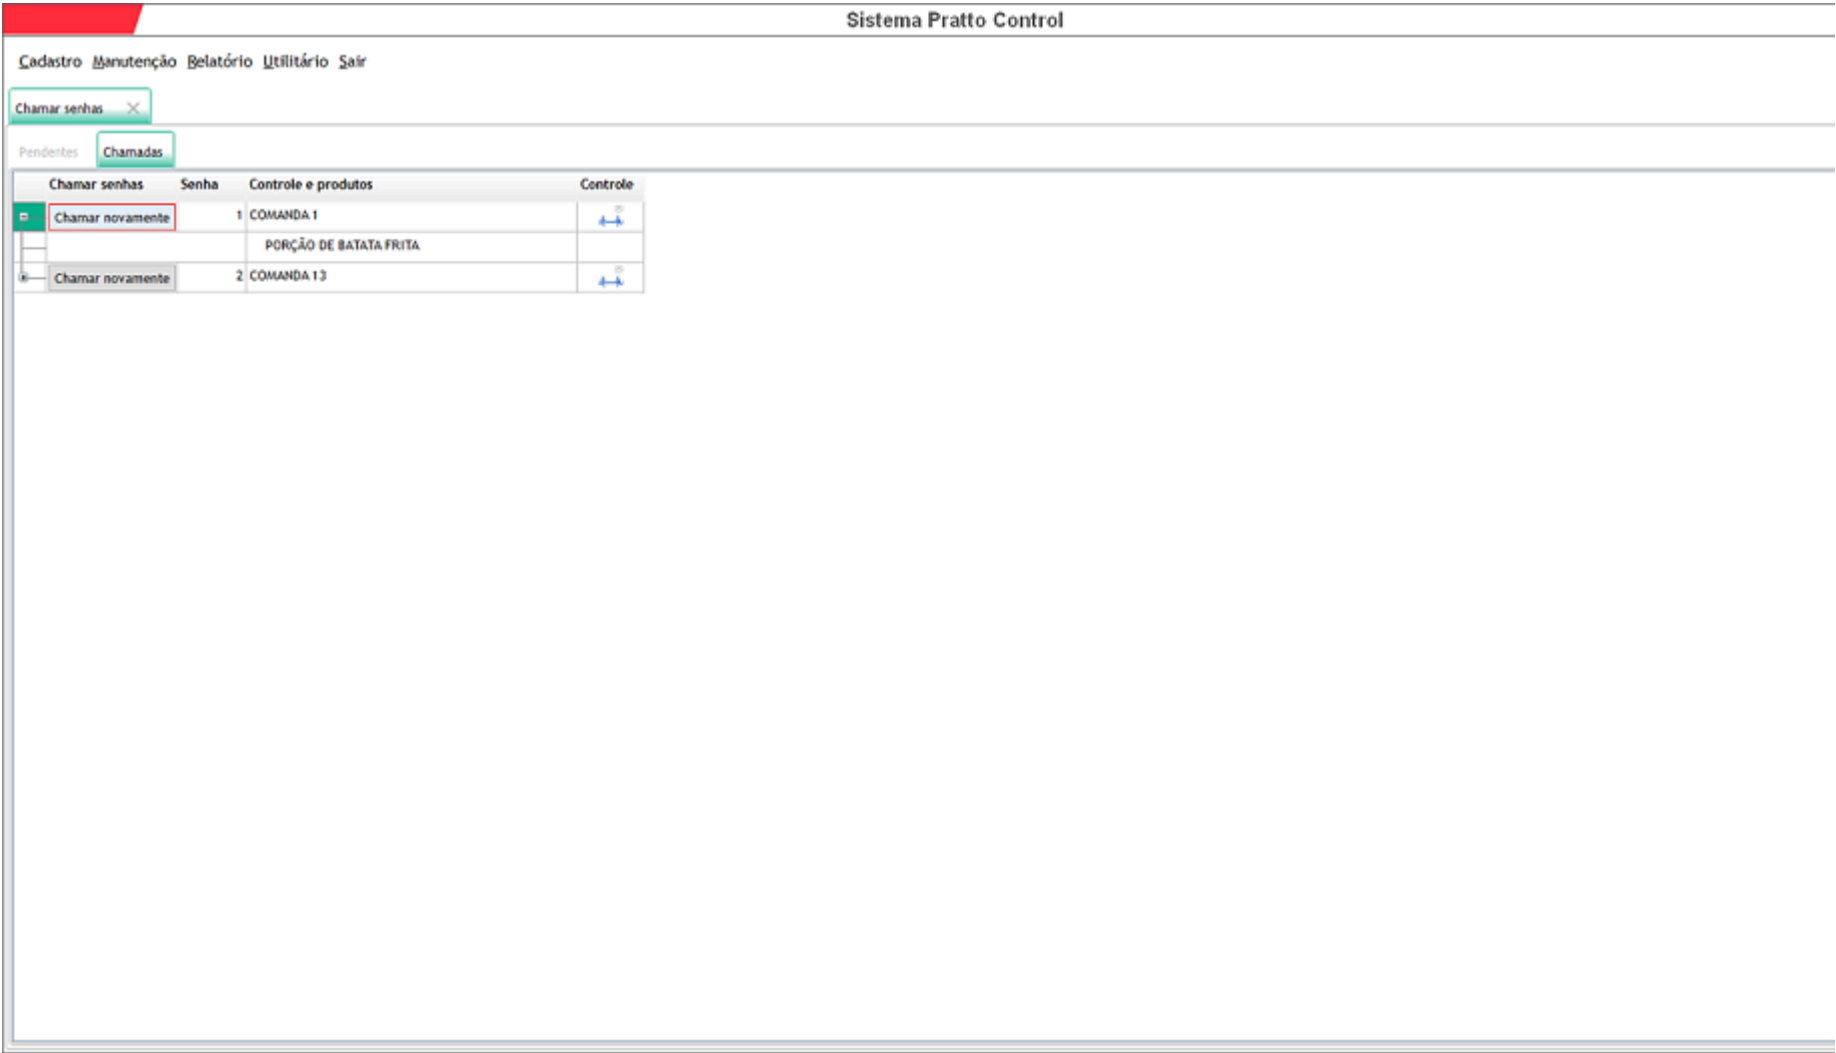

2. Configurando a opção de senha pelo Monitor de cozinha

Primeiramente será necessário criar/definir um setor, e atrelar o mesmo ao Local de Produção como Monitor de cozinha.

Cadastro do setor

Código

4

Nome

COZINHA

* Local de produção

MONITOR DE COZINHA

Mod. imp. cozinha

PADRÃO

Ativo

☒ Sim

* Somente é possível alterar a impressora utilizando o usuário do windows "postgres"

OK

Fechar

Após o setor estar cadastrado de forma correta, será necessário atrelar o setor ao cadastro de um produto, no exemplo abaixo atrelamos o setor, ao cadastro do produto "Cachorro quente".

Cadastro de produto

Produto

33 - CACHORRO QUENTE

Família

13 - LANCHES

* Setor

1 - COZINHA

Tipo do produto

Normal

Tempo de produção

00:30:00

Imagem

Essa imagem deve possuir um tamanho máximo de 50x50 pixels. Clique ao lado para importá-la.

Desassociar

Detalhes

Adicionais

Descrição

** Visualizar sabores

☒ Sim


** Mostrar apenas os sabores vinculados ao produto durante a venda

* Produtos sem setor, serão enviados para a impressora padrão do sistema operacional.


OK

Fechar

Após inserir o item na venda, através do módulo de mesa ou de comanda, será necessário pressionar o botão "Produzir" para que o item seja encaminhado ao setor, e monitor de cozinha definido anteriormente.

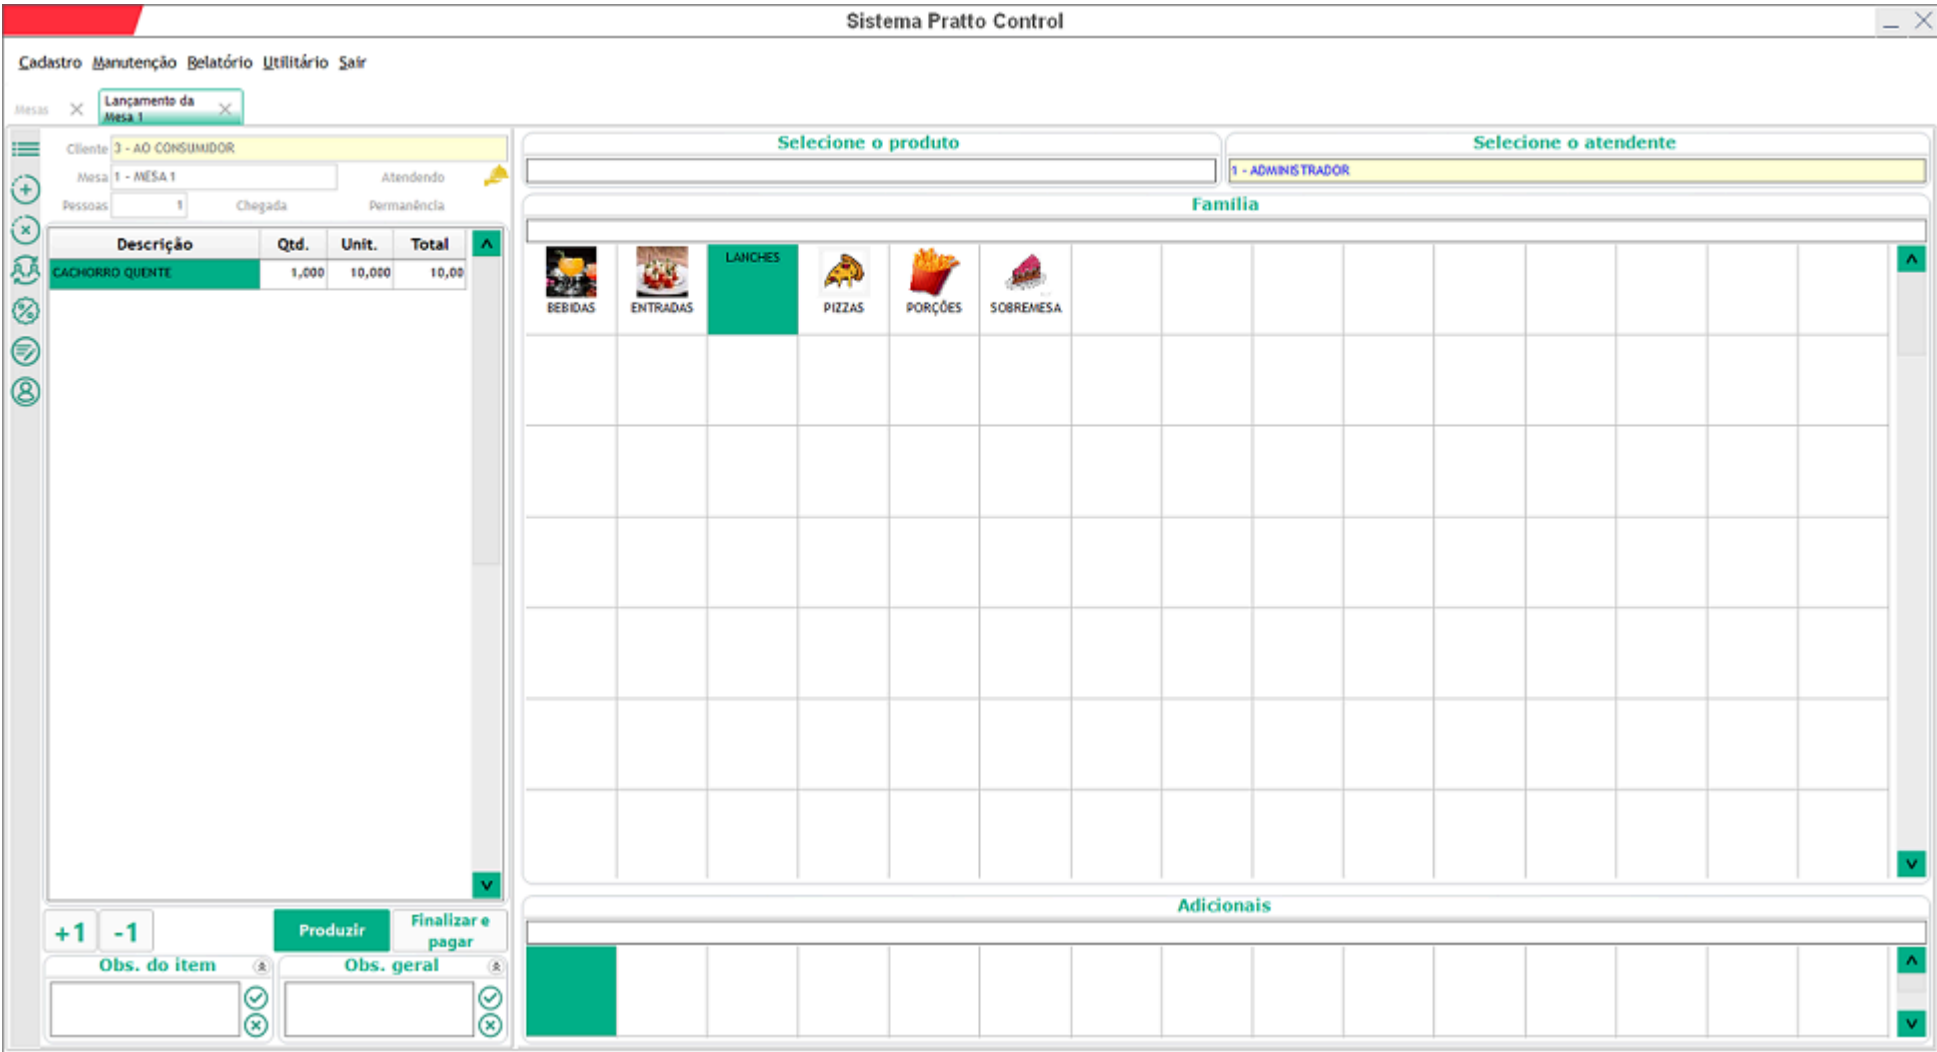

Após pressionar o botão produzir, o item é encaminhado para o aplicativo Cozinha. Na cozinha será necessário iniciar o preparo e em seguida finalizar.

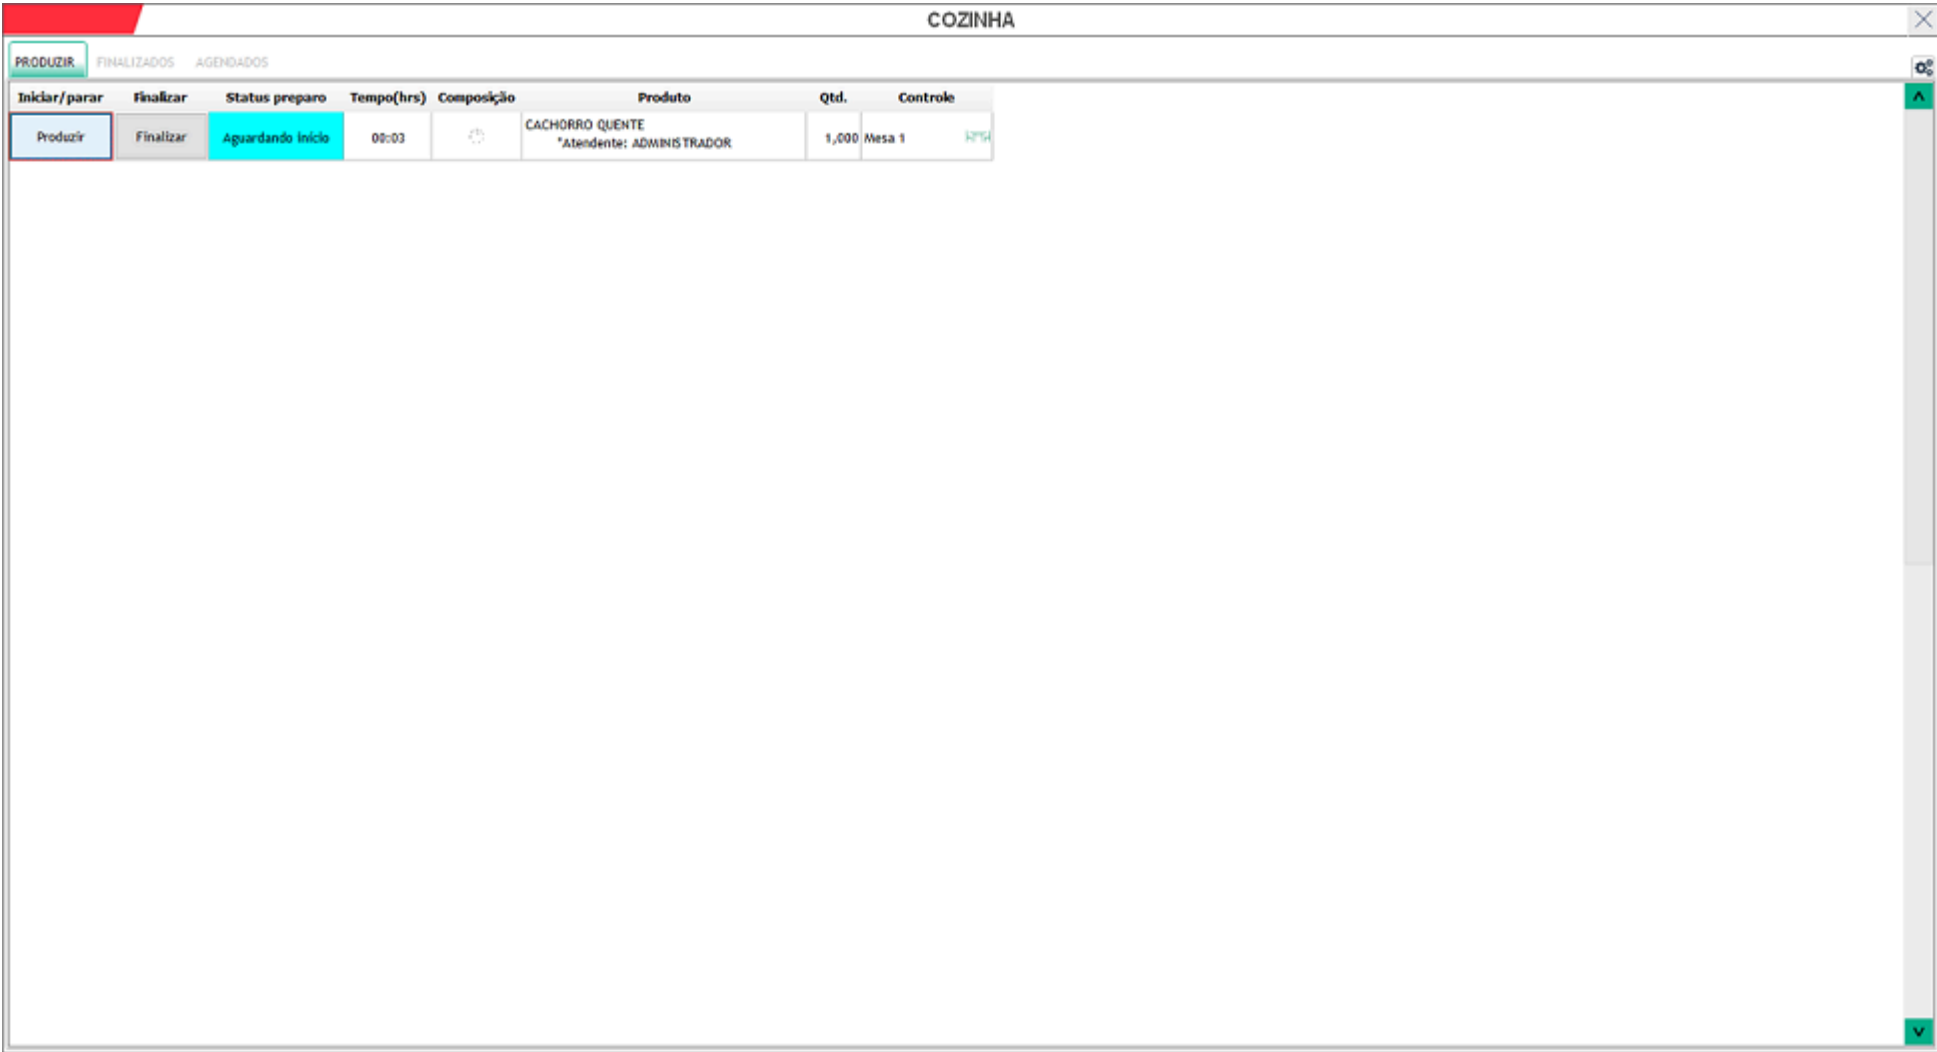


Após o preparo ser finalizado, automaticamente a senha será apresentada no painel de senha.



É possível chamar novamente uma senha. Para isso basta acessar o menu **Manutenção > Chamar senhas:**



Em seguida, o operador dever acessar a guia "Chamadas" e selecionar a senha que deve ser chamada novamente.

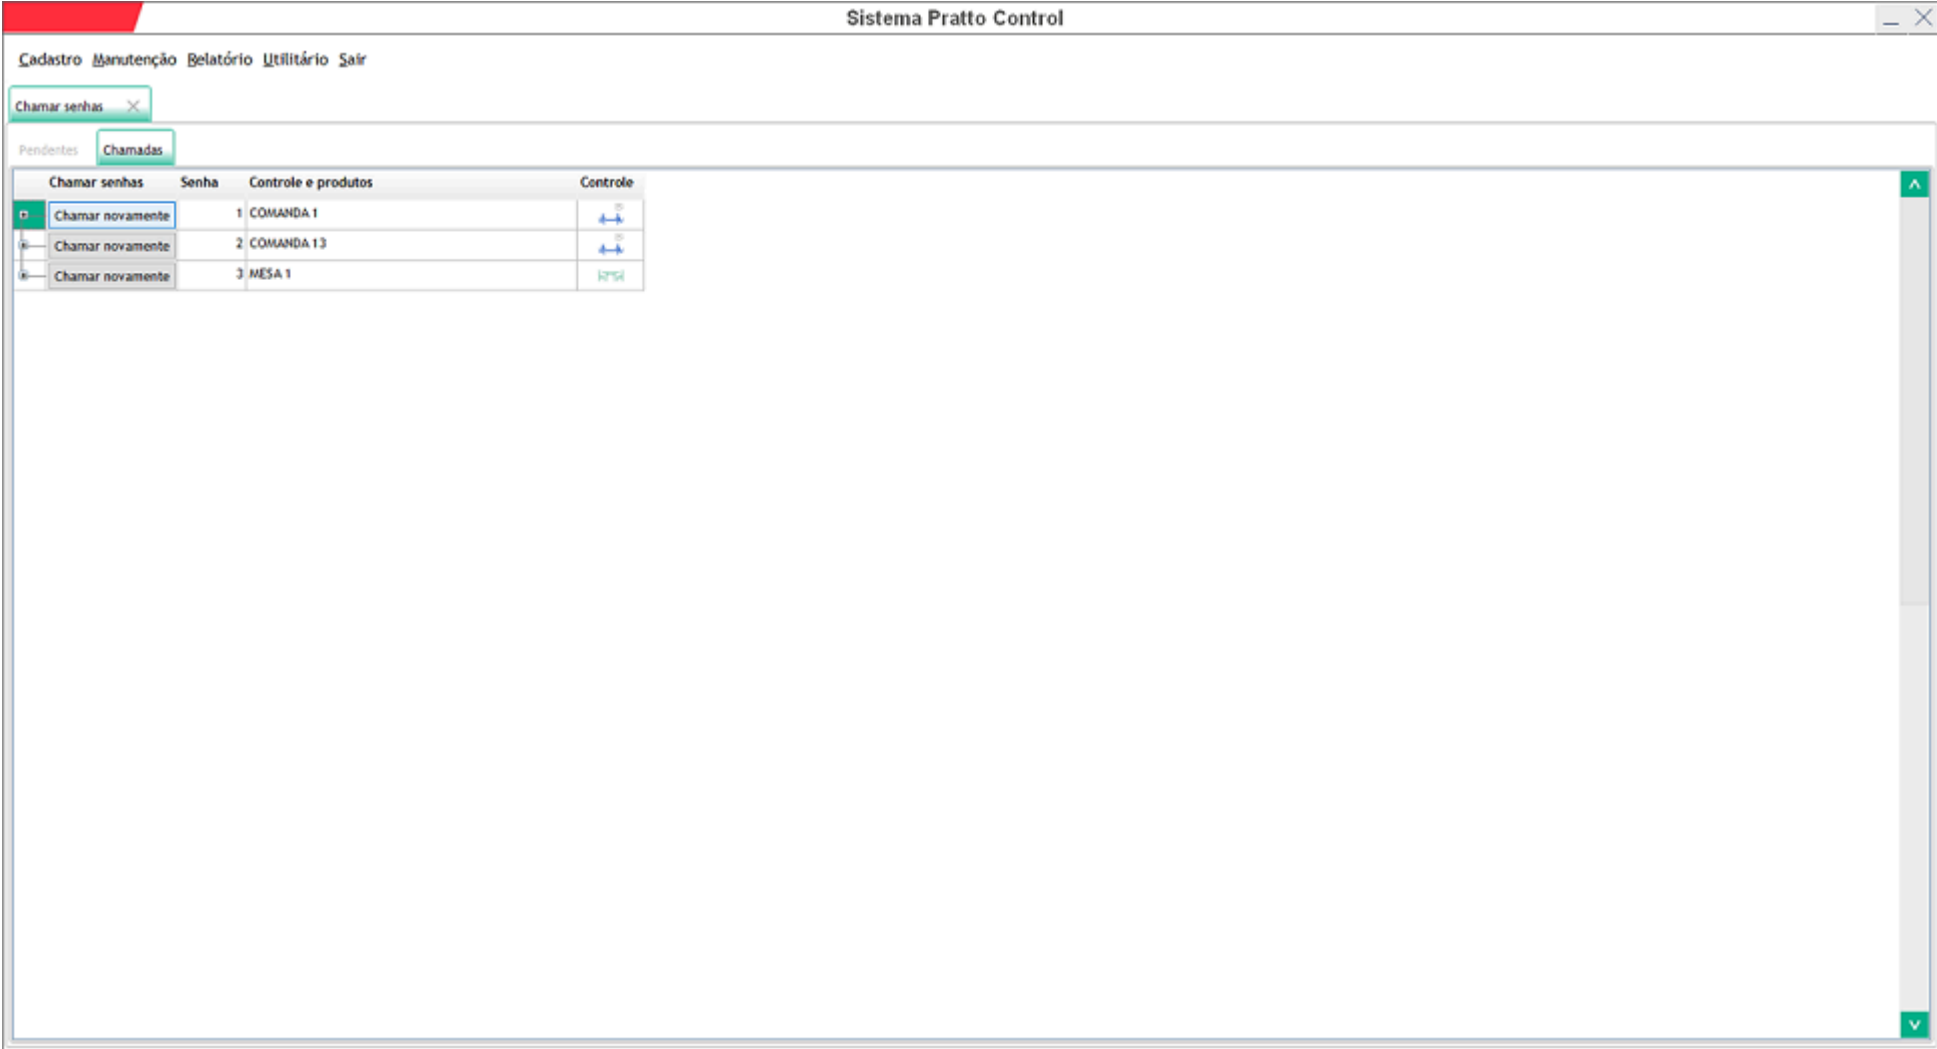

Em seguida, as senha é apresentada novamente no painel de senha:



Última atualização: terça, 6 mai 2025, 11:12

◀ Manual das configurações do painel de senha

Seguir para...

[Manual dos requisitos para utilização do APP - Licenças e serviços dentro do Sistema Control](#) ►

Arpa Sistemas de Informática Ltda.