

Manuais do PDV-Fiscal

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais do PDV-Fiscal](#) / [Manuais das configurações de MFe](#) / [Manual de configuração do MF-e no PDV Fiscal](#)


Manual de configuração do MF-e no PDV Fiscal

O Integrador Fiscal é uma plataforma de comunicação disponibilizada pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Através desse manual iremos explicar o processo para configuração do MF-e dentro do Sistema Control.


1. Instalação do integrador MF-e

Primeiramente, deverá ser realizado o download do Integrador Fiscal e do Driver do MFE. Instruções de como realizar o processo, poderão ser verificadas diretamente com a empresa que vendeu o aplicativo, ou então através do link: <https://servicos.sefaz.ce.gov.br/internet/download/projetomfe/manualutilizacaointegradorfiscal.pdf> . Lembramos que esse processo não é realizado pelos técnicos da Arpa Sistemas/Suporte.

O MFE (Módulo Fiscal Eletrônico) é um documento fiscal eletrônico, emitido, armazenado e transmitido automaticamente pelo equipamento MFE, de existência apenas digital, que serve para documentar uma operação de circulação de mercadorias no varejo. Com o aplicativo instalado e devidamente configurado, o mesmo será apresentado na bandeja de programa do Windows, caberá ao operador seleciona-lo, e em seguida, executá-lo como administrador.

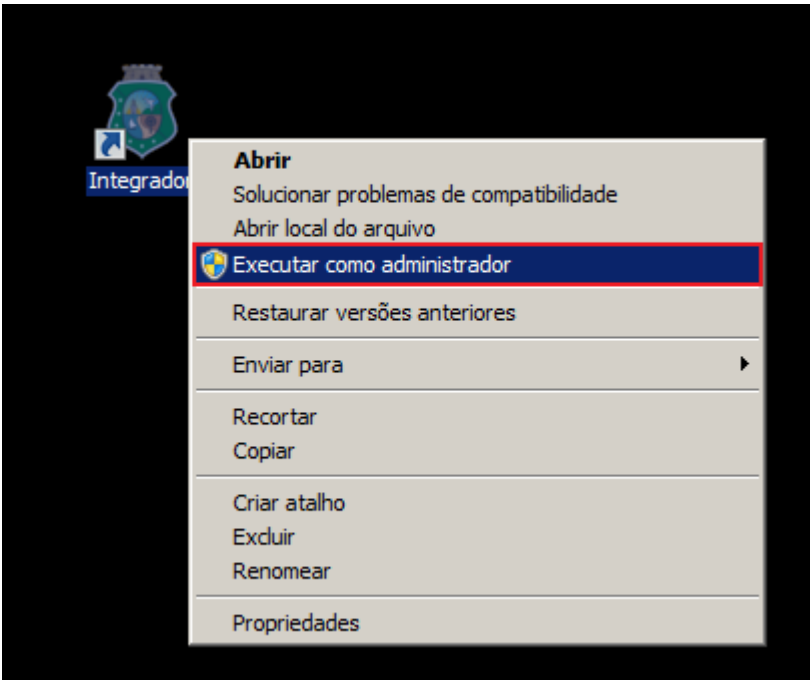

Ao executar o aplicativo do Integrador, o emblema do Estado do Ceará ficará visível e sobreposto a todos os aplicativos e páginas abertas na máquina. Caso esse emblema não fique sobreposto, pode significar que o aplicativo não está sendo executado corretamente ou não foi instalado de acordo.

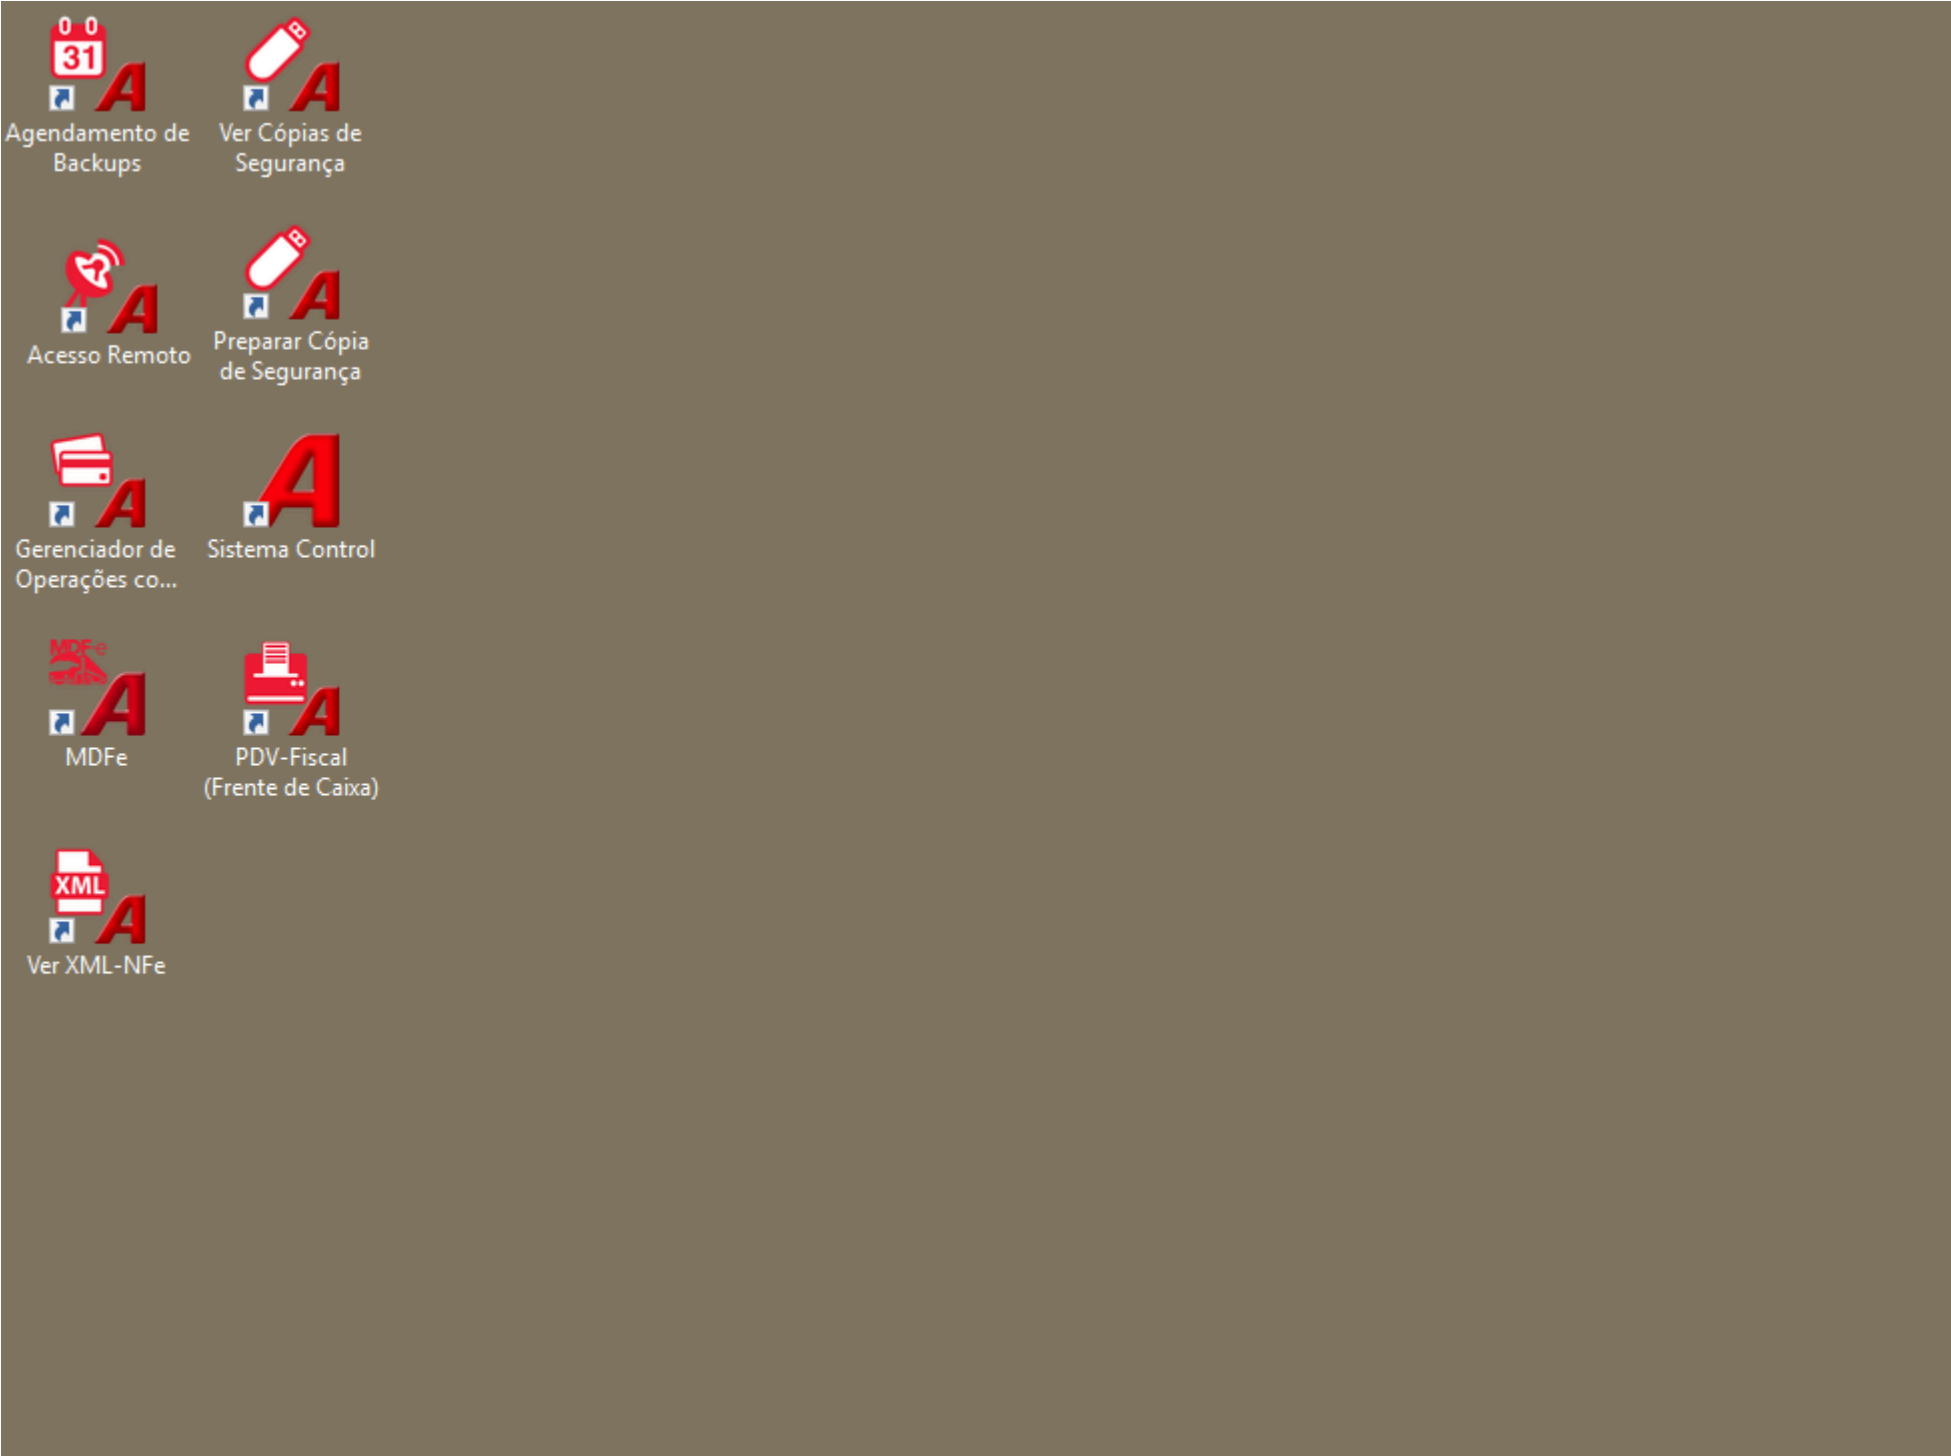

2. Configuração do integrador no Sistema Control

Uma vez esses aplicativos instalados e funcionando, o próximo passo será configurar o MF-e dentro do Sistema Control. Para configurar o MF-e, o operador deverá acessar o menu **Cadastros > Equipamento SAT/MFE**, conforme imagem abaixo:



Será aberta a tela de inclusão de cadastro SAT/MFE, conforme imagem abaixo. Será necessário que o usuário clique em Incluir e informe os dados do MF-e:

Cadastro de SAT/MF-e

Código	Número HD	Número de série	Modelo	Código de ativação	Layout	Ativo	Assinatura

Incluir

Alterar

Ativar/desativar

Excluir

Fechar

- **Código:** Gerado automaticamente pelo sistema.
- **Número HD:**
- **Número de Série:** O número de série passará a ter o numero de HD na configuração do terminal.
- **Modelo:** O usuário deverá escolher a marca do MFe que utiliza.
- **Código de Ativação/Layout/Chave de Acesso do validador e Chave de Acesso TEF:** Deve ser informado o código de ativação que foi definido no programa do Integrador
- **Assinatura:** É uma sequência alfanumérica gerada pela combinação do CNPJ da Empresa e o CNPJ da Software House. A assinatura deverá ser gerada pela própria ARPA. Para receber a assinatura, o operador deverá encaminhar o CNPJ da Empresa para o Suporte Técnico, e os mesmos encaminharão uma assinatura válida para o processo.

Após preencher todos os dados, o operador deverá pressionar o botão "Testar comunicação":

Inclusão de SAT/MF-e

Código:

Número de série:

Marca:

satNenhum

Porta COM:

COM1

Código de ativação:

Assinatura:

Chave de acesso do validador:

Código do estab. na adm TEF:

Comunicação:

PADRÃO

Local da DLL mfe.dll:

Layout:

0.06

Testar comunicação

OK

(ESC) Fechar

Após o usuário ter testado a comunicação, será armazenada a informação dentro do Sistema Control. Atente-se a luz verde da coluna "Ativo", pois ela representa que o MF-e está ativo e em pleno funcionamento.

Após se certificar da configuração, será necessário abrir o PDV-Fiscal:



Ao acessar o PDV, o operador deverá escolher em equipamento a opção ecfSAT, conforme ilustração abaixo:

Configuração do equipamento			
Equipamento:	ecfSAT	Nº Terminal:	
Porta de Comunicação:	COM1	Nº de Série:	
Velocidade Porta COM:	9600	Servidor SAT/MF-e:	🔍 ZERO PARA TODOS
Arredonda/Trunca:	A		
Código Nacional ECF:			
Gerencial Padrão:	☐		
Gerencial Ident. PAF-ECF:	☐	Casas Decimais Quantidade:	
Gerencial Par. de Config:	☐	Casas Decimais P. Unitário:	
Testar Comunicação		Localizar Impressora	

Espécies de pagamento				
Código	Descrição	Ind	Descrição	Tecla

Cod.	Espécie	Ind	Forma PGTO	Tecla

Configurações adicionais
Tipo PAF-ECF: 0 - NORMAL

E em seguida o usuário deverá clicar na lupa, no campo "Servidor SAT/MF-e":

Configuração do PDV

Configuração do equipamento

Equipamento:ecfSAT

Nº Terminal:

Porta de Comunicação:COM1

Nº de Série:

Velocidade Porta COM:9600

Servidor SAT/MF-e:

ZERO PARA TOD

Arredonda/Trunca:A

Código Nacional ECF:

Gerencial Padrão:

Gerencial Ident. PAF-ECF:

Casas Decimais Quantidade:

Gerencial Par. de Config:

Casas Decimais P. Unitário:

Testar Comunicação

Localizar Impressora

Espécies de pagamento

Código	Descrição

Ind	Descrição	Tecla

Cod.	Espécie	Ind	Forma PGT0	Tecla

Associar

Desassociar

Recarregar

Listar Espécies de Pagamento

Configurações adicionais

Tipo PAF-ECF:0 - NORMAL

OK

Fechar

E localizar o cadastro criado anteriormente:

Cadastro de SAT/MF-e

Código	Número HD	Número de série	Modelo	Código de ativação	Layout	Ativo	Assinatura

Incluir

Alterar

Ativar/desativar

Excluir

Fechar

Conclua com enter e logo em seguida, pressione o botão "Testar comunicação":

Configuração do PDV

Configuração do equipamento

Equipamento:ecfSAT

Nº Terminal:

Porta de Comunicação:COM1

Nº de Série:

Velocidade Porta COM:9600

Servidor SAT/MF-e:1

Arredonda/Trunca:A

Código Nacional ECF:

Gerencial Padrão:

Gerencial Ident. PAF-ECF:

Casas Decimais Quantidade:

Gerencial Par. de Config:

Casas Decimais P. Unitário:

Testar Comunicação

Localizar Impressora

Espécies de pagamento

Código	Descrição

Ind	Descrição	Tecla

Cod.	Espécie	Ind	Forma PGT0	Tecla

Associar

Desassociar

Recarregar

Listar Espécies de Pagamento

Configurações adicionais

Tipo PAF-ECF:0 - NORMAL

OK

Fechar

Essa ação deverá ocorrer em cada um dos terminais que utilizarem desse MF-e. Ao selecionar os dados necessários e testar a comunicação com êxito, os campos de Nº de Terminal e Nº de Série deverão ser preenchidos obrigatoriamente.

Ao finalizar o lançamento dos dados é necessário que se repita o processo de "Testar Comunicação" para que o sistema verifique e estabeleça a comunicação com o equipamento MFE. Para associar ou desassociar as espécies de pagamento basta selecione a espécie do sistema na coluna da esquerda e a espécie do MFE na coluna da direita e clicar na opção desejada (associar, desassociar). Para isso, basta clicar em "Listar Espécies de Pagamento".

Configuração do PDV

Configuração do equipamento

Equipamento:ecfSAT

Nº Terminal:

Porta de Comunicação:COM1

Nº de Série:

Velocidade Porta COM:9600

Servidor SAT/MF-e:

Arredonda/Trunca:A

Código Nacional ECF:

Gerencial Padrão:

Gerencial Ident. PAF-ECF:

Casas Decimais Quantidade:

Gerencial Par. de Config:

Casas Decimais P. Unitário:

Testar Comunicação

Localizar Impressora

Espécies de pagamento

Código	Descrição

Ind	Descrição	Tecla

Cod.	Espécie	Ind	Forma PGT0	Tecla

Associar

Desassociar

Recarregar

Listar Espécies de Pagamento

Configurações adicionais

Tipo PAF-ECF:0 - NORMAL

OK

Fechar

Ao final, confirme as espécies e dê um OK no final da tela de configuração do terminal e o sistema exibirá a tela de venda do PDV Fiscal com a mensagem na aba superior "PDV LIVRE". É obrigatório que no canto superior direito fique visível o emblema do Estado do Ceará.

Se tratando de vendas em contingência, empresas do Ceará, conseguirão ativar automaticamente a contingência, através do comando CTRL+F9. Ou seja, o processo deverá ser realizado manualmente pelo usuário, quando houver problemas no MF-e e precisar habilitar a contingência. Quando habilitado através da configuração o usuário vai utilizar a partir daquele momento a NFC-e, após o fechamento do sistema e a nova abertura deverá abrir o frente de caixa conforme a primeira configuração, ou seja, configurada como MF-e, caso não conseguir o sistema deverá solicitar se deseja emitir NFC-e (contingência).

OBS.: É importante ressaltar que caso o operador deseje fazer a venda de serviços na emissão do MFE é necessário que a IE Municipal esteja devidamente configurada nas configurações do Sistema Retaguarda. Esta configuração está disponível no menu **Utilitários > Configurações > Configurações do Sistema > Dados da empresa**. Essa informação deve ser confirmada com a Contabilidade.

Manual atualizado á partir da versão 1.24.2.0

◀ Sobre o Módulo Fiscal Eletrônico

Manual de como finalizar venda com TEF/POS ►