⚠ Bezpečnost

- Nabíjejte jen z nabíječky USB 5 V.
- Kryt neotvírejte, nemačkejte ani nepropichujte — uvnitř je akumulátor Li-Po.
- Chraňte před vodou, vlhkostí, ohněm a vysokou teplotou.
- Poškozené nebo nafouklé zařízení nenabíjejte a kontaktujte nás.

Nevyhazujte do směsného odpadu. Odevzdejte na sběrném místě elektrozařízení — zařízení obsahuje akumulátor.

EU prohlášení o shodě:
kalkmate.pl/docs/ce-declaration.pdf

Pomoc a záruka

Web: **kalkmate.pl/cs**
Nápověda a FAQ:
kalkmate.pl/pomoc
Záruka 24 měsíců. Reklamace:
kalkmate.pl/reklamacja
kontakt@kalkmate.pl

Výrobce

KAJPA Kacper Popko
ul. Zastawie I 37, 16-070 Choroszcz, Polsko
DIČ (NIP) 9662222951

Model KalkMate-ESP32S3-v1 · akumulátor Li-Po 3,7 V 1500 mAh · nabíjení USB-C 5 V · Wi-Fi 2,4 GHz

Vyrobeno v Polsku · Návod v4 · firmware 2.0.5 · 10/2026



▲ 8	nebo +	nahoru
▼ 2	nebo −	dolů
◀ 4	nebo ±	zpět
▶ 6	nebo ▶	vpravo / upravit
OK 5	nebo =	vybrat, OK
C/CE		zrušit
MU		panika

MU Panická klávesa



MU z jakékoli obrazovky AI hned přepne na běžnou kalkulačku. Do AI se vrátíte zadáním kódu. Změna klávesy: **Nastavení → Zabezpečení → Panik klávesa**.

Dotaz textem

Vyřešit úlohu → Zadat text.
Klávesnice na displeji, na konci OK.

Historie

Vyřešit úlohu → Historie. 6 = upravit dotaz a odeslat znovu.

Bez internetu

Úloha počká ve frontě offline a odešle se po připojení k WiFi, když otevřete **Vyřešit úlohu**.

Změna kódu AI

Nastavení → Zabezpečení → Kód AI: 8 2 číslice, 4 6 pozice, OK = uložit.

Aktualizace

Nastavení → Systém → Aktualizace → OK. Během instalace kalkulačku nevypínejte.

Baterie

Nastavení → Baterie: stav v % a nabíjení. „SLABA BATERIE“ = připojte USB-C.

Jazyk

Nastavení → Jazyk: Polski, English, Deutsch, Čeština, Slovenčina, Lietuvių, Беларуская, Español, Português, Français, Italiano.

Tovární reset

C/CE 5s

V režimu kalkulačky („0“) podržte C/CE 5 s → OK. Smaže WiFi, kód AI (zpět na 1111), historii, poznámky a spárování. Tokeny zůstanou na účtu.

CS

KalkMate

Návod k obsluze


Quick start

Kalkulačka s asistentem AI
Matematika · Fyzika · Chemie · Biologie




↔ **Rozložte leták — 8 kroků k prvnímu řešení**

1 Nabijte

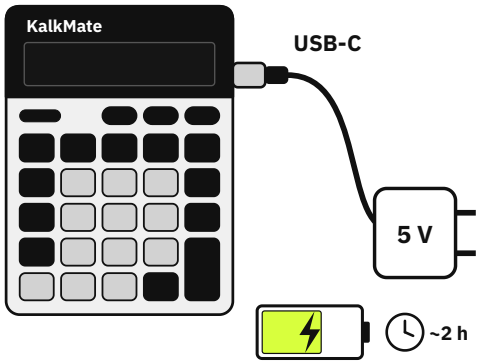

Připojte kabel USB-C k nabíječce USB 5 V. Plné nabití trvá asi 2 h.


2 Zapněte

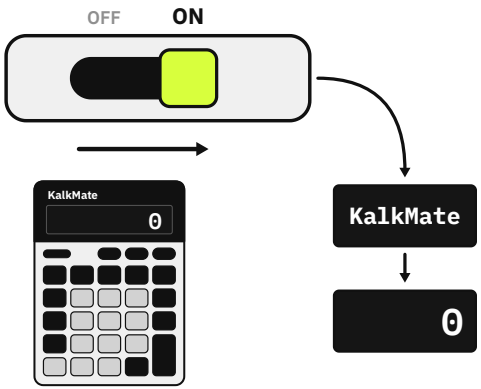

Posuňte přepínač na boku na ON. Objeví se běžná kalkulačka „0“.

> Po 4 min nečinnosti displej zhasne — probudí ho libovolná klávesa.


3 Zadejte kód AI

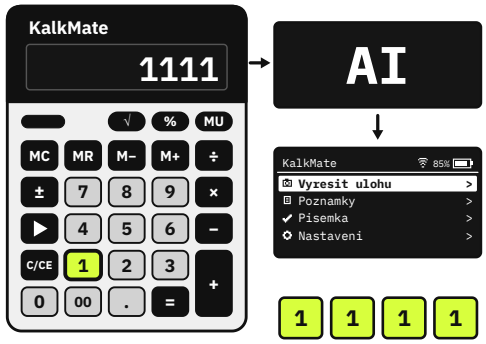

Napište jen číslice kódu: **1111** nebo kód zvolený v objednávce. Blikne „AI“ a otevře se menu.


> Mezi číslicemi žádné + − × ÷ =.

4 Připojte WiFi

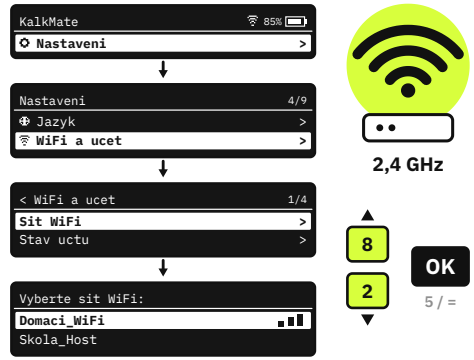


Nastavení → **WiFi a účet** → **Síť WiFi** → OK (hledat) → vyberte síť 2,4 GHz → zadejte heslo na klávesnici na displeji.

5 Účet a spárování

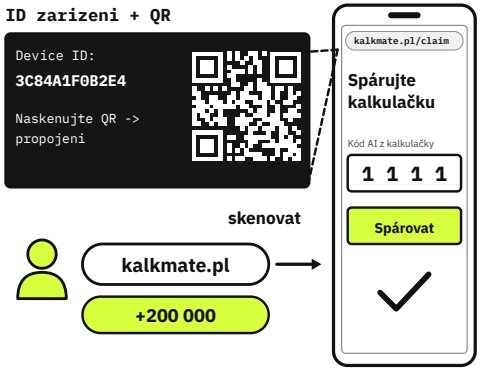


Založte si účet na **kalkmate.pl/cs** — na start 200 tis. tokenů. **Nastavení** → **WiFi a účet** → **ID zařízení + QR** → naskenujte kód telefonem a zadejte kód AI.

6 Kód z krabičky

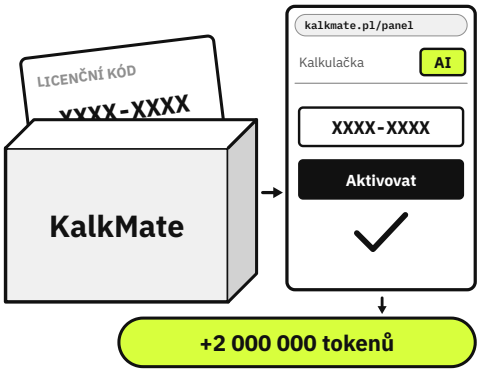

kalkmate.pl/panel → **AI** → zadejte licenční kód z krabičky: **+2 mil. tokenů**. Bez předplatného — další tokeny dokoupíte v panelu.

7 Vyfoťte úlohu

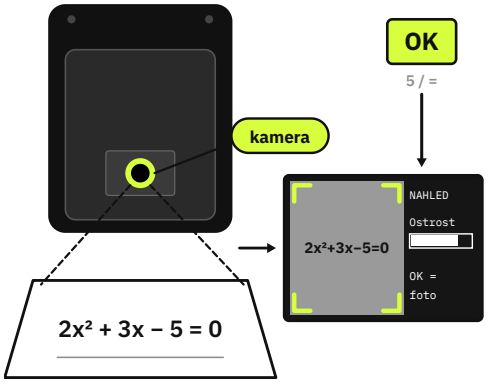

Vyřešit úlohu → **Foto kamerou.** Kamera je vzadu — umístěte úlohu do rámečku a stiskněte OK.

8 Čtěte řešení



Posun 8 / 2, odchod 4. Každé řešení se uloží do Historie.