




Габаритні, приєднувальні розміри і маса трансформаторів ТМЗ-630-2500/10 У1 (лівий)

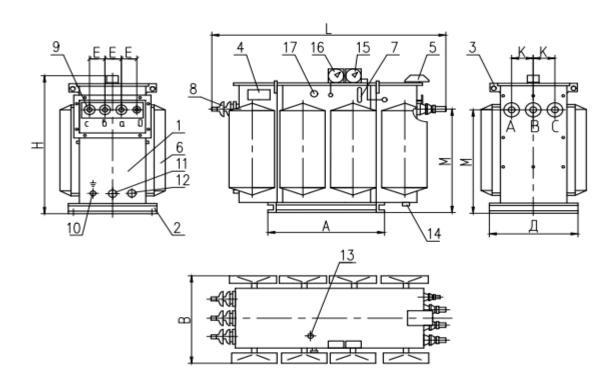

Tun	Розміри, мм								Маса,	Maca,
трансформатора	L	В	Н	K	Е	М	Α	Д	масла, кг	KS
TM3-630/10 VI	1710	1180	1880	170	130	1215	860	860	680	2040
ТМ3-1000/10 УІ	1890	1230	1640	170	130	1320	860	860	755	3070
TM3-1600/10 VI	2020	1270	1900	185	140	1560	1112	1160	1155	4900
TM3-2500/10 V1	2440	1360	1980	185	140	1580	1112	1160	2000	6700

- 1— Бақ 2— Рама; 3— Гак для підйому; 4— Заводський щитоқ 5— Запобіжна дафрагма; 6— Радіатор; 7— Масловказівник;
- 8- Ввод ВН, 9- Ввод НН, 10- Бобишка заземлення, 11- Зливний кран,
- 12- Пробка відбору проби масла; 13- Привод перемикача;
- 14- Пробка для зливу залишків масла; 15- ТКП; 16-Мановакуумметр;
- 17- Пробка для продуву азотом.

3 Повагою ТОВ «ВТК Січ Енерго»

тел. +38 (098) 898-94-17

E-mail: tovsichenergo@gmail.com