


## Габаритні, приєднувальні розміри та маса трансформаторів ТМГ-250-1250/10 У1

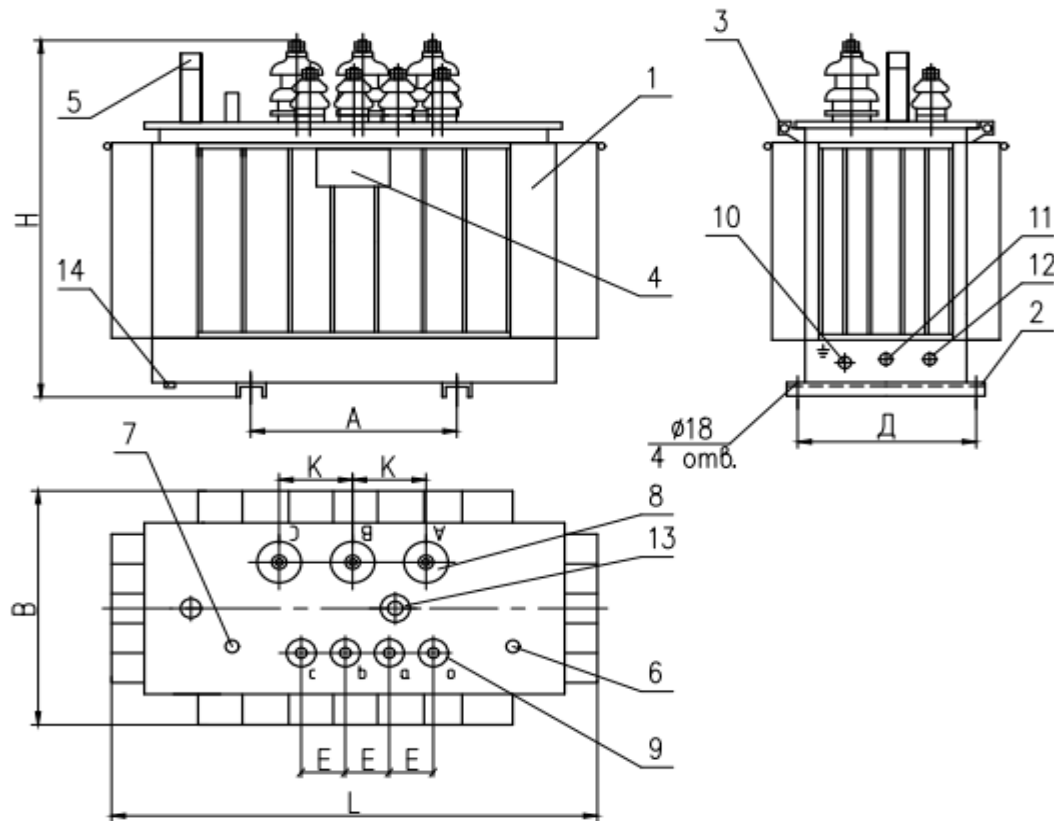

Тип трансформатора	Розміри, мм							Маса, масла, кг	Маса, кг
	L	B	H	K	E	A	D		
ТМГ-250/10 У1	1330	680	1240	190	130	550	550	350	1100
ТМГ-400/10 У1	1310	800	1430	200	130	660	660	460	1590
ТМГ-630/10 У1	1450	930	1550	250	160	820	820	650	1950
ТМГ-1000/10 У1	1730	1000	1710	290	160	820	820	720	2930
ТМГ-1250/10 У1	1970	1050	1880	290	160	820	820	950	3390

1– Бак; 2– Рама; 3– Гак для підйому; 4– Заводський щиток;  
5– Клапан; 6– Трубка термометра; 7– Масловказівник поплавковий;  
8– Ввод ВН; 9– Ввод НН; 10– Бобишка заземлення; 11– Зливна пробка;  
12– Пробка відбору проби масла; 13– Привод перемикача;  
14– Пробка для зливу залишків масла.

**\*Комплектація ТКП, апаратними затискачами та роликами здійснюється за побажанням замовника**

**З Повагою ТОВ «ВТК Січ Енерго»**