




Габаритні, приєднувальні розміри і маса трансформаторів ТМГ-250/10 У1 У/Zн-11

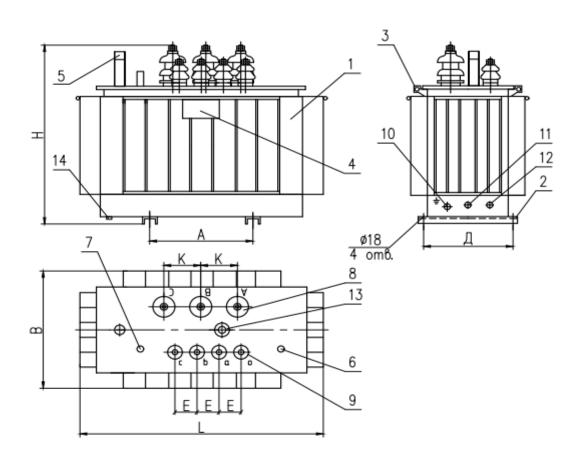

Tun	Розміри, мм							Маса,	Maca,
трансформатора	L	В	Н	K	Е	Α	Д	масла, кг	кг
TMF-250/10 V1	1330	680	1260	190	130	550	550	350	1150

- 1— Бақ 2— Рама; 3— Гак для підйому, 4— Заводський щиток; 5— Клапан; 6— Трубка термометра; 7— Масловказівник поплавковий;
- 8— Ввод ВН, 9— Ввод НН, 10— Бобишка заземлення; 11— Зливна пробка;
- 12- Пробка відбору проби масла; 13- Привод перемикача;
- 14- Пробка для зливу залишків масла.

3 Повагою ТОВ «ВТК Січ Енерго»

тел. +38 (098) 898-94-17 E-mail: tovsichenergo@gmail.com