




Габаритні, приєднувальні розміри і маса трансформаторів ТМГ-100-160/10 У1

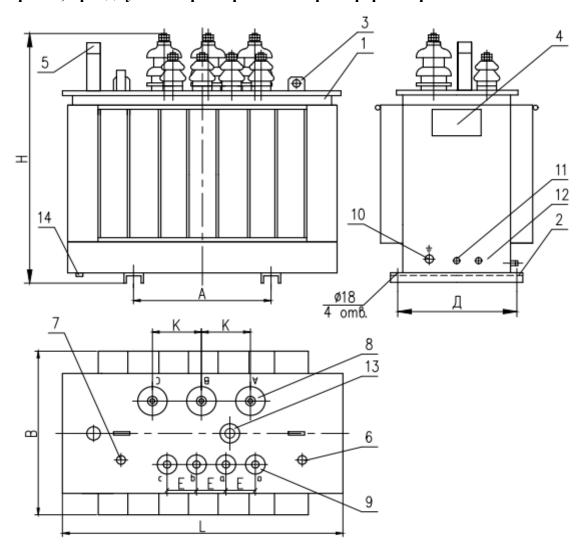

Tun	Розміри, мм							Маса,	Маса,
трансформатора	L	В	H	K	Ε	Α	Д	масла, кг	KS
TMF-100/10 VI	960	620	1100	190	110	550	440	170	610
TMF-160/10 V1	990	730	1210	190	110	550	550	210	730

- 1— Бақ 2— Рама; 3— Вухо для підйому, 4— Заводський щиток; 5— Клапан; 6— Трубка термометра; 7— Масловказівник поплавковий;
- 8— Ввод ВН, 9— Ввод НН, 10— Бобишка заземлення; 11— Зливна пробка;
- 12- Пробка відбору проби масла; 13- Привод перемикача;
- 14- Пробка для зливу залишків масла.

З Повагою ТОВ «ВТК Січ Енерго»

тел. +38 (098) 898-94-17 E-mail: tovsichenergo@gmail.com