


Габаритні, приєднувальні розміри та маса трансформаторів ТМГ-100-160/10 У1

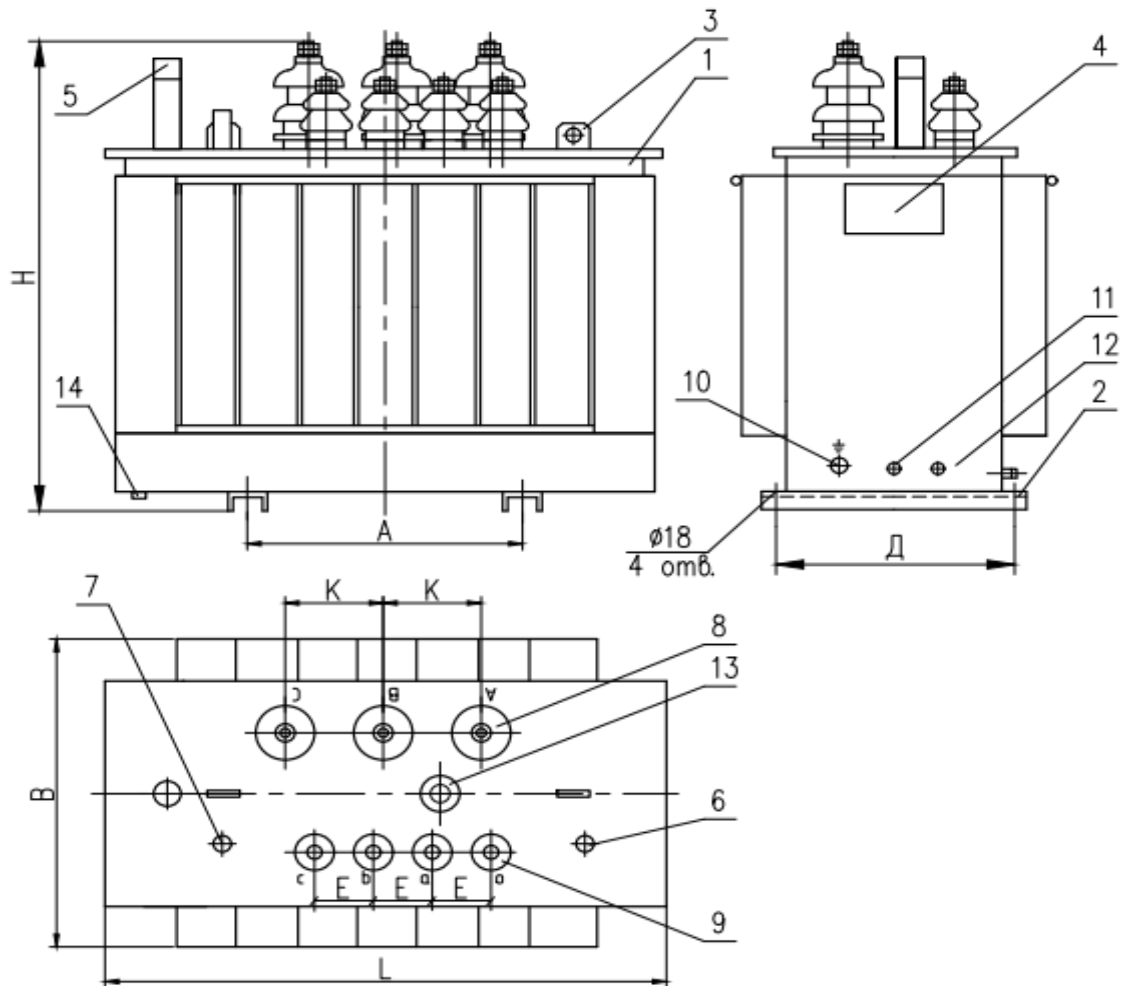

| Тип трансформатора | Розміри, мм | | | | | | | Маса, масла, кг | Маса, кг |
|--------------------|-------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----------------|----------|
| | L | B | H | K | E | A | D | | |
| ТМГ-100/10 У1 | 960 | 620 | 1100 | 190 | 110 | 550 | 440 | 170 | 610 |
| ТМГ-160/10 У1 | 990 | 730 | 1210 | 190 | 110 | 550 | 550 | 210 | 730 |

- 1– Бак; 2– Рама; 3– Вуха для підйому; 4– Заводський щиток;
5– Клапан; 6– Трубка термометра; 7– Маслоказівник поплавковий;
8– Ввод ВН; 9– Ввод НН; 10– Бобишка заземлення; 11– Зливна пробка;
12– Пробка відбору проби масла; 13– Привод перемикача;
14– Пробка для зливу залишків масла.

З Повагою ТОВ «ВТК Січ Енерго»