




## Габаритні, приєднувальні розміри і маса трансформаторів ТМ-25-63/10 У1 У/Zн-11

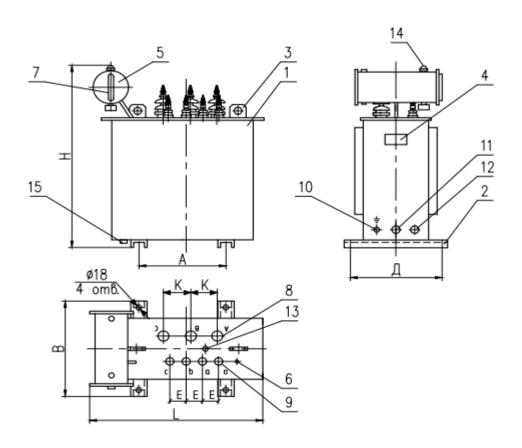

Tun трансформатора	Розміри, мм							Маса,	Маса,
	L	В	Н	K	Е	Α	Д	масла, кг	KS
TM-25/10 YI	1020	450	1180	190	90	450	400	84	299
ТМ-40/10 УЛ	1020	450	1220	190	90	450	400	126	410
TM-63/10 VI	1060	450	1230	190	90	450	400	158	485

- 1— Бақ 2— Рама, 3— Вухо для підйому, 4— Заводський щиток, 5— Маслорозширювач, 6— Трубка термометра, 7— Масловказівник, 8— Ввод ВН, 9— Ввод НН, 10— Бобишка заземлення, 11— Зливна пробка,

- 12- Пробка відбору проби масла; 13- Привод перемикача;
- 14- Повітряосущувач, 15- Пробка для зливу залишків масла.

## 3 Повагою ТОВ «ВТК Січ Енерго»

тел. +38 (098) 898-94-17 E-mail: tovsichenergo@gmail.com