




Габаритні, приєднувальні розміри і маса трансформаторів ТМГ-25-63/10 У1 У/Zн-11

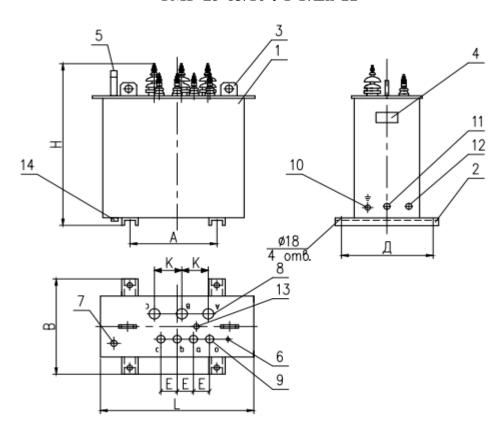

Tun трансформатора	Розміри, мм							Маса,	Маса,
	_	В	Н	K	Е	Α	Д	масла, кг	KS
TMF-25/10 VI	780	450	1000	190	90	450	400	80	290
TMF-40/10 Y1	780	450	1040	190	90	450	400	120	400
ТМГ-63/10 УІ	860	450	1040	190	90	450	400	150	470

- 1— Бақ 2— Рама; 3— Вухо для підйому, 4— Заводський щиток; 5— Клапан; 6— Трубка термометра; 7— Масловказівник поплавковий;
- 8— Ввод ВН; 9— Ввод НН; 10— Бобишка заземлення; 11— Зливна пробка;
- 12- Пробка відбору проби масла; 13- Привод перемикача;
- 14- Пробка для зливу залишків масла.

З Повагою ТОВ «ВТК Січ Енерго»

тел. +38 (098) 898-94-17 E-mail: tovsichenergo@gmail.com