




## Габаритні, приєднувальні розміри та маса трансформаторів ТМ-25-63/10 У1

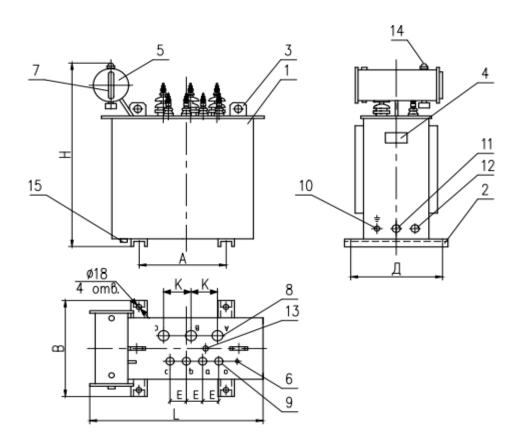

Tun	Розміри, мм							Маса,	Маса,
трансформатора	L	В	Н	K	Е	Α	Д	масла, кг	KS
TM-25/10 YI	1020	450	1170	190	90	450	400	84	299
ТМ-40/10 У1	1020	450	1200	190	90	450	400	126	410
TM-63/10 V1	1040	450	1230	190	90	450	400	158	485

- 1- Бақ 2- Рама; 3- Вухо для підйому; 4- Заводський щиток;
- 5— Маслорозширювач; 6— Трубка термометра; 7— Масловказівник; 8— Ввод ВН; 9— Ввод НН; 10— Бобишка заземлення; 11— Зливна пробка;
- 12- Пробка відбору проби масла; 13- Привод перемикача;
- 14- Повітряосушувач, 15- Пробка для зливу залишків масла.

## 3 Повагою ТОВ «ВТК Січ Енерго»

тел. +38 (098) 898-94-17 E-mail: tovsichenergo@gmail.com