


## Габаритні, приєднувальні розміри і маса трансформаторів ТМГ-25-63/10 У1 У/ЗН-11

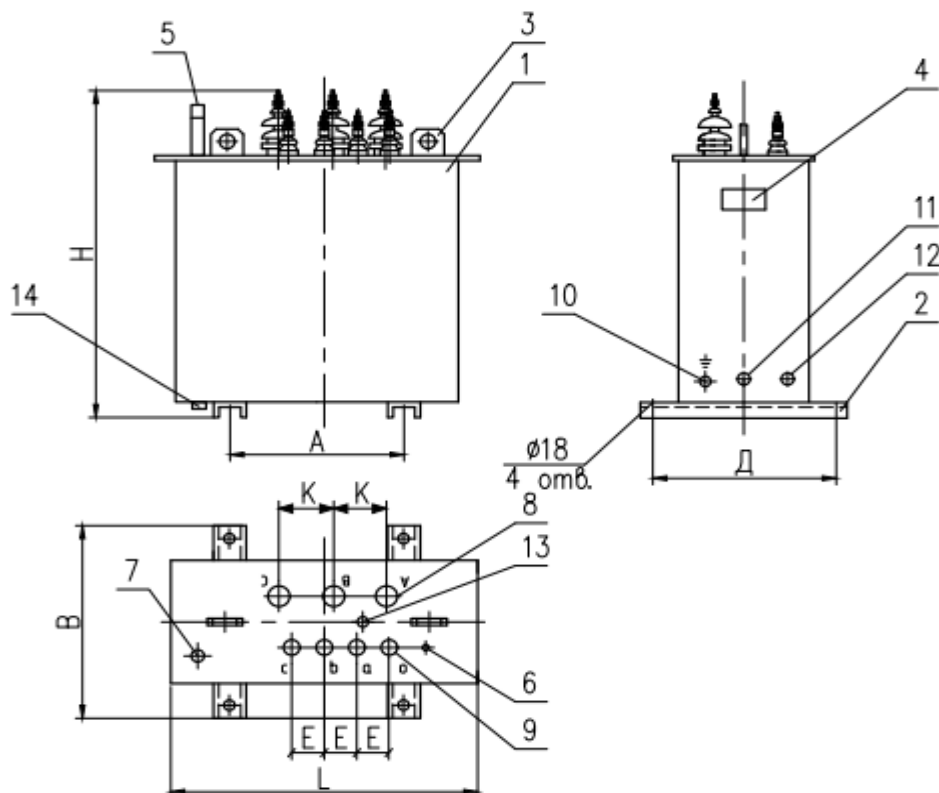

Тип трансформатора	Розміри, мм							Маса, масла, кг	Маса, кг
	L	B	H	K	E	A	Д		
ТМГ-25/10 У1	780	450	1000	190	90	450	400	80	290
ТМГ-40/10 У1	780	450	1040	190	90	450	400	120	400
ТМГ-63/10 У1	860	450	1040	190	90	450	400	150	470

1– Бак; 2– Рама; 3– Вуха для підйому; 4– Заводський щиток;  
5– Клапан; 6– Трубка термометра; 7– Маслоказівник поплавковий;  
8– Ввод ВН; 9– Ввод НН; 10– Бобишка заземлення; 11– Зливна пробка;  
12– Пробка відбору проби масла; 13– Привод перемикача;  
14– Пробка для зливу залишків масла.

**З Повагою ТОВ «ВТК Січ Енерго»**