




Габаритні, приєднувальні розміри і маса трансформаторів ТМ-1600-2500/35 та ТМЖ-1600-2500/27.5 У1

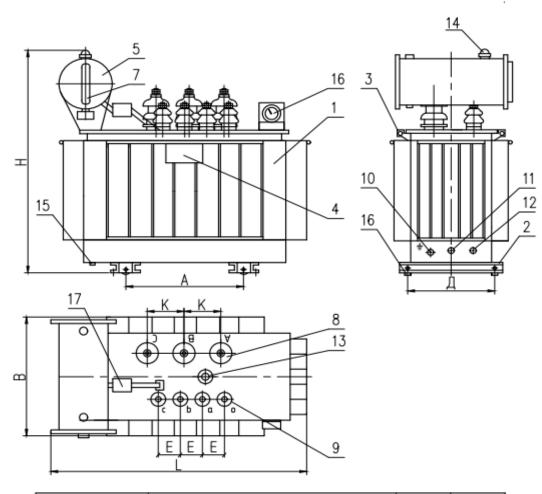

Tun	Розміри, мм							Маса,	Маса,
трансформатора	L	В	Н	Κ	Ε	Α	Д	масла, кг	KS
TM-1600/35 VI	2310	1300	2400	460	160	1070	1070	1470	5300
TM-2000/35 VI	2600	1450	2300	460	160	1070	1070	1790	5930
TM-2500/35 VI	2680	1490	2350	460	160	1070	1070	2040	7420
TMX-1600/35 VI	2310	1300	2400	460	160	1070	1070	1470	5300
TMX-2000/27 VI	2600	1450	2300	460	160	1070	1070	1790	5930
TMX-2500/27 VI	2680	1490	2350	460	160	1070	1070	2040	7420

- 1— Бақ, 2— Рама; 3— Гак для підйому, 4— Заводський щиток, 5— Маслорозширювач; 6— Трубка термометра; 7— Масловказівник, 8— Ввод ВН; 9— Ввод НН; 10— Бобишка заземлення; 11— Зливний кран;
- 12- Пробка відбору проби масла; 13- Привод перемикача;
- 14- Повітряосушувач; 15- Пробка для зливу залишків масла;
- 16- ТКП; 17- Реле Бухгольца; 18-Коток.

3 Повагою ТОВ «ВТК Січ Енерго»

тел. +38 (098) 898-94-17 E-mail: tovsichenergo@gmail.com