


Габаритні, приєднувальні розміри і маса трансформаторів ТМГ-400-1250(35) У1 та ТМЖГ-400-1250(27,5) У1

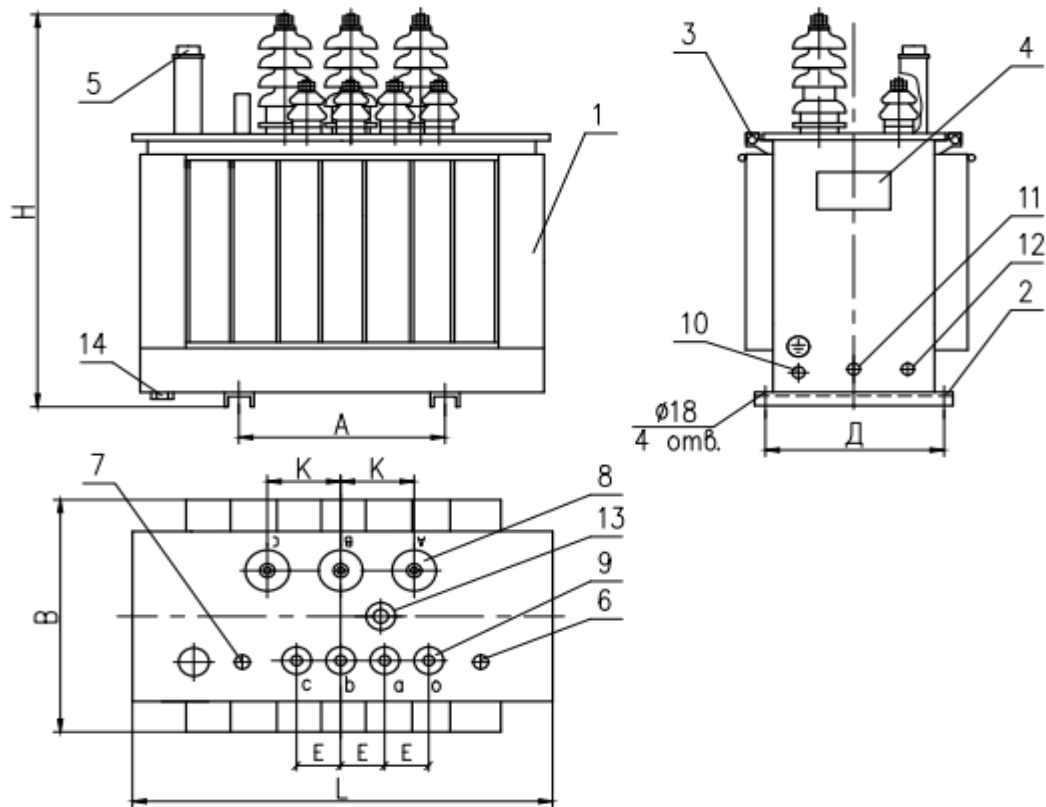

Тип трансформатора	Розміри, мм							Маса, масло, кг	Маса, кг
	L	B	H	K	E	A	D		
ТМГ-63/35 У1	1250	790	1460	400	110	550	550	265	780
ТМГ-100/35 У1	1250	830	1590	400	110	550	550	290	920
ТМГ-160/35 У1	1340	870	1620	400	110	550	550	370	1200
ТМГ-250/35 У1	1140	920	1800	400	110	660	660	430	1310
ТМЖГ-63/27 У1	1140	790	1460	400	110	550	550	265	780
ТМЖГ-100/27 У1	1250	830	1590	400	110	550	550	290	920
ТМЖГ-160/27 У1	1340	870	1620	400	110	550	550	370	1200
ТМЖГ-250/27 У1	1140	920	1800	400	110	660	660	430	1310

- 1– Бақ; 2– Рама; 3– Гак для підйому; 4– Заводський щиток;
5– Клапан; 6– Трубка термометра; 7– Маслоказівник поплавковий;
8– Ввод ВН; 9– Ввод НН; 10– Бобишка заземлення; 11– Зливна пробка;
12– Пробка відбору проби масла; 13– Привод перемикача;
14– Пробка для зливу залишків масла.

З Повагою ТОВ «ВТК Січ Енерго»