




## Габаритні, приєднувальні розміри і маса трансформаторів ТМ3-630-2500/10 У1 (правий)

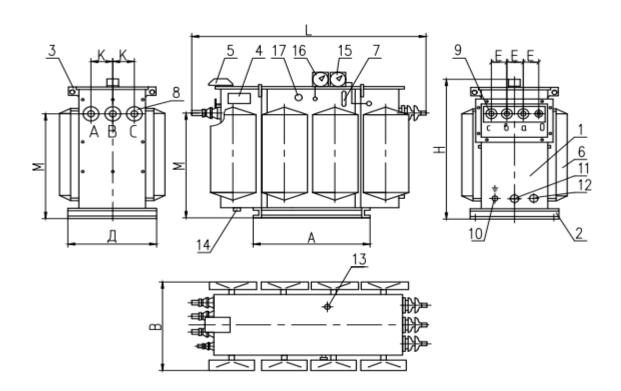

Tun	Розміри, мм								Маса,	Маса,
трансформатора	L	В	Н	K	Е	М	Α	Д	масла, кг	KS
TM3-630/10 VI	1710	1180	1880	170	130	1215	860	860	680	2040
TM3-1000/10 VI	1890	1230	1640	170	130	1320	860	860	755	3070
TM3-1600/10 VI	2020	1270	1900	185	140	1560	1112	1160	1155	4900
TM3-2500/10 VI	2440	1360	1980	185	140	1580	1112	1160	2000	6700

- 1— Бақ 2— Рама; 3— Гак для підйому, 4— Заводський щиток; 5— Запобіжна дафрагма; 6— Радіатор; 7— Масловказівник; 8— Ввод ВН; 9— Ввод НН; 10— Бобишка заземлення; 11— Зливний кран;

- 12- Пробка відбору проби масла; 13- Привод перемикача;
- 14- Пробка для зливу залишків масла; 15- ТКП; 16-Мановакуумметр;
- 17- Пробка для продуву азотом.

## 3 Повагою ТОВ «ВТК Січ Енерго»

тел. +38 (098) 898-94-17 E-mail: tovsichenergo@gmail.com