




Габаритні, приєднувальні розміри та маса трансформаторів ТМ-1600-2500/10 У1

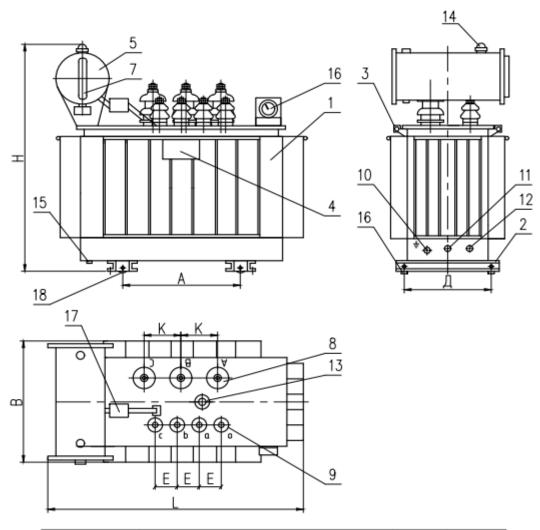

Tun	Розміри, мм							Маса,	Маса,
трансформатора	L	В	I	K	Е	Α	Д	масла, кг	кг
TM-1600/10 YI	2150	1200	2350	300	160	1070	1070	1155	4900
TM-2000/10 V1	2250	1250	2490	360	160	1070	1070	1530	5400
TM-2500/10 VI	2480	1370	2490	360	180	1070	1070	2000	6700

- 1— Бақ, 2— Рама; 3— Гак для підйому, 4— Заводський щиток, 5— Маслорозширювач; 6— Трубка термометра; 7— Масловказівник, 8— Ввод ВН; 9— Ввод НН; 10— Бобишка заземлення; 11— Зливний краң;
- 12- Пробка відбору проби масла; 13- Привод перемикача;
- 14- Повітряосушувач, 15- Пробка для зливу залишків масла;
- 16- ТКП, 17- Реле Бухгольца, 18-Коток

3 Повагою ТОВ «ВТК Січ Енерго»

тел. +38 (098) 898-94-17 E-mail: tovsichenergo@gmail.com