


Габаритні, приєднувальні розміри і маса трансформаторів ТМ-25-63/35 та ТМЖ-25-63/27,5 У1

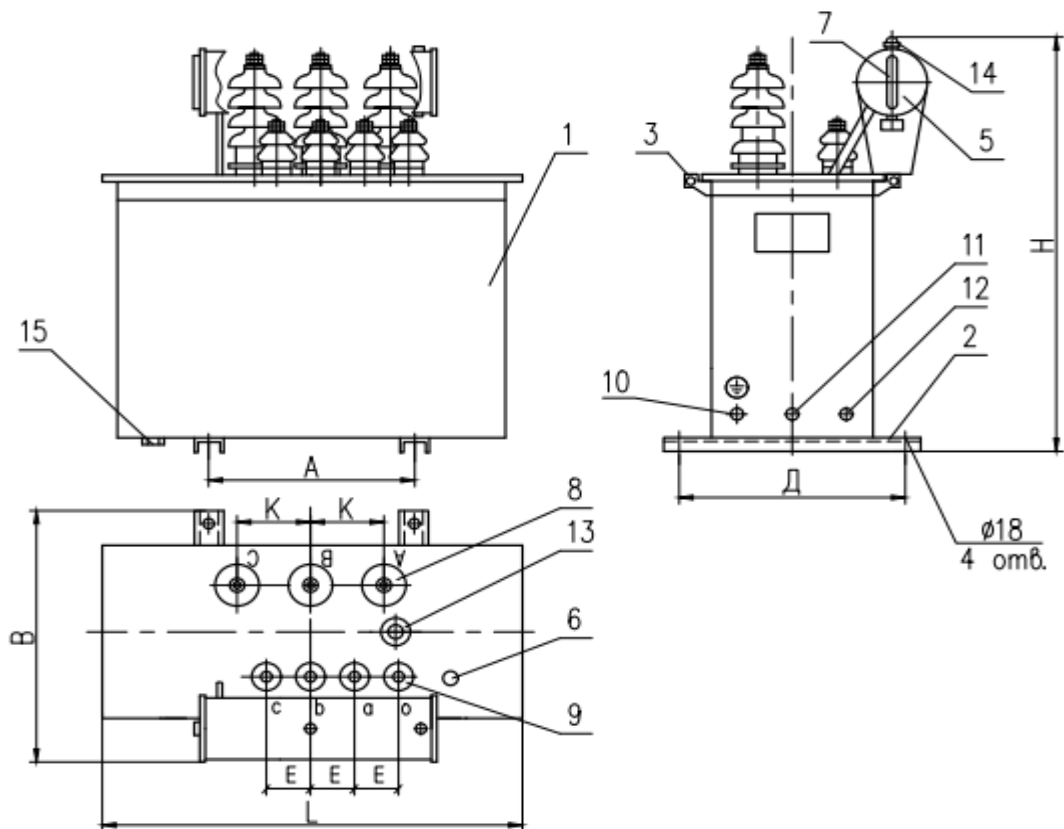

Тип трансформатора	Розміри, мм							Маса, масла, кг	Маса, кг
	L	B	H	K	E	A	D		
ТМ-25/35 У1	1200	980	1450	380	110	550	550	220	630
ТМ-40/35 У1	1200	980	1550	380	110	550	550	265	680
ТМ-63/35 У1	1250	1030	1570	400	110	550	550	280	820
ТМЖ-25/27 У1	1200	980	1450	380	110	550	550	220	630
ТМЖ-40/27 У1	1200	980	1550	380	110	550	550	265	680
ТМЖ-63/35 У1	1250	1030	1570	400	110	550	550	280	820

- 1– Бак 2– Рама 3– Гак для підйому 4– Заводський щиток
5– Маслорозширювач 6– Трубка термометра 7– Масловказівник
8– Ввод ВН 9– Ввод НН 10– Бобишка заземлення 11– Зливна пробка
12– Пробка відбору проби масла 13– Привод перемикача
14– Повітряосушувач 15– Пробка для зливу залишків масла

З Повагою ТОВ «ВТК Січ Енерго»