




Габаритні, приєднувальні розміри та маса трансформаторів ТМГ-25-63/10 У1

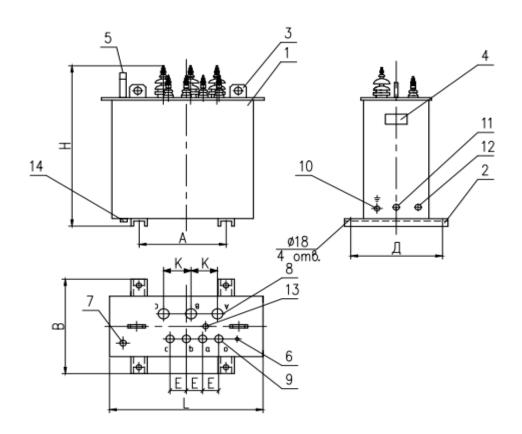

Tun трансформатора	Розміри, мм							Маса,	Маса,
	L	В	Ι	K	Е	Α	Д	масла, кг	KS
TMF-25/10 VI	780	450	990	190	90	450	400	80	290
TMF-40/10 YI	780	450	1020	190	90	450	400	120	400
ТМГ-63/10 У1	840	450	1020	190	90	450	400	150	470

3 Повагою ТОВ «ВТК Січ Енерго»

тел. +38 (098) 898-94-17 E-mail: tovsichenergo@gmail.com

^{1—} Бақ 2— Рама; 3— Вухо для підйому; 4— Заводський щиток; 5— Клапан; 6— Трубка термометра; 7— Масловказівник поплавковий;

^{8—} Ввод ВН; 9— Ввод НН; 10— Бобишка заземлення; 11— Зливна пробка;

¹²⁻ Пробка відбору проби масла; 13- Привод перемикача;

¹⁴⁻ Пробка для зливу залишків масла.