


Габаритні, приєднувальні розміри і маса трансформаторів ТМГ-25-40/35 У1 та ТМЖГ-20-40/27,5 У1

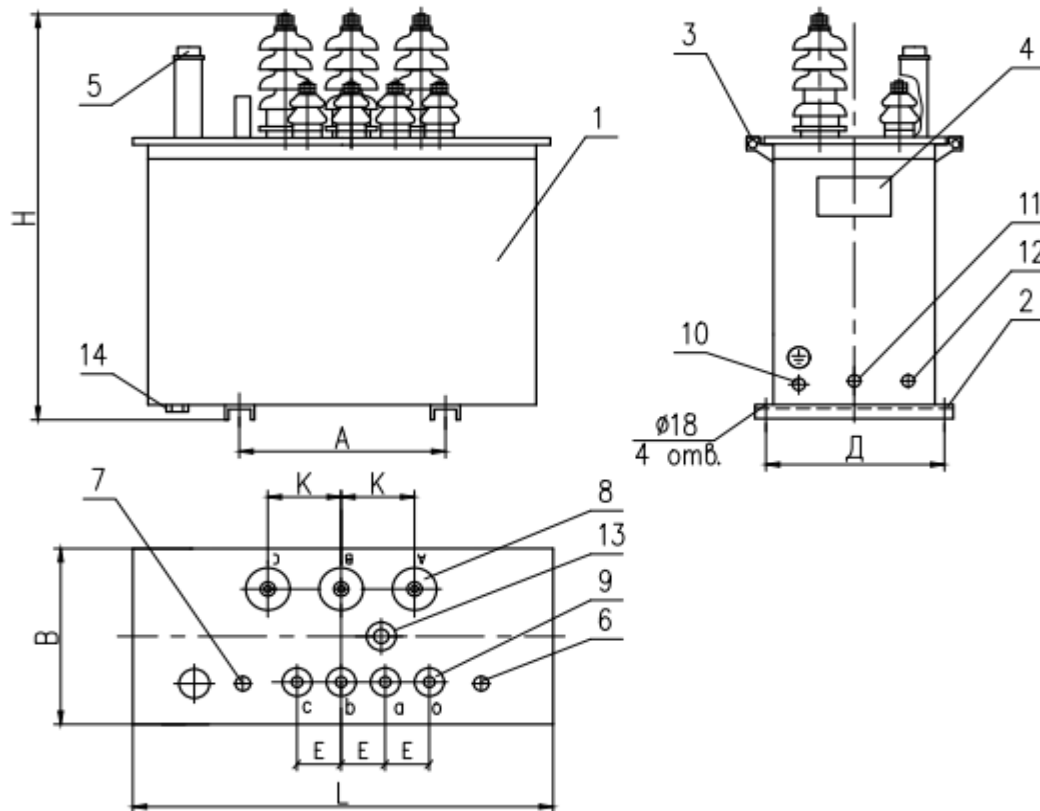

Тип трансформатора	Розміри, мм							Маса, масла, кг	Маса, кг
	L	B	H	K	E	A	D		
ТМГ-25/35 У1	1200	740	1400	380	110	550	550	210	600
ТМГ-40/35 У1	1200	740	1500	380	110	550	550	250	650
ТМЖГ-25/27 У1	1200	740	1400	380	110	550	550	210	600
ТМЖГ-40/27 У1	1200	740	1500	380	110	550	550	250	650

- 1– Бак; 2– Рама; 3– Гак для підйому; 4– Заводський щиток;
5– Клапан; 6– Трубка термометра; 7– Маслоказівник поплавковий;
8– Ввод ВН; 9– Ввод НН; 10– Бобишка заземлення; 11– Зливна пробка;
12– Пробка відбору проби масла; 13– Привод перемикача;
14– Пробка для зливу залишків масла.

З Повагою ТОВ «ВТК Січ Енерго»