


## Габаритні, приєднувальні розміри і маса трансформаторів ТМ-1600-2500/35 та ТМЖ-1600-2500/27,5 У1

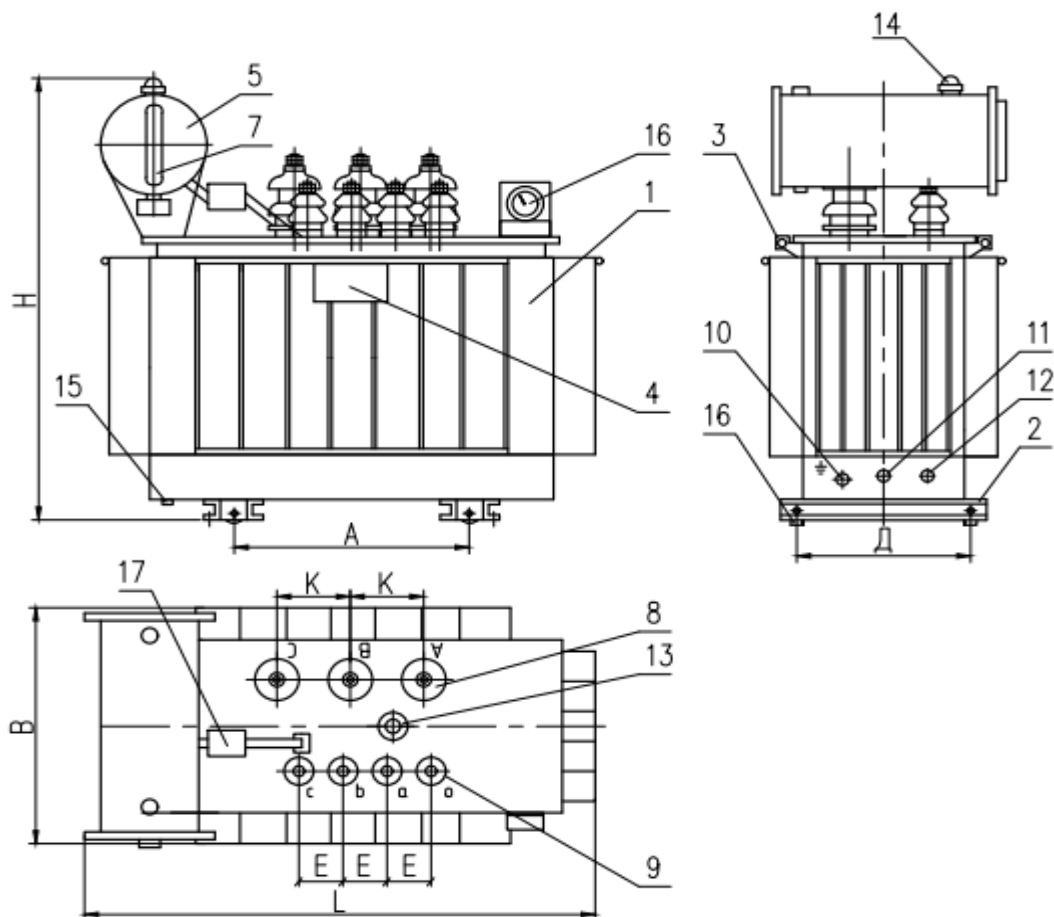

Тип трансформатора	Розміри, мм							Маса, масла, кг	Маса, кг
	L	B	H	K	E	A	D		
ТМ-1600/35 У1	2310	1300	2400	460	160	1070	1070	1470	5300
ТМ-2000/35 У1	2600	1450	2300	460	160	1070	1070	1790	5930
ТМ-2500/35 У1	2680	1490	2350	460	160	1070	1070	2040	7420
ТМЖ-1600/35 У1	2310	1300	2400	460	160	1070	1070	1470	5300
ТМЖ-2000/27 У1	2600	1450	2300	460	160	1070	1070	1790	5930
ТМЖ-2500/27 У1	2680	1490	2350	460	160	1070	1070	2040	7420

- 1– Бак 2– Рама; 3– Гак для підйому; 4– Заводський щиток;  
5– Маслорозширювач; 6– Трубка термометра; 7– Маслоказівник;  
8– Ввод ВН; 9– Ввод НН; 10– Бобишка заземлення; 11– Зливний кран;  
12– Пробка відбору проби масла; 13– Привод перемикача;  
14– Повітряосушувач; 15– Пробка для зливу залишків масла;  
16– ТКП; 17– Реле Бухгольца; 18– Коток

**З Повагою ТОВ «ВТК Січ Енерго»**