




## Габаритні, приєднувальні розміри та маса трансформаторів ТМГ-1600-2500/10 У1

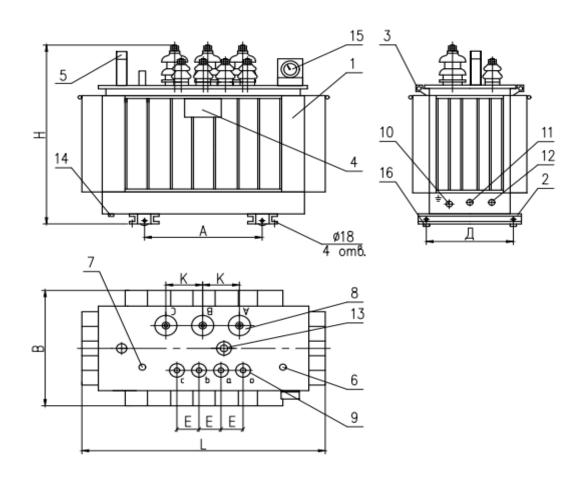

Tun Розміри, мм								Маса,	Maca,
трансформатора	L	В	Н	K	Е	Α	Д	масла, кг	KS
TMF-1600/10 VI	2150	1200	2050	300	160	1070	1070	1100	4750
ТМГ-2000/10 УІ	2250	1250	2070	360	160	1070	1070	1460	5200
ТМГ-2500/10 У1	2480	1370	2070	360	180	1070	1070	1900	6550

- 1— Бақ; 2— Рама; 3— Гак для підйому, 4— Заводський щиток; 5— Клапан; 6— Трубка термометра; 7— Масловказівник поплавковий;
- 8— Ввод ВН, 9— Ввод НН, 10— Бобишка заземлення, 11— Зливний кран,
- 12- Пробка відбору проби масла; 13- Привод перемикача;
- 14- Пробка для зливу залишків масла; 15- ТКП; 16. Каток

## 3 Повагою ТОВ «ВТК Січ Енерго»

тел. +38 (098) 898-94-17 E-mail: tovsichenergo@gmail.com