


## Габаритні, приєднувальні розміри та маса трансформаторів ТМГ-25-40/35 та ТМЖГ-25-40/27,5 У1

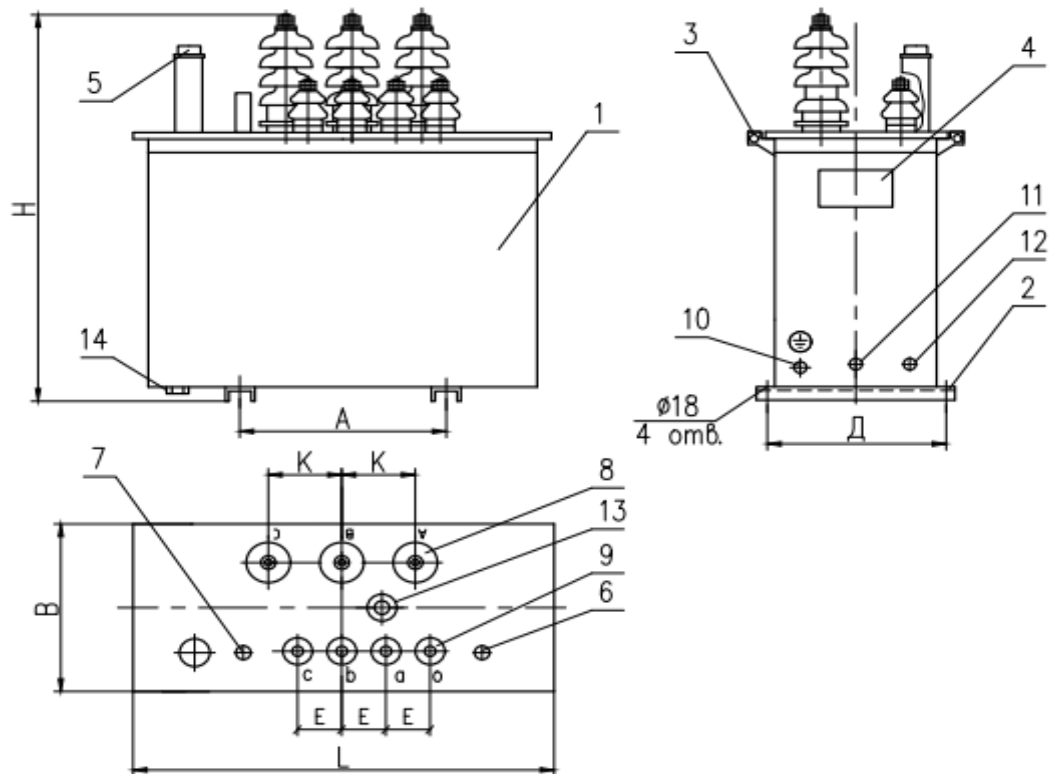

Тип трансформатора	Розміри, мм							Маса, масла, кг	Маса, кг
	L	B	H	K	E	A	Д		
ТМГ-25/35 У1	1200	740	1400	380	110	550	550	210	600
ТМГ-40/35 У1	1200	740	1500	380	110	550	550	250	650
ТМЖГ-25/27 У1	1200	740	1400	380	110	550	550	210	600
ТМЖГ-40/27 У1	1200	740	1500	380	110	550	550	250	650

1– Бак; 2– Рама; 3– Гак для підйому; 4– Заводський щиток;  
5– Клапан; 6– Трубка термометра; 7– Маслоказівник поплавковий;  
8– Ввод ВН; 9– Ввод НН; 10– Бобишка заземлення; 11– Зливна пробка;  
12– Пробка відбору проби масла; 13– Привод перемикача;  
14– Пробка для зливу залишків масла.

**З Повагою ТОВ «ВТК Січ Енерго»**