

# Adicionando o binário personalizado na placa

1. Vá nesse site https://esptool.spacehuhn.com/
2. Deixe a placa no modo *boot*
3. Aperte em **CONNECT**

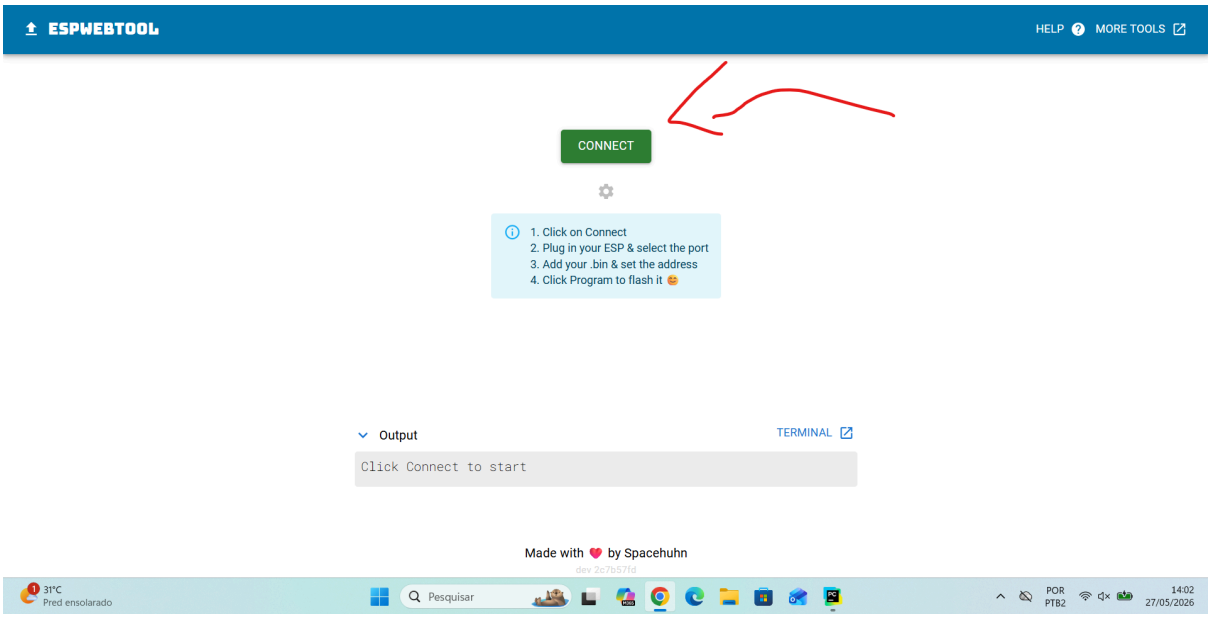



4. Aperte em **CONNECT**


5. Selecione a placa

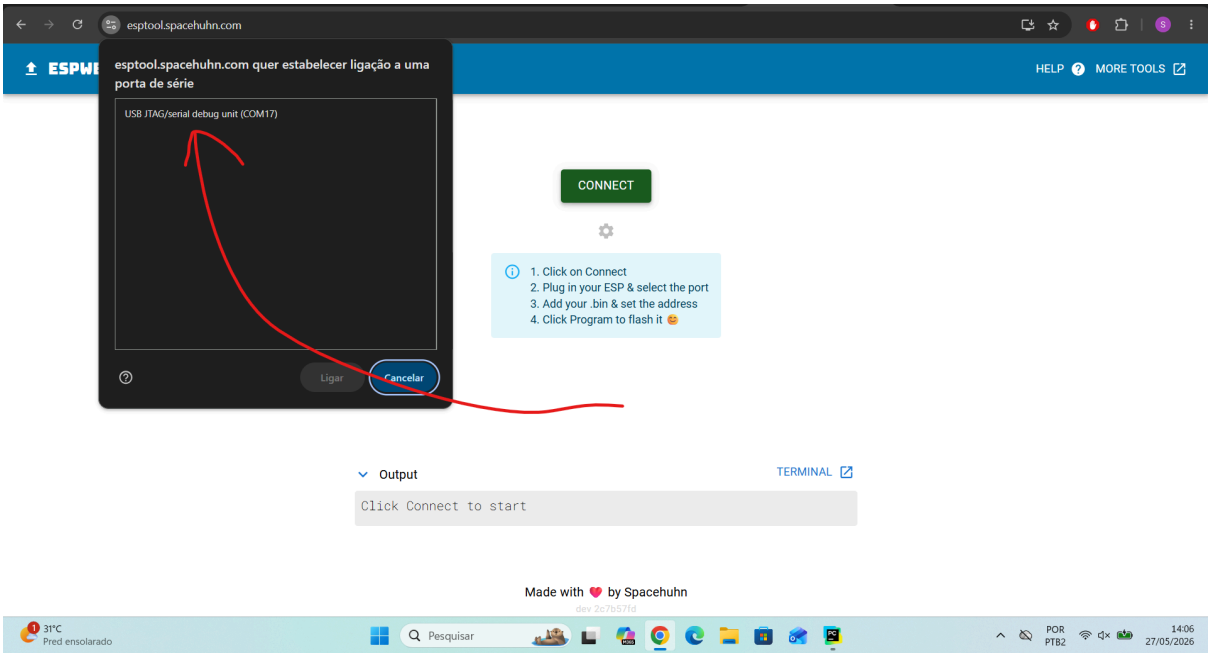

6. Aperte em **ADD +**

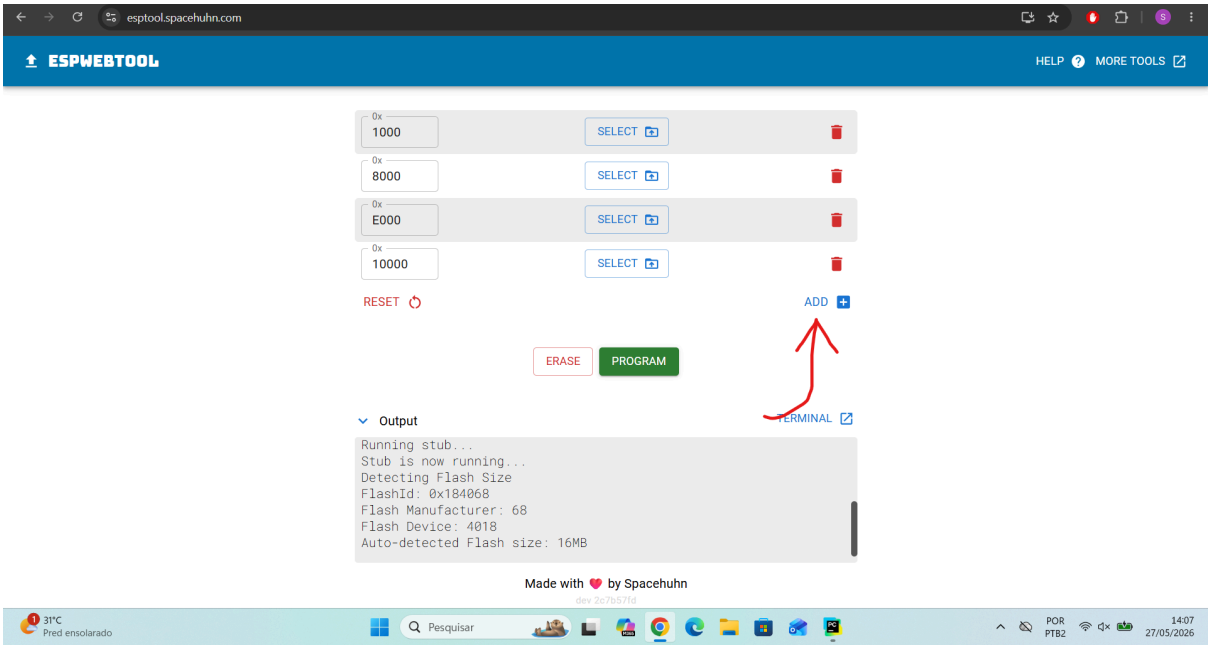


7. Adicione o firmware.bin no endereço 0x0

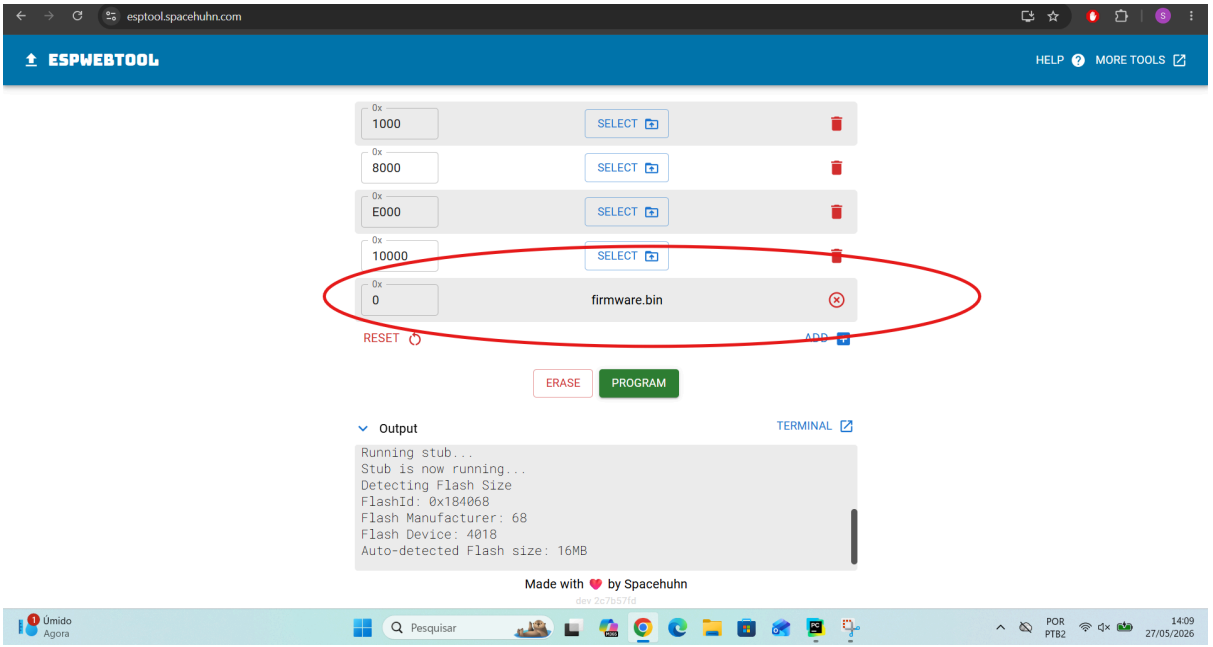



8. Aperte em **PROGRAM** e depois **CONTINUE**


9. Depois reinicie a kira para sair do modo *boot*

# Tirando Foto

10. na IDE mande os arquivos **main.py** e **camera_service.py** para a kira

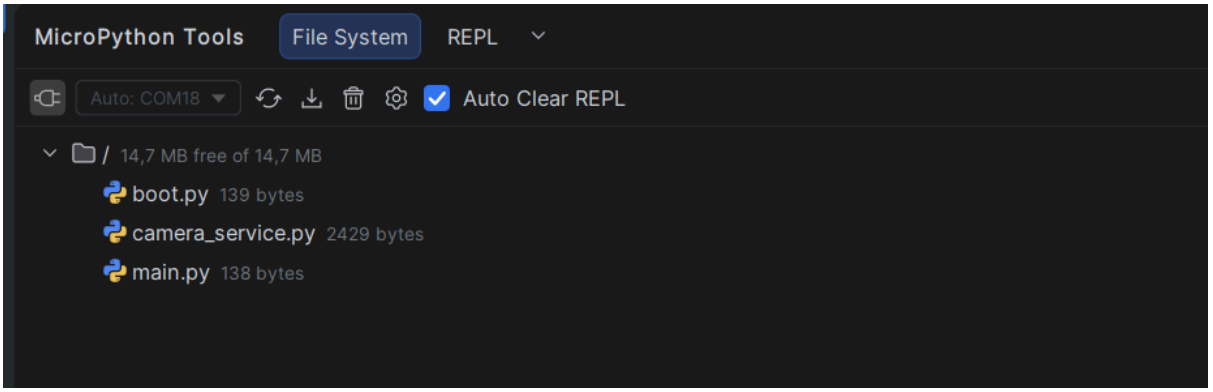


11. Após a execução do script **main.py** uma imagem JPEG será salva no diretório da kira

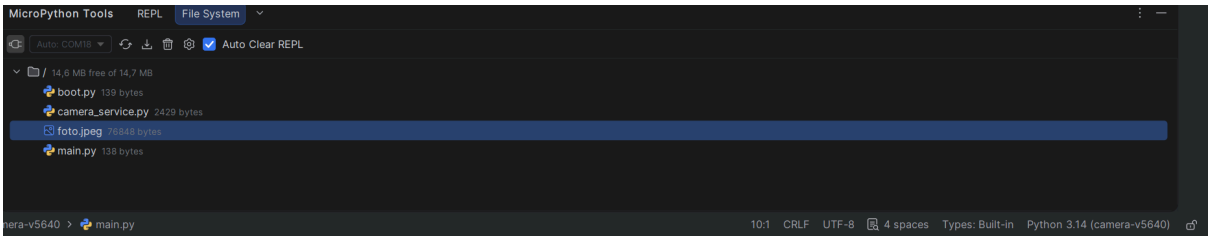


12. Baixe o arquivo jpeg para poder visualizar a imagem

