3 STISKANJE

3.1 SHANNONOV KOD

$$l_i = \lceil -\log_2(p_i) \rceil$$

KUM. VRJETNOST : $P_i = \sum_{j=1}^{i-1} p_j$ → KUM. VRJETOSTI PRETVORIMO V BAZO

↳ K.Z. = prvih l_i znakov ne celega dela števila

x_i	p_i	l_i	P_i	KZ
x_1	0,5	1	0	0
x_2	0,25	2	0,5	10
x_3	0,25	3	0,75	110
x_4	0,25	3	0,875	111

$\log(p_i)$

dec → Bin

VSOTA PRESŠNJIH

$0{,}8d = ?b$

$0{,}8 \cdot 2 = 1{,}6$
$0{,}6 \cdot 2 = 1{,}2$
$0{,}2 \cdot 2 = 0{,}4$
$0{,}4 \cdot 2 = 0{,}8$

$0{,}8d = 0{,}1100\ldots b$

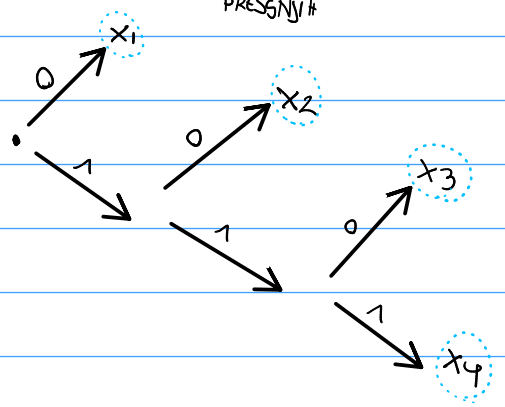

PRIMER 2

x_i	p_i	l_i	P_i	KZ
x_1	0,39	2	0	00
x_2	0,19	3	0,39	011
x_3	0,16	3	0,58	100
x_4	0,13	3	0,74	101
x_5	0,13	3	0,87	110

→ DEC 2 BIN

3.2 FANOJEV KOD

1) ZNAKE RAZVRSTIŠ PO p
2) RAZDELIMO V r ČIM BOLJ ENAKIH SKUPIN
3) VSAKI SKUPINI PRIREDIMO ZNAK K. ABECEDE
   ↳ PONOVIMO KOKLER JE len(SKUPINA) > r

x_i					
x_1	0,5	0			0
x_2	0,25	1	0		1 0
x_3	0,125	1	1	0	1 1 0
x_4	0,125	1	1	1	1 1 1

$$\boxed{\begin{array}{l} L = 7/4 \\ H = 7/4 \\ \eta = 1 \end{array}}$$