

Instrucțiune de lucru

Registru FMEA
Failure Mode and Effects Analysis (Mod de eșec și efecte)*Cod doc.* **F M04-01-05***Ediția / Revizia:* **04 / 00**

*Referențiale:***ISO 9001:2015****ISO 14001:2015**

<i>Întocmit:</i>	OSCC Bogdan Leica Inginer Mentenanță Valentin Vuculescu	<i>Verificat:</i>	Director Investiții Lucian Teodorescu	<i>Aprobat:</i>	DIRECTOR GENERAL Dorinel Cazacu
<i>Semnătura:</i>		<i>Semnătura:</i>		<i>Semnătura:</i>	
<i>Data:</i>	14.03.2026	<i>Data:</i>	14.03.2026	<i>Data:</i>	14.03.2026

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR / MODIFICĂRILOR

Ediția	Nr. rev	Data	Pagina, paragraf	Cauza actualizării / modificării
01	00	-	-	-
02	00	-	-	-
03	00	-	-	-
04	00	14.03.2026		Elaborare inițială

1. Scop și domeniu de aplicare

Registru FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) identifică și cuantifică riscurile echipamentelor din fluxul tehnologic al Terminalului de Cereale SOCEP S.A. Scopul primar este prioritizarea intervențiilor de mentenanță preventivă și corectivă în funcție de nivelul de risc calculat, cu accent pe siguranța personalului, integritatea echipamentelor și conformitatea cu cerințele ATEX Zona 22.

Evaluarea respectă metodologia internă aprobată: $NR = S \times P$ (Severitate $\times$ Probabilitate), cu scală 1–5 pentru fiecare factor.


Registru se actualizează obligatoriu după orice avarie majoră, modificare de echipament sau schimbare de proces.

2. Metodologie și scări de evaluare

$$NR = S \times P - \text{Severitate (1–5)} \times \text{Probabilitate de apariție (1–5)}$$

NR	Min.	Max.	Condiții	Interpretare și acțiune
SCĂZUT	1	6	$1 \leq S \leq 4$	Risc acceptabil. Se recomandă evitarea sau transferul riscului
MEDIU	8	12	N/A	Risc moderat. În funcție de situația concretă, se vor implementa măsuri și acțiuni pentru evitarea, tratarea sau transferarea riscului
RIDICAT	5	8	$S = 5$	Risc ridicat. În funcție de situația concretă, se vor implementa măsuri și acțiuni pentru evitarea, tratarea sau transferarea riscului
CRITIC	15	25	N/A	Risc inacceptabil. Sunt necesare măsuri și acțiuni urgente pentru evitarea, transferarea sau tratarea riscului sau măsuri și acțiuni pentru supravegherea riscului

S – Severitate:	P – Probabilitate:
1 = neglijabil	1 = improbabil (<1/an)
2 = minor	2 = rar (1–2/an)
3 = moderat	3 = ocazional (lunar)
4 = major	4 = frecvent (săptămânal)
5 = catastrofal (avarie totală / risc deces)	5 = aproape cert (zilnic)

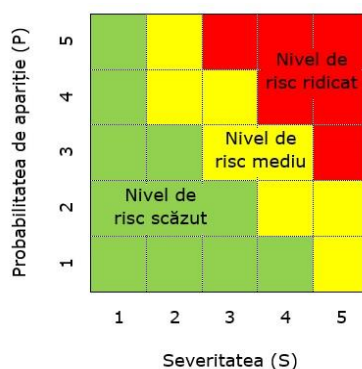

3. Registru FMEA – Fișe individuale de risc

#1	PROCES	ETAPĂ DE PROCES / ACTIVITATE	S	P	NR
	Transport vertical cereale	Exploatare banda elevator cupe	4	3	12
POTENȚIAL EȘEC / RISC		CAUZA POTENȚIALĂ	EFECTUL POTENȚIAL / IMPACT		
- Ruptura sau alunecarea benzii elevatorului sub incarcare - Deteriorare cupe		- Uzura avansata banda - Tensionare incorecta (sub sau supratensionata) - Corpuri straine in flux - Suprasarcina tranzitorie - Aliniere proasta	- Oprere brusca elevator - Avarie structurala (cupe, tambur) - Risc explozie prin frecare banda pe carcasa		
MĂSURI PREVENTIVE EXISTENTE			POSSIBILITĂȚI ACTUALE DE DETECTARE		
- Verificare tensionare banda la fiecare revizie de 200h - Verificare aliniere tambur inferior si superior la fiecare revizie de 200h - Inspectie vizuala zilnica a echipamentelor aflate in functionare			- Verificari periodice - Control vizual si acustic zilnic - Senzor monitorizare viteza tambur inferior - Ampermetru motor - Senzor de dezinliniere banda - Cutie de monitorizare elevator - Senzor de temperatura lagare		
ACȚIUNI RECOMANDATE		RESPONSABIL	RESURSE	TERMEN	
- Reglaj tensionare banda elevator prin utilizarea pastilelor de tensionare, conform specificatiilor tehnice ale elevatorului - Calibrare releu suprasarcina motor (> 110% In — trip automat in max. 3 sec) - Elaborare IL M04-01-12 Elevator revizie de 200h - Elaborare IL M04-01-05 Inspectie zilnică a fluxului tehnologic		- Coordonator Mentenanta - Mecanic	- Scule - Piese critice - Resurse umane		
ACȚIUNI REALIZATE			DATA FINALIZĂRII	S	P NR
- Calibrare releu suprasarcina motor (> 110% In — trip automat in max. 3 sec) - IL M04-01-12 Elevator revizie de 200h - IL M04-01-05 Inspectie zilnică a fluxului tehnologic				3	2 6

#2	PROCES	ETAPĂ DE PROCES / ACTIVITATE	S	P	NR
POTENȚIAL EȘEC / RISC		CAUZA POTENȚIALĂ	EFECTUL POTENȚIAL / IMPACT		
MĂSURI PREVENTIVE EXISTENTE			POSSIBILITĂȚI ACTUALE DE DETECTARE		
ACȚIUNI RECOMANDATE		RESPONSABIL	RESURSE	TERMEN	
ACȚIUNI REALIZATE			DATA FINALIZĂRII	S	P NR
-					