

ООО «Артсек»

CityCRM

Инструкции по настройке и эксплуатации.

ООО «Артсек»

14.01.2024

25.12.2023

Конфигурация Артонит Сити.....	4
Как получить конфигурационные параметры?.....	4
Режимы работы интерфейса гостя.....	6
Экранная форма List	6
Экранная форма Edit	6
Форма Edit. Перечень элементов управления.....	7
Гость и гостевые карты.....	8
Конфигурационные параметры механизма Гости.	8
Общее описание механизма гостей.	8
Установка флага card.flag=1	8
Проверка и снятие флага card.flag=1. Удаление гостевой карты.....	8
Анализ механизма гостей.	9
Работа с гостями и гостевыми картами.	9
Регистрация гостя.	9
Категория доступа для Гостя.	9
Кто на территории? Список гостей на территории.	10
Просмотр Гостя	10
Удаление гостя.....	11
Отметка о выходе	11
Удаление информации о госте.....	11
Выдача карты ранее зарегистрированному гостю	11
Системные требования	12
Пароль. Изменение пароля. Сброс пароля.	12
Изменение пароля.	12
Сброс пароля в случае его утраты.....	12
Лицензирование.....	12
Запуск программы.....	13
Организации.	14
Добавить организацию	14
Просмотр организаций	14
Поиск организаций.....	15
Редактирование свойств организации	15
Категории доступа по умолчанию для организации.....	16
Организации. Список контактов.....	16

Удаление организации	16
Режимы работы интерфейса Контакты.	17
Экранная форма Edit Контакт	17
Контакт	18
Просмотр контактов.	18
Поиск контакта.....	18
Добавление контакта	18
Редактирование контакта	19
Удаление контакта.	20
Просмотр удаленных контактов.....	21
Восстановление удаленных контактов.....	22
Удаление удаленных контактов	22
Регистрация идентификаторов	22
Выдача RFID.....	22
Удалить идентификатор.....	23
Удаление через свойства контакта	23
Удаление из списка карт.	23

History

Дата	Версия	Изменения
15.01.2024	1	Первая версия документа Citycrm_manual_3_3.docx
8.11.2024	2	Изменено название на Crm2_manual_3_6.docx в связи с изменением названия проекта. В новый проект внесены существенные архитектурные изменения.

Системные требования

1. Веб-сервер
2. PHP 5.6

Архитектура CRM2

Проект CRM2 выполнен на основе MVC framework Kohana.

Проект содержит модули:

Таблица 1 Перечень программных модулей crm2.

№ п/п	Модуль	Назначение
1	companies	Работа с организациям (отделами)
2	contacts	Работа с контактами
3	cards	Работа с идентификаторами
4	kohana-acl	Механизм управления правами доступа для авторизованных пользователей
5	menu	Механизм формирования меню
6	passoffice	Механизм "быстрой" регистрации контактов
7	report	Механизм добавления новых и подготовки уже имеющихся отчетов
8	stat	Модуль для получения статистических данных
9	tuner	Модуль для организации хранения различных настроек

Конфигурация CRM2.

Артонит Сити хранит конфигурацию в следующих местах:

1. C:\xampp\htdocs\citycrm\application\config\database.php
 - a. Fb – путь к базе данных СКУД
 - b. Cdb – путь к базе данных конфигурации Сити . Путь к файлу
C:\xampp\htdocs\citycrm\application\classes\Kohana\Config\config.sqlite
2. C:\xampp\htdocs\citycrm\application\config\auth.php – конфигурация настройки механизма авторизации. Указан драйвер City. Не изменять!
3. C:\xampp\htdocs\citycrm\application\config\config_newcrm.php – конфигурация CityCRM.
4. C:\xampp\htdocs\citycrm\application\config\lic.php – лицензия на CityCRM

Конфигурация модулей

Программные модули имеют свои файлы конфигурации:

Таблица 2 хранение файлов конфигурации.

№ п/п	Модуль	Файл конфигурации
1	companies	Нет
2	contacts	
3	cards	
4	kohana-acl	C:\xampp\htdocs\crm2\modules\kohana-acl\config\auth_config.sqlite C:\xampp\htdocs\crm2\modules\kohana-acl\config\acl_config.sqlite
5	menu	
6	passoffice	C:\xampp\htdocs\crm2\modules\passoffice\config\passofficeconfig.sqlite
7	report	C:\xampp\htdocs\crm2\modules\report\config\config.sqlite
8	stat	
9	tuner	C:\xampp\htdocs\crm2\modules\tuner\config\config.sqlite

Как получить конфигурационные параметры?

Для доступа к конфигурационным параметрам используется типовой метод, который выглядит т.о.:

```
Kohana::$config->load('main')->get('orgname')
```

Сохранение конфигурационных параметров.

```
Kohana::$config->_write_config($value, 'id', 0);
```

Режимы работы интерфейса гостя.

№ п/п	mode	Описание
1	archive_mode	Режим просмотра информации о госте. Редактировать нельзя. Можно добавить карту, и гость опять сможет «ходить». Т.о. можно строить историю посещений.
2	guest_mode	Режим просмотра информации о госте. Редактировать нельзя. Показывает номер выданной карты. Можно вручную поставить отметку о выходе.
3	Issue_mode	Режим регистрации гостя и выдачи карты. Регистрация нового гостя и тут же выдача карты. Добавить гостя без выдачи карты нельзя.

Экранная форма List

Экранная форма Edit

№ п/п	Элемент управления	Режим работы		
		guest_mode	archive_mode	issue_mode
	Кнопки			
1	Сохранить	+	-	+
2	Отмена	+	-	
3	Вернуться к списку	+	+	+
4	Отметка о выходе	-		-
5	Выдать карту	-	+	-
	Поля ввода данных			
	Код карты	-	+	+
	Дата начала	-	+	+
	Дата окончания	-	+	+
	Фамилия	-	-	+
	Имя	-	-	+
	Отчество	-	-	+
	Номер документа	-	-	+
	Дата документа	-	-	+

Форма Edit. Перечень элементов управления.

№ п/п	type	name	value	id	Прим.
	hidden	hidden	form_sent		Название формы, откуда идет запрос
	hidden	id_pep	id_pep		Id_пер, с которым надо работать
	text	surname	surname		Фамилия
	text	name	name		Имя
	text	patronymic	patronymic		Отчество
	text	datedoc	datedoc	datedoc	Дата документа
	text	numdoc	numdoc	numdoc	Номер документа
	hidden	hidden	form_sent		
	hidden	id_cardtype	1		
	hidden	id0	ID_CARD		
	hidden	idcard	\$guest->rfid	idcard	
	text	idcard	ID_CARD	idcard	
	button		contact.cardstore		
	text	carddatestart	TIMESTART	carddatestart	
	text	carddateend	TIMEEND	carddateend	
	textarea		NOTE	note	
	hidden	todo	savenew		
	submit	savenew	button.save		
			button.cancel	'onclick'=>'document.forms[0].reset()'	
			button.backtolist	'onclick'=>'location.href=''.URL::base().'.guests)'	Вернуться к списку
	hidden	id_pep	ID_PEP		
	submit	todo	savenew		
	hidden	todo	forceexit		
	submit	forceexit	guest.forceexit		
	hidden	todo	reissue		

Гость и гостевые карты

Конфигурационные параметры механизма Гости.

№ п/п	Название параметра	Значение по умолчанию	Прим.
1	idOrgGuest	2	ID_ORG гостевой организации В этой организации хранятся списки действующих гостей.
2	idOrgGuestArchive	3	ID_ORG архива гостей. В эту организацию переводятся гости, которые покинули территорию. По этим гостям сохранился журнал событий

Общее описание механизма гостей.

Гостем считается сотрудник, для которого выполняются следующие условия:

1. Выданная ему карта имеет `card.flag=1`.

ФИО гостя должно быть зарегистрировано в организацию «Гость».

Карта автоматически удаляется при выходе с территории предприятия, а ФИО владельца перемещается в организацию «Архив».

Установка флага `card.flag=1`

Флаг `card.flag=1` устанавливается триггером `CARD_CHECKGUEST` при вставке карты в таблицу `card`.

Обязательное условие: владелец карты входит в организации с названиями «Гостевая» или «Архив».

Изначально «Гостевая» имела фиксированное значение `id_org=2`, а «Архив» `id_org=3`.

Нужды пересматривать этот порядок пока нет: надо принять это как обязательные параметры настроек.

Стоит отметить, что можно вынести эти настройки в таблицу `setting` (что уже сделано для показа гостей в `citycrm`), но выигрыша никакого нет, а путаницы добавит.

Проверка и снятие флага `card.flag=1`. Удаление гостевой карты.

Гостевая карта удаляется триггером `EVENTS_GUEST` при соблюдении следующих условий:

1. Тип события – Действительная карт
2. Точка прохода входит в группу устройств «Выход».
3. `card.flag=1`

при соблюдении этих условий карта будет удалена.

Анализ механизма гостей.

Гостевая карта выдается строго на один проход, т.к. при выходе она удаляется автоматически. Если необходимо сделать гостевую карту на какой-то временной период, то надо регистрировать гостя в организации, куда он идет, контролировать срок вручную.

Удаление происходит автоматически при чтении номера карты в точке выхода. Обычно этой точкой является картоприемник: карту прислонили к картоприемнику – получили номер карты в базу данных – карту удалили. Если гость не успел пройти через турникет, то выпускать его надо вручную.

Работа с гостями и гостевыми картами.

Регистрация гостя.

Раздел Гости – Добавить гостя.

Рисунок 1 Форма для регистрации гостя и гостевой карты.

Заполнить поля. Обязательными являются поля:

1. Фамилия
2. Код карты.

Остальные поля формы могут не заполняться.

Если вводится номер документа, то необходимо ввести и дату выдачи.

Для завершения регистрации гостя нажмите кнопку Сохранить.

При успешном выполнении операции в верхней части окна появится надпись об успешном выполнении добавления гостя.

Категория доступа для Гостя.

Гостю будет присвоена категория доступа по умолчанию для организации Гость (см. свойства организации Гости – Категории доступа).

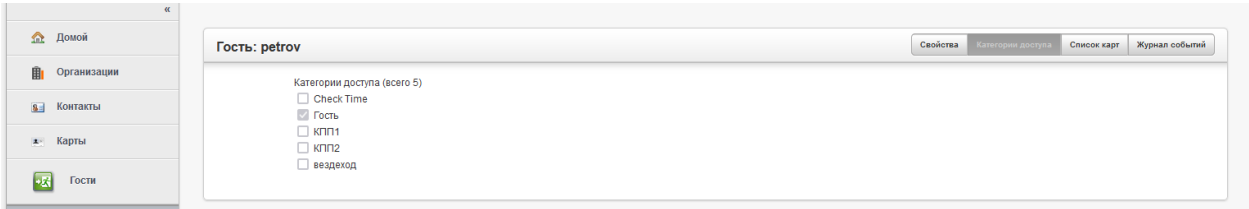


Рисунок 2 Просмотр набор категорий доступа, присвоенных гостю.

.

Кто на территории? Список гостей на территории.

Гости – Список гостей

Будет показан список гостей, для которых не зафиксирован выход с территории.

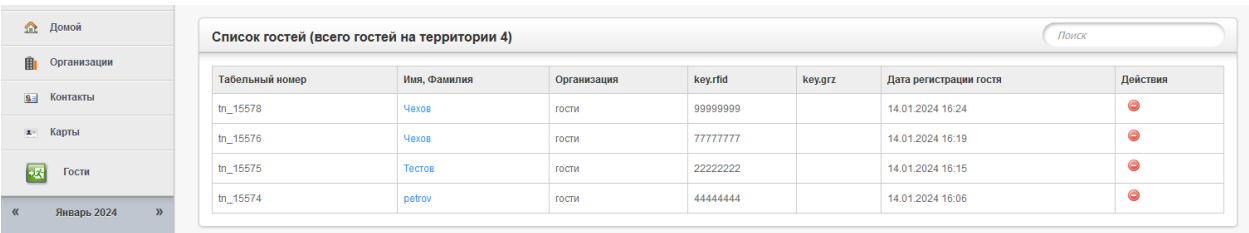


Рисунок 3 Список гостей на территории.

В колонке «Номер карты» указано номер выданной карты.

В колонке ГРЗ указан номер государственного регистрационного знака, по которому гость может въехать на территории.

У гостя обязательно должны быть указаны либо номер карты, либо ГРЗ. Гости без карты или без ГРЗ быть не должно!

Просмотр Гостя

Для просмотра гостя необходимо кликнуть по ФИО либо по значку «Редактировать».

Откроется окно со свойствами Гостя.

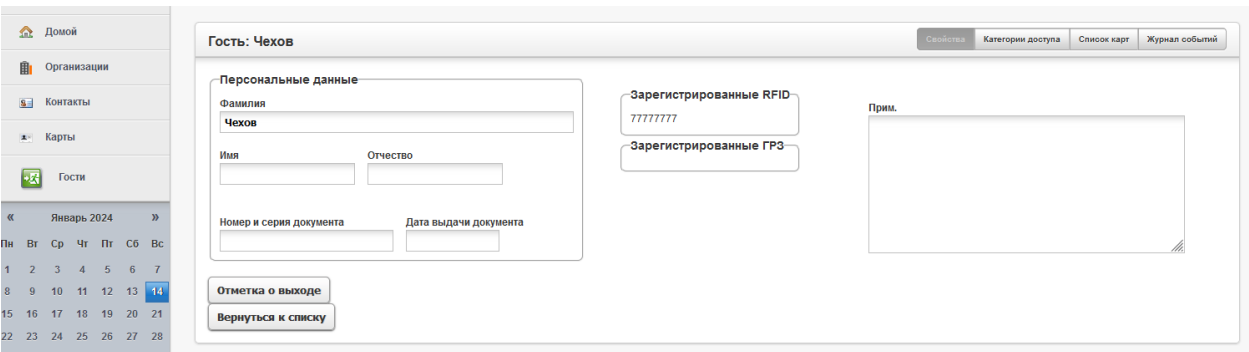


Рисунок 4 Свойства гостя.

Свойства редактировать нельзя, можно только просматривать.

Удаление гостя.

Отметка о выходе

Для отметки о выходе необходимо зайти в просмотр свойств Гостя и нажать кнопку «Отметка о выходе» (см. Рисунок 4).

Гость переместится в «Архив, карта будет удалена,

Удаление информации о госте

При нажатии на значок  гость будет удален из базы данных.

Выдача карты ранее зарегистрированному гостю

Найти гостя в «Архиве», нажать значок фамилию гостя..

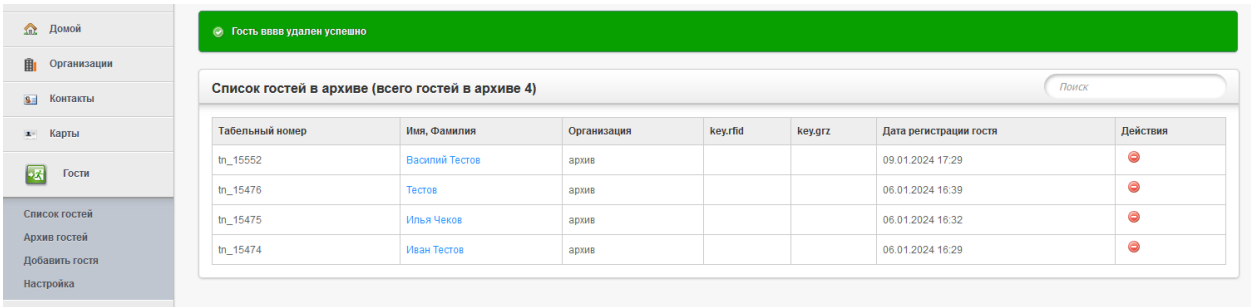


Рисунок 5 Архив гостей.

Заполнить поле «Код карты».

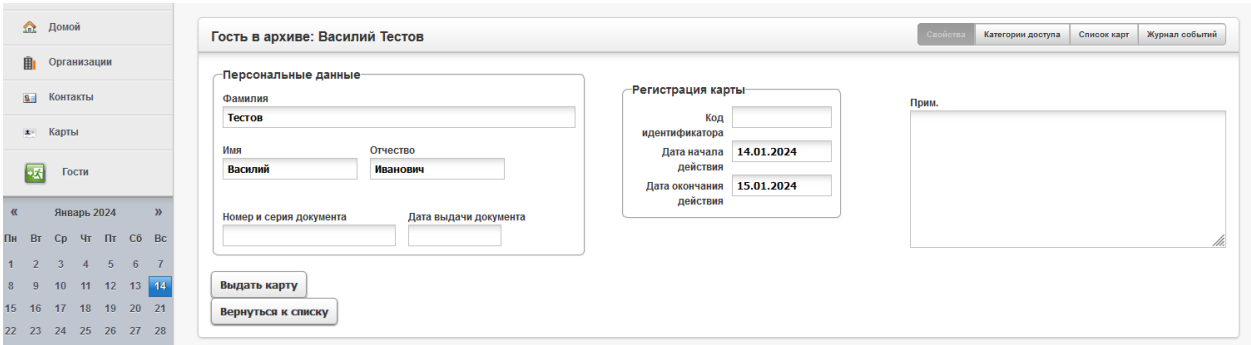


Рисунок 6 Добавление идентификатора RFID для ранее зарегистрированного гостя.

Нажать кнопку «Выдать карту».

Системные требования

ОС любая.

Браузер: Firefox, Chrome

Подключение к локальной сети.

Пароль. Изменение пароля. Сброс пароля.

По умолчанию

Логин ADMIN.

Пароль. 333.

Изменение пароля.

Пароль администратора может быть изменен в программе ManUser.

Сброс пароля в случае его утраты.

При утрате пароля обратитесь к разработчику

Лицензирование.

Программа передается по лицензии. Все права принадлежат разработчику ООО «Артсек».

Запуск программы.

В окне браузера введите адрес <http://<IP>/citycrm>.

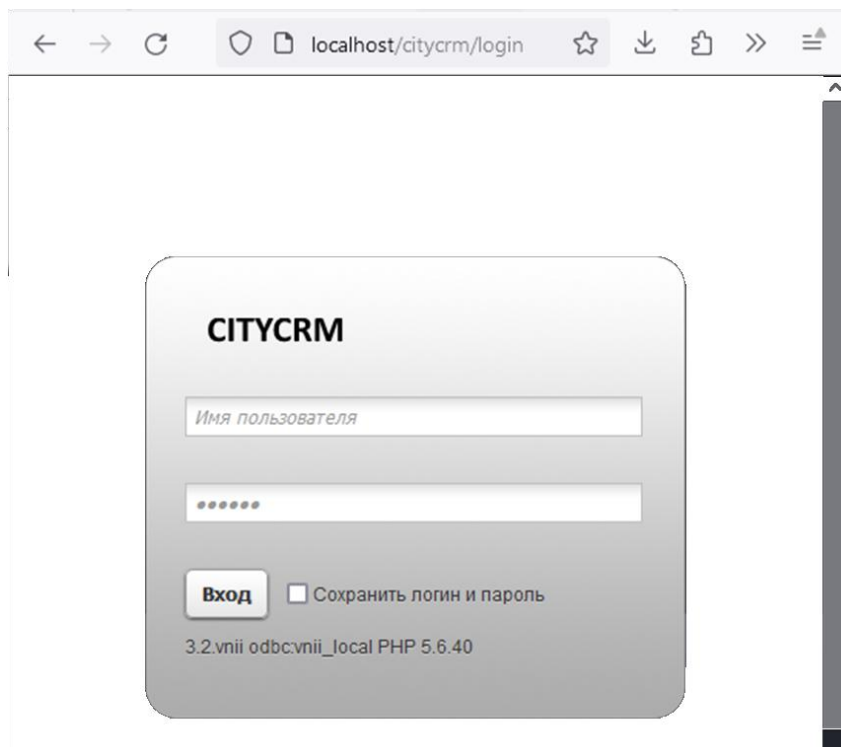


Рисунок 7 Окно ввода пароля CityCRM.

На окне ввода пароля отображается информация:

- 3.2 vnii – версия программы,
- odbc:vnii_local – dsn источника данных,
- PHP 5.6.40 – версия PHP на себ-вервере.

Введите логин и пароль.

Откроется главное окно CityCRM.

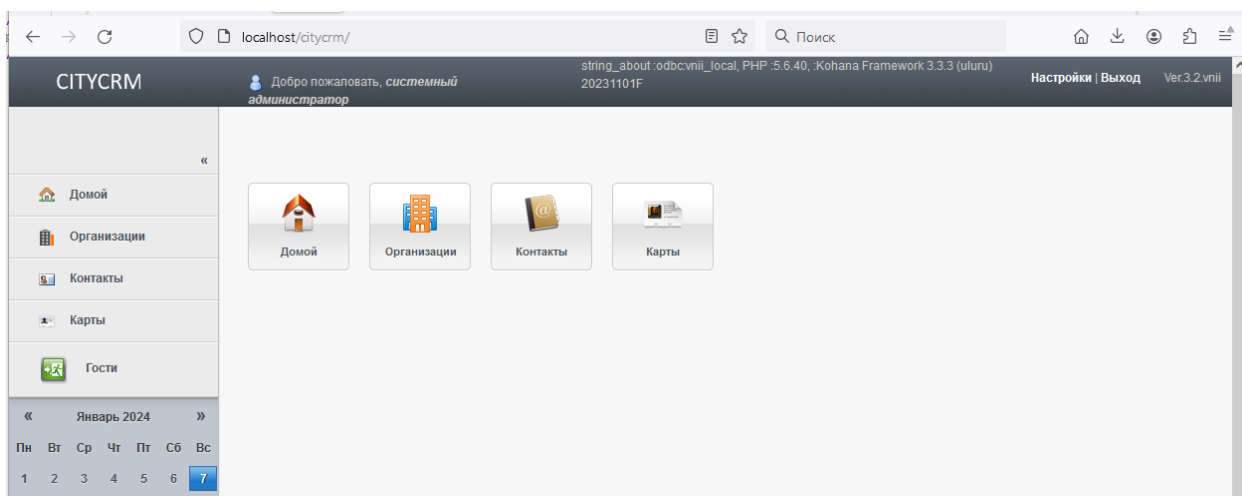


Рисунок 8 Главное окно CityCRM.

Организации.

Добавить организацию

Организации – добавить организацию.

«

Домой

Организации

Список организаций

Добавить организацию

Контакты

Карты

Гости

«

Январь 2024

»

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

Новая организация

Наименование организации

Код подразделения

Родительская организация

Сохранить

Отмена

Вернуться к списку

Рисунок 9 Добавление организации.

Заполнить поля:

Наименование организации – ввести наименование.

Код подразделения – заполнять не надо.

Родительская организация – выбрать организацию, куда планируется добавить новую организацию. По умолчанию новая организация будет добавлена в корень.

Просмотр организаций

Организации – Список организаций.

«

Домой

Организации

Список организаций

Добавить организацию

Контакты

Карты

Гости

«

Январь 2024

»

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

Организации

Поиск

Код	Наименование	Код подразделения	Вышестоящий отдел	Действия
575	РЕД	div_215	все	  
466	А	div_106	все	  
638	АЛЬФА	div_100259	все	  
665	АО ЦКБ ТМ	div_113145	все	  
641	АП	div_101171	все	  
723	Артсек	123	все	  

Рисунок 10 Список организаций.

Поиск организаций.

Организации – Список организаций – в окне Поиск введите часть названия организации, которую необходимо найти, и нажмите клавишу Enter

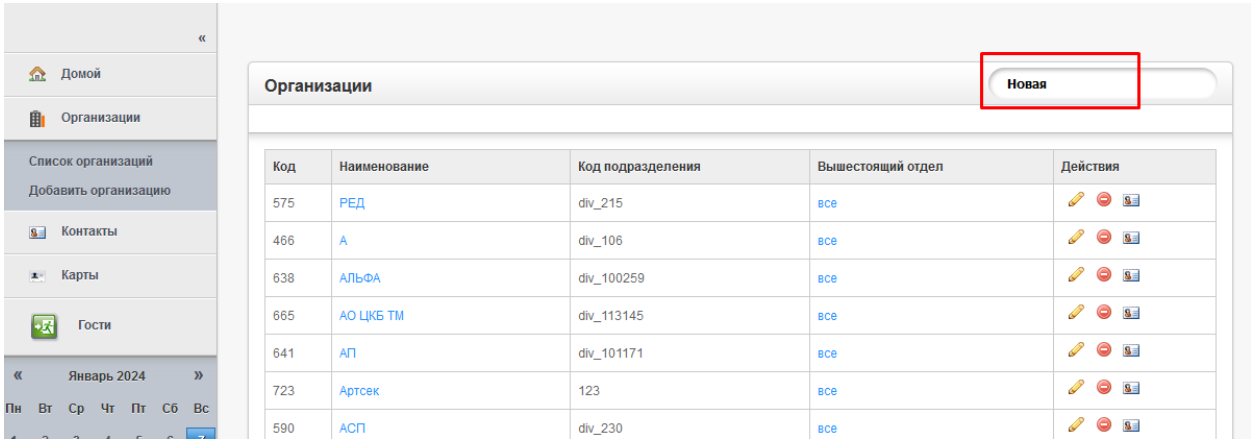


Рисунок 11 Поиск организации.

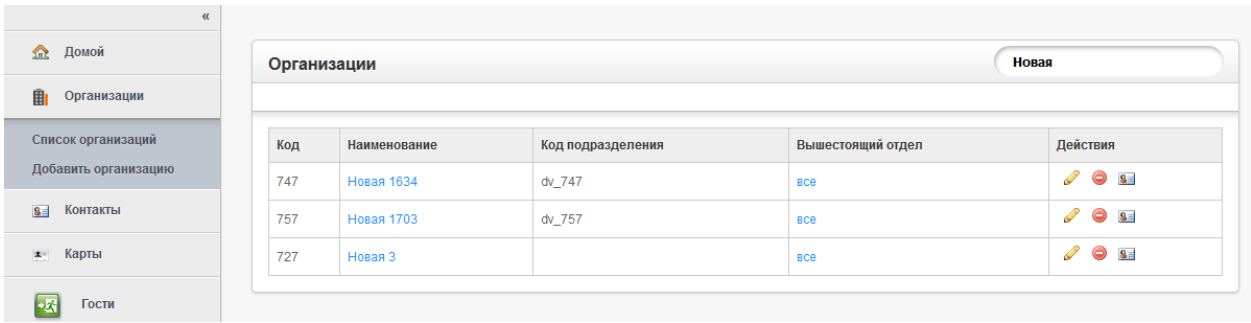


Рисунок 12 Результат поиска.

Редактирование свойств организации

В режиме Просмотр организации нажмите на иконку редактировать .

Откроется окно для редактирования:

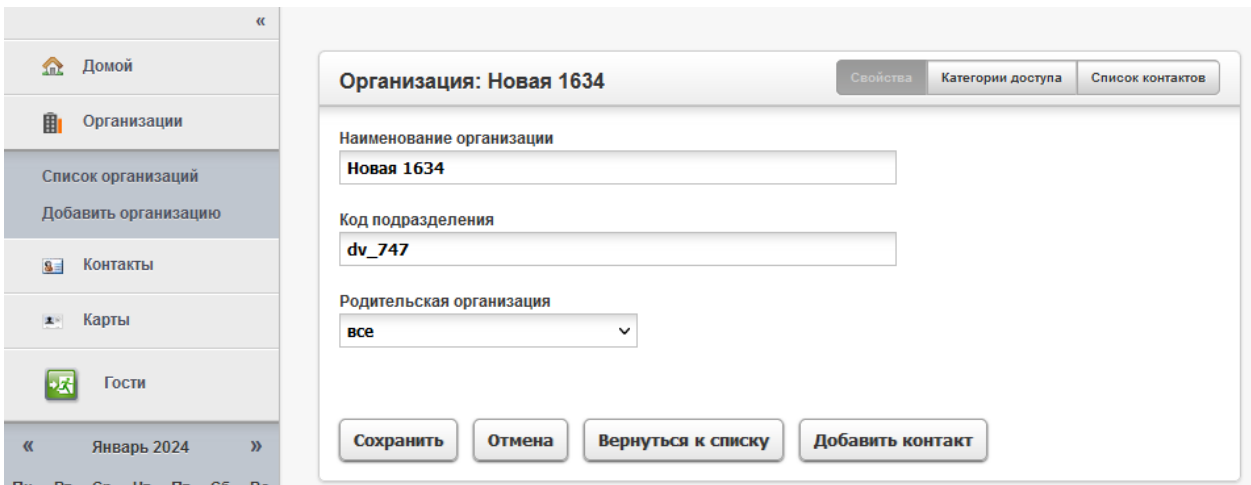


Рисунок 13 Редактирование свойств организации.

Категории доступа по умолчанию для организации.

Откройте Редактирование свойств организации, раздел Категории доступа:

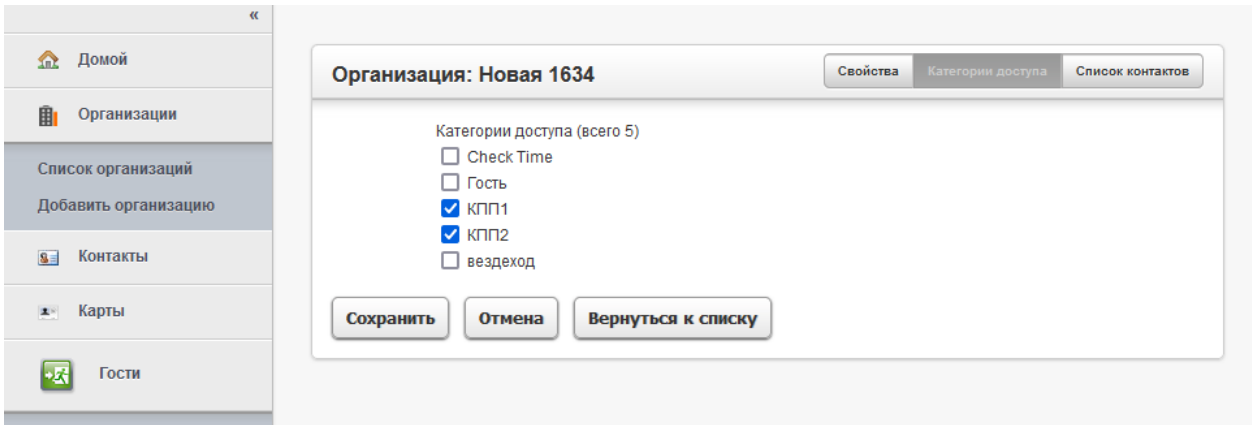


Рисунок 14 Настройка категорий доступа по умолчанию для организации.

Укажите нужный набор категорий доступа и нажмите кнопку Сохранить.

Нажмите Вернуться к списку для перехода к списку организаций.

ВНИМАНИЕ! При изменении набора категорий доступа организации по умолчанию не изменит набор категорий доступа для ранее зарегистрированных контактов этой организации.

Организации. Список контактов.

Откройте Редактирование свойств организации, раздел Список контактов:

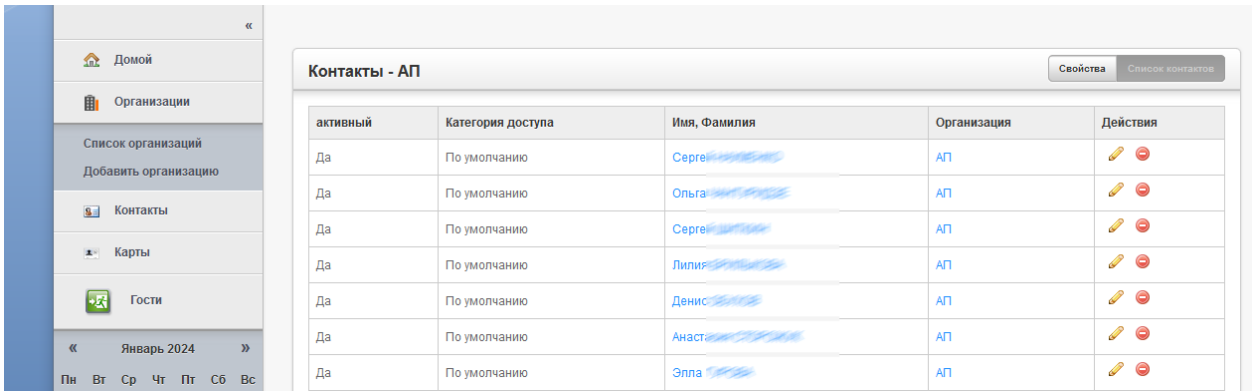


Рисунок 15 Список контактов организации.

Удаление организации

В режиме Просмотр организации нажмите на иконку Удалить .

В процессе удаления будут выполнены следующие действия:

- 1. Все контакт удаляемой организации будут перемещены в корень родительской организаций.
- 2. Дочерние организации будут подняты на одну ступень выше.

Режимы работы интерфейса Контакты.

№ п/п	mode	Описание
1	addcontact	Регистрация нового сотрудника. Выводится пустая форма. Контакт активный
2	editcontact	Просмотр данных уже зарегистрированного сотрудника. Форма заполнена данными сотрудника. Контакт активный
3	viewcontact	Только просмотр данных зарегистрированного сотрудника. Все кнопки управления выключены. Этот режим используется в для просмотр контакта без права редактирования ● Просмотр удаленного сотрудника.
	viewrestore	Только просмотр данных зарегистрированного сотрудника. Контакт НЕ активный.

Экранная форма Edit Контакт

№ п/п	Элемент управления	Режим работы		
		addcontact	editcontact	viewrestore
	Кнопки			
1	Сохранить	+	+	-
2	Отмена	+	+	
3	Вернуться к списку	+	+	+
4	Отметка о выходе	-		-
5	Выдать карту	-	+	-
	Удалить контакт			+
	Поля ввода данных			
	Код карты	-	+	-
	Дата начала	-	+	-
	Дата окончания	-	+	-
	Фамилия	-	-	+
	Имя	-	-	+
	Отчество	-	-	+
	Номер документа	-	-	+
	Дата документа	-	-	+

Контакт

Термин «контакт» является собирательным и означает набор информации о сотруднике.

Просмотр контактов.

Контакт – список контактов. Откроется список зарегистрированных контактов.

Количество контактов на странице настраивается см. Конфигурация.

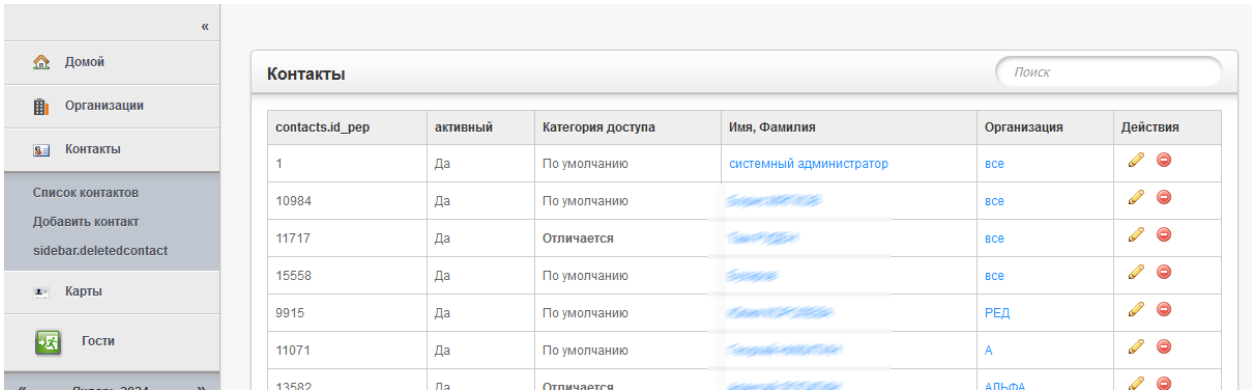


Рисунок 16 Список контактов

В нижней части окна будут кнопки для перехода на любую страницу.

Разработчик рекомендует пользоваться поиском.

Поиск контакта.

Контакт – список контактов в правом верхнем углу введи шаблон для поиска:


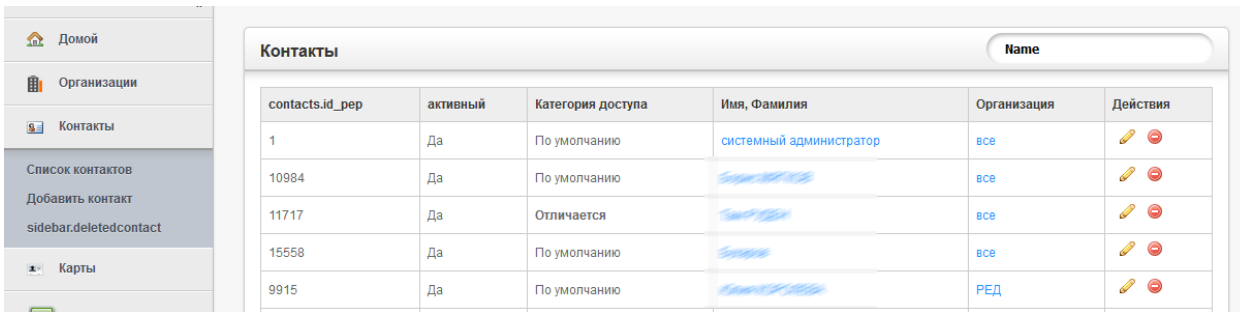


Рисунок 17 Ввод шаблона для поиска.

Нажмите клавишу Enter. Откроется окно с результатами поиска:

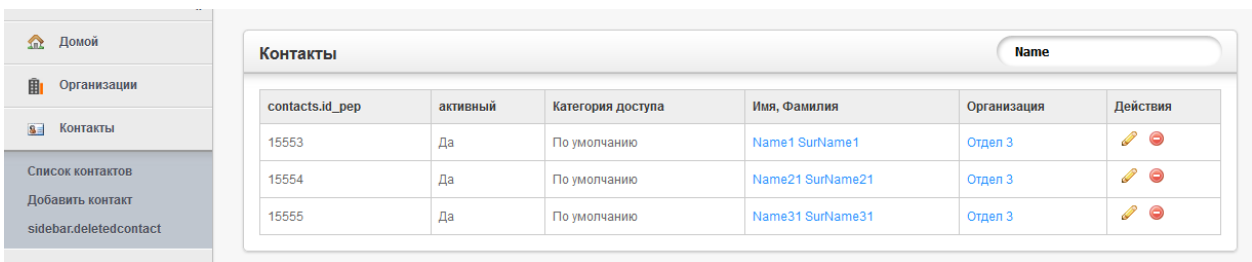

Добавление контакта

Контакты – Добавить контакт

Откроется форма для ввода информации о контакте:

Новый контакт

Выбор файла с изображением доступен только в режиме редактирования контакта

Организация

Родительская организация все

все

☒ Наследовать категории доступа от организации.
Внимание! Для наследования категорий доступа необходимо выделить *Наследовать категории доступа от организации.

Рабочие данные

Должность

Персональные данные

Фамилия*

Имя

Отчество

Номер и серия документа

Дата выдачи документа

Добавить контакт

Отмена

Вернуться к списку

Рисунок 18 Форма для ввода данных нового контакта.

Поля, помеченные * обязательны для заполнения.

Нажмите кнопку «Добавить контакт» для сохранения данных.

После сохранения появится сообщение о результатах:

Новый контакт добавлен успешно

Контакт: Виктор Чехов

Свойства

Категории доступа

Список карт

Журнал событий

Для загрузки изображения выберите файл и нажмите кнопку Загрузить

Обзор... Файл не выбран.

Загрузить

Организация

Родительская организация Отдел разработок

Отдел разработок

☒ Наследовать категории доступа от организации.
Внимание! Для наследования категорий доступа необходимо выделить *Наследовать категории доступа от организации.

Рабочие данные

Должность

Персональные данные

Фамилия*

Имя

Отчество

Номер и серия документа

Дата выдачи документа

Служебная информация

ID_PEP15561

IS_ACTIVE1

FLAG

Рисунок 19 Результат добавления нового контакта.

Редактирование контакта

Найдите нужный контакт

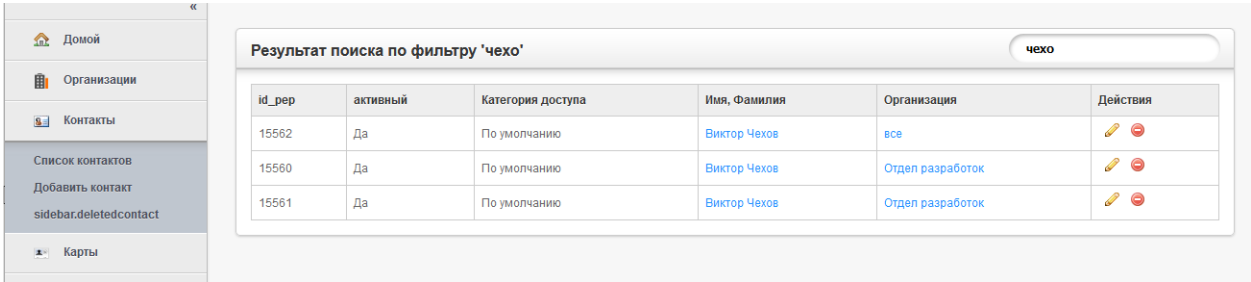


Рисунок 20 В результате поиска могут быть однофамильцы.

Для перехода у редактирование нажмите  напротив нужного контакта.

Откроется окно редактирования:

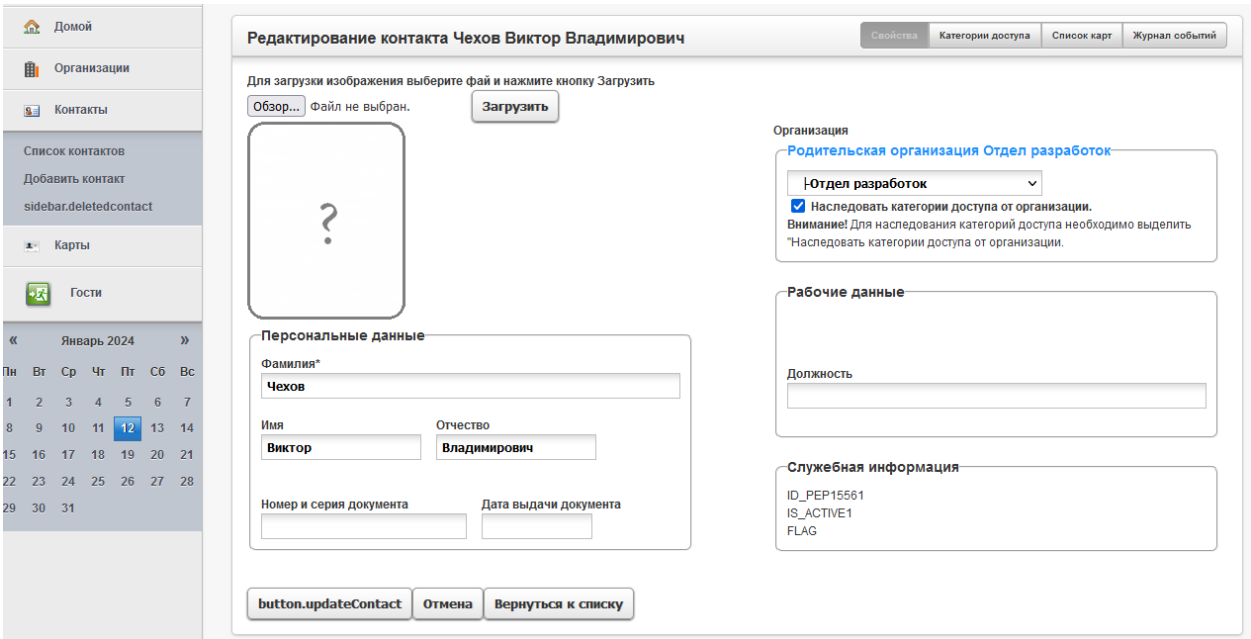


Рисунок 21 Окно редактирования контакта.

Удаление контакта.

Найдите нужный контакт

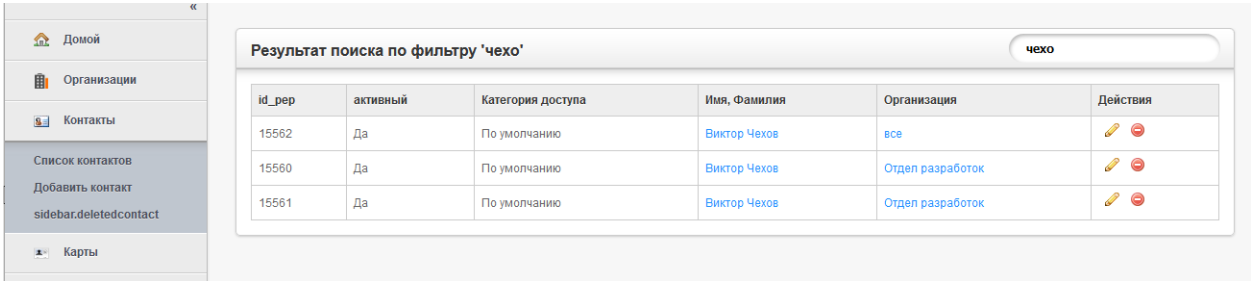


Рисунок 22 Результат поиска контакта.

Нажмите кнопку  .

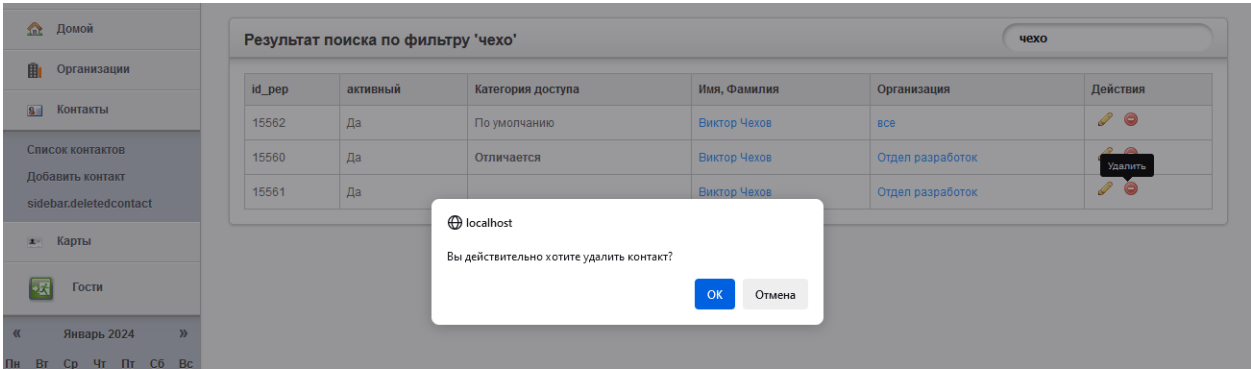


Рисунок 23 Перед удалением контакта появится предупреждающее окно.

ВНИМАНИЕ! Контакт остается в базе данных СКУД с пометкой Удален.

Просмотр удаленных контактов.

Контакты – Удаленные контакты

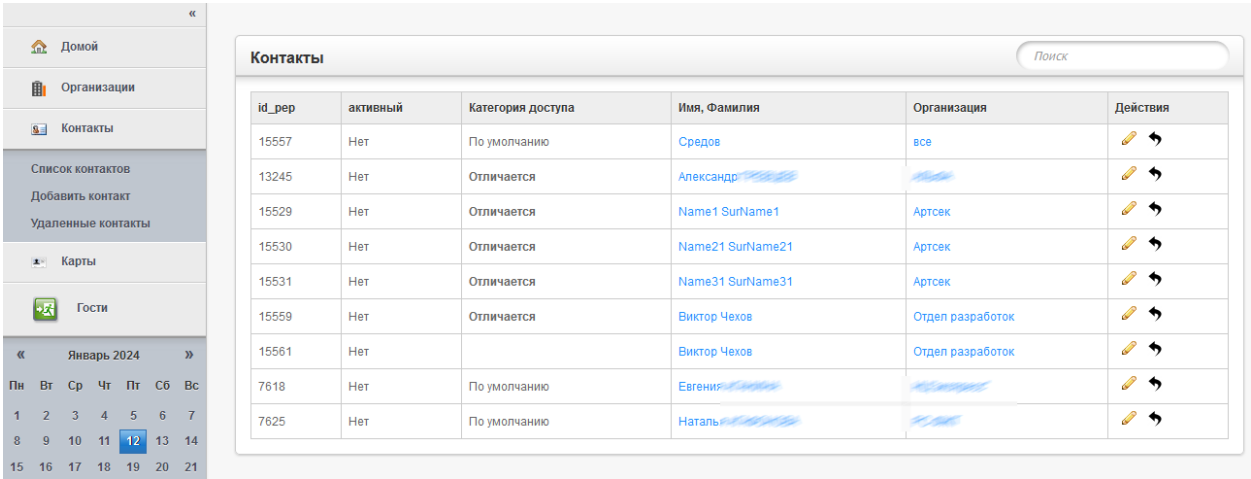


Рисунок 24 Список контактов, помеченных как удаленные.

Восстановление удаленных контактов

Для восстановления контакта нажмите иконку «Восстановить» ↶.

Удаление удаленных контактов

Просмотр удаленного контакта Чехов Виктор Владимирович

Выбор файла с изображением доступен только в режиме редактирования контакта

Организация: Родительская организация Отдел разработок

☒ Наследовать категории доступа от организации.
Внимание! Для наследования категорий доступа необходимо выделить "Наследовать категории доступа от организации."

Рабочие данные

Должность

Персональные данные

Фамилия*: Чехов

Имя: Виктор Отчество: Владимирович

Номер и серия документа: Дата выдачи документа:

Удалить контакт

Рисунок 25 Нажатие на кнопку "Удалить контакт" приведет к удалению контакта из базы данных СКУД без возможности восстановления.

Регистрация идентификаторов

СКУД предполагает работу со идентификаторами:

1. RFID (Radio Frequency IDentification) – идентификатор радиочастотной идентификации.
2. ГРЗ – государственный регистрационный знак.

Выдача RFID

Зарегистрируйте контакт.

Откройте контакт в режиме редактирования, закладка Список карт .

Список идентификаторов контакта Чехов Виктор Владимирович

Карты не найдены

Зарегистрировать RFID Зарегистрировать ГРЗ

Рисунок 26 Окно просмотра и редактирования идентификаторов.

Нажмите кнопку Зарегистрировать RFID

Домой

Организации

Контакты

Список контактов

Добавить контакт

Уволенные контакты

Карты

Гости

« Январь 2024 »

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

Добавление идентификатора контакту Чехов Виктор Владимирович

Свойства Карты Список карт Журнал событий

Данные идентификатора

Код идентификатора

Дата начала действия 14.01.2024

Дата окончания действия 14.01.2025

☒ Карта активна

Категории доступа, присвоенные сотруднику

Нет категорий доступа, присвоенных сотруднику.

Сохранить Отмена Вернуться к списку карт

Рисунок 27 Форма регистрации идентификатора.

Для сохранения номера идентификатора нажмите кнопку Сохранить.

Удалить идентификатор

Удаление через свойства контакта

Откройте свойства контакта – Список карт

Домой

Организации

Контакты

Список контактов

Добавить контакт

Уволенные контакты

Карты

Список идентификаторов контакта Чехов Виктор Владимирович

Свойства Категории доступа Список карт Журнал событий

Код идентификатора	Дата начала действия	Дата начала действия	Дата окончания действия	Карта активна	Действия
11112222	RFID	2024-01-14 00:00:00	2025-01-14 00:00:00	Да	
A123BC45	RFID	2024-01-14 00:00:00	2025-01-14 00:00:00	Да	

Зарегистрировать RFID Зарегистрировать ГРЗ

Рисунок 28 Форма для удаления идентификатора.

Нажмите кнопку

Идентификатор будет удален.

Удаление из списка карт.

Домой

Организации

Контакты

Карты

Список идентификаторов

11112222

Код идентификатора	cards.id_cardtype	Дата начала действия	Дата окончания действия	Карта активна	Владелец	Организация	Действия
11112222	RFID	2024-01-14 00:00:00	2025-01-14 00:00:00	Да	Виктор Чехов	арив	

Рисунок 29 Форма для удаления идентификатора в списке карт.