


Instellen van eHome HA

Voorwaarden

- Een smartphone met iOS 9.0 of Android 5.1 of een latere versie.
- Een 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk met internettoegang.
- Een USB-stroomvoorziening met een uitgang van 5 V en 1 A of hoger.

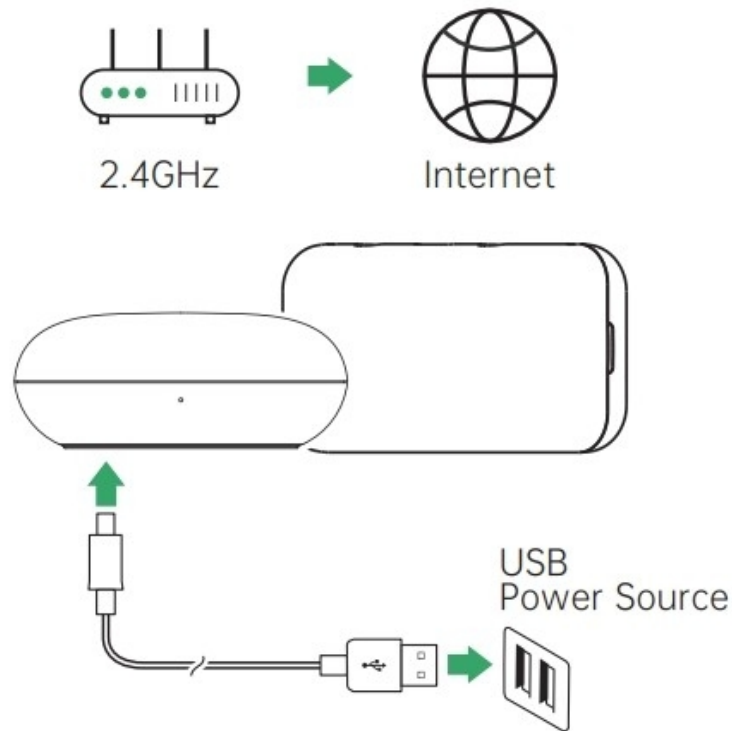

1. Download de app


Scann de QR-code om de LinknLin-app te downloaden en installeren, of zoek de app in de App Store of Google Play.



2. Een account aanmaken


Kies een server en maak je account aan met je e-mail. Bevestig daarna je locatie om de juiste tijdzone en weersinformatie te krijgen.

Meld je aan met je bestaande account als je al een account hebt.

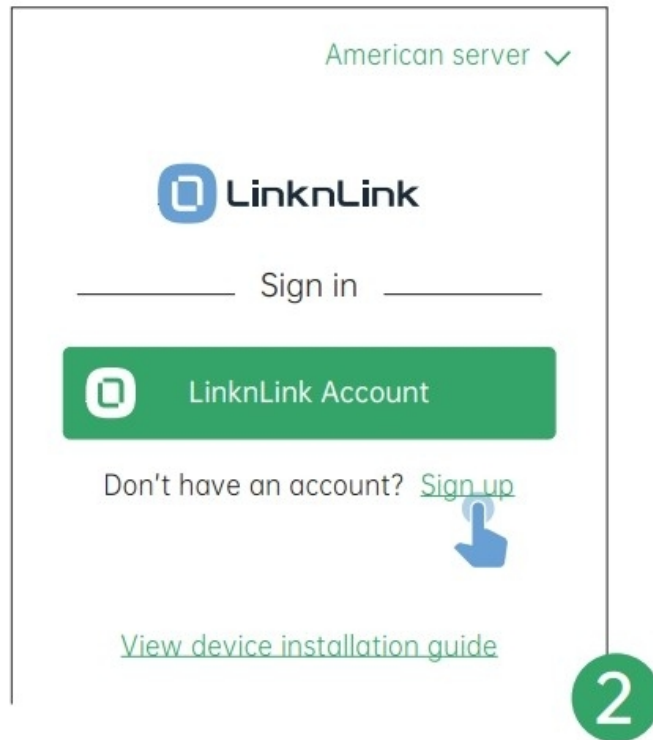


3. Controleer de instelling van de apparatuur

Zorg ervoor dat de LED van het apparaat af en toe flitst (4 keer snel flitseren, daarna een pauze). Als dit niet het geval is, houd de resetknop 5 seconden ingedrukt totdat het apparaat is hersteld.

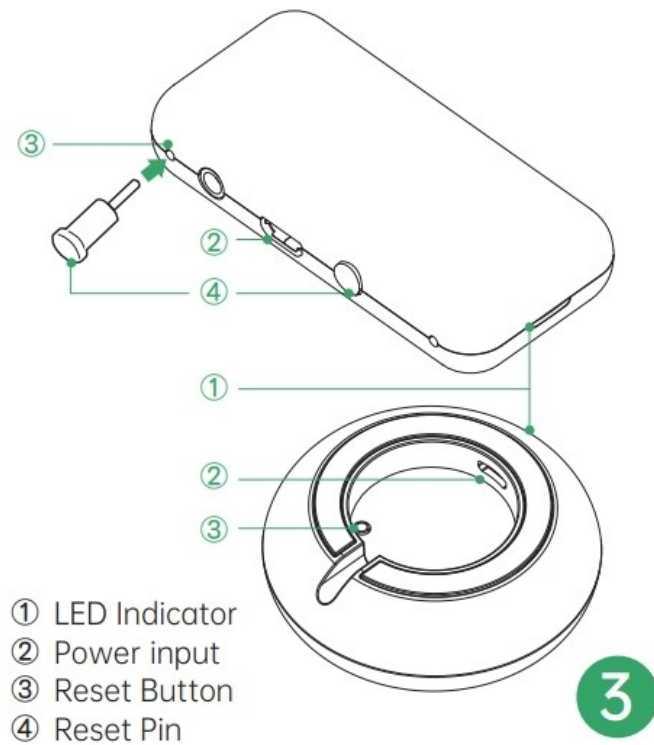

4. Instellingen voorbereiden


Zet Bluetooth op uw telefoon in. Klik in de app op '+' > 'Apparaat toevoegen' > 'Nieuw apparaat toevoegen' en selecteer het product. Houd het apparaat, de telefoon en de router dicht bij elkaar.

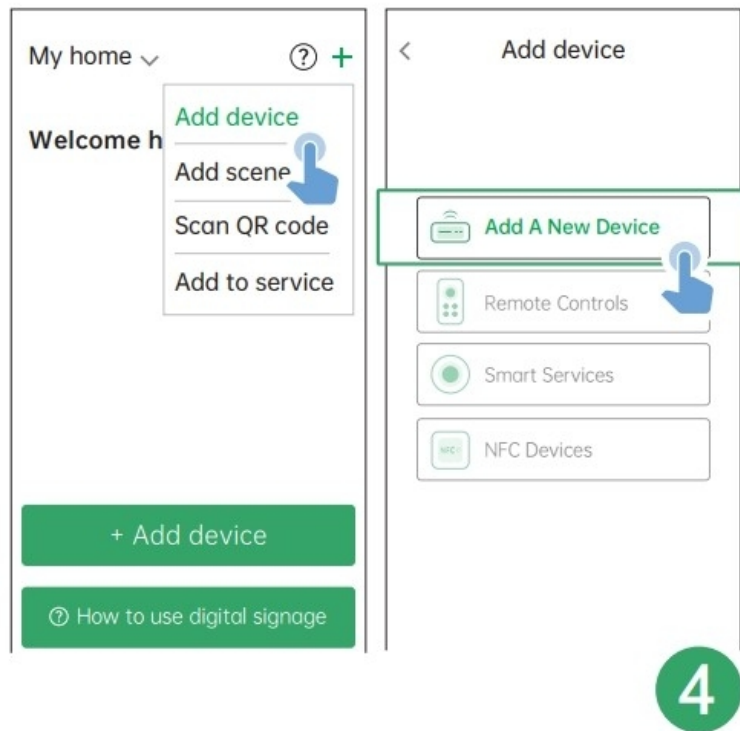

5. Instellen van het apparaat


Kies een WiFi-netwerk voor het apparaat en voer het juiste wachtwoord in om verder te gaan (de LED van het apparaat zal dan uitgaan). Toewijz het apparaat aan een kamer en geef het een naam.

OPMERKING: Tijdens de instelling hoeft uw telefoon niet aan hetzelfde WiFi-netwerk te zijn verbonden. U kunt zelfs blijven op het mobiele netwerk als u dat prefereert.

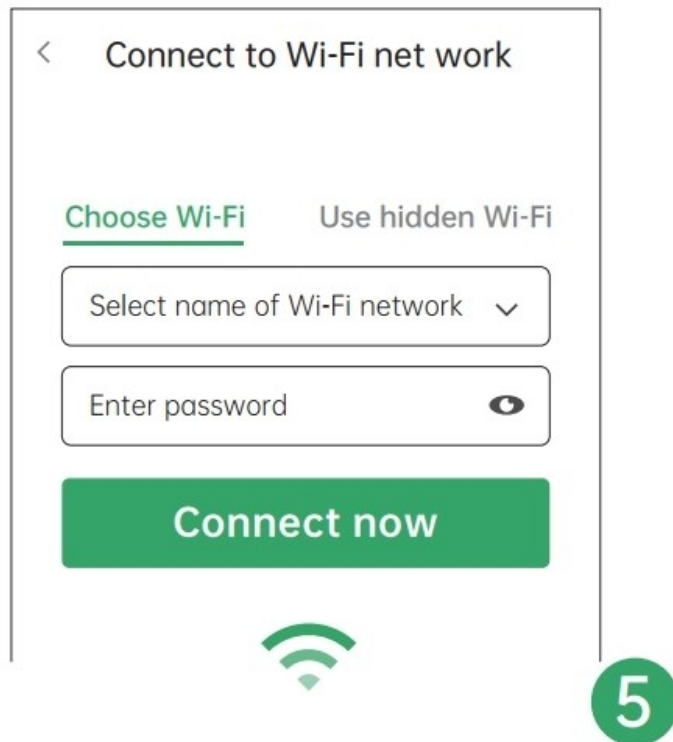

6. Een RF-panel maken

Klik op het '+'-icoon in de bovenrechterhoek en kies een RF-type (bijvoorbeeld gordijn). Om uw RF-apparaat te bedienen via zowel de app als Home Assistant, selecteert u 'Voeg voor HA toe' (aanbevolen). Volg de wizard om de RF-afstandsbediening te leren en test deze met de bediening. Speel uw instellingen op en gaat verder.

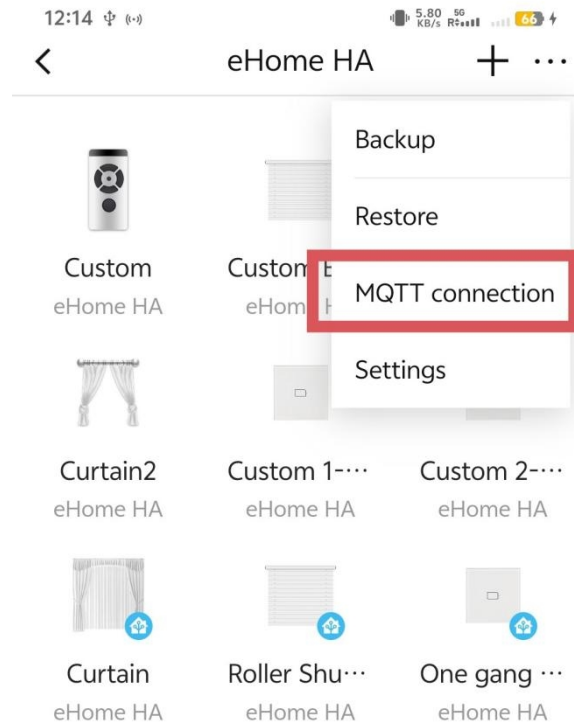

7. MQTT-configuratie voor HA

Terug naar de eHome HA-apparaatpagina. Klik op het '...'icoon in de rechterbovenhoek, kies vervolgens 'MQTT-verbinding'. Voer de vereiste gegevens in op basis van uw MQTT-serverinstellingen en klik op 'Opslaan'. Herhaal de invoer van 'MQTT-verbinding' om te controleren of de status 'Verbind' wordt weergegeven.

12:16
4.20
55
65

MQTT connection
Save

PREREQUISITES

IP Address
192.168.10.200

Enter the IP address of your host, for instance 192.168.1.5

Port number
1883

For example, 1883

Account
admin

Password
admin

Enter the username and password for your MQTT broker (only alphanumeric characters are allowed).

MQTT connection status
Not connected

8. Ontdekking van apparaten en besturing in HA

Zodra de MQTT-verbinding is gelegd, verschijnt het toegevoegde RF-apparaat automatisch in uw Home Assistant, met de beschikbare knoppen gesynchroniseerd en klaar voor gebruik. U kunt het RF-apparaat nu in HA gebruiken voor volledige lokale automatisering.

OPMERKING: Zodra de MQTT-verbinding is ingesteld, worden alle nieuw toegevoegde RF-apparaten automatisch gesynchroniseerd met Home Assistant, zonder extra configuratie.

Home Assistant
Curtain

Overview
File Editor
Map
Energy
Logbook
History
HACS
Media
To-do lists

Developer tools
Settings
Notifications
admin

Device info
from eRemote by LinkLink
MQTT
MQTT INFO

Automations
No automations have been added using this device yet. You can add one by clicking the + button above.

Scenes
No scenes have been added using this device yet. You can add one by clicking the + button above.


Scripts
No scripts have been added using this device yet. You can add one by clicking the + button above.

Controls
curtain fro...
ADD TO DASHBOARD

Logbook
March 7, 2025
Curtain curtain from eRemote was opened 7:26:29 PM - 44 seconds ago
Curtain curtain from eRemote became unknown 7:26:29 PM - 44 seconds ago

9. ALEXA/GOOGLE VOICE CONTROL

Als je al ingelogd bent in de Alexa- of Google Home-app, kun je nu direct koppelen aan de LinknLink-skill. Op de startpagina van de app klik je op de '+' in de rechterbovenhoek en kies 'Voeg stemassistent toe'. Kies vervolgens 'Alexa' of 'Google Home' en klik op 'Koppelen nu'.

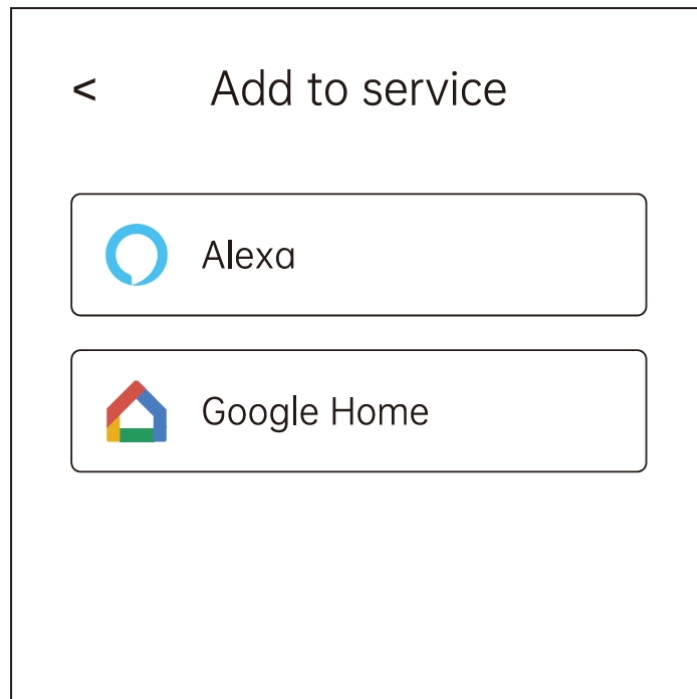

U wordt doorverwezen naar de Alexa / Google Home-app en kunt op 'Linken' klikken om dit proces af te ronden. Zodra het apparaat is gedetecteerd, kunt u het bedienen via de Alexa / Google Home-app of de luidspreker.

Account linking



Link LinknLink With Alexa

CANCEL

LINK