

IT Essentials 5.0

8.4.1.2 Lab - Senha de Bloqueio - Android e iOS

Introdução

Imprima e preencha este laboratório.

Neste laboratório, você irá definir uma senha de bloqueio, alterar a senha de bloqueio e senha não autenticada. Você também vai remover um bloqueio por código.

Equipamento Recomendado

O seguinte equipamento é necessário para este exercício:


- Tablet ou smartphone executando Android versão 4.0
- Tablet ou smartphone executando iOS versão 5.0

Parte 1 - Defina as configurações de senha em um dispositivo Android

Passo 1

Ligue o aparelho e faça login com a senha, PIN ou outro código de acesso, se necessário.


A tela inicial principal aparecerá.

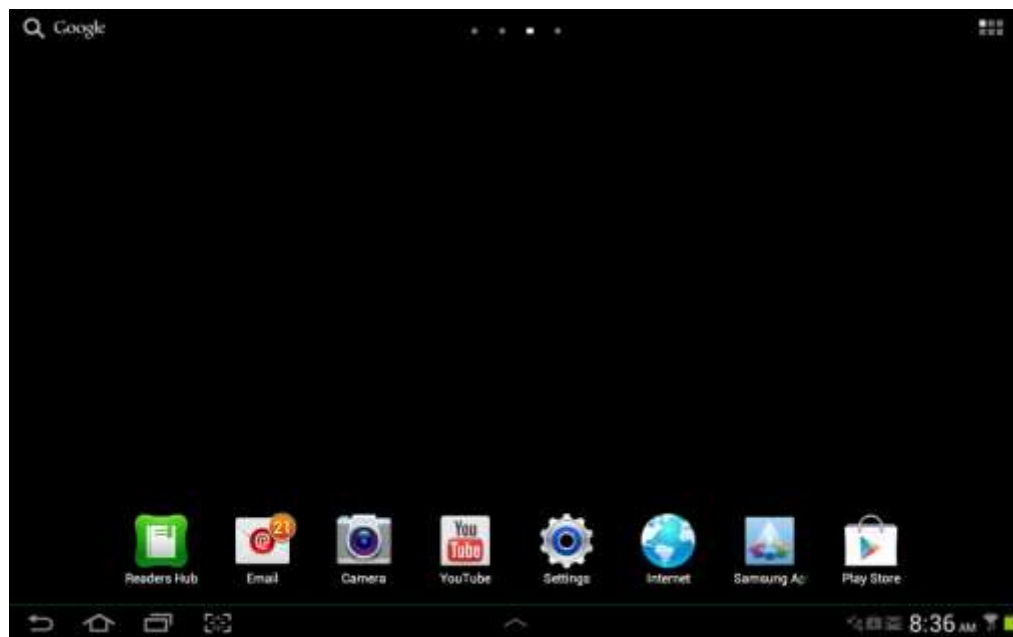

Passo 2


Toque nos ícones de notificação e de sistema

A área de "notificação" é exibida.

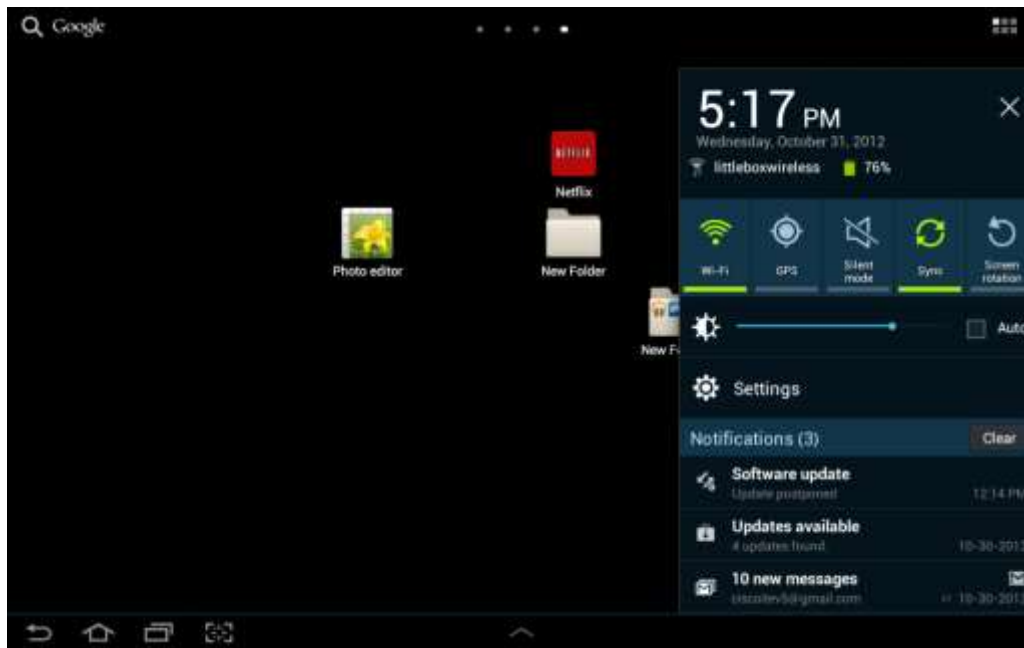

Toque no ícone Ajustes.

O menu "Configurações" aparecerá.

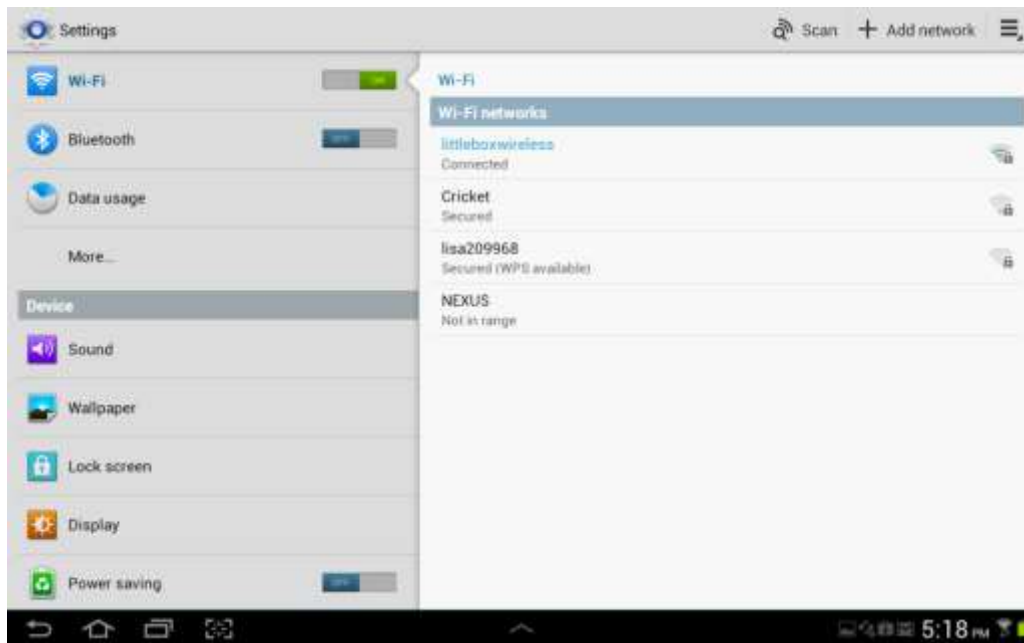


Passo 3

Toque em Segurança.



Toque em Bloqueio de tela.

Toque em PIN.

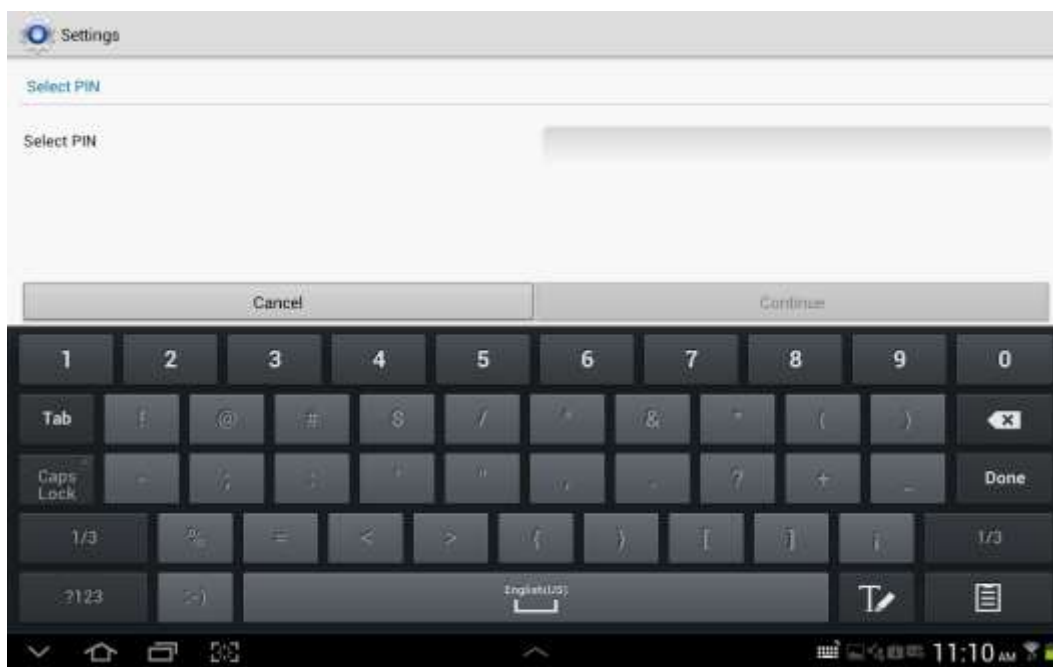

Digite 1234.

Toque em Continuar.

Digite 1234 para confirmar o PIN.




Toque em OK.

Passo 4

Pressione o botão de energia para bloquear a tela.

Pressione o botão de energia para desbloquear a tela.

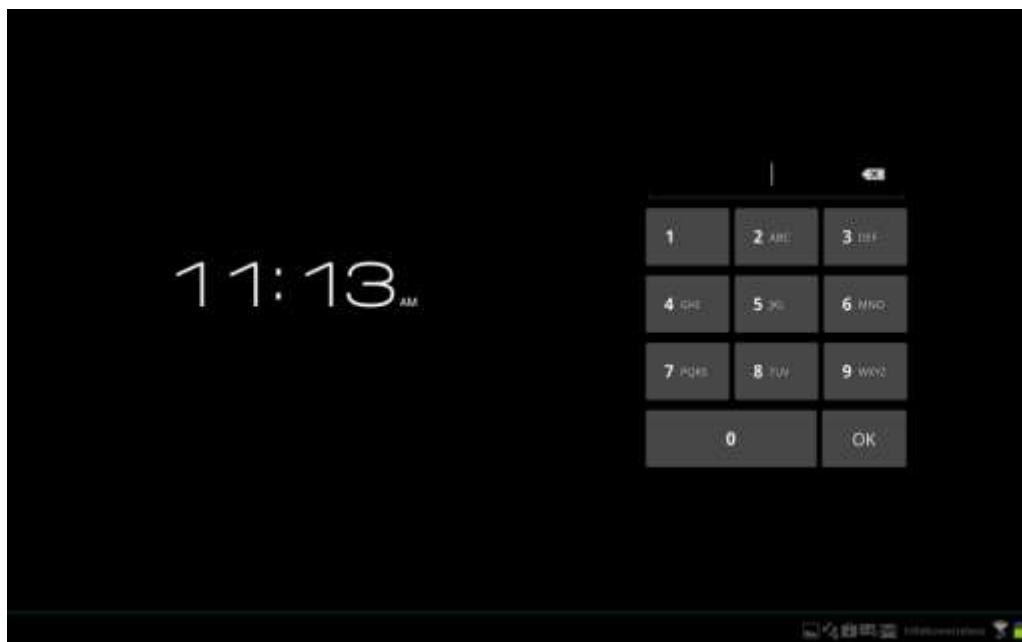

Digite 1234.

Toque em OK.
O que aconteceu?

Passo 5

Pressione o botão de energia para bloquear a tela.

Pressione o botão de energia para desbloquear a tela.

Digite 4321.

Toque em OK.

O que aconteceu?

Digite o PIN errado mais de 4 vezes.

O que aconteceu?

Passo 6

Após 30 segundos, digite o PIN correto.

Toque em Bloqueio de tela.

O que aconteceu?

Por quê?

Digite o PIN correto.

Toque em Continuar.

Toque em Nenhum.

Pressione o botão de energia para bloquear a tela.

Pressione o botão de energia para desbloquear a tela.

O que aconteceu?

Parte 2-Defina o bloqueio por código em um dispositivo iOS

Passo 1

Ligue o aparelho e faça login com a senha, PIN ou outro código de acesso, se necessário.

A tela inicial principal aparecerá.



Passo 2

Toque no ícone Ajustes.

A tela "Ajustes" é exibida.



Toque em Geral.

Aparecerá o menu "Geral".



Passo 3

Pressione Bloqueio por Código.

A tela "Bloqueio por Código" é exibida.



Pressione Ativar Código.

A tela "Definir Código" é exibida.



Digite 1234.

Digite novamente 1234 para confirmar o PIN.

Passo 4

Pressione o botão de energia para bloquear a tela.

Pressione o botão de energia para desbloquear a tela.



Deslize para destravar a tela.

Digite 1234.

O que aconteceu?

Passo 5

Pressione o **botão** de energia para bloquear a tela.

Pressione o **botão** de energia para desbloquear a tela.

Digite 4321.

Toque em OK.

O que aconteceu?

Digite o PIN errado mais 5 vezes.

O que aconteceu?

Passo 6

Após 1minuto, digite o PIN correto.

Pressione Bloqueio por Código.

O que aconteceu?

Por quê?

Digite o PIN correto.

Toque em Desativar Código

Digite o PIN correto.

Pressione o botão de energia para bloquear a tela.

Pressione o botão de energia para desbloquear a tela.

O que aconteceu?