

SCIOS Scope 10 | Inspectierapport



Naam: **Salon Esther**
Adres: **Sint Agnetenweg 65**
Postcode & plaats: **6545 AT, Nijmegen**
Land: **Nederland**
Datum(s) inspectie(s): **08-04-2026**
Aanmaakdatum inspectierapport: **08-04-2026**
Rapportnummer: **ECSN260086-01**
Projectnummer: **ECSN260086-01**
Geldigheidsduur: **1 jaar**
Geldigheidsdatum: **08-04-2027**

De datum van afronding
inspectiewerkzaamheden is het
uitgangspunt van de geldigheidsduur.

CONCLUSIE

Deze inspectie van de elektrische installatie is uitsluitend uitgevoerd ter beantwoording van de vraag door de opdrachtgever of de desbetreffende elektrische installaties voldoen aan de veiligheidsbepalingen uit de van toepassing zijnde normen. De inspectie is uitgevoerd volgens de SCIOS Certificatieregeling Scope 10. De inspectie is geheel onafhankelijk uitgevoerd, volgens de methoden beschreven in het inspectieplan.


Beoordeling installatie:

Conform inspectieplan, wel constatering

De inspectie is geheel conform het opgestelde inspectieplan uitgevoerd en er zijn tijdens de inspectie constatering vastgesteld.


Akkoordverklaring

Ondertekening opsteller:



David Kruisselbrink

Ondertekening Contactpersoon:

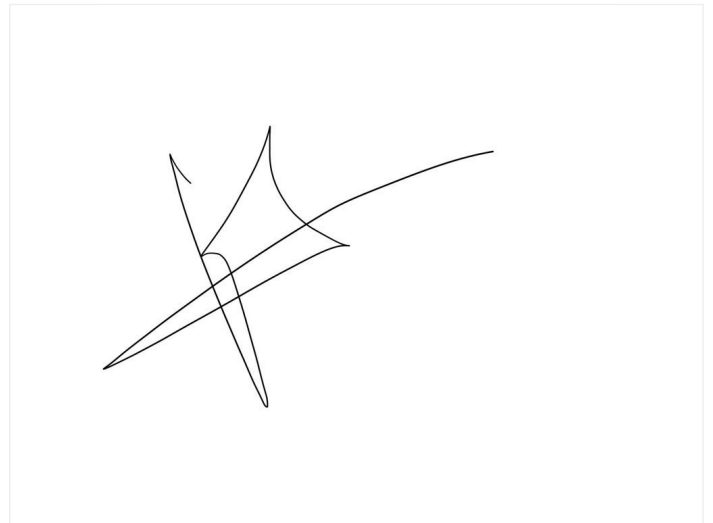

INHOUDSOPGAVE

1. Gegevens
2. Methode van classificatie
3. Samenvatting
4. Inspectieomvang
5. Constatering verdeelinrichtingen
6. Volledige meetstaat
7. Constatering overige installatiedelen
8. Controlepunten
9. Bijlage - Steekproeftabel NTA 8220
10. Bijlage - Herstelverklaring

GEGEVENS

Installatie (object)

Naam: Salon Esther
Adres: Sint Agnetenweg 65
6545 AT Nijmegen
Nederland
Telefoonnummer: 024 378 7425
BAG-ID: 0268100000033560
Stroomstelsel: TT
Netspanning: 400 V ~ 3 fase + PE
Netaansluiting: 3 x 40A
Opmerkingen:
Jaar van aanleg: 2006
Opmerkingen:

Contactpersoon (installatie)

Naam:
Telefoonnummer: 06-46151913

Eigenaar

De eigenaar is onbekend.

Opdrachtgever

Naam: Henk Zaaijer
Adres: Sint Agnetenweg 65
6545 AT Nijmegen
Nederland
Telefoonnummer: 06 49779069
E-mailadres: henkzaaijer@gmail.com

Contactpersoon (opdrachtgever)

Naam: Henk Zaaijer
Telefoonnummer: 06 49779069
E-mailadres: henkzaaijer@gmail.com

Inspectiebedrijf

Naam: E-Control B.V.
 Adres: Linnaeusweg 2
 Postcode en plaats: 3401 MS IJsselstein
 Telefoonnummer: 0345 473 088
 E-mailadres: info@e-control-bv.nl
 Bedrijfscertificaat Scope 8: 2215812-190230
 Bedrijfscertificaat Scope 10: 2221646-190230
 Bedrijfscertificaat Scope 12: 2255649-190230
 Opsteller inspectierapport: David Kruisselbrink

Inspecteur(s) en gebruikte meetinstrumenten

Inspecteur: David Kruisselbrink

Merk	Type	Functie	Serienummer	Datum laatste kalibratie
FLUKE	1663	Installatietester	6112107	05-06-2025
HIOKI	CM3289	Amperetang	241008498	
KYORITSU	2300R (TrueRMS)	Amperetang	1730697	
FLIR	E8xt	Warmtebeeldcamera	639166630	19-12-2025

Inspectie

Installatieverantwoordelijke: Onbekend: De verantwoordelijkheid van de installatie is de rechtmatige eigenaar, vermoedelijk:
 Rapportnummer: ECSN260086-01
 Projectnummer: ECSN260086-01
 SCIOS identificatiecode: JLL-AAA-12
 Aanmaakdatum rapport: 08-04-2026
 Inspectiedatum(s): 08-04-2026
 Datum afronding inspectiewerkzaamheden: 08-04-2026

METHODE VAN CLASSIFICATIE

Risicoclassificering

IB22 is een methode om constatering te classificeren en is geschreven door deskundigen. Aan de IB22 liggen normen en industriestandaards ten grondslag. Een constatering wordt aangeduid met de volgende classificatie, termen kleurcoderingen en nummers:

Tabel 1: Classificatie van constateringen

Nummer	Kleur	Term	Toelichting
1	Rood	Ernstig	- Het gevaar van letsel is voortdurend aanwezig of - Schade met verstreckende gevolgen.
2	Oranje	Serieus	Bij één voorzienbare gebeurtenis of één enkele fout: - Het gevaar van blijvend letsel/ onherstelbaar letsel kan zich voor doen, of - Schade met aanzienlijke gevolgen.
3	Geel	Gering	- Het gevaar van herstelbaar letsel kan zich voordoen, of - Schade kan gevolgen hebben.
4	Blauw	Opmerking	- Er is minimaal gevaar/voldoet niet aan de uitgangspunten van standaarden of - Het gevolg levert onder normale bedrijfsomstandigheden geen gevaar of schade op.

De classificaties in tabel 1 zijn uitgebreider dan de classificaties in de NTA 8220. Classificatie 1 (rood) komt overeen met Urgentieniveau I in de NTA 8220. Classificaties 2 en 3 (oranje en geel) komen overeen met Urgentieniveau II in de NTA 8220.

Soorten constateringen

De soorten constateringen zijn in zes groepen ingedeeld die met een letter worden aangeduid:

Tabel 2: Indeling van soorten constateringen in groepen

Letter	Groep
A	Defect in beschermingsmaatregel en onder normale bedrijfsomstandigheden (of naar verwachting) bereikbaar
B	Brand door elektrisch materieel
C	Beschikbaarheid en betrouwbaarheid elektrisch materieel
D	Gevolg defect elektrisch materieel, ontwerp- en/of toepassingsfout
E	Elektrisch materieel niet geschikt voor invloeden van buitenaf
F	Geen of onjuiste informatie

Van elke constatering wordt bepaald in welke groep deze valt en in welke vorm deze optreedt. Een constatering kan in meerdere groepen worden ingedeeld. In dat geval is de zwaarste classificatie volgens tabel 1 van toepassing op de constatering.

Actie en richttermijnen n.a.v. constatering

Constateringen van ernstige of omvangrijke aard zijn/worden middels ons "Meldingsrapport" direct, separaat aan dit inspectierapport, aan u gemeld. U dient deze constateringen direct veilig te stellen, te verhelpen en/of op te lossen. De installatie-eigenaar is te allen tijde verantwoordelijk voor het herstel van de gebreken. Constateringen die buiten de scope van inspectie vallen, krijgen geen classificatie.

De termijn voor het herstel van de overige constateringen is een zaak voor de eigenaar van c.q. de verantwoordelijke voor de installatie. Richttijden van herstel kunnen tevens zijn opgelegd in privaatrechtelijke overeenkomsten, bijvoorbeeld brandverzekeringen of huurcontracten. U dient in elk geval actie te ondernemen en de constateringen binnen aanvaardbare tijden veilig te stellen, te verhelpen en/of op te lossen.

Wanneer herstel inclusief herbeoordeling niet binnen 12 maanden na inspectiedatum is uitgevoerd, kan het inspectieresultaat niet worden aangepast. Deze periode staat los van de richttermijn van herstel.

Tabel 3: Actie en richttermijnen n.a.v. constateringen

		Richttermijn	
	Classificatie van constatering	Actie	NTA 8220
1 - Rood	Ernstig	Er moeten direct maatregelen worden genomen. Deze constatering moet mondeling en schriftelijk worden-gemeld. Deze constatering moet direct worden veiliggesteld of verholpen.	Direct veiligstellen of verhelpen
2 - Oranje	Serius	Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport.	Binnen 3 maanden
3 - Geel	Gering	Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport.	Binnen 3 maanden
4 - Blauw	Opmerking	Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport, indien overeengekomen.	Niet van toepassing

SAMENVATTING

Classificatie	Aantal constatering: 9	Richttermijn herstel constatering
Classificatie Ernstig Een levens- of brandgevaarlijke situatie is nu aanwezig. Er dienen direct maatregelen te worden ondernomen.	0	Direct veiligstellen/ verhelpen/ oplossen
Classificatie Serieus Er is een grote kans op een levensbedreigende of brandgevaarlijke situatie na voorziene gebeurtenis, of verloop van tijd.	3	Binnen 3 maanden
Classificatie Gering Er is een gematigde kans op een levensbedreigende of brandgevaarlijke situatie. Óf er is een grote kans op lichamelijk letsel of schade van beperkte omvang.	5	Binnen 3 maanden
Classificatie Opmerking Er is minimaal gevaar/voldoet niet aan de uitgangspunten van standaarden of het gevolg levert onder normale bedrijfsomstandigheden geen gevaar of schade op. Een opmerking heeft geen effect op het resultaat van de inspectie.	1	Niet van toepassing
Nader onderzoek (N.O.) Mogelijke risicosituatie vereist aanvullende informatie voor beoordeling. Er dient nader onderzoek verricht te worden.	0	Vereist aanvullende informatie

Incontrol.FIX

Incontrol.FIX is een tool die het beheer van bevindingen uit inspecties vereenvoudigt. Door het gebruik van Incontrol.FIX krijg je toegang tot de volgende voordelen:

- **Inzicht in alle constatering:**
Een centraal overzicht van alle constatering per locatie.
- **Efficiënte communicatie:**
Directe koppelingen tussen inspecteurs, opdrachtgever, locatie-eigenaren & -beheerders en installateurs.
- **Duidelijke opvolging:**
Statusupdates en opmerkingen zorgen voor een soepel proces van detectie tot herstel.
- **Gebruiksvriendelijke toegang:**
Externe gebruikers kunnen via een unieke code, URL of QR-code specifieke gegevens inzien en bewerken.

Scan of klik op de QR-code om aan de slag te gaan met [Incontrol.FIX](#)!



INSPECTIEOMVANG

Algemeen

Jaar van aanleg:	2006
Kenmerk toegepaste inspectieplan:	ECSN260086-01
Datum toegepaste inspectieplan:	08-04-2026

Normen van toepassing

Type NEN 1010:	NEN 1010:2003
Normen:	NEN-EN-IEC 60204-1:2018 NEN-EN-IEC 61439-1:2021 NPR 8040-1:2013 NTA 8220:2017 TD 02 versie 5.9 2024-08 TD 17 versie 1.9 2024-08
Wijze van rapporteren:	Conform SCIOS Technisch Document 14, Versie 2.11:2026-01
Wijze van classificeren:	Wijze van classificeren van het inspectieresultaat en de constatering volgens de IB22 versie 2.0:2024-01
Template versie Incontrol:	Versie 2.6.4:2026-04
Overige normen:	Niet van toepassing
Aanvullende eisen:	Geen aanvullende eisen.

Inspectie

Gebruiksfunctie(s):	Winkelfunctie
Uitsluitingen in deze inspectie:	Niet van toepassing
Bijzondere installaties, ruimten en terreinen:	718 Ruimten met een publieke functie en bedrijfsruimten
Deze inspectie is uitgevoerd middels:	Visuele controle en meting en beproeving
Thermografie verdeelinrichtingen:	Ja

Te inspecteren onderdelen

Installatiedeel 1

Installatiedeel:	Geheel
Aantal m2:	232
Aantal verdeelinrichtingen:	1
Aantal regelkasten:	0
Aantal vast opgestelde machines:	Niet van toepassing
Te inspecteren:	Geheel

Inspectieomvang

Inspectieomvang:	Steekproef
------------------	------------

Voor het bepalen van de omvang van de steekproef geldt **tabel 1** uit **NTA 8220:2017, §4.3** (zie **Bijlage - Steekproef NTA 8220**). Steekproeven worden bepaald conform de voorwaarden zoals beschreven in **NTA 8220, §4.2 en §4.3** en de aanvullende eisen zoals beschreven in **TD 14, §4.2**.

Uit te voeren steekproef of steekproeven:

Steekproef 1

Steekproef gedaan bij het onderdeel:	wandcontactdozen
Te beoordelen omvang partij steekproef:	26 tot 50 Steekproef van 8 waarvan: - maximaal 0 constateringen voor acceptatie van de gehele partij en; - minimaal 1 constatering voor afwijzing van de gehele partij.

Inspectiefrequentie

Inspectiefrequentie conform:

NTA 8220

Als er geen inspectietermijn voor de beoordeling is vastgelegd in een overeenkomst, dan kan tabel 3 uit NTA 8220:2017, hoofdstuk 5.3 (zie onder) worden toegepast. De datum van afronding inspectiewerkzaamheden is het uitgangspunt van de inspectietermijn.

Tabel 3 — Bepaling van de termijn voor de volgende beoordeling, in jaren					
Object	Gevolgschade of afbreukrisico ¹ of aantal gelijktijdig bedreigde mensen ² of brandrisico is	Aantal ³ constateringen is laag	Aantal ³ constateringen is hoog	Aantal ³ constateringen is laag	Aantal ³ constateringen is hoog
		Met urgentie II ⁶	Met urgentie II ⁶	Met urgentie I ⁶	Met urgentie I ⁶
Utiliteit ⁴	☒ laag	☒ 5	☐ 5	☐ 3	☐ 3
	☐ hoog	☐ 5	☐ 3	☐ 3	☐ 3
Utiliteit, gebruikers zijn niet zelfredzaam of blijven slapen	☐ niet van belang	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3
Industrie	☐ laag	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 3
	☐ hoog ⁵	☐ 5	☐ 3	☐ 3	☐ 3
Intensieve veehouderij	☐ niet van belang	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3

¹ Op allerlei gebieden kunnen afbreukrisico's bestaan, niet alleen in verband met arbeid. Een bedrijf kan ook een afbreukrisico lopen op het gebied van het imago.

² Het aantal gelijktijdig bedreigde mensen is hoog bij meer dan 75 personen.

³ Of het aantal laag of hoog is, is afhankelijk van de omvang van de beoordeling van het elektrisch materieel.

⁴ Utiliteit zijn gebouwen met een bijeenkomstfunctie, sportfunctie, kantoorfunctie, winkelfunctie.

⁵ Brandrisico is hoog bij industrie waar hout, metaal of kunststof wordt verwerkt.

⁶ In het hoofdstuk 'Methode van classificatie' wordt meer uitleg gegeven over de urgentieniveaus.

Inspectietermijn conform NTA 8220:

5 jaar

CONSTATERINGEN VERDEELINRICHTINGEN

Er is middels visuele controle, metingen en beproevingen gecontroleerd of de verdeelinrichting(en) voldoen aan de daarvoor gestelde eisen:

Verdeelinrichting - Hvk

Verdeelinrichting:

Hvk

Locatie:

Meterkast

Type zekering:

Automaat C

Voorbeveiliging:

3 x 40A


Hoofdschakelaar 1:

40A

Klasse:

Klasse II (Dubbele of versterkte isolatie)

Foto('s) verdeelinrichting:

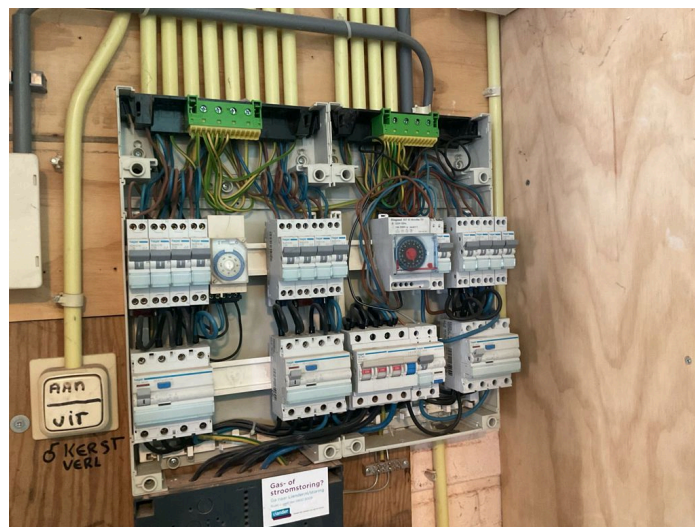

Conclusie metingen (verdeelinrichting)

Het hoofdstuk "Volledige meetstaat" is toegevoegd, hierin zijn alle (afwijkende) metingen gedocumenteerd.

Conclusie visuele controle (verdeelinrichting)

Er zijn visuele constatering in de verdeelinrichting geconstateerd:

Visuele constatering: 01 - Verdeelinrichting: Hvk

Gering

Omschrijving:

De verdeelinrichting is van binnen vuil en stoffig.





Visuele constatering: 02 - Verdeelinrichting: Hvk

Gering

Omschrijving:

Bij diverse componenten zijn meerdere draden onder één klem aangebracht.




Visuele constatering: 03 - Verdeelinrichting: Hvk

Opmerking

Omschrijving:

Er zijn aders in de verdeler aangetroffen die niet zijn afgewerkt doormiddel van een lasdop.



VOLLEDIGE MEETSTAAT

Verdeelinrichting - HvK

Locatie: Meterkast

De volgende metingen zijn verricht:

Gemeten bedrijfsstromen

Omschrijving stroommeting:			Voeding		
L1	L2	L3	N	PE(N)	Constatering
1,7 A	0,0 A	1,5 A	1,2 A	0,0 A	Nee

Impedantiemeting voeding verdeelinrichting

Circuit	Beveiliging	Impedantie	Kortsluitstroom	Acceptatiecriteria	Constatering
L1-N	C 16	0,07 Ω	3300,0 A	78	Nee
L2-N	C 16	0,12 Ω	1900,0 A	78	Nee
L3-N	C 16	0,11 Ω	2100,0 A	78	Nee
L1-PE	C 16	0,2 Ω	1200,0 A	160,00 A	Nee
L2-PE	C 16	0,12 Ω	1900,0 A	160,00 A	Nee
L3-PE	C 16	0,11 Ω	2100,0 A	160,00 A	Nee

Meten en beproeven aardlekbeveiliging(en)

Grenswaarde aanspreektijd: 300 ms

Onderdeel	Type	Uitschakeltijd	Testknop	Constatering
Schakelaar 1	A 30mA	27,5 ms	Goed	Nee
Schakelaar 2	A 30mA	27,8 ms	Goed	Nee
Schakelaar 3	A 30mA	8,7 ms	Goed	Nee
Schakelaar 4	A 30mA	20,1 ms	Goed	Nee

Metingen isolatieweerstand

Onderdeel	Circuit	Isolatieweerstand	Acceptatiecriteria	Constatering
Gehele installatie	L1-PE	0,79 M Ω	0,23 M Ω	Nee
Gehele installatie	L2-PE	0,79 M Ω	0,23 M Ω	Nee
Gehele installatie	L3-PE	0,79 M Ω	0,23 M Ω	Nee
Gehele installatie	N-PE	0,79 M Ω	0,23 M Ω	Nee

CONSTATERINGEN OVERIGE INSTALLATIEDELEN

Conclusie overige installatiedelen

Er zijn constatering(en):



Overige installatiedelen 1 - 1e verdieping

Constatering: 04 - Overig installatiedeel

Serieus

Omschrijving:

De installatie is uitgebreid met tweelingsnoer. Deze is niet dubbel geïsoleerd.



Constatering: 05 - Overig installatiedeel

Gering

Omschrijving:

Er is een open lasdoos aanwezig.



Constatering: 06 - Overig installatiedeel

Gering

Omschrijving:

In deze ruimte hangt een fitting met lichtbron. Tevens is er een opening in de lasdoos aanwezig.




Constatering: 07 - Overig installatiedeel

Serieus

Omschrijving:

Er is bij de wandcontactdoos een installatiefout geconstateerd. Er staat een spanning tussen de N en PE. Mogelijk is aarde niet aangesloten of los.




Constatering: 08 - Overig installatiedeel

Gering

Omschrijving:

Er is een schakelaar zonder montageplaat op brandbaar materiaal gemonteerd.



Constatering: 09 - Overig installatiedeel

Serieus

Omschrijving:

Er is een open lasdoos aanwezig.



CONTROLEPUNTEN

Er is gecontroleerd in hoeverre de installatie aan de door de van toepassing zijnde normen vereiste controlepunten voldoet.

Controlepunten - 4.4.2 Bedrijfsomstandigheden	Beoordeling
Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de belastingsstromen;	Goed
Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de kortsluitstromen die kunnen optreden;	Goed
Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de stootspanningen die kunnen optreden;	Goed
Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor het feitelijke of voorzienbare gebruik;	Fout
Waar relevant moet elektrisch materieel periodiek worden onderhouden;	Goed

Controlepunten - 4.4.3 Wederzijdse beïnvloeding	Beoordeling
Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor montage op brandbaar materiaal, of daarvoor aanvullend beschermd;	Fout
De oppervlaktetemperatuur mag niet hoger zijn dan de specificatie die de fabrikant voorschrijft;	Goed
Elektrisch materieel moet vrij staan en voldoende afstand hebben tot brandbaar materieel;	Fout
Elektrisch materieel met een oppervlaktetemperatuur hoger dan 90°C moet voldoende afstand hebben tot brandbaar materiaal of daarvan zijn afgeschermd;	Niet van toepassing
De luchtspleten tussen blanke delen die onder spanning staan moet voldoende groot zijn;	Goed

Controlepunten - 4.4.4 Uitwendige invloeden	Beoordeling
Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de omgevingstemperatuur;	Goed
Bij de aanwezigheid van water of vocht moet elektrisch materieel aanvullend zijn beschermd;	Niet van toepassing
Bij de aanwezigheid van vocht of water moet elektrisch materieel de juiste beschermingsgraad hebben;	Niet van toepassing
Bij de aanwezigheid van vreemde voorwerpen of stof moet elektrisch materieel aanvullend zijn beschermd;	Fout
Bij de aanwezigheid van vreemde voorwerpen of stof moet elektrisch materieel de juiste beschermingsgraad hebben;	Fout
Bij de aanwezigheid van corrosieve of verontreinigde stoffen moet elektrisch materieel aanvullend zijn beschermd;	Niet van toepassing
Bij de aanwezigheid van corrosieve of verontreinigde stoffen moet elektrisch materieel de juiste beschermingsgraad hebben;	Niet van toepassing
Bij de aanwezigheid van de kans op stootbelasting moet elektrisch materieel daarvoor geschikt zijn of aanvullend zijn beschermd;	Niet van toepassing
Bij aanwezigheid van trillingen moet elektrisch materieel daartegen bestand zijn;	Niet van toepassing
Bij de aanwezigheid van dieren mag elektrisch materieel daardoor niet kunnen worden aangetast;	Niet van toepassing
Als elektrisch materieel wordt blootgesteld aan UV-straling dan moet het elektrisch materieel daarvoor geschikt zijn of aanvullend zijn beschermd;	Niet van toepassing
Als elektrisch materieel wordt blootgesteld aan externe warmtebronnen dan moet het elektrisch materieel daarvoor geschikt zijn of aanvullend zijn beschermd;	Niet van toepassing
Elektrisch materieel mag geen isolatiefout hebben;	Goed
Belangrijk: let op de aanvullende eis zoals benoemd in het inspectieplan.	
Elektrisch materieel moet uitwendig vrij zijn van vervuiling zoals brandbaar stof en geleidend stof;	Goed
Elektrisch materieel moet inwendig vrij zijn van vervuiling zoals brandbaar stof, geleidend stof en vocht;	Goed

Controlepunten - 4.4.5 Automatische uitschakeling voeding	Beoordeling
De circuitimpedantie tussen fasegeleider en beschermingsgeleider;	Goed
Onderbreking van de beschermingsgeleider;	Fout
Werking van de aardlekbeveiliging;	Goed
Belangrijk: let op de aanvullende eis zoals benoemd in het inspectieplan.	
Een leiding moet op correcte wijze tegen overbelasting zijn beveiligd;	Goed
Een leiding moet op correcte wijze tegen kortsluiting zijn beveiligd;	Goed
Beveiliging tegen overspanning;	Niet van toepassing

BIJLAGE STEEKPROEFTABEL NTA 8220

Bepaling omvang te beoordelen partij en steekproef

Voor het bepalen van de omvang van de steekproef geldt **tabel 1** uit **NTA 8220:2017, §4.3**. Steekproeven worden bepaald conform de voorwaarden zoals beschreven in **NTA 8220, §4.2** en de aanvullende eisen zoals beschreven in **TD 14, §4.2**.

Voor het bepalen van de omvang van de steekproef wordt eerst de omvang van de te beoordelen partij bepaald. Een partij is een verzameling gelijk elektrisch materieel dat op dezelfde wijze is geïnstalleerd en onder dezelfde omstandigheden en op gelijke wijze wordt gebruikt.

Tabel 1 — Omvang van de steekproef

Code	Omvang partij		Steekproef	G*	F**
	van	tot			
C	5	25	5	0	1
D	26	50	8	0	1
E	51	90	13	0	1
F	91	150	20	0	1
G	151	280	32	1	2
H	281	500	50	1	2
J	501	1200	80	2	3
K	1201	3200	125	3	4
L	3201	10000	200	5	6
M	10001	35000	315	7	8

Opmerking

G* = maximaal aantal constatering voor acceptatie van de gehele partij;

F** = minimaal aantal constatering voor afwijzing van de gehele partij.

Deze tabel is ontleend aan tabel J.1 van NEN 3140+A1:2015.

BIJLAGE HERSTELVERKLARING

Ondergetekende, installateur, verklaart dat:

- Ondergetekende, installateur, verklaart dat:
- Alle constatering met classificatie ernstig, serieus of gering zoals vastgelegd in dit inspectierapport, nummer: **ECSN260086-01**, vakkundig zijn hersteld;
- De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de geldende installatievoorschriften en de van toepassing zijnde normen;
- De installateur bewijsmateriaal van de uitgevoerde werkzaamheden aanlevert in de vorm van foto's en een omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden;
- De herstelverklaring volledig ingevuld en ondertekend wordt alvorens deze samen met het bewijsmateriaal ter beoordeling teruggestuurd wordt;
- De inspecteur bepaalt of een herinspectie op locatie noodzakelijk is of dat er aan de hand van het geleverde bewijsmateriaal een afmelding van de installatie plaats kan vinden.

Betreft

Naam:	Salon Esther	SCIOS Identificatiecode:	JLL-AAA-12
Adres:	Sint Agnetenweg 65	Rapportnummer:	ECSN260086-01
Postcode en plaats:	6545 AT Nijmegen	Inspectiedatum(s):	08-04-2026

Het installatiebedrijf

Bedrijfsnaam:
Adres:
Postcode en plaats:
E-mail:

De installateur

Verantwoordelijke:
Functie:
Telefoonnummer:
Datum:

Opmerkingen:

Akkoordverklaring

Ondertekening installateur:

Naam: