


THERESIASTRAAT 282A, DEN HAAG

Theresiastraat 282A, Den Haag, 2593 AX, Netherlands | 9 jun 2026

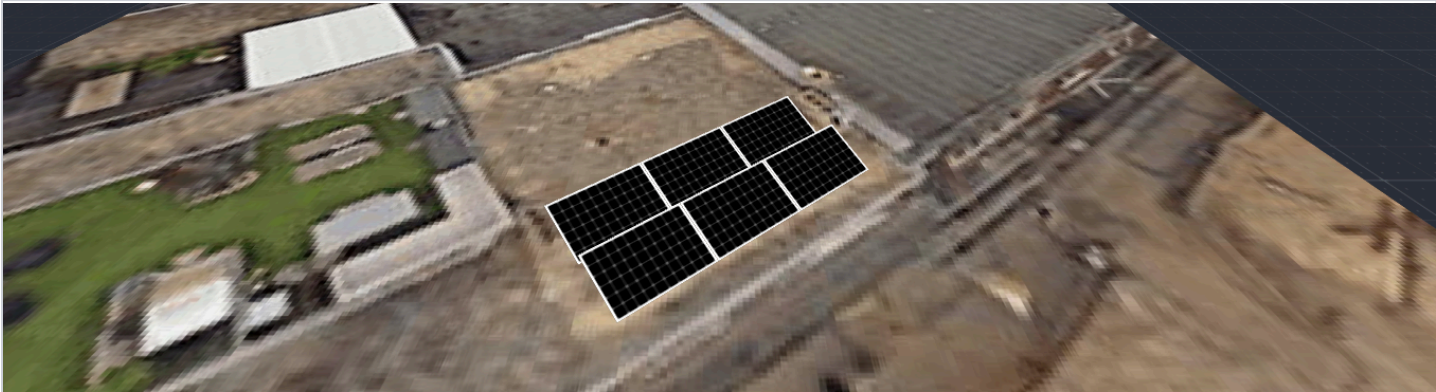

SYSTEEM OVERZICHT

 6 Panelen

 1 Omvormer

 6 Optimizers

SIMULATIERESULTATEN



Geïnstalleerd DC Vermogen

2,76 kWp



Maximaal Te Behalen AC Vermogen

2,2 kW



Jaarlijkse Bruikbare Zonne-Energieproductie

2.566 kWh



CO2-Uitstoot Bespaard

1,3 t



Aantal Geplante Bomen (Jaarlijks)

60

RESULTATEN JAARLIJKS VERBRUIK EN PRODUCTIE

Productie

2.566 kWh

Verbruik


0 WH

0% Energy from solar

THERESIASTRAAT 282A, DEN HAAG
Theresiastraat 282A, Den Haag, 2593 AX, Netherlands | 9 jun 2026



GESCHATTE MAANDELIJKSE ENERGIE

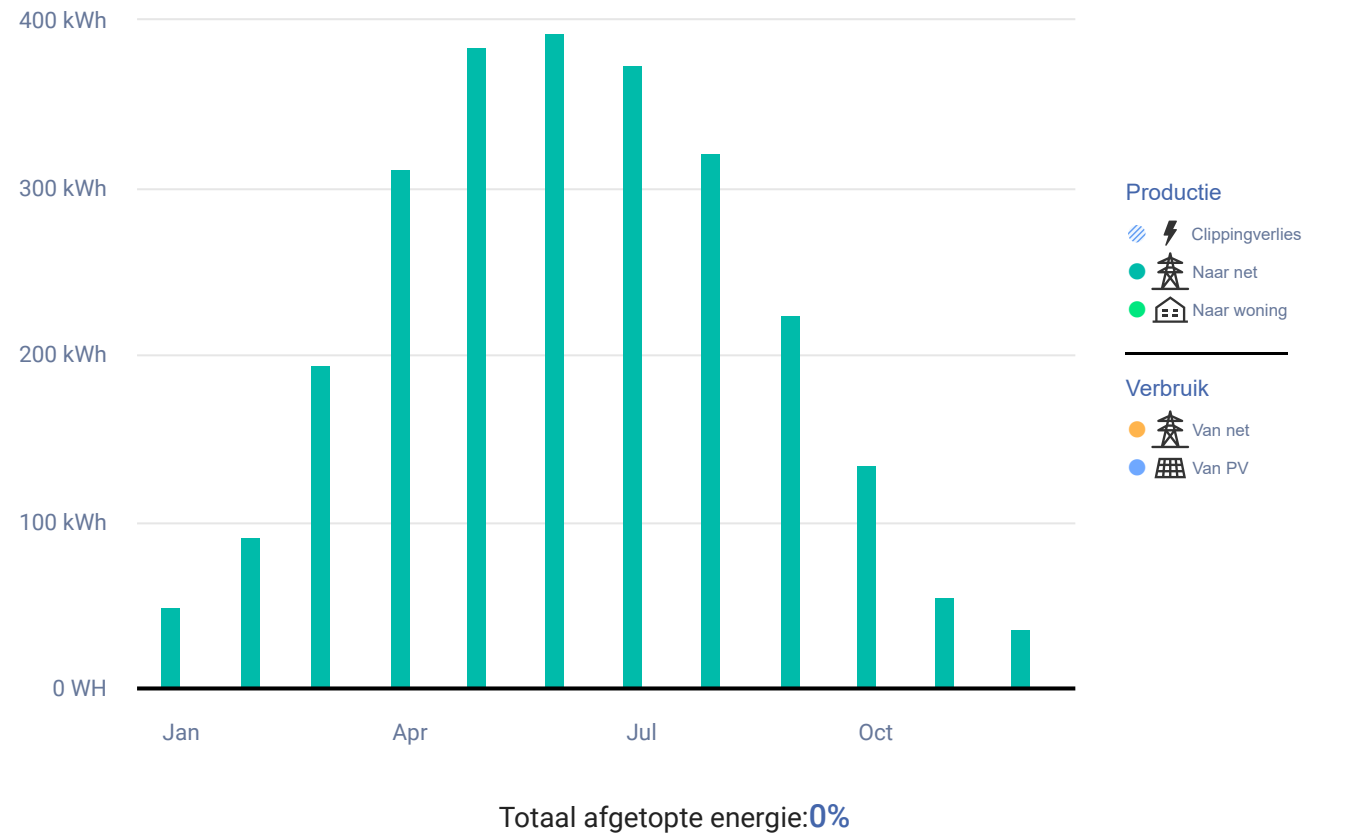

PANELEN

# Paneel	Model	Piekvermogen	Type montagemateriaal	Oriëntatie	Oriëntatie	Hellingshoek
6	JinkoSolar Holding Co. Ltd., JKM-460N-54HL4R Neo Green N-Type	2,8 kWp			143°	23°
Totaal:	6	2,8 kWp				

THERESIASTRAAT 282A, DEN HAAG

Theresiastraat 282A, Den Haag, 2593 AX, Netherlands | 9 jun 2026



MATERIAALLIJST (BOM)

Artikelen	Artikelnummer	Aantal	Prijs (€)	Totaal (€)
 SE2200H Home Wave Bestel SE10000H-RWSKBF57 en configureer het invertermodel als SE2200H Home Wave tijdens de inbedrijfstelling		1		
 S500B (verify waiver conditions)		6		
 JKM-460N-54HL4R Neo Green N-Type		6		

ELEKTRISCH ONTWERP


Omvormers & Opslag	Strings per omvormer	Optimizers per string	Panelen per string
 1 xSE2200H Home Wave 2.7kW 123% Overdimensionering	 1 x string	 6 x S500B (verify waiver conditions)	 6

THERESIASTRAAT 282A, DEN HAAG

Theresiastraat 282A, Den Haag, 2593 AX, Netherlands | 9 jun 2026



SYSTEEMVERLIES DIAGRAM

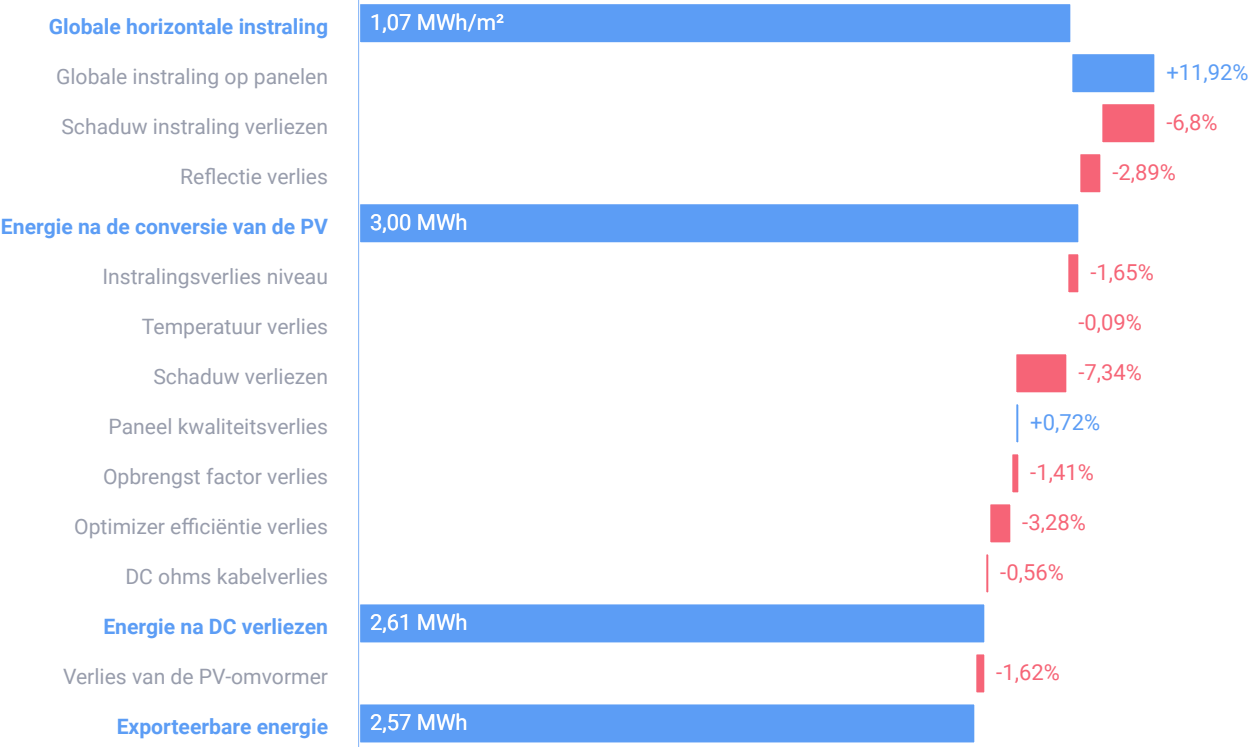

SIMULATIE PARAMETERS



LOCATIE & NET

Tijdzone	CEST (Amsterdam)
Weerstation	Valkenburg (Navy) (11 km weg)
Weerstation hoogte	2 m
Weerstation gegevensbron	Meteonorm 8.2
Elektriciteitsnet	400V L-L, 230V L-N



VERLIESFACTOREN

Schaduw Dichtbij	Ingeschakeld
Albedo	0,20
Bi-ficial albedo	0,30
Vervuiling & sneeuw	0%
Invalshoek wijziging (IAM), ASHRAE b0 param.	0,05
Thermische verliesfactor Uc (const) parallel	20
Thermische verliesfactor Uc (const) Schuin	29
LID verliesfactor	0%
Systeem onbeschikbaar	0%

THERESIASTRAAT 282A, DEN HAAG

Theresiastraat 282A, Den Haag, 2593 AX, Netherlands | 9 jun 2026



OPTIMALISEER JE SYSTEEM



SolarEdge-batterij

Verhoog het eigen verbruik en de besparingen door de batterij slim op te laden en opgeslagen energie te gebruiken.



SolarEdge EV-lader

Rijd in de zon door uw elektrische auto op te laden met overtollige zonne-energie, volledig geïntegreerd in het SolarEdge-ecosysteem.



SolarEdge-meter

Volg het werkelijke energieverbruik en verkrijg nauwkeurigere inzichten om de besparingen op zonne-energie te verbeteren.