

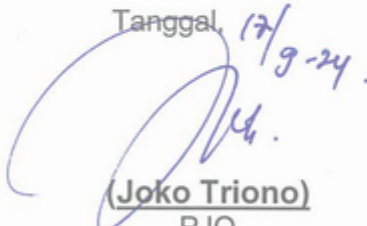
	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	Instruksi Kerja	
		No.Dok. : IK-OPS-05-57	Rev. : 02
		Tanggal : 2 Februari 2018	Hal. : 1 dari 5

INSTRUKSI KERJA PERBAIKAN RADIO KOMUNIKASI DI SHOVEL

Referensi :
PK-OPS-05 (PROSEDUR KERJA PERBAIKAN)
Golden Rules KPC

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	2 Februari 2018	Menyesuaikan dengan SMKP Minerba Permen No 38 tahun 2014
02	17 September 2021	Menambahkan Item : Kewajiban Melapor kepada penanggung jawab area, Mengisi form observasi, Eskalasi kepada karyawan.

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Karyawan	MKN	Prosedur

Dibuat	Diperiksa dan Disahkan
Tanggal, 17/9-24  (Rahmad Safi'i) Supv Bengalon	Tanggal, 17/9-24  (Joko Triono) PJO

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : Perbaikan radio komunikasi di Shovel	18 September 2024	17 September 2027
		Page No
		1

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-05-57	Rev. : 02
		Tanggal : 2 Februari 2018	Hal. : 2 dari 5
INSTRUKSI KERJA PERBAIKAN RADIO KOMUNIKASI DI SHOVEL			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan perbaikan radio komunikasi di Shovel.
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan / aktivitas personil yang melakukan perbaikan radio komunikasi di Shovel.

3. Persyaratan

- Helm, Sepatu Safety, Sarung Tangan, Kacamata Safety, Seragam standar / rompi berefektor

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

1. Memberi job instalasi radio komunikasi
2. Persiapkan perlengkapan kerja atau tools, PPE yang sesuai dan lakukan inspeksi sebelum digunakan.
3. Arahkan unit ke tempat yang aman untuk pekerjaan perbaikan (komunikasikan dengan helpdesk MKN & pengawas lapangan).
4. Memastikan unit parkir dan operator turun dari unit sampai menginjak tanah dan lakukan analisa keselamatan kerja apabila ada kemungkinan bahaya tambahan tuangkan dalam job safety analisis dengan mengisi form JSA (FM-HSE-01-04)
5. Semua Teknisi melakukan Analisa keselamatan kerja dengan mengisi Form Observasi Lingkungan Kerja
6. Setelah dianalisa dan dinyatakan aman lakukan Isolasi & lock out sesuai prosedur.(IK-HSE-08-04)
7. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan, maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melapor ke pengawas.
8. Naikkan material yang akan diinstall ke unit, gunakan tiga titik tumpu pada saat naik/turun unit.
9. Perbaikan radio :
Radio Komunikasi mati.

Supervisor/Helpdesk

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	18 September 2024	17 September 2027
Perbaikan radio komunikasi di Shovel		Page No
		2



Multi Kontrol
Nusantara
A Bakrie Company

PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

INSTRUKSI KERJA

No.Dok. : IK-OPS-05-57

Rev. : 02

Tanggal : 2 Februari 2018

Hal. : 3 dari 5

INSTRUKSI KERJA PERBAIKAN RADIO KOMUNIKASI DI SHOVEL

- a) Hidupkan radio dengan menekan atau memutar switch ON, jika mati periksa tegangan input dikonektor power radio, jika tegangan input ada sekitar 12 VDC maka lepas radionya untuk di serahkan ke IT-DH dan ganti dengan radio pengganti.
- b) Jika tegangan input radio 12VDC tidak ada maka cek kabel _power dan sekering dari out put converter dan dikonektor out put converter.
- c) Jika kabel power & sekering dari out put converter rusak maka ganti dengan yang baru.
- d) Jika out put converter tidak ada tegangan maka cek tegangan input converter sekitar 24 VDC, jika ada tegangan input ganti converter, jika tidak ada tegangan maka periksa kabel power & sekering menuju sumber tegangan 24VDC.
- e) Jika kabel power & sekering menuju sumber tegangan rusak maka ganti dengan yang baru, Jika bagus & tetap tidak ada tegangan berarti sumber tegangan dari unit yang bermasalah.
- f) Hubungi atasan anda untuk mendapatkan arahan.
- g) Jika pekerjaan bisa dilanjutkan maka selesaikan pekerjaan tersebut.
- h) Setelah pekerjaan selesai, bersihkan areal kerja dan masukkan peralatan ke dalam tas tools, pastikan tidak ada tools atau material yang tertinggal.
- i) Normalkan kembali system isolasi termasuk melepas Padlock beserta Personal Danger Tag anda.
- j) Laporkan ke Basecontrol bahwa perbaikan radio komunikasi sudah selesai dan laporkan status terakhir radio komunikasi.
- k) Lengkapi worksheet termasuk menuliskan stock code material dan jenis material yang digunakan serta mintakan tanda tangan user dan lain sebagainya pada worksheet lalu serahkan supervisor anda sesampai dikantor.

Teknisi

Radio Komunikasi tidak bisa menerima.

- a) Pastikan radio dalam kondisi ON dan dichannel yang benar.
- b) Cek antenna, konektor dan kabel antenna, jika rusak ganti dengan yang baru.
- c) .Check continuity antenna menggunakan Ohm Meter.

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	18 September 2024	17 September 2027
Perbaikan radio komunikasi di Shovel		Page No
		3

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-05-57	Rev. : 02
		Tanggal : 2 Februari 2018	Hal. : 4 dari 5
INSTRUKSI KERJA PERBAIKAN RADIO KOMUNIKASI DI SHOVEL			

- d) Jika Rusak, lepas radionya untuk di serahkan ke IT-DH dan ganti dengan radio pengganti.
- e) Test radio pengganti bekerja normal dengan melakukan panggilan ke Base control atau pengawas pengguna unit tersebut.
- f) Setelah pekerjaan selesai,• bersihkan areal kerja dan masukkan peralatan ke dalam tas tools, pastikan tidak ada tools atau material yang tertinggal.
- g) Normalkan kembali system isolasi termasuk melepas Padlock beserta Personal Danger Tag anda.
- h) Laporkankan ke Basecontrol, Pengawas pengguna unit serta MC MKN bahwa perbaikan radio komunikasi sudah selesai dan laporkan status terakhir radio komunikasi.
- i) Lengkapi worksheet termasuk menuliskan stock code material dan jenis material yang digunakan serta mintakan tanda tangan user pada worksheet lalu serahkan supervisor anda sesampai dikantor.

Teknisi

Radio Komunikasi tidak bisa mengirim.

- a) Pastikan radio dalam kondisi ON dan dichannel yang benar
- b) Cek continuity kabel antenna dan konektornya menggunakan Ohm Meter.
- c) Cek antenna menggunakan SWR meter.
- d) Cek microphone, jika rusak ganti dengan yang baru.
- e) Jika tetap tidak bisa mengirim, lepas radionya untuk di serahkan ke IT-DH dan ganti dengan radio pengganti .
- f) Tes radio pengganti bekerja normal dengan melakukan panggilan ke Base control atau pengawas pengguna unit tersebut.
- g) Setelah pekerjaan selesai, bersihkan areal kerja dan masukkan peralatan ke dalam tas tools, pastikan tidak ada tools atau material yang tertinggal,
- h) Normalkan kembali system isolasi termasuk melepas Padlock beserta Personal DangerTag anda.
- i) Laporkankan ke Basecontrol, Pengawas pengguna unit serta MC MKN bahwa perbaikan radio komunikasi sudah selesai dan laporkan status terakhir radio

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	18 September 2024	17 September 2027
Perbaikan radio komunikasi di Shovel		Page No
		4

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-05-57	Rev. : 02
		Tanggal : 2 Februari 2018	Hal. : 5 dari 5
INSTRUKSI KERJA PERBAIKAN RADIO KOMUNIKASI DI SHOVEL			

komunikasi. j) Lengkapi worksheet termasuk menuliskan stock code material dan jenis material yang digunakan serta mintakan tanda tangan user pada worksheet lalu serahkan supervisor anda sesampai dikantor.	Teknisi
--	---------

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u>	18 September 2024	17 September 2027
Perbaikan radio komunikasi di Shovel		Page No
		5