


लोगोको कार्य प्रक्रियाको (लक उपकरण, संकेत) उचित समझ



LOTO (लक गर्ने उपकरण र संकेत) के हो?

LOTO भनेको "लक-आउट, ट्याग-आउट" जसको अर्थ लक गर्ने उपकरण वा संकेत जसलाई उपकरणको शुरुमा राखिन्छ ताकि अरुहरूलाई मेसिन संचालन गर्नबाट रोक्नको लागि हो जुन सम्बन्धित मेसिनलाई मर्मतसंभार/सफाई/मर्मत कामहरूको उद्देश्यको लागि स्थगन गरिएको छ।

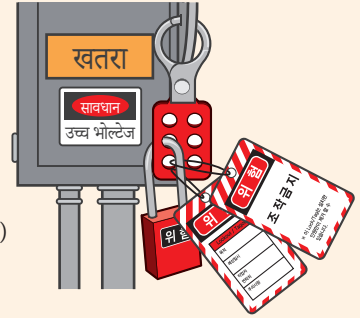

लागू कानून: व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्य मानकको स्थानीय नियम को अनुच्छेद ९२ (मर्मतसंभारको संचालनमा संचालनको स्थगन, आदि)



LOTO कार्य प्रक्रिया किन आवश्यक छ?

- किनभने कार्यस्थलहरूमा संभार/सफाई/मर्मतको काम गर्दा अघोषित रूपमा मेसिन/सुविधाको संचालनको कारण हरेक वर्ष ४० भन्दा बढि मानिसहरू मारिन्छन्, LOTO (लक-आउट, ट्याग-आउट) कार्यविधि प्रक्रिया कामदारहरूको सुरक्षा सुरक्षित गर्न को लागि पूर्ण रूप संग पालन गर्न को लागि आवश्यक छ।



LOTO कार्य प्रक्रियाको लागि कस्ता अपरेशनहरू चाहिन्छन्?

- कार्यस्थलमा मेसिन/सुविधाको मर्मतसंभार/सफाई/मर्मतको संचालनहरूमा
 - मेसिन/सुविधा बाट सुरक्षा उपकरणहरू हटाउन वा अस्थायी रूपमा स्थगन गर्नको लागि संचालनहरू;
 - मेसिन/सुविधा संचालन भईरहँदा कुनै एक कामदारको शरीरको भाग मेसिन वा खतरनाक स्थलहरूको नजिकमा पुग्दाको संचालनहरू;
 - मर्मत सम्भार कार्यहरूको दौरानमा खराब-संचालनको कारणअघोषित परिचालनको जोखिम आदिको संचालनहरू;



LOTO को काम गर्ने प्रक्रिया

- बिजुली बन्द गर्नको लागि तयारी संचालन अघि सम्बन्धित कामदारहरूलाई परिचालन विवरणको सूचना।
- मेसिन/सुविधाको परिचालन स्थगन पूर्वनिर्धारित आदेश अनुसार प्रासंगिक मेसिन/सुविधा संचालनको स्थगन
- पावर बन्द र वर्तमान ऊर्जाको प्रमाणिकरण मेसिन/सुविधाको मुख्य पावरको स्रोतलाई स्पष्ट रूप बाट बन्द गरि बचेको ऊर्जाको प्रमाणिकरण।
- LOTO संचालन गर्ने एक इन्चार्जले बिजुली आपूर्तिमा लक उपकरण र संकेत स्थापना पछि व्यक्तिगत चाबीहरू राख्नु पर्छ।
- कार्य कार्यान्वयन मेसिन/सुविधाको रोकको प्रमाणिकरण पछि मर्मत संभार/सफाई/मर्मत कार्यको कार्यान्वयन
- निरीक्षण र प्रमाणिकरण मेसिन/सुविधा वरिपरिको स्थिति र सम्बन्धित कामदारहरूको सुरक्षा स्थितिको प्रमाणिकरण।
- LOTO लाई खोल्नु संचालनको इन्चार्जले सिधै ताला उपकरण र संकेत खोल्नु पर्छ।
- मेसिन/सुविधा को पुनः सञ्चालन पूरा भएपछि सम्बन्धित कामदारहरूलाई सान्दर्भिक विवरणको सूचना।



LOTO प्रकारहरू

- उपकरणलाई लक गर्दै

विद्युतीय ऊर्जाको नियन्त्रण



हाइड्रोलिक/वायुचालित/बाफ ऊर्जाको नियन्त्रण



ताला र कुञ्जी



- संकेत



※ यी उत्पादनहरूको फोटोहरू KOSHA संग सम्बद्ध छैन



LOTO निरीक्षणको लागि चेकलिस्ट

कार्यस्थलको नाम	
विभाग	
स्थान	
उपकरणको नाम	

	मूल्याङ्कनको लागि वस्तुहरू	हो	होइन
1	प्रत्येक मेसिन/सुविधा द्वारा LOTO प्रक्रियाहरू विस्तारमा तैयार छन् या छैनन्?		
2	LOTO प्रक्रियामा श्रमिकहरूको प्रशिक्षण कसरी सञ्चालन गरिएको छ?		
3	के कामदार सम्बन्धित मेसिन/सुविधाको लागि खतरनाक ऊर्जा स्रोतहरू बन्द गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा सचेत छ?		
4	LOTO कार्य प्रक्रिया शुरू हुनु भन्दा पहिले सबै कामदारहरूलाई सूचित गरीएको छ?		
5	कामदारहरूलाई LOTO को उपयोगमा के प्रत्येक मेसिन/सुविधा अनुरूप मर्मत कार्यहरूको लागि नियुक्त गरिएको छ?		
6	के कामदारहरू मेसिन/सुविधाको लागि बिजुली आपूर्ति बन्द लगायत LOTO काम गर्ने प्रक्रियाको पूर्ण अनुपालनमा छन्?		
7	के कामदारहरूले LOTO लाई खोल्न अघि निम्न कुराहरू प्रमाणित गर्दै हुनुहुन्छ? ७-२. के उसले/उनले मेसिन/सुविधाको निरीक्षणको माध्यम बाट परिचालन अवस्था सन्तोषजनक छ छैन जाँच गरेको छ? ७-२. के उसले/उनले अन्य कामदारहरू सुरक्षित रूपमा तैनाथ छन् या छैनन् जाँच गर्यो?		
8	के सबै कामदारहरूलाई LOTO उपकरण हटाइएको छ भनि सूचित गरिएको छ?		

अन्य अनुपालन मुद्दाहरू

- जब मेसिन/सुविधा भर्खरै स्थापित गरिएको छ, बदलिएको छ, मर्मत वा प्रतिस्थापन गरिएको छ भने, एउटा कामदारले सजिलै लक खोल्न सक्ने गरि के यस्तो मेसिन/सुविधा ऊर्जा अवरुद्ध उपकरण गर्न मिल्ने गरि डिजाइन गरिएको छ? हो ☐ होइन ☐
- LOTO कार्य प्रक्रियाको कार्यसम्पन्नताको दौरानमा जब कामदारहरूले शिफ्ट कार्यमा अदलबदल गर्छन्, के प्रतिस्थापित कामदारले पहिले ताला लगाउँछ? हो ☐ होइन ☐
- जब ऊर्जा अवरुद्ध उपकरण असक्षम छ भने, के "अहिले नियन्त्रणमा भएको मेकानिकल उपकरण संचालन नगर्नुहोस्" भन्ने चेतावनी संकेत (ट्याग आउट) सहित र मजबूतीसंग अन्य कामदारहरूले देख्ने सक्ने स्थानहरूमा स्थापित गरिएको छ? हो ☐ होइन ☐