

StageFlow - Notice utilisateur

Windows v2027.0.2 · Édition 2027.3

Préparez le patch du show, imprimez les pages de groupes et reliez les outils dont vous avez besoin. StageFlow est gratuit, sans licence ni activation. Vous pouvez l'utiliser seul, sans réseau et sans les autres logiciels.

Votre premier patch en cinq étapes

- 1. Cliquez sur **Nouveau** et nommez le show.
- 2. Choisissez le nombre de paires et de groupes. Les valeurs proposées par pas de 20 ne limitent pas votre choix.
- 3. Dans **Commun à tous les groupes**, saisissez les sources réutilisées.
- 4. Ouvrez un groupe, complétez ses particularités puis **Enregistrer**.
- 5. **Exporter Excel** crée le classeur ; choisissez le papier et la pagination, puis vérifiez l'aperçu dans Excel.


Repères dans la fenêtre

À gauche : les groupes. Au centre : le tableau du patch. À droite : le show et l'impression. En bas : la console des logiciels. Dans le bandeau, **Connexion StageFlow** regroupe LIVE, postes et télécommandes ; son texte et ses compteurs donnent l'état réel.

Sommaire

1. Patch et Excel · 2. Projets et échanges · 3. LIVE et alertes · 4. Console et télécommandes · 5. Impression et dépannage · 6. Commandes OSC, MIDI et Stream Deck

Guide ouvre cette notice. **Aide** ouvre l'aide pratique ; **Aide** → **Guide de la suite** explique le parcours entre les logiciels. La langue et le thème sont accessibles dans le bandeau.

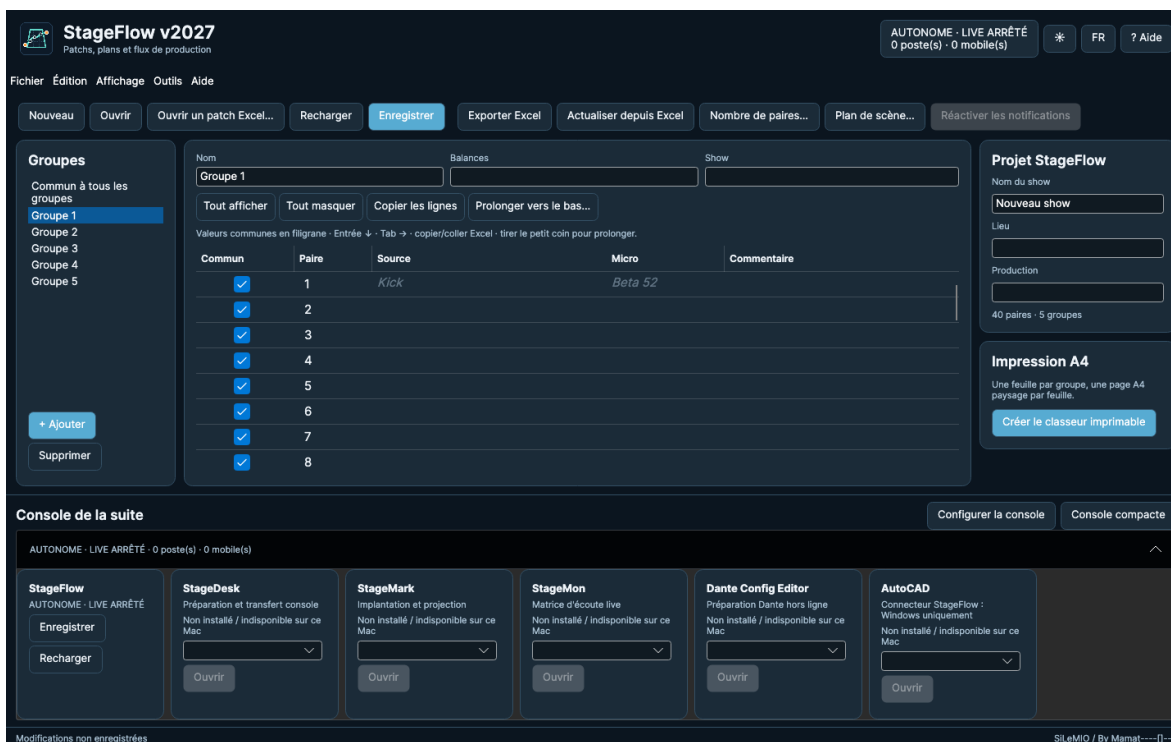

1. Patch, commun et Excel

Les paires numérotées représentent le patch de scène. Le tableau n'est pas toute la console audio : effets, bus et autres canaux peuvent être préparés séparément dans StageDesk.

Commun ou valeur propre au groupe

Le commun est réutilisé dans chaque groupe, paire par paire. Une valeur saisie dans le groupe remplace uniquement ce champ dans ce groupe. L'héritage apparaît grisé et en italique. Les champs **Balances** et **show** sont des informations de groupe, pas des valeurs de remplacement du patch.

- **Tout afficher** : réutiliser toutes les paires communes du groupe courant.
- **Tout masquer** : masquer le commun ici sans l'effacer chez les autres groupes.
- Pour une exception, changez seulement la paire concernée. Une paire masquée et sans valeur propre reste vide dans le groupe et son export.

Saisie rapide


Entrée valide et descend. **Tab** passe à droite pour saisir directement. **Ctrl+C / Ctrl+V** échangent des cellules avec Excel. Tirez le petit coin de sélection vers le bas pour recopier ou prolonger une liste. Le nombre de paires peut être modifié ; vérifiez tout avertissement de réduction avant validation.

Commencer ou poursuivre dans Excel

Pour un nouveau projet, utilisez **Ouvrir un patch Excel**. Pour reporter une modification du classeur du show courant, utilisez **Actualiser depuis Excel**, puis enregistrez le projet. Dans le classeur, l'onglet **Commun** centralise les valeurs communes et celles propres aux groupes ; les onglets de groupes préparent l'impression.

Conservez les feuilles et identifiants techniques du classeur pour les allers-retours. Excel n'est pas une connexion LIVE : ses modifications doivent être importées. Un ancien patch sans métadonnées peut nécessiter une vérification du nombre de paires, des noms et des groupes après import.

2. Projets et échanges

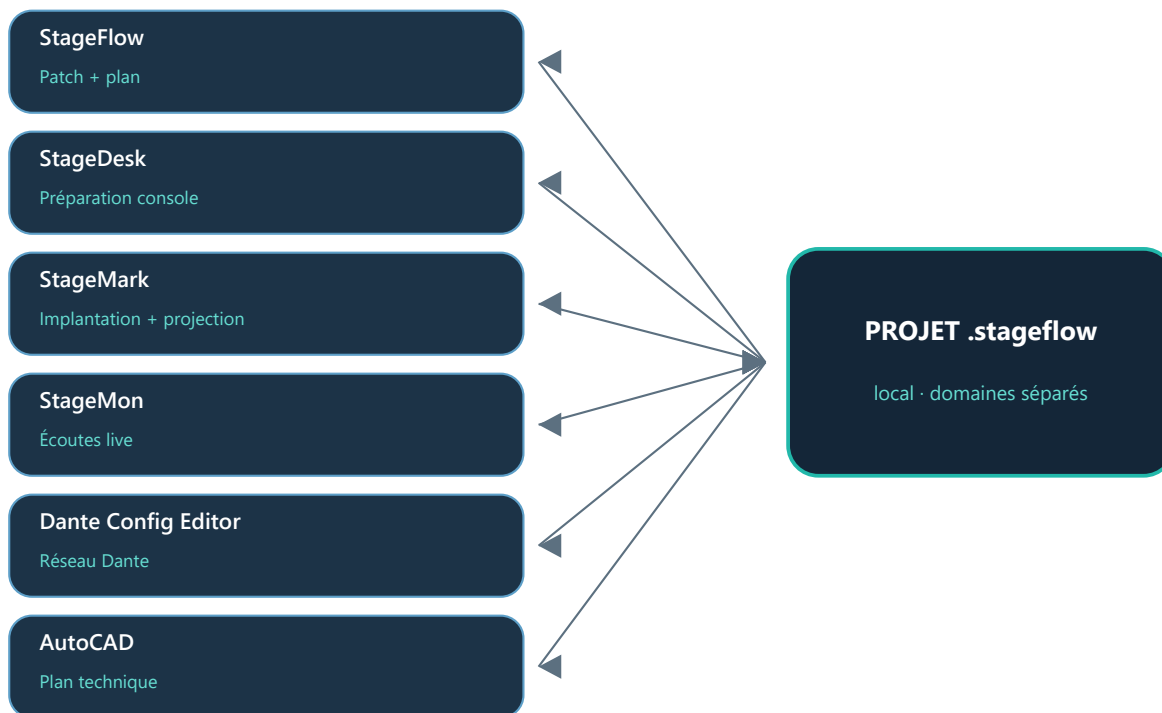

Le projet **.stageflow est un dossier**. Gardez-le entier. Chaque application y conserve ses données métier ; StageFlow prépare le patch et le show, StageDesk la préparation console, StageMark l'implantation, StageMon les écoutes et Dante Config Editor la configuration Dante hors ligne.


Un projet créé dans StageDesk ou StageMon peut ensuite être ouvert dans StageFlow. Les identifiants relient les mêmes paires et groupes ; un label tel que « Kick » reste distinct d'une entrée physique telle que « SB1-01 ». Enregistrer ne doit pas supprimer le travail des autres outils.

Sauvegarder et transporter

Enregistrer met à jour le dossier courant. **Enregistrer sous** crée une copie persistante du projet, pas une nouvelle connexion LIVE. Pour transmettre un fichier unique, créez un **.stageflowpack** puis importez-le sur l'autre poste. Les connexions et baux temporaires ne font pas partie de l'archive.

En cas de conflit, comparez ou rechargez la version récente avant de réappliquer votre modification. Ne forcez pas une sauvegarde répétée. Les anciens logiciels peuvent ignorer un module inconnu ; ils doivent le préserver. Une version de format incompatible doit être refusée explicitement.

3. LIVE et alertes de labels

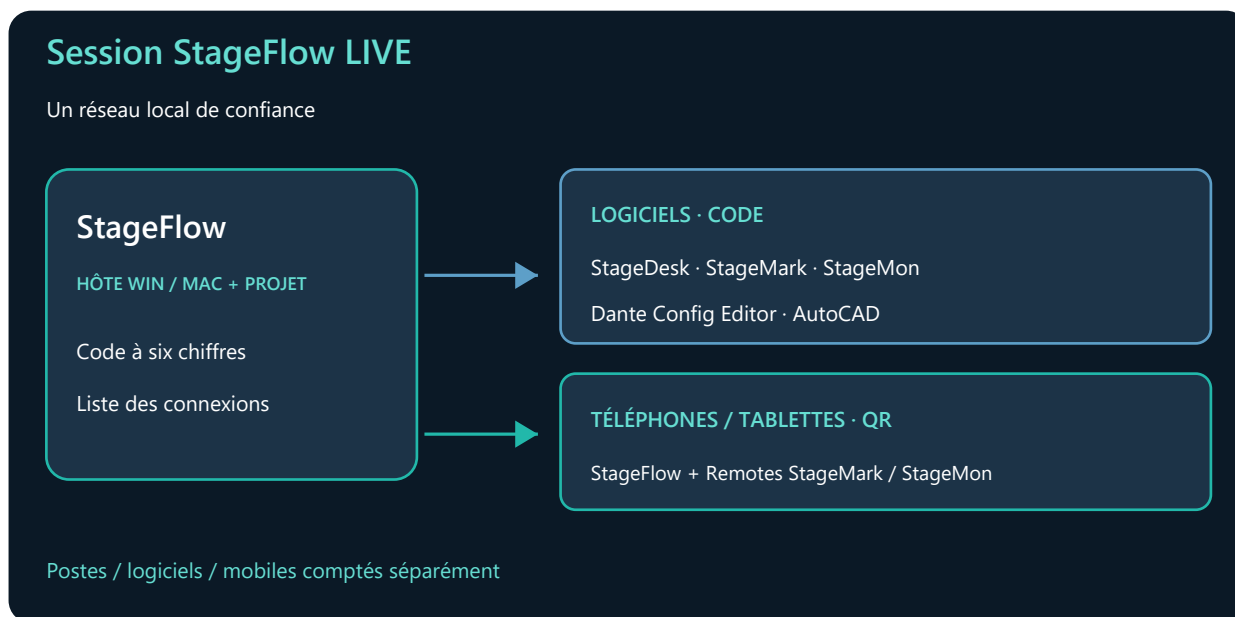

Ouvrir le même dossier ne signifie pas être en LIVE. Hors LIVE, **Enregistrer** et **Recharger** restent manuels. Pour suivre le show ensemble, ouvrez **Connexion StageFlow** → **StageFlow LIVE** : le poste maître héberge, les autres logiciels rejoignent volontairement.

- Sur l'hôte, ouvrez et enregistrez le projet, choisissez le réseau puis **Autoriser et diffuser**.
- Sur chaque autre logiciel, choisissez **Session StageFlow LIVE**, vérifiez le show et l'hôte, puis saisissez les six chiffres du code.
- Vérifiez l'état connecté et les compteurs. Les postes, logiciels et mobiles sont comptés séparément. Déconnecter reste un choix local ; aucune reconnexion automatique.

Alerter sans empêcher la synchronisation

Chaque **nouvelle session LIVE** active les alertes. Une suspension volontaire est conservée pendant cette même session. Seuls les changements de labels déclenchent ces notifications, jamais les micros, notes ou balances. Le bandeau montre l'ancien et le nouveau nom, l'origine, l'heure et le compteur.

Acquitter retire l'alerte sur votre poste, pas chez les autres, et ne revient pas sur la modification. Couper sa réception ou suspendre l'émission ne bloque pas les labels : les données continuent à se synchroniser. Les alertes ignorées pendant une pause ne sont pas rejouées. Dans StageMark, les labels liés suivent le patch sans écraser les textes personnalisés ni déplacer les objets.

4. Console et télécommandes

Ouvrir les bons outils

La console suit cet ordre : **StageFlow, StageDesk, StageMark, StageMon, Dante Config Editor, AutoCAD**. Une carte indique installé, fermé, autre projet ou connecté LIVE. Les commandes dépendent des capacités annoncées par la cible. Masquez les cartes inutiles dans Réglages ; **Console compacte** garde les raccourcis dans une petite fenêtre.

StageMark propose les cues et AFFICHER/BLACKOUT lorsque son état l'autorise. StageMon propose notamment Clear Cue A/B. Un refus ou une absence de réponse n'est pas une réussite : vérifiez l'état de l'application avant de recommencer. Une ancienne commande ne sera pas rejouée après reconnexion. Les sécurités métier et les commandes locales restent prioritaires.

Un QR pour le portail de la suite

- Enregistrez le show, puis ouvrez **Connexion StageFlow** → **Télécommande StageFlow**.
- Choisissez le Wi-Fi ou Ethernet utilisé par le téléphone/tablette, puis créez le QR.
- Scannez le QR. La page StageFlow permet de choisir un groupe, éditer le patch et enregistrer. Plusieurs contrôleurs peuvent se connecter, dans la limite affichée.
- Pour StageMark/StageMon, démarrez aussi leur télécommande locale et reliez-les à la même session. Une carte indisponible explique l'action manquante.

Les onglets StageMark et StageMon ouvrent leurs télécommandes habituelles, avec leurs droits. Sur téléphone/tablette ou autre adresse réseau, la page peut s'ouvrir en plein écran ; Retour du navigateur ramène au portail. Une perte de session retire l'ancien contrôleur intégré. Arrêter le portail révoque son accès, sans prétendre arrêter une télécommande autonome.

OSC, MIDI, Stream Deck

Dans **Outils** → **OSC · MIDI · Stream Deck**, choisissez l'écoute OSC, les entrées MIDI et les associations. Installez le paquet Stream Deck fourni puis affectez une commande à une touche. Le journal affiche réception, refus et retours d'état. Les adresses communes sont répertoriées en fin de notice ; les commandes indisponibles restent refusées.

5. Impression et dépannage

Une ou plusieurs pages par groupe

Cliquez sur **Créer le classeur** ou **Exporter Excel**. Choisissez A4, A3 ou un format proposé par votre imprimante, puis la pagination. Le papier reste en paysage. **Une page par groupe** réduit tout le tableau pour le faire tenir : un patch dense peut devenir très petit, même en A3. **Plusieurs pages** conserve des lignes plus lisibles et répète les titres. C'est le choix conseillé pour les gros patches et les notes longues.

Ouvrez le classeur dans Excel, sélectionnez les onglets de groupes souhaités, puis **Fichier** → **Imprimer**. Vérifiez toutes les pages. Pour un PDF, choisissez Microsoft Print to PDF ou l'export PDF d'Excel en respectant les zones d'impression. N'imprimez pas la feuille technique. Le résultat dépend aussi de l'imprimante et du texte : un nombre de paires n'est pas une garantie universelle de lisibilité.

Je ne vois pas les valeurs communes

Vérifiez la paire dans le commun, puis sa case Commun dans le groupe. Une valeur propre à ce groupe peut remplacer le commun. Tout masquer n'efface pas les données communes.

Le mobile ou le logiciel ne se connecte pas

Vérifiez le même réseau local, l'interface choisie et l'état de l'hôte. Un Wi-Fi invité peut isoler les appareils. Autorisez uniquement le réseau privé de confiance dans le pare-feu. Ne publiez ni code ni lien QR sur Internet. Après changement de session, rejoignez explicitement la nouvelle session.

Limites et aide

StageFlow n'est pas une console audio et ne prouve pas le câblage, les gains, l'horloge Dante ou la projection réelle. Testez le matériel avant exploitation. AutoCAD 2026 Windows est nécessaire pour son connecteur facultatif ; le plan simple StageFlow reste utilisable sans AutoCAD. Un projet local peut être travaillé hors ligne ; les connexions LIVE et QR nécessitent un réseau local de confiance.

StageFlow : [notices et ressources sur silemio.com](https://silemio.com)

6. Référence des commandes

Les mêmes identifiants servent aux associations MIDI et Stream Deck. OSC écoute localement sur 127.0.0.1:18040 par défaut. Pour changer de groupe, envoyez la valeur attendue par la commande de sélection ; pour les actions sans paramètre, aucun nom de groupe n'est requis. Le logiciel destinataire valide toujours la commande et ses droits.

StageFlow

Commande	Libellé	Adresse OSC
stageflow.project.save	Enregistrer le projet	/silemio/stageflow/project/save
stageflow.project.reload	Recharger le projet	/silemio/stageflow/project/reload
stageflow.group.select	Choisir un groupe	/silemio/stageflow/group/select
stageflow.group.next	Groupe suivant	/silemio/stageflow/group/next
stageflow.group.previous	Groupe précédent	/silemio/stageflow/group/previous
stageflow.common.show-all	Afficher tout le commun	/silemio/stageflow/common/show-all
stageflow.common.hide-all	Masquer tout le commun	/silemio/stageflow/common/hide-all
stageflow.live.enable	Activer LIVE	/silemio/stageflow/live/enable
stageflow.live.disable	Arrêter LIVE	/silemio/stageflow/live/disable
stageflow.live.toggle	Basculer LIVE	/silemio/stageflow/live/toggle

StageMark

Commande	Libellé	Adresse OSC
stagemark.output.show	AFFICHER	/silemio/stagemark/output/show
stagemark.output.blackout	BLACKOUT	/silemio/stagemark/output/blackout
stagemark.cue.select	Choisir une cue	/silemio/stagemark/cue/select
stagemark.cue.next	Cue suivante	/silemio/stagemark/cue/next
stagemark.cue.previous	Cue précédente	/silemio/stagemark/cue/previous

StageMon

Commande	Libellé	Adresse OSC
monitoring.cue.clear-a	Clear Cue A	/silemio/stagemon/cue/clear-a
monitoring.cue.clear-b	Clear Cue B	/silemio/stagemon/cue/clear-b
monitoring.patch.select	Choisir un patch	/silemio/stagemon/patch/select
monitoring.patch.next	Patch suivant	/silemio/stagemon/patch/next
monitoring.patch.previous	Patch précédent	/silemio/stagemon/patch/previous
monitoring.audio.start	Démarrer l'audio	/silemio/stagemon/audio/start
monitoring.audio.stop	Arrêter l'audio	/silemio/stagemon/audio/stop
monitoring.monitor-a.mute-toggle	Mute écoute A	/silemio/stagemon/monitor-a/mute-toggle
monitoring.monitor-b.mute-toggle	Mute écoute B	/silemio/stagemon/monitor-b/mute-toggle

Valeurs et exemple de configuration

stageflow.group.select attend un texte : identifiant, nom ou numéro du groupe (0 désigne le commun).
Exemple OSC : adresse **/silemio/stageflow/group/select**, argument texte **1** pour le premier groupe. Les commandes **next**, **previous**, **clear-a** et **clear-b** n'ont pas besoin d'argument. **stagemark.cue.select** utilise l'identifiant de la cue préparée dans StageMark ; consultez sa notice pour ses droits et états.

Pour une touche MIDI, choisissez la commande, puis utilisez l'apprentissage ou définissez le canal et le numéro Note/CC/Program Change. Privilégiez les actions sans paramètre, comme Suivant, Précédent ou Clear Cue. Le MIDI transmet la valeur numérique du message : il ne permet pas de saisir un nom de groupe ou un identifiant de cue dans cette association. Pour une sélection par nom ou identifiant, utilisez OSC ou la valeur de l'action Stream Deck. Activez un retour d'état seulement vers la destination voulue pour éviter les boucles de commandes.