



**INSTRUKCJE / NOKIA / NOKIA 4G05-B**



Przywrócenia ustawień fabrycznych (tzw. RESET) możesz dokonać na dwa sposoby:

- przyciskiem – jeżeli nie masz dostępu do menu
- poprzez menu routera


## RESET przyciskiem

Podczas wykonywania tej operacji router powinien być włączony.

Szybki kontakt



Naciśnij i przytrzymaj przez około 10 sekund przycisk RESET, który znajduje się obok slotu na kartę SIM. Po tym odczekaj około 5 minut do ponownej inicjacji routera.

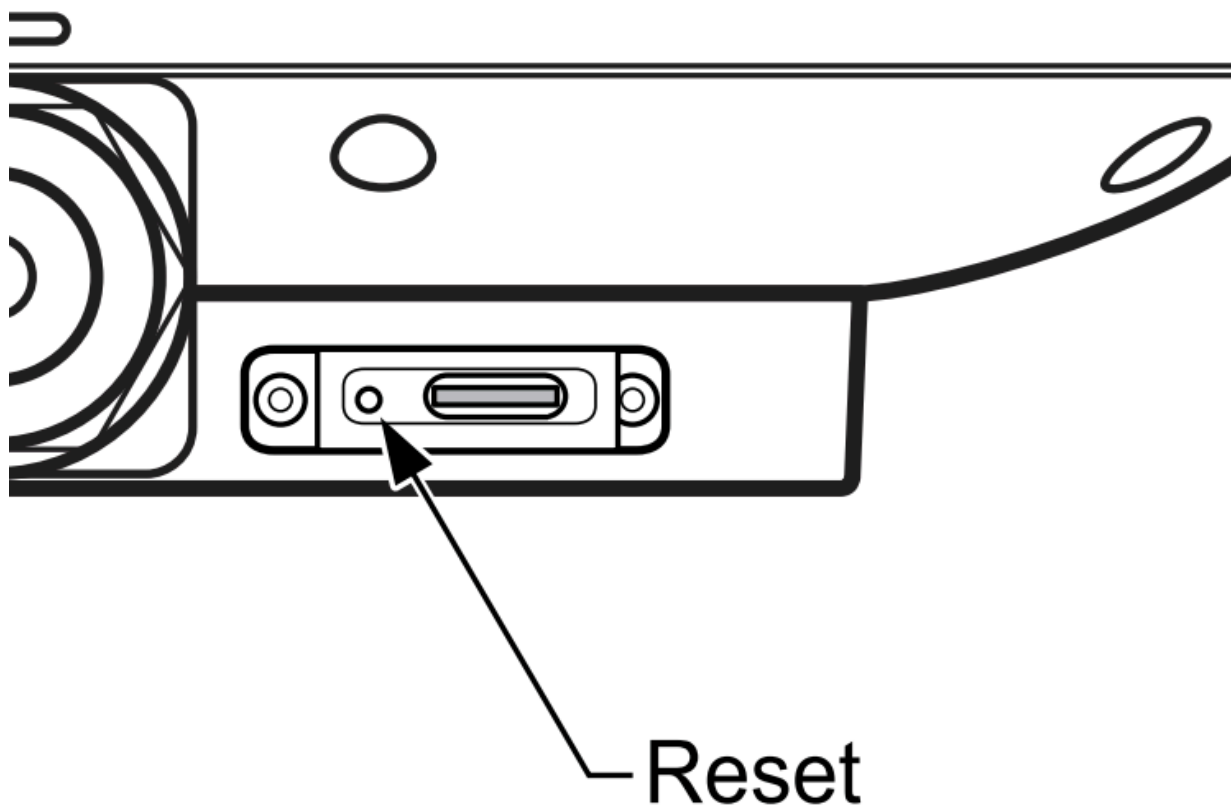


## Reset poprzez menu routera

Otwórz dowolną przeglądarkę internetową i wejdź na stronę –  
<https://192.168.0.1/>


**UWAGA** – bardzo ważny jest przedrostek **https** – nie pomiń go.

Szybki kontakt



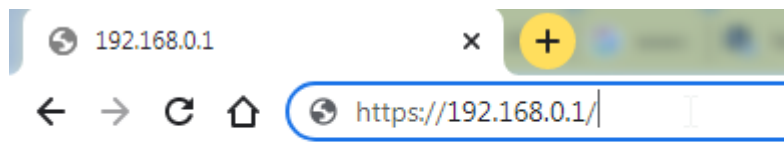

Z lewej kolumny przejdź do zakładki **System**.

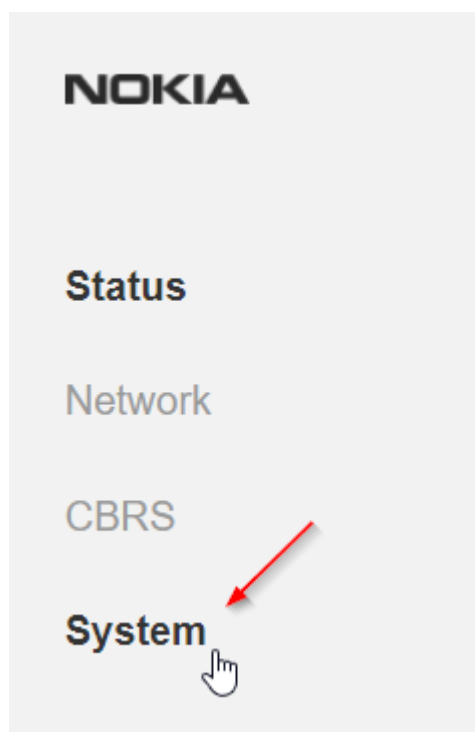

Pokaże się okno logowania. W wierszu:

- **Username** – wpisz wyraz **fm2-installer**
- **Password** – wpisz **Y\$Gb7GVg** – wielkość liter ma znaczenie

Następnie naciśnij przycisk **Login**.

Szybki kontakt



# Login



Username

fm2-installer

2

Hide

Password

Y\$Gb7GVg

3

Login

4

Teraz na środkowej części ekranu naciśnij przycisk **Restore** w wierszu **Restore factory settings**.

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Restart device           | Restart                  |
| Restore factory settings | Restore                  |
| Update firmware          | Update                   |
| Enable LAN SSH Access    | <input type="checkbox"/> |
| Enable WAN SSH Access    | <input type="checkbox"/> |

Teraz potwierdź chęć przywrócenia ustawień fabrycznych ponownie naciskając przycisk **RESTORE**.

Szybki kontakt



## Restore Device



Are you sure you want to restore the device?

Cancel

Restore

Po około 5 minutach router uruchomi się ponownie z domyślnymi ustawieniami.

Zobacz wszystkie instrukcje dotyczące [tego urządzenia \(kliknij\)](#).

 SHARE

 SHARE

 PIN IT

 SHARE

 SHARE



Artur Chmarzyński

View all posts by Artur Chmarzyński →

### YOU MIGHT ALSO LIKE

Szybki kontakt



# MOBILNY.NET

## Spis wszystkich instrukcji

🕒 22 października, 2019



## Huawei B390s-2 – zmiana nazwy i hasła WiFi

🕒 27 sierpnia, 2020

Szybki kontakt





## Huawei AX3 – zmiana nazwy oraz hasła sieci bezprzewodowej

🕒 4 lipca, 2024



## Huawei B190 – zmiana nazwy i hasła WiFi

🕒 24 lipca, 2021

Szybki kontakt





## Alcatel HH72 ang. menu – aktualizacja oprogramowania

🕒 15 lutego, 2024



## Vodafone R216 – przywracanie ustawień fabrycznych

🕒 17 października, 2019

Szybki kontakt





## Huawei B970b Mobily – instrukcja ustawienia

🕒 19 kwietnia, 2021

Szybki kontakt

