HASTER HAKEN · MONTAGE

So klemmst du deine Module an.

Position wählen, Modul und Klemmstück ansetzen, zwei Schrauben handfest anziehen. Ohne Bohren, bis 5 kg am System. Die Montage ist bei allen Modulen gleich.


Die Module und ihre Höchstlast

MODUL	KÜRZEL	GEDACHT FÜR	HÖCHSTLAST
Helmhalter	HMHR	einen Helm	0,5 kg
Brillenhalter	BHR	eine Sportbrille	0,2 kg
Flaschenhalter	FHR	eine Trinkflasche (0,75 l)	0,8 kg
Schuhhalter	SHR	ein Paar Rad- oder Gravelschuhe	1,0 kg
Multifunktionsablage	MFA	Handschuhe, Riegel, Schlüssel, Kleinteile	0,5 kg

Die Gesamtlast zählt: Jedes Modul darf nur bis zu seiner eigenen Höchstlast belastet werden. Zusätzlich dürfen an einer Stange **insgesamt höchstens 5 kg** hängen. Werkzeug: 2-mm-Inbusschlüssel (liegt nur den Sets bei, nicht den Einzelmodulen). Die Stange muss bereits fest an der Wand hängen, siehe Anleitung Basismodul.

Montage in 3 Schritten


1 Position wählen

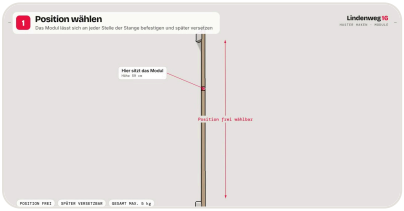

Das Modul lässt sich an jeder Stelle der Stange befestigen und später versetzen.


Tipp: Schwere Module eher nach unten hängen.

2 Ansetzen

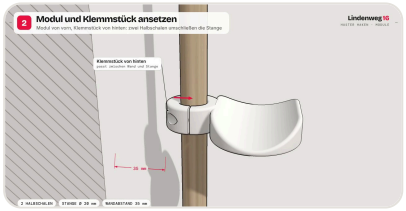

Modul von einer Seite, Klemmstück von der gegenüberliegenden Seite an die Stange setzen. Beide Halbschalen umschließen die Stange.

3 Festziehen

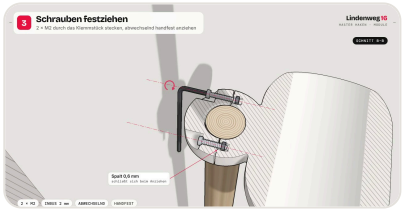

Zwei M2-Schrauben durch das Klemmstück stecken und abwechselnd mit dem 2-mm-Inbusschlüssel handfest anziehen. Nicht überdrehen.

Festen Sitz prüfen: Leicht am Modul rütteln. Es darf weder wackeln noch verrutschen. Erst danach etwas daran hängen. **Versetzen:** Schrauben lösen, Modul und Klemmstück seitlich abnehmen und neu ansetzen. Vorher alle Gegenstände vom Modul nehmen.

WICHTIG

Sicherheit

Höchstlast einhalten

5 kg max.

Am gesamten System höchstens 5 kg, nie mehr als die Höchstlast des einzelnen Moduls. Nicht als Haltegriff, Kleiderhaken für schwere Jacken oder Kletterhilfe verwenden.

Nur bis 33 °C verwenden

33 °C max.

Die Module bestehen aus PLA und verformen sich über 33 °C dauerhaft. Nicht in direkter Sonne, im Auto, über Heizkörpern oder in Räumen ohne Temperaturkontrolle (z. B. Dachboden im Sommer) verwenden oder lagern.

Schraube nicht überdrehen

!

M2-Schrauben nur handfest und nur mit dem 2-mm-Inbusschlüssel anziehen, ohne Verlängerung oder Maschine. Zu festes Anziehen kann das Kunststoffteil beschädigen. Beschädigte oder gerissene Module nicht mehr verwenden.

Herabfallende Teile

!

Ein sich lösendes Modul oder fallende Gegenstände können verletzen. Nicht über Betten, Sitzplätzen, Kinderspielbereichen oder in Laufwegen anbringen. Nach jeder Montage und regelmäßig prüfen, ob alle Module fest sitzen.

Kinder und Kleinteile

!

Schrauben und Klemmstück sind Kleinteile: Verschluckungsgefahr, von Kindern unter 3 Jahren fernhalten. Kein Spielzeug. Kinder dürfen sich nicht an die Module hängen.

Prüfen und pflegen

Regelmäßig prüfen

- Alle paar Monate und nach jedem Umbau Sitz der Module prüfen.
- Bei Rissen, Verformung oder Verfärbung Modul nicht mehr belasten und ersetzen.
- Über 33 °C Gegenstände abnehmen und das System nicht belasten.

Reinigung, Lagerung, Entsorgung

Trocken oder leicht feucht abwischen, keine Lösungsmittel. Kühl, trocken, vor Sonne geschützt lagern. Module und Schrauben nach den örtlichen Vorgaben entsorgen, PLA nicht in die Biotonne, Verpackung ins Altpapier.

Hersteller und Produkt

Hersteller

Lindenweg16, Lindenweg 16, 31559 Haste, Deutschland
lindenweg16.de · info@lindenweg16.de

Die Typnummer steht auf dem Modul oder, falls dort kein Platz ist, auf der Verpackung.

MODUL	ARTIKELNR.
Helmhalter	M-HMHR
Brillenhalter	M-BHR
Flaschenhalter	M-FHR
Schuhhalter	M-SHR
Multifunktionsablage	M-MFA

Bestimmungsgemäße Verwendung

Aufhängen und Ablegen von leichtem Fahrradzubehör (Helm, Brille, Trinkflasche, Schuhe, Kleinteile) an der vorgesehenen Stange im Innenraum bei Raumtemperaturen bis 33 °C. Es gelten die Höchstlasten dieser Anleitung.

Nicht bestimmungsgemäß

Jede Verwendung außerhalb von Fahrradzubehör im Innenraum, z. B. Aufhängen von Personen, Tieren, Werkzeug oder schweren Gegenständen, im Freien oder in Räumen über 33 °C.

Montagevideo und Anleitungen online

QR-Code scannen oder **lindenweg16.de/anleitungen** öffnen. Dort findest du das Video zur Montage, die aktuellen Anleitungen und Hilfe bei Fragen.

Bitte aufbewahren und beim Weitergeben des Produkts mitgeben. Die aktuelle Fassung findest du auf lindenweg16.de.