

伯克丽智能家居微信公众号操作指南 V1.1 版


一、绑定网关与操作流程:



1、扫描网关二维码



2、将网关插上通电，并按住网关中间圆键 3 秒直至红灯闪烁。

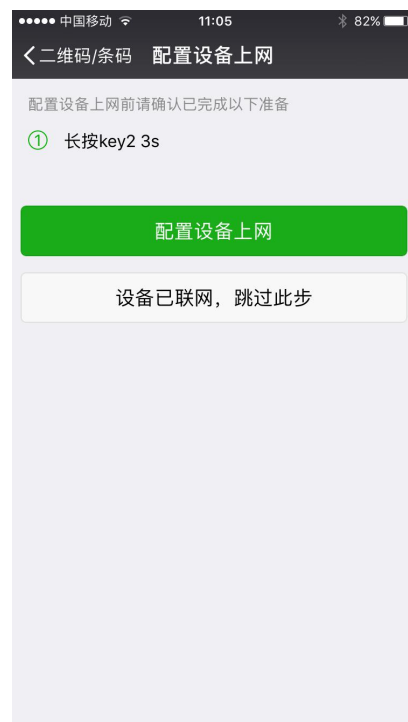

3、配置设备上网



4、输入手机正连接的路由器 WIFI 密码进行连接。



5、网关与路由器连接成功




6、微信公众号绑定设



7、绑定成功，进入微信公众号，建议将该微信公众号置顶。




8、网关设备显示，选择接入的网关设备进入。（上图例已接入了两台网关设备，一般只有一台网关设备。）

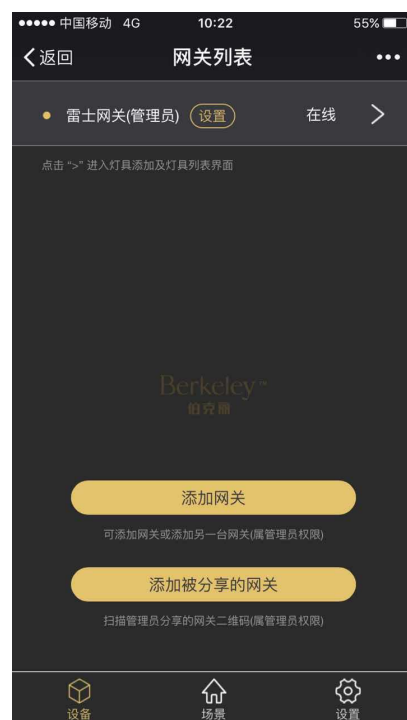


9、进入到软件控制界面中的网关列表界面，可看到在线网关、可添加另一台网关、亦可添加管理员分享过来的网关。点击在线网关可看到设备/灯具列表（如已添加灯具）或进行添加灯具。




10、添加/分享设备或灯具，可手动添加或通过扫描对方手机分享的二维码添加或直接同步分享所有设备给其他手机。

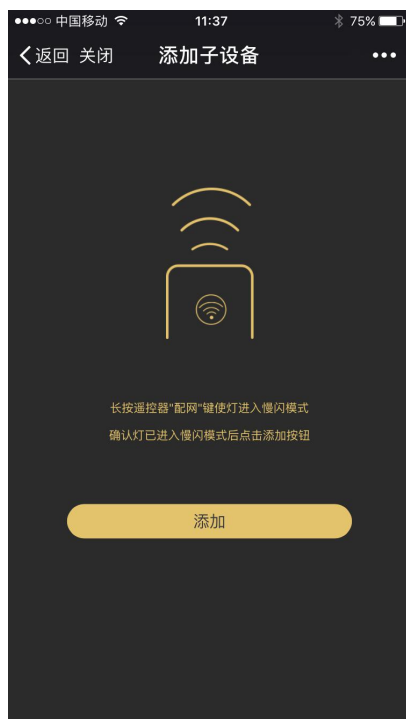


11、添加设备/灯具（需与遥控器配合，灯具需先对好码，如无对码，可参考“二、对码”说明）。

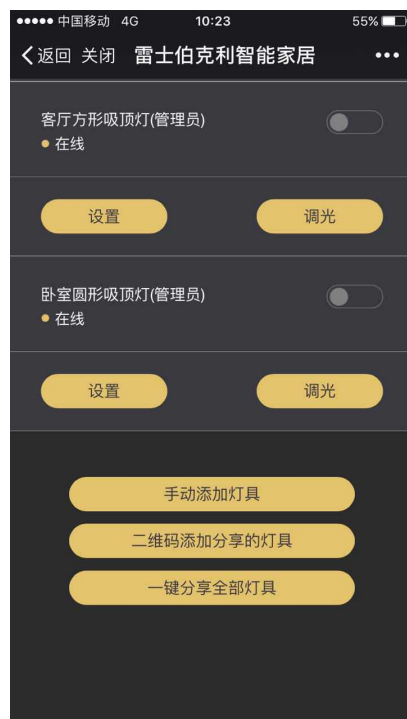

12、灯具/设备列表，可对灯具进行开关控制、设置、调光调色。

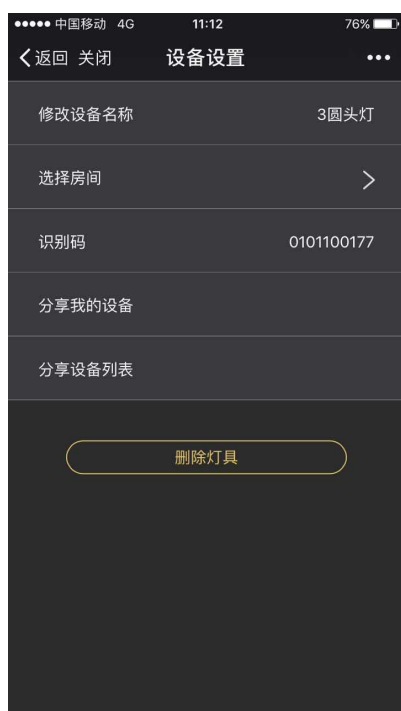

13、灯具/设备设置，可给灯具或设备改名、分配房间以及分享给他人或取消分享。

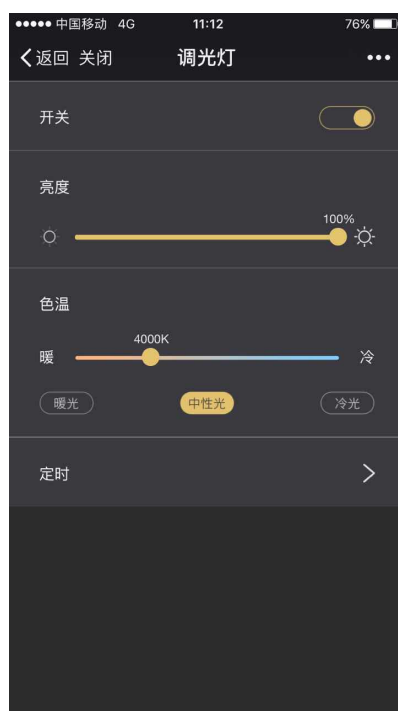

14、调光调色，可开关、调亮度、色温、定时设置。



15、添加定时和定时设置，可单向定时开/关，亦可按时段定时。



16、场景房间/模式的控制、编辑与添加。




17、场景房间的编辑与自定义模式的添加。



18、添加新的场景房间，可先设置新房间的名称，然后选择灯具。



19、举例添加儿童房，先输入房间名，再选择相应的灯具进入下一步设置。

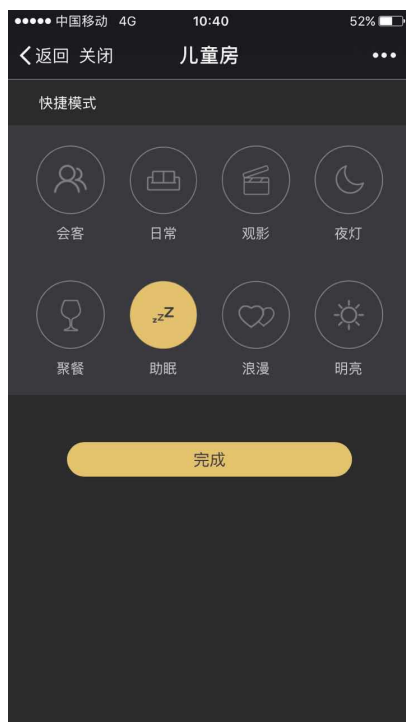

20、选择一个或多个快捷灯光模式



21、自定义房间与模式添加成功

二、网关、设备分享流程：

1、管理员账户如需将网关与灯具分享给其他人，需先分享“网关二维码”，再分享“灯具二维码”（灯具可单个分享，也可同步分享，即“一键分享全部灯具”）。

2、接入端手机需在微信公众号“智能控制”——“设备”页点“添加被分享的网关”来扫描管理员账户分享的“网关二维码”来进入网关，然后点“二维码添加分享的灯具”来扫描灯具二维码，即可成功获得网关与灯具的分享。

注：无论哪种方式添加，一定是要先添加网关，再添加灯具。

