
## Configuración de Softhpone

Al abrir softphone Inicia con una aplicación Mini, para cambiar la apariencia, Hacer click derecho en el Logo de Alcatel-Lucent en la parte superior del softphone. Seleccionar Opciones y hacer click en Aplications.




En la pestaña General seleccionar: **4068MEDIUMBlack** como aspecto o el que prefieran. Click en aplicar.

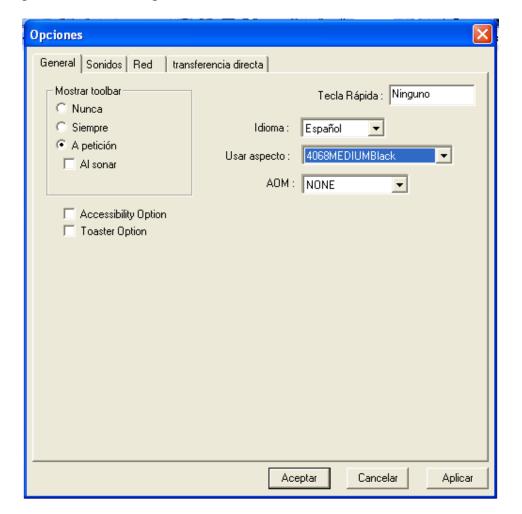


En la pestaña red verificar el adaptador de red y la dirección IP del Call Server: **10.10.176.130** 

Finalmente Crick en Aceptar.

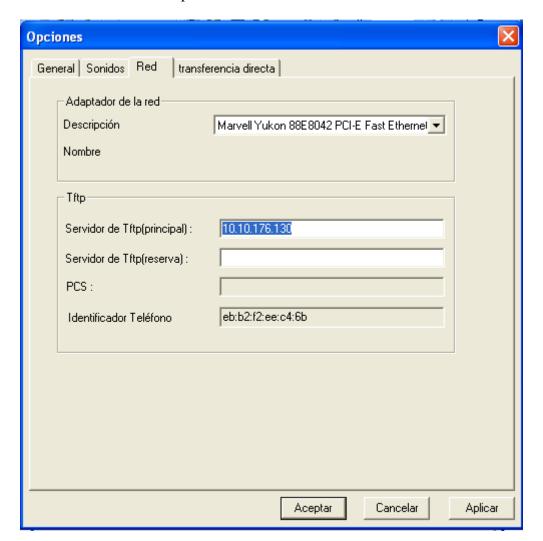

Click en aceptar.

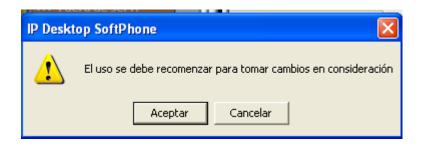

Cuando reinicie la aplicación nuevamente se debe configurar la extensión, pulse cualquier tecla para comenzar.



En la siguiente pantalla digite su numero de Extension.



Digite la contraseña de seguridad: 0000 (cuatro ceros)



La extensión ha sido registrada de manera correcta.



Se recomienda el uso de diademas USB para garantizar la correcta operación del Softphone y una apropiada calidad de audio.

No olvide una vez halla encendido el PC Ejecutar la aplicación de Softphone, encontrara un Icono en el escritorio del PC.



Cuando no se esta usando la aplicación trabaja en modo Background, si necesita hacer o contestar una llamada puede encontrar el softphone en ejecución en la barra de programas en ejecución en la parte inferior izquierda de su pantalla:

