收到设备了吗？太好了！ - 现在怎么办？

恭喜您购买了Nayax读卡器！预祝您能够快速轻松地完成对接！
在执行任何操作之前，例如：编写代码等，建议您使用我们的Marshall模拟器，便于您在相同的开发环境下了解交易流程、命令、速度等方面的信息，并查看设备与应用程序之间的正确交换。

- 请确保设备已经设置了Marshall模式。
- 请确保您具备以下必要组件：

- Nayax刷卡器
- SIM卡（可用LAN替代）
- 天线（可用LAN替代）
- Marshall数据线
- Chipi-X（USB到COM转换器，非标配）
- 24V电源适配器（非标配）
- 测试卡（可暂借）

收到设备了吗？太好了！ - 现在怎么办？

- 如下图所示，使用Chipi-X和电源适配器将设备连接到Windows PC：

**将Chipi-X连接到标有“ COM2”的DB9接口。“ COM1”仅Nayax使用，不适用于Marshall通信。*

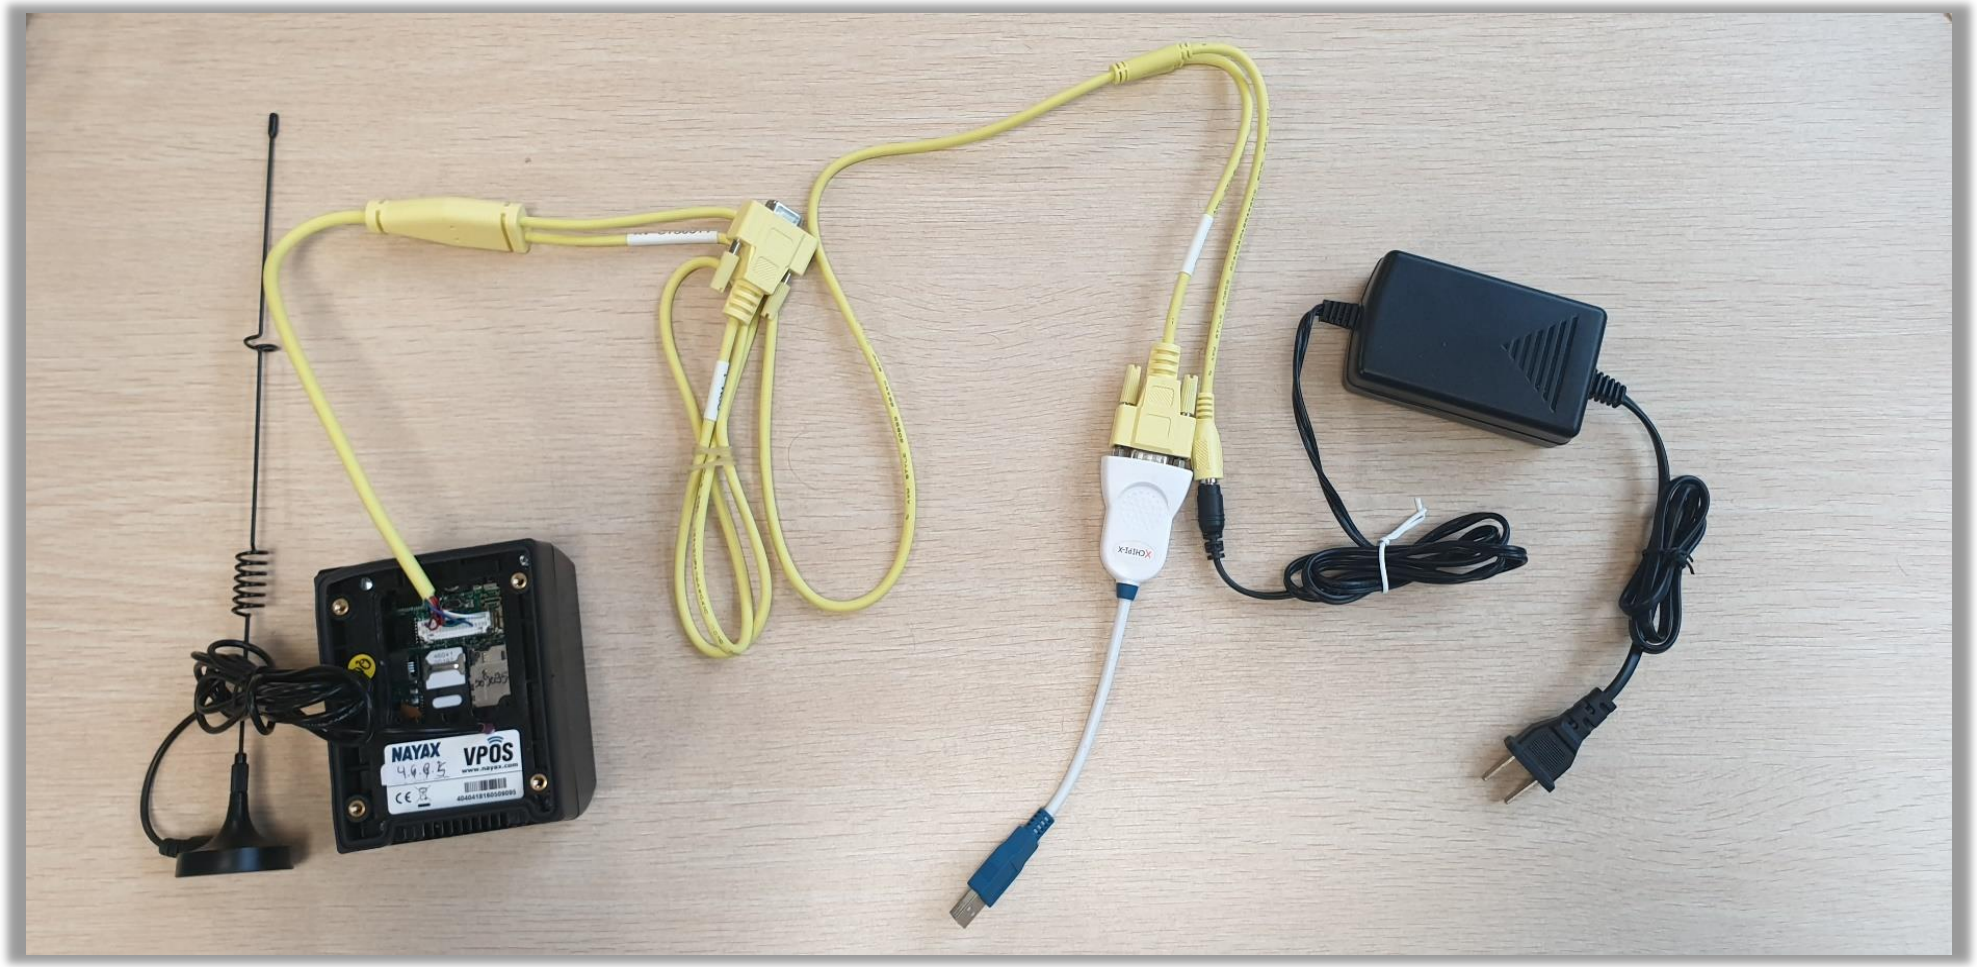

马歇尔模拟器

- 打开“ Marshall Simulator”软件

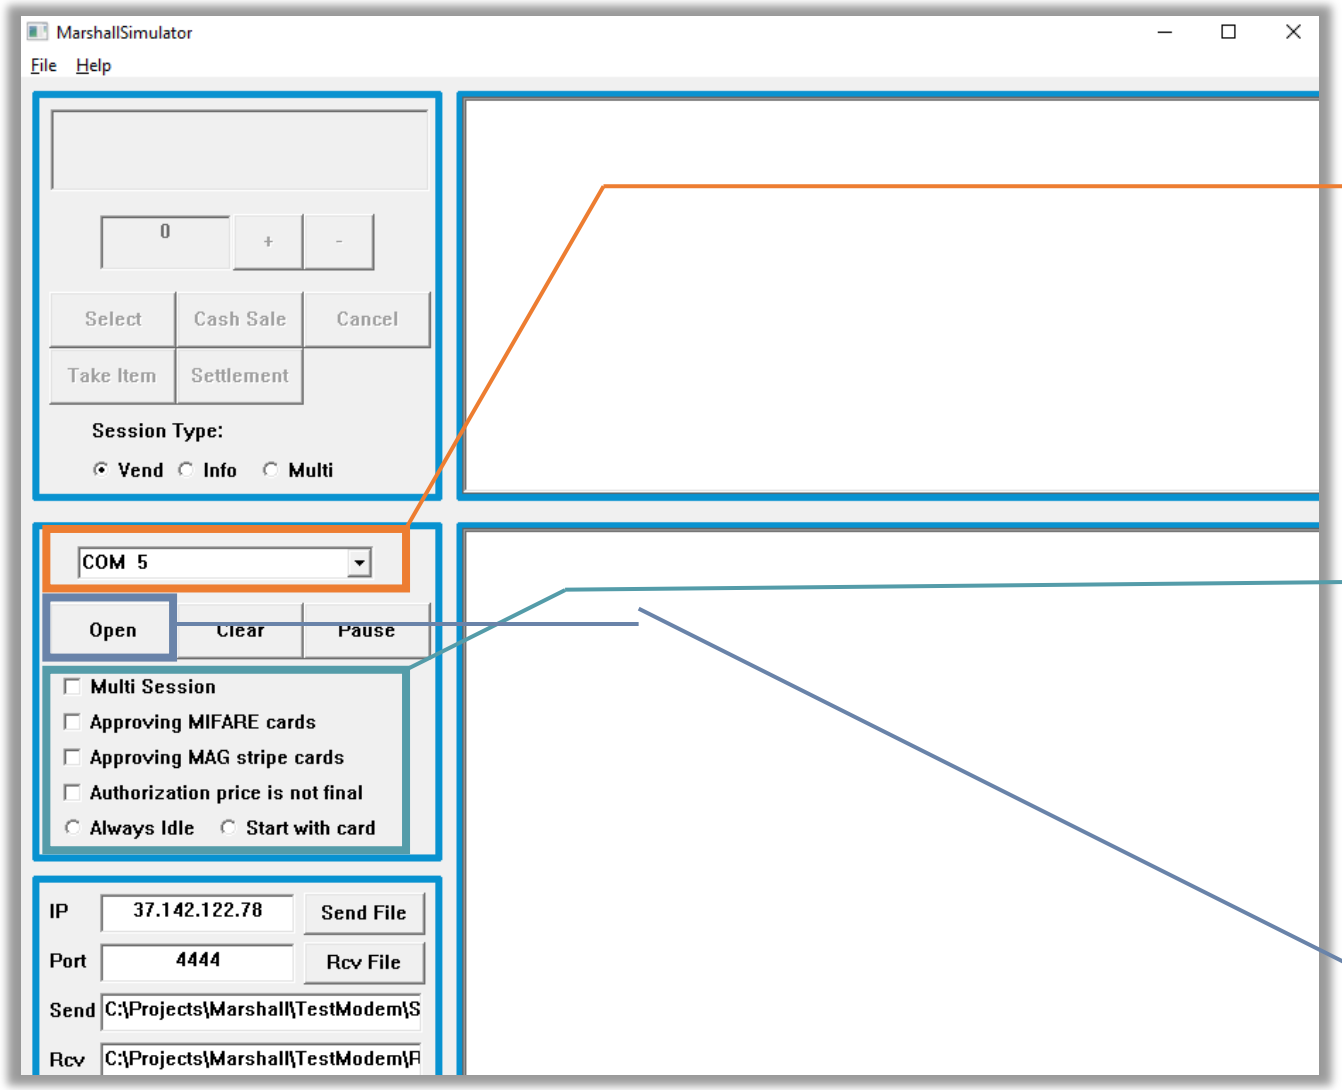

- 在“设备管理”下的PC上找到正确的COM端口。

•根据交易流程选择正确的配置（必须匹配my.nayax.com上设备的设置，否则可能无法正常使用。如果不确定的话可以咨询Nayax）：

-Multi Session – 交易分为两部分；预授权和结算
-Approving MIFARE cards – 测试过程中的每张预付费卡（比如测试卡）都不会使用my.nayax.com数据库来授权。开启后，Marshall Simulator会使用第三方授权和结算服务器（模拟）。
-Approving MAG stripe cards – 同上，开启磁条卡功能
-Authorization price is not final – 服务中，用于结算价格未知的交易。与Multi Session组合使用。
-Always Idle – 与MDB L3 Always Idle相似，交易必须通过选择产品开始交易（*建议用于所有预选对接*）
-Start With Card – 表示读卡器始终处于启用状态，并且交易会通过刷卡开始，而不是从选择产品开始（多数由智能冰箱或相关行业使用。比如：需要在打开门之前进行预授权）。

- 按“Open”开始Marshall通讯

Marshall模拟器

- 进行简单的交易：

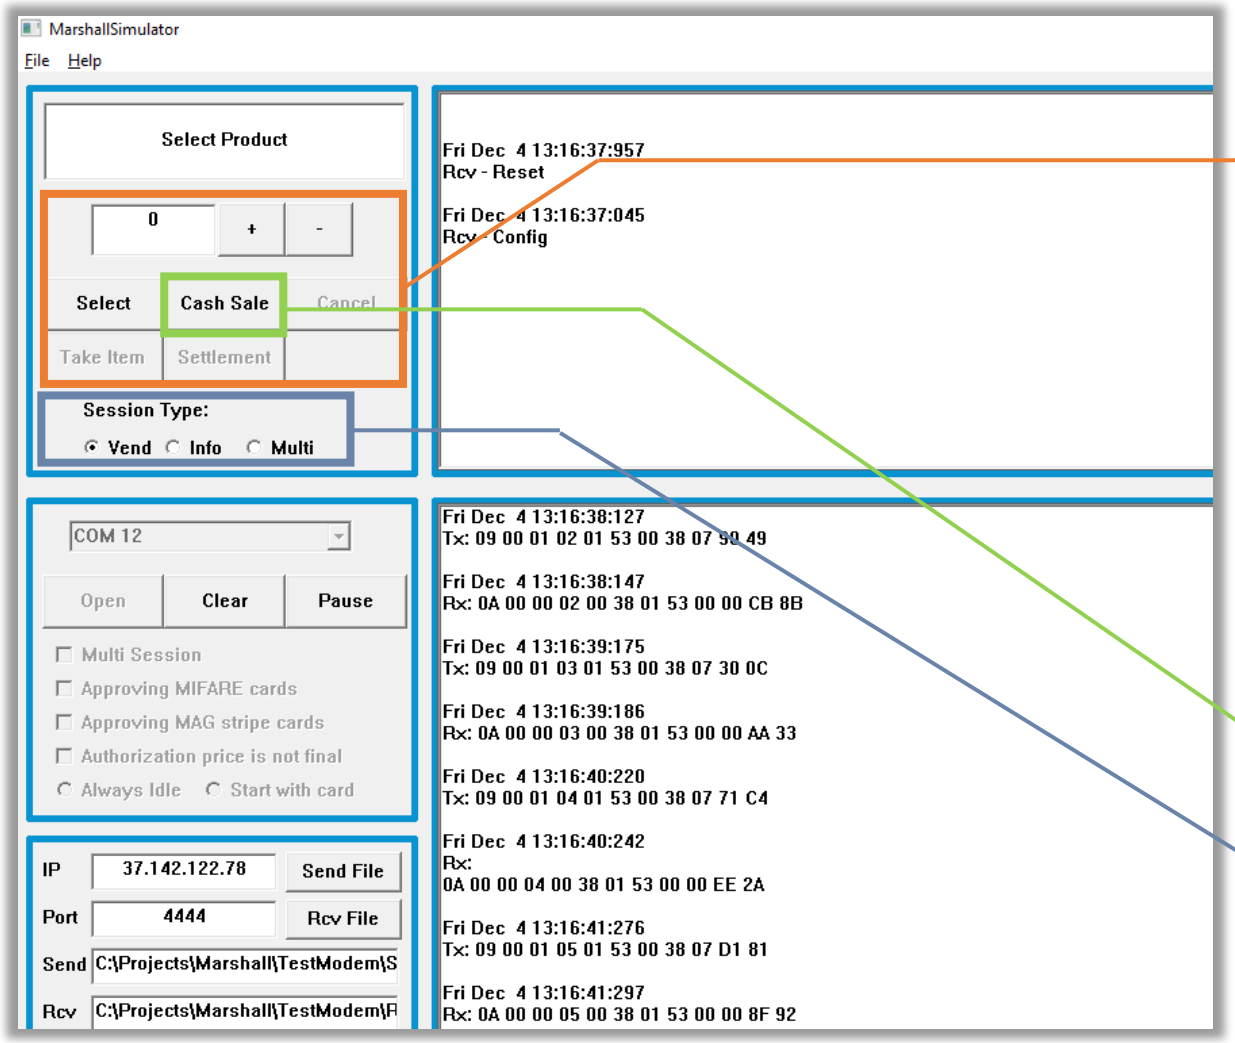

正常的交易流程：

- 选择在出货请求(Vend Request)期间发送的产品编号（Item Number）
- 请点击“Select”按键，发送出货请求
- 刷卡器启用，贴卡
- 刷卡器提示“已批准”，显示“齿轮”动画
- 点击 “Take Item”，发送“出售成功”命令
- 交易完成
- 取消：取消交易（在批准销售之前使用）

Multi Session (需要加第二步骤的交易 = 结算)

- Multi Session的启动方式与以上交易基本相同，唯一的区别在于代表“关闭交易”命令是“Settlement”按钮。

*关闭交易时，请确保产品编号与“出货请求”中的产品编号相同，否则，您可能会操作错误导致正在运行的交易关闭或者没有找到该产品编号没有反应。

- Cash Sale：模仿通过Marshall API发送的现金销售

- Vend – 正常自动售货机交易
- Info – 信息交易：仅传递卡片的详细信息
- Multi –购物车演示

NAYAX
Attending to the Unattended

谢谢！

December 2020