sesam-vitale

Téléservice intégré

GUIDE D'INTÉGRATION

WS_BS Services en Ligne "Bénéficiaire"

Référence : SEL-MP-013 / Version : 01.15 / Date : 10/11/2023
Sécurité : RESTREINTE / État : REFERENCE

GIE SESAM-Vitale
5, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72 019 LE MANS Cedex 2
www.sesam-vitale.fr

Ce document a été élaboré par le GIE SESAM-Vitale.

Conformément à l'article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, toute représentation ou reproduction (intégrale ou partielle) du présent ouvrage, quel que soit le support utilisé, doit être soumise à l'accord préalable écrit de son auteur.

Il en est de même pour sa traduction, sa transformation, son adaptation ou son arrangement, quel que soit le procédé utilisé.

Tout manquement à ces obligations constituerait un délit de contrefaçon, au sens des articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, susceptible d'entraîner des sanctions pour l'auteur du délit.

CONTACTS

Pour toute demande d'évolution, comme pour toute question technique ou fonctionnelle, contactez le Centre de services :

- e-mail : **centre-de-service@sesam-vitale.fr**
- téléphone : **02 43 57 42 88**

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

TABLES DES MATIERES

1 INTRODUCTION....4

1.1 LE SERVICE WS_BS : BENEFICIAIRE....4
1.1.1 Contexte....4
1.1.2 Pré-requis....4
1.2 DOCUMENT DE REFERENCE....4
1.3 ABREVIATIONS....4
1.4 DEFINITIONS....5

2 CINEMATIQUE ET ASPECTS FONCTIONNELS....5

2.1 WS_BS1 : IDENTIFIER UN BENEFICIAIRE....5
2.1.1 Présentation fonctionnelle du service....5
2.1.2 Données en entrée du service....6
2.1.3 Données en sortie du service....6
2.2 WS_BS2 : ACQUERIR LES DONNEES D'UN BENEFICIAIRE....7
2.2.1 Présentation fonctionnelle du service....7
2.2.2 Données en entrée du service....7
2.2.3 Données en sortie du service....8

3 ÉLEMENTS TECHNIQUES SPECIFIQUES AU SERVICE....9

3.1 LES COMPOSANTS DU POSTE DE TRAVAIL / SI PS....9
3.2 MISE EN ŒUVRE....10
3.3 ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL....13
3.3.1 Environnement de test....13
3.3.2 Environnement de production....13
3.4 OPERATION WS_BS1 « LISTERBENEFICIAIRES »....14
3.4.1 REQ_BS1 « REQINFOBENEFNIROD »....14
3.4.2 REP_BS1 « EXPOLPSTRANSP_LISTEINFOBENEF »....14
3.5 OPERATION WS_BS2 «RECHERCHERETATCIVILBENEF»....15
3.5.1 REQ_BS2 « EXPOLPSTRANSP_REQINFOBENEF »....15
3.5.2 REP_BS2 « EXPOLPSTRANSP_INFOBENEF »....15

TABLE DES ILLUSTRATIONS

FIGURE 1 : RELATIONS ENTRE LES ENTITES FONCTIONNELLES DU MESSAGE REP_BS1....6
FIGURE 2 : RELATIONS ENTRE LES ENTITES FONCTIONNELLES DU MESSAGE REP_BS2....8

TABLE DES ANNEXES

ANNEXE 1 MESSAGES D'ERREUR....16

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

1 Introduction

1.1 Le service WS_BS : Bénéficiaire

1.1.1 Contexte

Le service Bénéficiaire, dénommé également WS_BS, permet à un LPS d'obtenir des informations d'un bénéficiaire de soins issues des référentiels de l'AMO.

Ce service propose 2 opérations :

- WS_BS1 : Identifier un bénéficiaire
- WS_BS2 : Acquérir les informations du bénéficiaire

Les noms de message et d'opération présentés au chapitre 2 (partie fonctionnelle) sont utilisés comme identifiant dans les messages au chapitre 3 (partie technique).

1.1.2 Pré-requis

Le LPS doit disposer de données d'identification du bénéficiaire pour solliciter les opérations du service WS_BS.

1.2 Document de référence

Appellation	Type et titre	Référence
CI	Cadre d'interopérabilité des TLSi AMO	CI_TLSI_AMO
Accès cartes	Description des modalités d'accès aux cartes CPS et Vitale	SEL-INF-031
Erreurs SIR	Table des erreurs du SIR	SEL-INF-032

1.3 Abréviations

~~Contexte d'usage FTE/SEFi : cf. Document FACT-SFG-029 : Dictionnaire.~~

~~Contexte d'usage SPEi transport : cf. Document SEL-SFG-020.~~

~~Autres contextes d'usage : cf. le document SFG correspondant.~~

Abréviations	
AMO	Assurance Maladie Obligatoire
ANS	Agence du Numérique en Santé
CPS / CPx	Carte de Professionnel de Santé
FINESS	FIchier National des Établissements Sanitaires et Sociaux
LPS	Logiciel de Professionnel de Santé
NIR	Numéro d'Inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques
OD	Ouvrant-Droit

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

PS	Professionnel de Santé
SIR	Système Inter-régime
WS	Web service

1.4 Définitions

Définitions	
Assuré (social) ou Ouvrant Droit	Personne titulaire d'un droit au regard de la protection sociale
Ayant droit	Personne rattachée à un assuré bénéficiant des droits aux prestations de l'Assurance Maladie
Bénéficiaire	Personne bénéficiant d'une protection sociale (assuré social ou ayant droit)

2 Cinématique et aspects fonctionnels

2.1 WS_BS1 : Identifier un bénéficiaire

2.1.1 Présentation fonctionnelle du service

Description

Ce service permet de récupérer la liste des bénéficiaires rattachés à un NIR (NIR Ouvrant-droits).

L'interrogation du service se fait implicitement à la date du jour.

Références techniques

WSDL

WS_BS	InfoBenef_EXP_1.0.x

Opération

WS_BS1	listerBeneficiaires version 1.0.0

Messages

REQ_BS1	EXPOLPSTRANSP_REQINFOBENEFNIROD version 00.03 du 04/05/2012
REP_BS1	EXPOLPSTRANSP_LISTEINFOBENEF version 00.02 du 04/05/2012

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

2.1.2 Données en entrée du service

Référence	Libellé	Description	O pour Obligatoire, F pour Facultatif
DE_BS1_01	NIR Ouvrant-Droit		O
DE_BS1_02	Clé du NIR OD	La clé doit être compatible avec le NIR	O

2.1.3 Données en sortie du service

Schéma

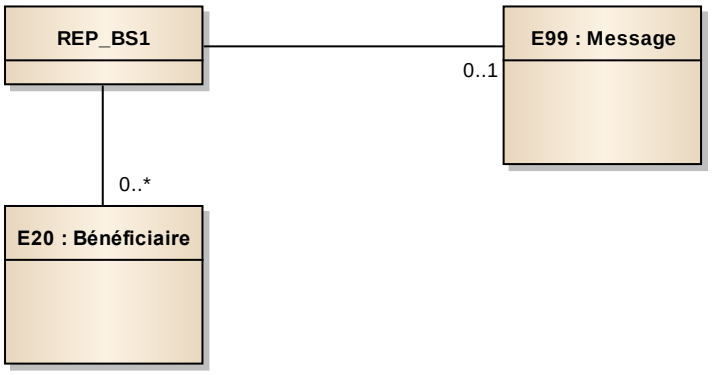


Figure 1 : relations entre les entités fonctionnelles du message REP_BS1

Données

Référence	Libellé	Description	O pour Obligatoire, F pour Facultatif
DS_BS1_E20	Bénéficiaire		F
DS_BS1_E20.03	Prénom	Prénom du bénéficiaire	O
DS_BS1_E20.04	Date de naissance	Date de naissance du bénéficiaire	O
DS_BS1_E20.05	Rang du bénéficiaire	Rang du bénéficiaire	O
DS_BS1_E99	Message	Message d'information. Cf. Annexe 1.	F
DS_BS1_E99.01	Code Message	Code du Message d'information	O
DS_BS1_E99.02	Libellé Message	Libellé du Message d'information	O

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

2.2 WS_BS2 : Acquérir les données d'un bénéficiaire

2.2.1 Présentation fonctionnelle du service

Description

L'objet de ce service est de fournir à l'appelant des informations connues des référentiels l'AMO sur un bénéficiaire identifié par son NIR, sa date de naissance et son rang.

Références techniques

WSDL

WS_BS	InfoBenef_EXP_1.0.x

Opération

WS_BS2	rechercherEtatCivilBenef version 1.0.0

Messages

REQ_BS2	EXPOLPSTRANSP_REQINFOBENEF version 00.02 du 04/05/2012
REP_BS2	EXPOLPSTRANSP_INFOBENEF version 00.02 du 04/05/2012

2.2.2 Données en entrée du service

Référence	Libellé	Description	O pour Obligatoire, F pour Facultatif
DE_BS2_01	NIR Ouvrant-Droit		O
DE_BS2_02	Clé du NIR OD	La clé doit être compatible avec le NIR	O
DE_BS2_03	Date de naissance du bénéficiaire	Date de naissance du bénéficiaire	O
DE_BS2_04	Rang du bénéficiaire	Rang du bénéficiaire	O
DE_BS2_05	Date d'évaluation	Date de validité des informations recherchées	O

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

2.2.3 Données en sortie du service

Schéma

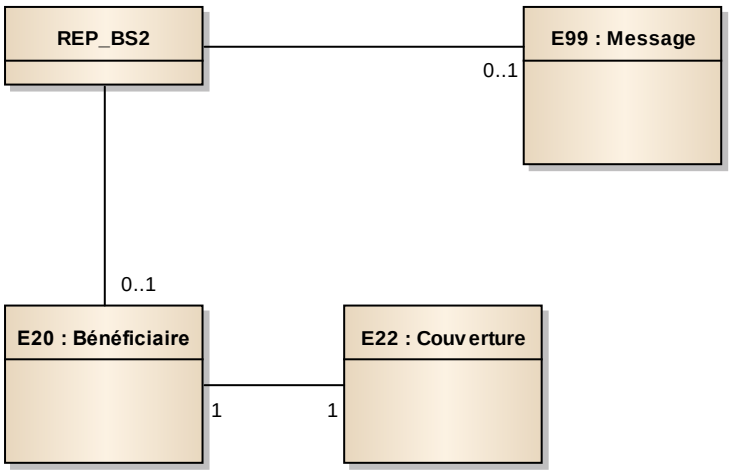


Figure 2 : relations entre les entités fonctionnelles du message REP_BS2

Données

Référence	Libellé	Description	O pour Obligatoire, F pour Facultatif
DS_BS2_E20	Bénéficiaire		F
DS_BS2_E20.01	Nom	Nom de famille du bénéficiaire	O
DS_BS2_E20.02	Nom d'usage	Nom d'usage du bénéficiaire	F
DS_BS2_E20.03	Prénom	Prénom du bénéficiaire	O
DS_BS2_E22	Couverture		F
DS_BS2_E22.01	Code grand régime	Code régime d'affiliation maladie du bénéficiaire	O
DS_BS2_E22.02	Code caisse gestionnaire	Code caisse d'affiliation maladie du bénéficiaire	O
DS_BS2_E22.03	Code centre gestionnaire	Code centre d'affiliation maladie du bénéficiaire	O
DS_BS2_E99	Message	Message d'information. Cf. Annexe 1.	F
DS_BS2_E99.01	Code Message	Code du Message d'information	O
DS_BS2_E99.02	Libellé Message	Libellé du Message d'information	O

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3 Éléments techniques spécifiques au service

Les mécanismes techniques mis en œuvre sont décrits dans le cadre d'interopérabilité [CI]. Ce chapitre traite uniquement des spécificités de ce téléservice.

Le cadre d'interopérabilité contient toutes les informations techniques qu'il est nécessaire de prendre en compte pour l'intégration d'un téléservice à un progiciel de santé.
La section présente décrit quant à elle tous les éléments **spécifiques au service**, et rien que ces éléments.
Vous devez donc vous appuyer sur les deux documents pour avoir la totalité des informations nécessaires.

Les formats, plages de valeurs et types des données spécifiés dans le présent document sont présentés à titre indicatif. Ils peuvent être amenés à évoluer. Seuls les schémas XSD constituent la référence des échanges.

📖 Les formats des données sont décrits dans le cadre d'interopérabilité.

~~Deux formats supplémentaires sont susceptibles d'être utilisés dans le service :~~

~~Code~~	~~Signification~~
~~ND~~	~~Nombre Décimal.~~ ~~Le format ND est conforme à la définition de la norme XML schémas xsd:decimal (avec utilisation du point comme séparateur).~~ ~~Exemple : «999.50», «+999.5450», «-999.5230», «14», etc.~~
~~T~~	~~Le format T est de type hh:mm:ss±hh:mm. (ISO 8601, Local time, Extended format).~~ ~~+hh:mm/-hh:mm : Décalage par rapport à l'heure UTC.~~ ~~Exemple : «15:27:46+01:00».~~ ~~En absence de consigne spécifique, l'heure est exprimée en heure locale avec décalage horaire UTC.~~

3.1 Les composants du poste de travail / SI PS

Accès par carte CPS

Le poste de travail doit disposer de composants permettant au progiciel d'accéder aux cartes à puces.

Les composants d'accès liés à la carte CPx sont les librairies cryptographiques (CryptoLib) de ~~l'ASIP-Santé~~ l'ANS.

Toutes les documentations des produits cités ci-dessus sont disponibles sur l'Espace Industriels du GIE SESAM-Vitale ou le site de ~~l' ASIP-Santé~~ l'ANS.

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

~~**Accès par identifiant / mot de passe**~~

~~Le Partenaire de Santé doit disposer d'un identifiant/mot de passe de connexion valides.~~

Accès par authentification indirecte

Le Partenaire de Santé doit disposer d'un certificat de signature pour personne morale de la structure commandé auprès ~~l' ASIP-Santé~~ de l'ANS.

Ce mode d'accès est limité au contexte SPEi Transport.

3.2 Mise en œuvre

📖 Voir cadre d'interopérabilité – volet «Web-service», chapitre «Liaison sécurisée avec authentification du téléservice».

📖 Voir cadre d'interopérabilité – Document « Assertions et contexte ».

Le document « Assertions et contexte » du cadre d'interopérabilité fixe les champs des assertions et des contextes à renseigner obligatoirement.

Le progiciel formate ses requêtes et les envoie sur une liaison sécurisée préalablement établie.

Accès au service

L'accès au service pour un utilisateur est réalisé soit via :

- une carte CPS : dans ce cas, le LPS doit obtenir les données CPx par lecture de la carte.

  Attention, plusieurs saisies erronées consécutives du code porteur bloquent l'accès au service (actuellement, 3 saisies).

- une authentification indirecte

- ~~une authentification par identifiant et mot de passe. L'utilisateur saisit son identifiant et son mot de passe au démarrage de sa session dans le LPS, qui autorise alors (ou non) l'appel au service selon son profil.~~

  ~~Attention, plusieurs saisies erronées consécutives du mot de passe bloquent l'accès au service (actuellement, 3 saisies).~~

~~Chaque requête au service est accompagnée de l'identifiant et du mot de passe saisis, qui sont vérifiées avant l'exécution du service.~~

~~Le couple identifiant / mot de passe peut être conservé et réutilisé au long de la session d'un même utilisateur et sont perdus lors de la fermeture de la session de l'utilisateur (déconnexion automatique après 30 mn maximum d'inactivité du LPS ; la durée de déconnexion automatique peut être paramétrable sur le poste dans la limite des 30 mn).~~

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

~~Par contre, ce couple identifiant / mot de passe ne doit être stocké en session mémoire au niveau du LPS que lors de la réponse positive à la première requête vers le service.~~

~~Le couple identifiant / mot de passe ne doit pas être conservé sans protection sur le disque dur de l'utilisateur, ni sur tout autre système de stockage non volatile.~~

~~Voir la SFG du contexte d'usage concerné pour connaître les modes d'accès autorisés.~~

~~Voir cadre d'interopérabilité – volet «Web-service», chapitre «Transmission de l'identifiant et du mot de passe».~~

Occurrences des en-têtes et requêtes

Opération		Assertion / contexte			
		PS	Structure	LPS	BAM
WS_BS1	listerBeneficiaires	X (*)	X (**)	X	X
WS_BS2	rechercherEtatCivilBenef	X (*)	X (**)	X	X

Légende : X = obligatoire

L'assertion utilisée (PS ou structure) dépend du mode d'accès.

(*) Une assertion PS est utilisée en cas d'accès par carte CPS.

(**) Une assertion structure est utilisée en cas d'accès par authentification indirecte. Ce mode d'accès est limité au contexte SPEi Transport.

Niveaux de sécurité des assertions

En cas d'accès par carte CPS, un contrôle est effectué sur les niveaux de sécurité des assertions, en référence au cadre d'interopérabilité (à partir de la version 1.0.2), volet «Web-service», chapitre «Niveau de contrôle des assertions».

Opération		Assertion
		PS
WS_BS1	listerBeneficiaires	Niveau 2
WS_BS2	rechercherEtatCivilBenef	

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Renseignement des Assertions et Contextes

Le tableau ci-dessous présente pour chaque opération, les champs à renseigner dans les en-têtes **en plus** des champs obligatoires décrits dans le cadre d'interopérabilité :

			listerBeneficiaires	rechercherEtatCivilBenef
Assertion / Contexte	**Champs**	**Renseignement**	**WS_BS1**	**WS_BS2**
Assertion PS	AttributeStatement		X	X
	identifiantFacturation	Pour un PS hors établissement : numéro de facturation + clé renseignés si disponibles Pour un PS en établissement : numéro FINESS géographique de l'établissement. ATTENTION : l'assertion PS s'applique uniquement à un accès au service par carte CPx.	X	X
Assertion Structure	AttributeStatement		X	X
	identifiantFacturation	Pour un PS en établissement : numéro FINESS géographique de l'établissement. ATTENTION : l'assertion Structure s'applique uniquement à un accès en authentification indirecte.	X	X
Contexte BAM	COUVERTURE		X	X
	ASSURE		X	X
	Id		X	X
	Num	NIR de l'ouvrant droit ATTENTION : cet élément doit être identique à DE_BS1_01 ou DE_BS2_01.	X	X
	Cle	Clé du NIR de l'ouvrant droit ATTENTION : cet élément doit être identique à DE_BS1_02 ou DE_BS2_02.	X	X
	BENEFICIAIRE			X
	DateNai	Date de naissance du bénéficiaire ATTENTION : cet élément doit être identique à DE_BS2_03.		X
	RangNai	Rang du bénéficiaire ATTENTION : cet élément doit être identique à DE_BS2_04.		X

~~***Cas particulier Utilisation en multi-sociétés***~~

~~Dans le cas d'une utilisation en multi-sociétés, l'identifiant de facturation de l'assertion PS doit correspondre au n° de facturation du PS facturant (**société fille**) ou du PS émetteur (**société mère**) selon les organisations en place.~~

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.3 Environnements de travail

Deux environnements sont disponibles : un environnement de test et un environnement de production. Le passage de l'un à l'autre implique des changements de configuration qui ont un impact sur les flux XML échangés au sein de l'infrastructure.

3.3.1 Environnement de test

URL d'appel

L'URL d'appel est : https://qualiflps.services-ps.ameli.fr/lps

Numéro d'autorisation

Vous devez utiliser le numéro d'autorisation de test fourni par le CNDA lors de la signature des conditions particulières de la convention.

Le type du numéro d'autorisation à utiliser dans le flux XML est «4» (voir chapitre 3.1 du volet «Assertions et contextes» du cadre d'interopérabilité).

Pour plus d'informations, voir le guide de tests de conformité du CNDA, chapitre «Pré-requis».

3.3.2 Environnement de production

URL d'appel

L'URL d'appel est : https://services-ps.ameli.fr/lps

Numéro d'autorisation

Vous devez utiliser le numéro d'autorisation définitif obtenu auprès du CNDA à l'issue de la procédure d'autorisation.

Le type du numéro d'autorisation à utiliser dans le flux XML est «4» (voir chapitre 3.1 du volet «Assertions et contextes» du cadre d'interopérabilité).

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.4 Opération WS_BS1 « listerBeneficiaires »

3.4.1 REQ_BS1 « REQINFOBENEFNIROD »

Balises XML **Gras : élément vide** *Italique : élément avec contenu* Rouge : attribut	Occ	Format	Donnée fonctionnelle
BENEFICIAIRE	1		
NirOD	1		
Num	1	AN	DE_BS1_01
Cle	1	AN	DE_BS1_02

3.4.2 REP_BS1 « EXPOLPSTRANSP_LISTEINFOBENEF »

NB : certaines données facultatives dans le XSD (cf. colonne Occ = 0..1 ou 0..n) sont obligatoirement alimentées. Se référer au chapitre 2.1.3 (colonne « O pour Obligatoire, F pour Facultatif »). Par exemple, les données Prenom, DateNai et RangNai (dans BENEFICIAIRE) sont indiquées facultatives dans le tableau ci-dessous ; cependant elles sont obligatoirement alimentées pour chaque bénéficiaire retourné par le service.

Balises XML **Gras : élément vide** *Italique : élément avec contenu* Rouge : attribut	Occ	Format	Donnée fonctionnelle
BENEFICIAIRE	0..n		DS_BS1_E20
Prenom	0..1	AN	DS_BS1_E20.03
DateNai	0..1	DL	DS_BS1_E20.04
RangNai	0..1	N	DS_BS1_E20.05
MESSAGE	0..1		DS_BS1_E99
Code	1	AN	DS_BS1_E99.01
Libelle	1	AN	DS_BS1_E99.02

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

3.5 Opération WS_BS2 «rechercherEtatCivilBenef»

3.5.1 REQ_BS2 « EXPOLPSTRANSP_REQINFOBENEF »

Balises XML **Gras : élément vide** *Italique : élément avec contenu* Rouge : attribut	Occ	Format	Donnée fonctionnelle
DateEval	1	D	DE_BS2_05
BENEFICIAIRE	1		
NirOD	1		
Num	1	AN	DE_BS2_01
Cle	1	AN	DE_BS2_02
DateNai	1	DL	DE_BS2_03
RangNai	1	N	DE_BS2_04

3.5.2 REP_BS2 « EXPOLPSTRANSP_INFOBENEF »

Balises XML **Gras : élément vide** *Italique : élément avec contenu* Rouge : attribut	Occ	Format	Donnée fonctionnelle
COUVERTURE	0..1		DS_BS2_E22
GrandRegime	1	AN	DS_BS2_E22.01
Organisme	1	AN	DS_BS2_E22.02
EntiteGestion	1	AN	DS_BS2_E22.03
BENEFICIAIRE	0..1		DS_BS2_E20
NomFamille	1	AN	DS_BS2_E20.01
NomUsage	0..1	AN	DS_BS2_E20.02
Prenom	1	AN	DS_BS2_E20.03
MESSAGE	0..1		DS_BS2_E99
Code	1	AN	DS_BS2_E99.01
Libelle	1	AN	DS_BS2_E99.02

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale

Annexe 1 Messages d'erreur

Erreurs techniques

Le tableau suivant complète la liste des erreurs du SIR [SEL-INF-032].

Ces erreurs sont propres au service WS_BS et la liste des messages d'erreur décrits ci-dessous est évolutive.

En cas d'erreur remontée par le service, le progiciel affiche, sans traitement, le libellé de l'erreur (colonne fault SOAP/Reason), suivi du code entre parenthèses (colonne fault SOAP/SubCode).

Le progiciel doit donner accès au détail de l'erreur (colonne Detail) au PS qui souhaite obtenir un complément d'information.

Faute SOAP			Détail		
Code	**Subcode**	**Reason**	**Code**	**Severite**	**Descriptif**
Sender	~~ibs_bs_001~~	~~Prestation postérieure à la date de décès du bénéficiaire~~	-	-	-
	ibs_bs_002	Assuré inconnu			
	~~ibs_bs_003~~	~~Le service n'est pas ouvert pour les assurés du régime: {0}~~			
	~~ibs_bs_005~~	~~Bénéficiaire inconnu~~			
	ibs_bs_006	Date d'évaluation postérieure à la date du jour			
	ibs_bs_011	Donnée {0} : format incorrect			
	ibs_bs_047	Les données {0} sont obligatoires			
	ibs_pt_039	La donnée Clé du NIR est incorrecte			
Receiver	siram_40	Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement. Si le problème persiste, contactez l'éditeur du progiciel.	ibs_err_technique	Fatale	Le service est temporairement inaccessible. Veuillez renouveler votre demande ultérieurement.

Erreurs fonctionnelles

Les erreurs de type fonctionnel propres au service WS_BS sont présentes dans les éléments de type « Message ».

Ce document ne peut être diffusé sans l'autorisation d'une personne habilitée au GIE SESAM-Vitale