Este documento solo puede ser editado por el Dueño.

**DOCUMENTACIÓN OFICIAL**
**COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S. A.**

| DOCUMENTO: | MANUAL |
|---|---|
| NOMBRE: | MANEJO DE SERIES NEGADAS |
| NUMERO: | MAN184 |
| REVISION: | 5.0 |

1. **Objetivo**
   1.1. Establecer las reglas y pasos a seguir para el correcto proceso de negación y levantamiento de series en el sistema SERIEN según los acuerdos de servicio definidos para la gestión de requerimientos y en cumplimiento con las normas establecidas por el INDOTEL.

2. **Alcance**
   2.1. Este manual describe los escenarios (razones) para negar y levantar Serie, así también las funciones que pueden realizar los diferentes usuarios en el sistema SERIEN, tales como: Acceso, Manejo de negación y reactivación de equipo, proceso para levantar y negar Serie.

   2.2. Aplica a Gerente Operaciones Móviles, Supervisor Operaciones Móviles, Analista Sr de Métricas y Proc. OPS Móviles, Supervisor/a DSOC, Analista Sr. Procesos Servicio al Cliente, Detección de Fraudes PI, Representante Offline CCM, Representante de Servicio al Cliente CAC, CVC, CAE y CECOR, Ejecutivos de Cuentas y/o Consultores/as.

3. **Definiciones**
   3.1. **CAC**: Centro de Atención a Clientes (Presencial).

   3.2. **CAE**: Centro de Atención Empresarial (Presencial).

   3.3. **CECOR**: Centro de Comercialización Remoto. Es el canal por donde se atienden las Pymes con un Representante remoto asignado.

   3.4. **CCM**: Call Center Móviles (Telefónica).

   3.5. **CRM "Customer Relationship Management" (Manejo de las relaciones con los clientes):** Es un sistema que administra las interacciones con los clientes en los puntos de contacto internos de La Compañía, permitiendo un rápido acceso a informaciones tales como: perfil del cliente, manejo y seguimiento de las reclamaciones, tickets de averías, necesidades y los productos y servicios que cubren dicha necesidad, entre otras.

   3.6. **Ensemble:** Sistema utilizado para la venta de equipos móviles, el aprovisionamiento del servicio móvil, tratamiento y la facturación de los clientes con servicio móvil postpago, captura y aplicación de pagos alámbricos e Inalámbricos, y seguimiento y control del inventario de equipos móviles.

   3.7. **EIR "Equipment Identity Register":** Es el registro que permite identificar un terminal en nuestra central.

3.8. **GSMA:** (por sus siglas en inglés: global system for mobile communications Association) es una organización de operadores móviles y compañías relacionadas, dedicada al apoyo de la normalización, la implementación y promoción del sistema de telefonía móvil GSM.

3.9. **IMEI**: serie o Código pregrabado en los teléfonos móviles GSM. Este código identifica al aparato únicamente a nivel mundial, y es transmitido por el aparato a la red al conectarse a ésta.

3.10. **IMSI**: International Mobile Subscriber Identity (Identidad Internacional del Abonado Móvil). Es un código de identificación único para cada dispositivo de telefonía móvil, integrado en la tarjeta SIM, que permite su identificación a través de las redes GSM y UMTS.

3.11. **INDOTEL (Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones):** Es el organismo del Estado creado por la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 153-98) que regula y supervisa el desarrollo del mercado de las telecomunicaciones en la República Dominicana.

3.12. **La Compañía:** Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A., que opera bajo el nombre comercial Claro.

3.13. **Lista Gris:** Lista de estado de series programadas para ser incluidas en la lista negra.

3.14. **Lista Negra:** se refiere al listado de series de equipos terminales móviles que deben ser bloqueados en el EIR y que debe incorporar aquellos IMEI del Sistema de serie negada (SSN), así como aquellos IMEI de equipos que han intentado acceder a la red, pero se encuentran en la base de datos internacional de IMEI bloqueados de la GSMA (IMEI DB).

3.15. **OLA (Operational Level Agreement):** Acuerdo de Servicio (tiempo, calidad, etc.) entre dos o más áreas de La Compañía, generalmente determinado por el tiempo de entrega (horas, días, semanas).

3.16. **Preventa:** Sistema de validación de identidad utilizado en Claro Dominicana para prevenir casos de Fraude Suscripción o Robo de Identidad y garantizar ventas sanas.

3.17. **PPG:** Portal prepago GSM, para gestión de servicios GSM.

3.18. **SAAM: Sistema Administración Averías Móviles:** Portal de Reclamaciones Inalámbricos, a través del cual se deben capturar todas reclamaciones de averías que posean los clientes de los servicios inalámbricos. Para el servicio prepago también se deben capturar las reclamaciones de facturación y documentar las interacciones.

3.19. **SERIEN**: Sistema que permite consultar el status de una serie/IMEI, así como también, negar, levantar y verificar el histórico de las negaciones y los levantamientos que se le han realizado.

3.20. **Series duplicadas:** Se definen como dos o más **equipos** con el mismo IMEI que están traficando en nuestra red al mismo tiempo, y que deben cumplir con estar conectados a la misma celda, por un lapso mínimo de 15 segundos.

3.21. **Series alteradas o inválidas:** Son equipos que su IMEI no posee el formato correspondiente, aprobado por la GSMA, para poder traficar en nuestra red. Esto es si el TAC (primeros 8 números del IMEI) no concuerda con la lista oficial de la GSMA.

3.22. **Series reportadas como robadas o perdidas:** son equipos que su IMEI ha sido reportado como perdido o robado por el propietario, tanto nacional como internacionalmente y que pasan a formar parte de la lista negra.

3.23. **SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio)**: Documento que identifica los acuerdos (tiempo, calidad, etc.) entre los Clientes y Proveedores dentro de La Compañía.

4. **Responsabilidades**

4.1. **Gerente Operaciones Móviles y Supervisor/a Operaciones Móviles**: Vela por el fiel cumplimiento de los requisitos establecidos en este documento, asegurando la difusión y correcta aplicación de este, dependiendo de las funciones definidas al personal bajo su responsabilidad.

4.2. **Analista Sr de Métricas y Proc. OPS Móviles**: Da seguimiento a los requerimientos, asegurando el cumplimiento de los acuerdos de servicios (OLA y/o SLA) establecidos.

4.3. **Ejecutivos/as de Cuentas y/o Consultores/as:** Reciben las solicitudes de parte de sus clientes y las canalizan a través de su soporte correspondiente.

4.4. **Soporte a Consultores**: Reciben y procesan las solicitudes de los/as Ejecutivos/as de cuentas y/o Consultores/as, según aplique. Para las solicitudes que no puedan manejar, crean caso a través de CRM o SAAM.

4.5. **Representante CCM (Off line):** Verifica y completa las solicitudes de los clientes, recibidas a través de requerimientos creados por los diferentes canales, cumpliendo con el SLA establecido.

4.6. **Representantes Servicio al Cliente (CAC/CVC/CAE/CECOR):** Reciben y procesan las solicitudes de los clientes. En caso de que no pueda ser manejado debe proceder con la creación de un caso por las rutas definidas en los sistemas.

5. **Descripción**

Contenido



I. ACCESO AL SISTEMA SERIEN ..... 4
II. VALIDACIÓN DE IMEI EN EQUIPO ..... 5
III. MANEJO DE SERIES NOTIFICADAS COMO DUPLICADAS O INVÁLIDAS ..... 5
IV. MANEJO DE SERIES REPORTADAS ROBADAS O PERDIDA EN LA GSMA. ..... 6
V. OTRAS RAZONES PARA LEVANTAR/NEGAR SERIE ..... 6
VI. ESCENARIOS QUE REQUIEREN CREAR CASO PARA LEVANTAMIENTO DE SERIE NEGADA ..... 7
VII. RUTAS PARA CREAR CASO POR SERIE NEGADA ..... 8
VIII. PROCESO PARA LEVANTAR Y/O NEGAR SERIE (IMEI) ..... 8

Este documento solo puede ser editado por el Dueño.

## I. ACCESO AL SISTEMA SERIEN

5.1. A través de la dirección URL: http://portalweb/userportal/

5.2. Se despliega menú de aplicaciones, de clic en la opción ***Series Negadas***.

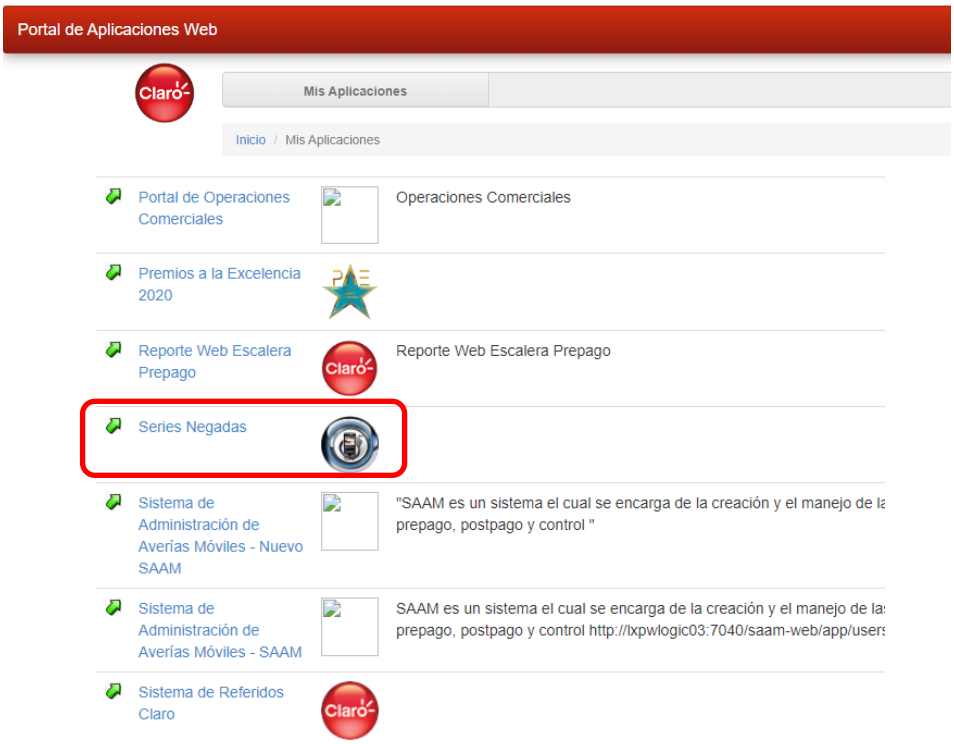


5.3. Seleccione módulo **"Tareas"** en la pantalla principal.





5.4. **Descripción de cada una de las tareas:**

5.4.1. **Negar Series:** Opción donde se levantan y niegan las Series/IMEI.
5.4.2. **Consultar Serie**: Opción donde se visualiza el estado de la serie disponible o Negada.
5.4.3. **Histórico de Series:** Opción para consultar el historial que ha tenido la serie y donde se visualiza todo el detalle relacionado a la misma.

5.5. **Mensajes que arroja el sistema sobre estatus de serie negada al momento de la consulta**:


5.5.1. Mensaje de SERIEN cuando la serie está negada:



5.5.2. Mensaje de SERIEN cuando la serie está disponible:




5.5.3. Mensaje de SERIEN cuando la serie no existe y/o está mal digitada:




5.5.4. Mensaje de SERIEN cuando la serie está duplicada (este mensaje se presentará durante los primeros 5 días luego de notificado, pasado este tiempo se presentará el mensaje indicado en el 5.5.1):




5.5.5. Mensaje de SERIEN cuando la serie esta invalida (este mensaje se presentará durante los primeros 5 días luego de notificado, pasado este tiempo se presentará el mensaje indicado en el 5.5.1):




5.5.6. Mensaje de SERIEN cuando la serie Negada en GSMA:




**Nota #1: El ID de "organization" varía según la compañía que haya realizado la solicitud de bloqueo a la GSMA.**

## II. VALIDACIÓN DE IMEI EN EQUIPO

5.6. **Para validar el IMEI interno del equipo**: se marca desde el equipo *#06#.

5.7. **Para validar el IMEI externo:** se retira la batería y se consulta adhesivo que se encuentra debajo, para aquellos que no se les retira la batería se valida la parte trasera del equipo ó en la bandeja de la simcard el IMEI.

5.8. Si el IMEI del equipo no coincide con el registrado en el sistema, le informa al cliente que no aplica, que no está registrado el equipo.

5.9. Si el equipo del cliente coincide con el registrado en sistemas, representante procede a realizar la validación del equipo en Ensemble para tarifario o en PPG para prepago. La validación de los clientes da como resultado que en el EIR se ata el IMEI y la IMSI, para que solo estos puedan traficar en la RED, negando al equipo o otros equipos que poseen el mismo IMEI.

## III. MANEJO DE SERIES NOTIFICADAS COMO DUPLICADAS O INVÁLIDAS

5.10. Los clientes con equipos detectados con series duplicadas o invalidas estarán recibiendo un mensaje informándole que deben dirigirse a un centro de Atención a clientes para validar la legalidad de este en un periodo no mayor a 5 días de recibir el SMS. Ver: Comunicado en INFO CANAL 5622, de fecha 09 de marzo 2022.

5.10.1. Con el cliente en oficina el Representante CAC procede a validar bajo que escenario fue notificado el cliente y que este sea el titular de la línea, en caso de que no sea el titular, informa que quien debe venir es el titular de la línea.

5.10.2. En el caso de notificado por duplicidad, el Representante CAC procede a realizar proceso VALIDACIÓN DE IMEI EN EQUIPO (Ver apartado II en este documento).

5.10.3. En caso de notificado por Invalides, el Representante CAC le refiere al Cliente a donde adquirió el equipo, ya que presentan una serie no registrada por la GSMA, o en su defecto al INDOTEL o PROCOMSUMIDOR.

## IV. MANEJO DE SERIES REPORTADAS ROBADAS O PERDIDA EN LA GSMA.

5.11. Los equipos detectados con Serie robada o perdida se estarán inhabilitando inmediatamente. Estos clientes no serán notificados vía SMS de la inhabilitación de su equipo.

5.11.1. En caso de identificar que fue reportado perdido o robado debe informar al cliente con el siguiente script:

> *Sr. Cliente, su equipo móvil ha sido inhabilitado debido a que la serie (IMEI) se encuentra en la base de códigos reportados con irregularidades, a raíz de la resolución del Indotel* 041-20 *sobre series negadas. Su servicio (Línea) móvil continúa funcionando con normalidad, por lo que puede seguir utilizándolo en cualquier otro dispositivo móvil. Para aclarar la situación sobre el estatus de la serie de su equipo móvil, favor ponerse en contacto con el INDOTEL. Fuente: Infocanal 5622.*

## V. OTRAS RAZONES PARA LEVANTAR/NEGAR SERIE

5.12. **Teléfono suspendido por pérdida y/o Robado, luego cliente reporta que encontró equipo y Simcard:**

5.12.1. Representante procede con la restauración por la misma razón con la que fue suspendida la línea.

5.12.2. Si la línea estaba suspendida por Robo, la razón de reactivación a utilizar es "***Recuperación de Equipo Robado***".

5.12.3. Si la línea estaba suspendida por Teléfono Perdido, la razón de reactivación a utilizar es "***Teléfono Perdido***".

5.13. **Teléfono perdido y/o Robado y el mismo encontró equipo, pero NO la Simcard:**

5.13.1. Representante procede con la restauración por la misma razón con la que fue suspendido, luego de reactivada la línea procede con el cambio de Simcard.

5.14. **Teléfono suspendido por pérdida y/o Robado Equipo NO Encontrado:**

5.14.1. Representante procede con el cambio de equipo y luego con la reactivación. Este proceso deja negado el IMEI anterior (IMEI viejo).

5.14.2. Si el cliente no tiene equipo disponible, solo procede con la suspensión por pérdida y/o robo. Automáticamente la serie se niega con la suspensión.

5.15. **Teléfono suspendido por pérdida y/o Robado, SOLO se perdió SIM card**:

5.15.1. Representante procede con la restauración de la línea utilizando la misma razón con la que fue suspendido. Luego de reactivada la línea procede con el cambio de Simcard.

5.15.2. Representante por error en vez de suspender una de las líneas que el cliente tenga en un BAN, suspende el BAN/Cuenta completo (Ejemplo: Flota).

5.15.3. Luego de haber realizado la suspensión, el mismo representante debe esperar mínimo 20 minutos y proceder con la restauración de la cuenta completa. Automáticamente se restauran todos los equipos (IMEI).

5.15.4. Pasado los 20 minutos de haber cometido el error, procede con la restauración del BAN (todas las líneas).

5.15.5. A través del sistema **Ensemble:**
- 5.15.5.1. Elige pestaña “Sumario Financiero”.
- 5.15.5.2. Acción
- 5.15.5.3. Actividades del BAN
- 5.15.5.4. Restaurar Cuenta Suspendida.
- 5.15.5.5. Luego elegir la Razón del levantamiento (Teléfono Perdido o Recuperación de equipo Robado) y finaliza con un memo.

**Nota #2:** No debe realizar la reactivación sin esperar el tiempo establecido, debido a que Ensemble da prioridad a la restauración antes que la suspensión. Con esta medida se evita que se complete la restauración primero que la suspensión para que los equipos no se queden negados.

5.16. **Teléfono suspendido por pérdida y/o Robado, pero el equipo que tenía registrado (cotejado como activo) lo estaba usando con otro número:**

5.16.1. Representante procede con la restauración de la línea por la misma razón con la que fue suspendido, luego de reactivada la línea procede con el cambio de SIM card.

**Nota #3:** Si se han seguido los pasos para restaurar serie y el equipo continúa sin servicio, se puede sugerir probar la serie en otro equipo, pero el cliente debe esperar 5 minutos luego de haberla retirado de un equipo para probarla en otro.

## VI. ESCENARIOS QUE REQUIEREN CREAR CASO PARA LEVANTAMIENTO DE SERIE NEGADA

5.17. Si se comete algún error en los pasos establecidos que ocasionen que la serie se quede negada en el sistema.


5.18. Cuando la línea ya está restaurada y se desea reactivar un equipo que está negado. Por ejemplo, línea suspendida por perdida, vino a realizar reposición de equipo. El modelo viejo quedo negado, pero luego el cliente encontró el modelo viejo y desea reactivarlo.

5.19. Al recibir una orden policial, donde el organismo solicita la restauración del equipo robado o perdido.


## VII. RUTAS PARA CREAR CASO POR SERIE NEGADA

5.20. **Sistema SAAM:** Para solicitar levantamiento de serie negada de cualquier servicio móvil consumido. (Prepago, Control, Post-Pago).

5.20.1. Ruta:

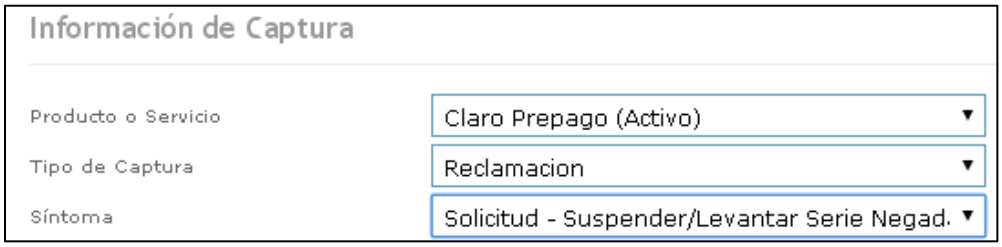



5.20.2. Campos obligatorios que deben ser completados:

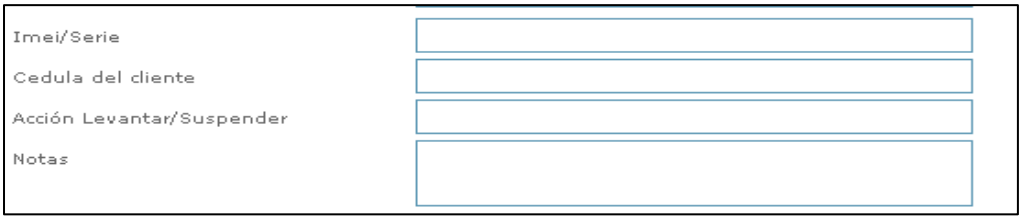



5.21. **Sistema ENSEMBLE:** Para solicitar levantamiento de serie negada de servicio inalámbrico en clientes de Negocio.

5.21.1. Ruta:




5.21.2. Campos obligatorios que deben ser completados:

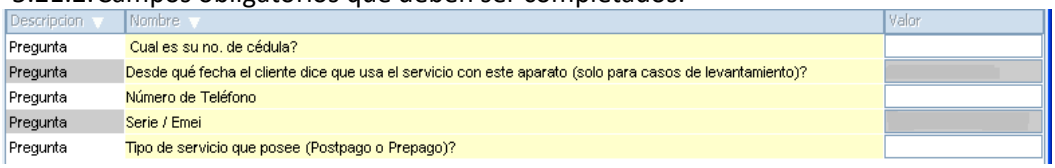

| Descripcion | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| Pregunta | Cual es su no. de cédula? | |
| Pregunta | Desde qué fecha el cliente dice que usa el servicio con este aparato (solo para casos de levantamiento)? | |
| Pregunta | Número de Teléfono | |
| Pregunta | Serie / Emei | |
| Pregunta | Tipo de servicio que posee (Postpago o Prepago)? | |

## VIII. PROCESO PARA LEVANTAR Y/O NEGAR SERIE (IMEI)

Este documento solo puede ser editado por el Dueño.

## 5.22. **Levantar Serie (IMEI)**

5.22.1. Representante Offline CCM recibe caso a través de SAAM o CRM para el levantamiento de serie.

5.22.2. Verifica en el sistema Ensemble que el IMEI se encuentra registrado en el perfil del cliente en el caso de números control, post-pago y flota. Para prepago hace la verificación en sistema PPG.

5.22.3. Verifica que la línea NO este suspendida. Línea debe estar activa.

5.22.4. En el sistema SERIEN accede a la opción "Histórico de Serie" para confirmar que las informaciones suministradas en el caso coincidan con las que tiene el sistema.

**Nota #4:** Por esta opción podemos ver en qué sistema se negó, para que prestadora, la fecha, a nombre de quién está, bajo qué número y la última acción realizada.




5.22.5. Confirma que el IMEI este negado por la persona que está solicitando el levantamiento.

5.22.5.1. Si la serie no está negada por la persona que está solicitando el levantamiento, procede a escalar el caso al Analista Sr. de Métricas y Proc. OPS Móviles para posteriormente ser pasado al Dpto. Detección de Fraudes PI. (Esto con la finalidad de determinar el cliente a quien le corresponde el IMEI).

5.22.6. Verifica que la serie está negada por La Compañía (Claro).

5.22.7. Luego de realizar las verificaciones, si la serie (IMEI) está negada por el INDOTEL bajo otra prestadora que no sea de claro, caso se cierra indicando la siguiente nota:

> *"Este IMEI se verifica registrado negado en el INDOTEL para otra prestadora (XXXXXX), cte. debe tomar requerimiento vía telefónica al INDOTEL llamando al número 829-547-1000".*



5.22.8. Si las informaciones de los sistemas Ensemble, PPG (según aplique) y SERIEN coinciden y serie está negada por La Compañía (Claro), procede a levantar a través del sistema SERIEN, ejecutando los siguientes pasos:

5.22.8.1. Selecciona la opción **Negar Serie** del módulo de Tareas.

5.22.8.2. Completa todos los campos en blanco.

5.22.8.2.1. En el campo **Estado,** seleccione siempre **LEVANTADA**.

5.22.8.2.2. En el campo **Sistema** seleccione siempre **SERIEN CLIENT** (que es la aplicación por donde se está realizando el levantamiento).





5.22.8.3. Elije la opción “Guardar”. El sistema reflejará el siguiente mensaje:




5.22.8.4. Si el producto es Control, Post-pago o Flota procede a verificar en el sistema Ensemble que la serie no se haya quedado bloqueada.


5.22.8.4.1. Si está bloqueada envía datos a Analista Sr de Métricas y Proc. OPS para gestionar levantamiento a través de un requerimiento por la siguiente ruta:

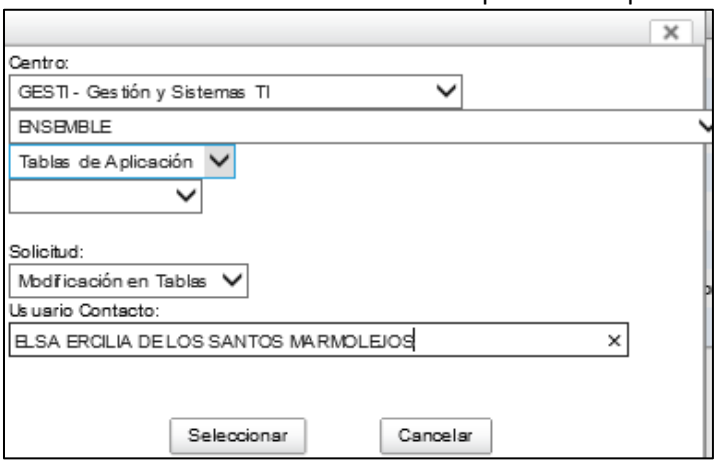


**Nota #5:** Identificamos que la serie está bloqueada en sistema ENSEMBLE si tiene cotejo en recuadro **“MIS”.**





5.22.9. Analista Sr de Métricas informa a Representante Offline CCM el número de GESTI creado para liberar el status MIS de Ensemble

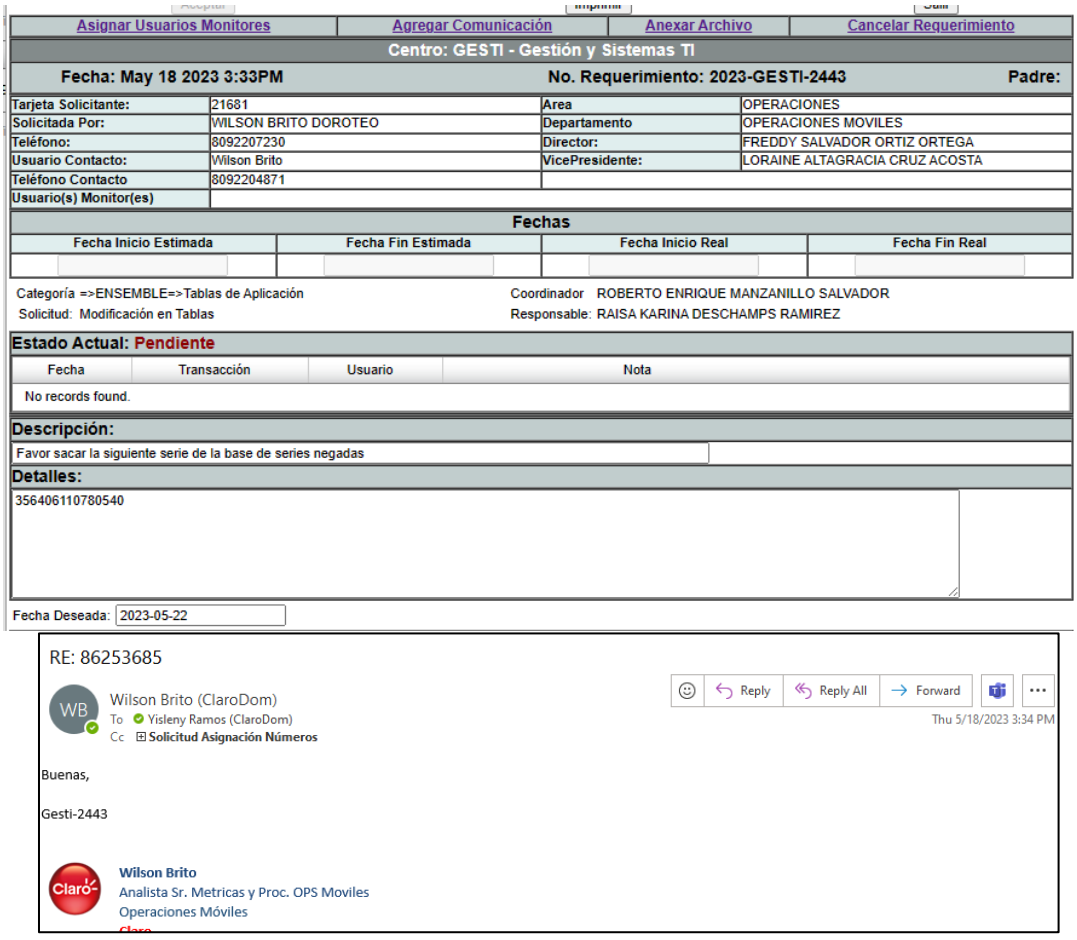



5.22.10. Una vez se trabajado el GESTI, se procede con la liberación de la serie en sistema SERIEN (Ver acápite 5.22.8), finalmente cierra el caso que se había creado (ver acápite 5.20.1).

5.22.11. Para tales fines el/la Representante Offline CCM puede consultar la serie en sistema ENSEMBLE para comprobar que ya no tiene el cotejo MIS o luego de recibir correo de parte de Analista Sr de Métricas confirmando su liberación

5.22.11.1. **Antes**:

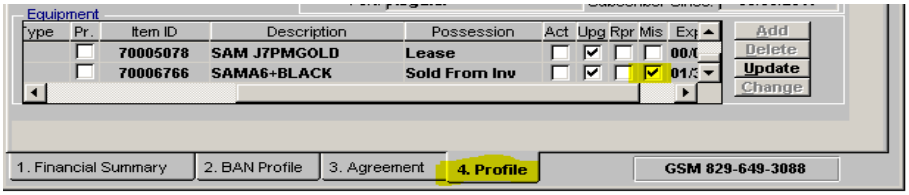


5.22.11.2. **Después:**

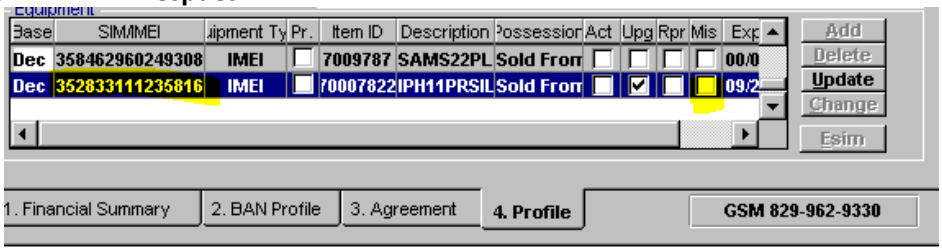


5.22.12. Si no está bloqueada en sistema ENSEMBLE, y se ha liberado de forma correcta en sistema SERIEN procedemos a documentar la acción y cerrar el caso.

5.23. **Negar Serie (IMEI)**

5.23.1. Representante Offline CCM recibe caso a través de SAAM o CRM para negar serie, (según producto).


5.23.2. Verifica el IMEI (Serie) por la opción “Consultar Serie” del módulo de Tareas del sistema SERIEN. El IMEI debe estar disponible para proceder con la negación.




5.23.3. Luego validamos que las informaciones en sistema Ensemble y/o PPG (según aplique), coincidan con los datos documentados en el caso y también las que contiene el sistema SERIEN.

5.23.4. Validadas las informaciones, si están correctas, procedemos a negar la serie seleccionando la opción Negar Serie del módulo de Tareas de SERIEN.

5.23.5. Llena todos los campos en blanco, y en la selección del estado escoger “Negada”, (que es la acción que estamos realizando). En la selección de sistema elegir SERIEN CLIENT (que es la aplicación por donde estamos realizando la Negación).

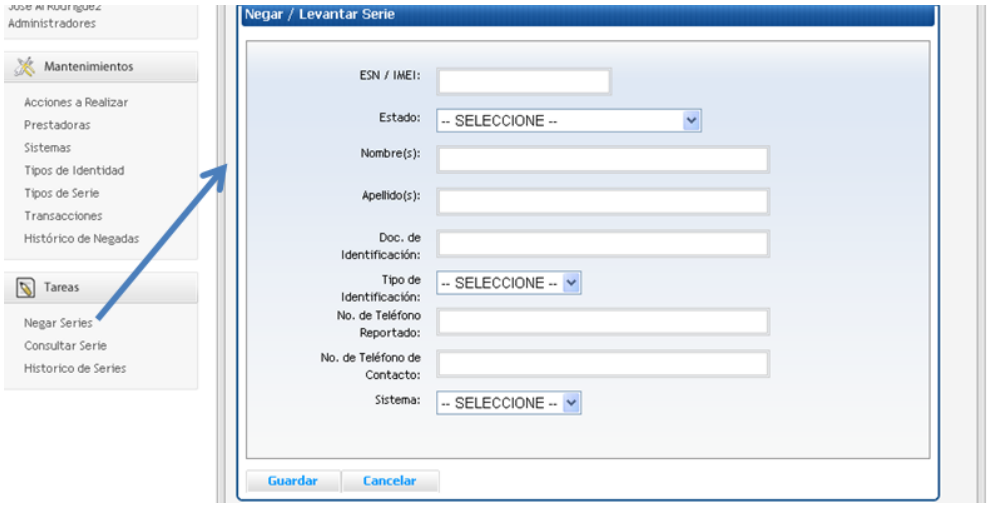


5.23.6. Elije “Guardar”, y si no sale ningún mensaje de error, el IMEI fue negado exitosamente.

6. **Referencias**

6.1. Indique las referencias.


7. **Registros**

7.1. Escriba el detalle de los registros.

8. **Anexos**

8.1. **Formulario para Requerimiento Desenganchar IMEI Ensemble**

| Formulario para REQ. Desenganchar Imei Ensamble. | |
|---|---|
| **Nombre** | YULISSA |
| **Apellidos** | MARRERO DURAN |
| **Teléfono Negado** | 8096963537 |
| **Imei** | 357863106184492 |
| **Usuario que solicita el requerimiento** | Carla Moreno |
| RUTA--> GESTI - Ensamble – Tabla de Aplicación - Modificación en tabla. | |
| Evidencias de que esta levantado en Serien | |

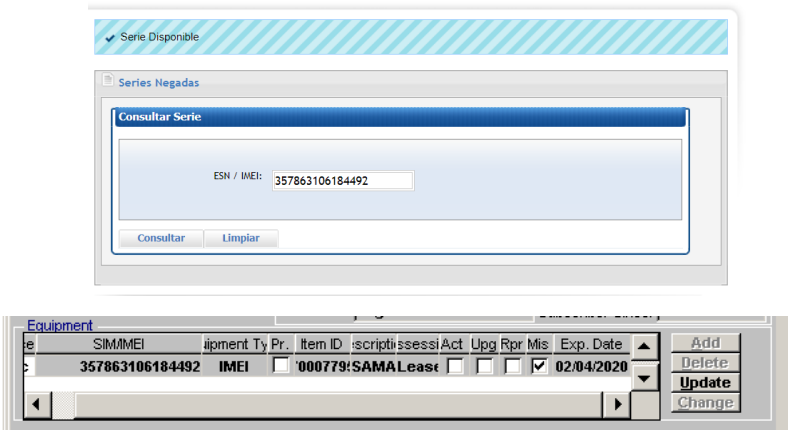


8.2. [Resolución 041-2020 Norma que establece el mecanismo de control para el registro y acceso a las redes de teléfonos móviles que son objeto de sustracción o extravío o con series de equipos alteradas (INDOTEL)]