Este documento solo puede ser editado por el Dueño.

DOCUMENTACIÓN OFICIAL
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S. A.

DOCUMENTO:	MANUAL
NOMBRE:	OPERACIONAL CCM MÓVILES
NUMERO:	MAN82
REVISION:	7.0

1. Objetivo

1.1. Establecer los lineamientos y requisitos que rigen las operaciones en el centro Call Center Móviles de La Compañía.

2. Alcance

2.1. Este manual describe los procesos operativos para líneas prepago y postpago: Aprovisionamiento inalámbrico, asi como solo datos y SIF, solución de averías, desbloqueo de llamadas salientes y financiamiento.

2.2. Aplica a los/as Representantes del segmento Móviles del proyecto CCM que brindan asistencia al personal de los CAC, CVC, así como al personal de los Distribuidores Autorizados Claro (DAC).

3. Definiciones

3.1. **CAC:** Centro de Atención a Clientes.

3.2. **CCM:** Call Center Móviles. Departamento que brinda soporte a los clientes internos (CAC, CAE, CVC, CAT, etc.) y externos (Seguros Banreservas, Colmados, Farmacias, etc.) con respecto a los procesos relacionados al aprovisionamiento.

3.3. **Commplex:** Sistema back office de soporte a aprovisionamiento móvil utilizado para realizar correcciones y modificaciones en los procesos de activación, cambio de serie, verificación de autenticación y manejo de series fraudulentas de los servicios inalámbricos; en los diferentes sistemas o nodos a los que se conecta.

3.4. **CRM "Customer Relationship Management" (Manejo de las relaciones con los clientes):** Es un sistema que administra las interacciones con los clientes en los puntos de contacto internos de la compañía, permitiendo un rápido acceso a informaciones tales como: perfil del cliente, manejo y seguimiento de las reclamaciones, tickets de averías, necesidades y los productos y servicios que cubren dichas necesidades, entre otras.

3.5. **CVC:** Canal de Ventas Claro.

3.6. **DAC:** Distribuidor Autorizado Claro.

3.7. **Ensemble:** Sistema utilizado para la venta de equipos móviles, el aprovisionamiento del servicio móvil, tratamiento y la facturación de los clientes con servicio móvil post-pago, captura y aplicación de pagos alámbricos e Inalámbricos, seguimiento y control del inventario de equipos móviles.

3.8. **Offline:** Encargado de dar soluciones a los reportes y avería creados vía SAAM y las solicitudes que le llegan vía correo, a través de los ID: CCMoviles, HD Inalámbrico, Plan Protección, Solicitud Asignación Número y Activaciones de Delivery.

3.9. **PPG:** Sistema de manejo de todos los productos y servicios de los clientes Prepago con tecnología GSM, teniendo como aporte adicional la Tabla de Precios de todos los equipos móviles.

3.10. **Registros CCM:** Encargado de brindar asistencia en los registros de documentos del cliente, para darle entrada al sistema para ser activado.

3.11. **SAAM (Sistema Administración Averías Móviles):** Portal de Reclamaciones Inalámbricas, a través del cual se capturan todas las reclamaciones de averías que presenten los clientes de los servicios inalámbricos.

4. Responsabilidades

4.1. **Supervisor/a DSOC:** Asegura que el personal bajo su responsabilidad cumpla con las validaciones de los documentos requeridos para aprovisionamiento y mantenimiento de servicios. Asegura el cumplimiento de los acuerdos de servicio establecidos y se mantengan las evidencias correspondientes a los procesos realizados bajo su gestión.

4.2. **Representantes CCM:** Ejecutan sus funciones en conformidad con los requisitos establecidos en el presente manual, así también como otros documentos que requieran consultarse para asegurar la correcta ejecución de la operación.

5. Descripción

Contenido

I. ASPECTOS GENERALES 4
II. VALIDACION DE USUARIOS EN CALL CENTER MOVILES. 4
5.3. Proceso de validación usuarios: 4
III. PROCESOS DE APROVISIONAMIENTO INALÁMBRICO PREPAGO. 5
5.4. Excepción de Límite de Líneas. 5
5.5. Registro de Nuevo Cliente (Pasaporte o Cédula) PPG y CRM 6
5.6. Activación Prepago (Sólo aplica si el DAC no tiene Sistema) 9
5.7. Recuperar número prepago. 10
5.8. Actualización de datos personales para un Kit Prepago GSM. 11
5.9. Cambio de SIM card. 12
5.10. Registro de IMEI 13
5.11. Cambio de Número 14
5.12. Activación de servicios opcionales Prepagos 14
5.13. Cambio de plan 15
5.14. Cambio de Nombre (Cliente Con Cédula) 16
5.15. Cambio de nombre (cliente con pasaporte) 17
IV. PROCESOS DE APROVISIONAMIENTO INALÁMBRICO POSTPAGO 18
5.16. Levantamiento de Categoría de Crédito 18
5.17. Registrar cédula en CRM 19

Este documento solo puede ser editado por el Dueño.

5.18. Crear perfil Consumidor en CRM (Cédula/Pasaporte) 19
5.19. Crear perfil de Negocio en CRM 20
5.20. Crear Requerimiento Excepción Aval 20
5.21. Activación Post pago GSM (Consumidor) 21
5.22. Intraportabilidad de Prepago GSM a Postpago GSM 23
5.23. Cambio de SIM/ Post pago (Cliente Consumidor y Negocio) 25
5.24. Cambio de número 26
5.25. Cambio de Plan 26
5.26. Activaciones de Servicios Opcionales 27
V. PROCESOS SOLUCIÓN DE AVERÍA POSTPAGO 27
5.27. Validar si el IMEI se encuentran negado 27
5.28. Levantar o Negar IMEI 27
5.29. Actualización de SIM en Post pago (consumidor y negocio) 29
5.30. Actualización de SIM en Control e Internet Móvil 30
5.31. Control con plan diferente en PPG y Ensemble 31
5.32. Migración de Prepago a Control no sube a PPG ni COMMPLEX 32
5.33. Revocar solicitud de portabilidad de número suspendido por error Por Out 33
5.34. Número No recibe Mini Mensajes 33
5.35. Número No envía Minimensajes 34
5.36. Número No se conecta a datos 35
5.37. Banda Ancha Post pago (Degradación) no conecta 36
5.38. Internet Móvil Post pago (Con Bloqueo) no conecta 37
5.39. Número Postpago no salen llamadas 37
5.40. Número Postpago no salen llamadas de Larga Distancia 38
5.41. Número Postpago no recibe llamadas 39
5.42. Número Postpago no funciona servicio de Buzon de Voz 39
VI. PROCESOS SOLUCIÓN DE AVERÍA PREPAGO 40
5.43. Actualización de SIM de números Prepago 40
5.44. Intraportabilidad de Postpago a prepago y no subió a PPG 40
5.45. Número Prepago no recibe llamadas 41
5.46. Número Prepago no salen llamadas 41
5.47. Número Prepago con error Minsat 42
5.48. Transacciones pendientes al hacer cambio de SIM 43
5.49. Número Prepago no envía minimensajes 43
5.50. Número Prepago no recibe minimensajes 44
5.51. Internet Móvil Prepago (Con Bloqueo) no conecta 45
5.52. Prepago no funciona servicio de Buzon de Voz 46
5.53. SIF no recibe llamadas 46
5.54. SIF no salen llamadas 47
5.55. SIF no recibe minimensajes 48
5.56. SIF GSM no envía minimensajes 49
5.57. SIF GSM no se conecta a datos 49
5.58. BAR no recibe llamadas 50
5.59. BAR no salen llamadas 50
5.60. BAR no se conecta a datos 51
5.61. Número Prepago No Navega 4G 52
VII. DESBLOQUEO LLAMADAS SALIENTES 53
VIII. FINANCIAMIENTO DAC 53

Este documento solo puede ser editado por el Dueño.

I. ASPECTOS GENERALES

5.1. El Call Center Móviles es un grupo de trabajo que brinda soporte a clientes tanto internos como externos de la empresa Claro. Es un centro compuesto por varios segmentos, es un proyecto de naturaleza combinada: Inbound, Outbound y Off Line.

5.2. Los segmentos que componen este proyecto son:

5.2.1. **Móviles:** Departamento que brinda soporte inalámbrico al personal interno de Claro: Centro Atención al Cliente, CVC, CAE y Distribuidores Autorizados Claro. También brindan soporte a los puntos de ventas de recargas (Carga Fácil) en la eliminación de recargas erróneas y reclamaciones de reembolso no aplicado al punto de venta.

5.2.2. **SPI (Soporte Procesos Internos):** Departamento que brinda soporte en la liberación de números Post-Pagos, Flotas y en el correcto aprovisionamiento de los servicios móviles. Así como también soporte a las solicitudes del Seguros Banreservas, para las reposiciones de celulares post-pagos.


5.2.3. **Móviles Off Line:** Departamento que funge como segundo de nivel de los dptos. De soporte a clientes finales Centro Prepago (*91), Help Desk Inalámbrico (HDI) y a los representantes de líneas en casos de inconvenientes de averías que no pueden ser solucionados durante el primer contacto (llamada) y que ameriten un seguimiento.

II. VALIDACION DE USUARIOS EN CALL CENTER MOVILES.


5.3. **Proceso de validación usuarios:**


5.3.1. Representante CCM recibe llamada de Representante de Canal de venta, y le solicita las informaciones requeridas para realizar validación, ya sea de CAC, DAC o CVC, de acuerdo con los criterios establecidos para cada canal.

5.3.2. En el caso de canal CVC y DAC, se solicita código de llamada, contraseña, tarjeta, nombre completo y cédula y a Representantes de CAC solo se solicita tarjeta, nombre y localidad.

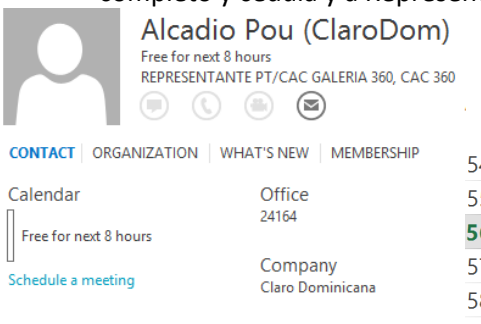

54	pedia	cac Mega Centro	318227
55	ana	cac 30 de Marzo	317440
56	Flor	cac Azua	324277
57	Josias	cac Barahona	325425
58	Mayra	cac El Sol	321335

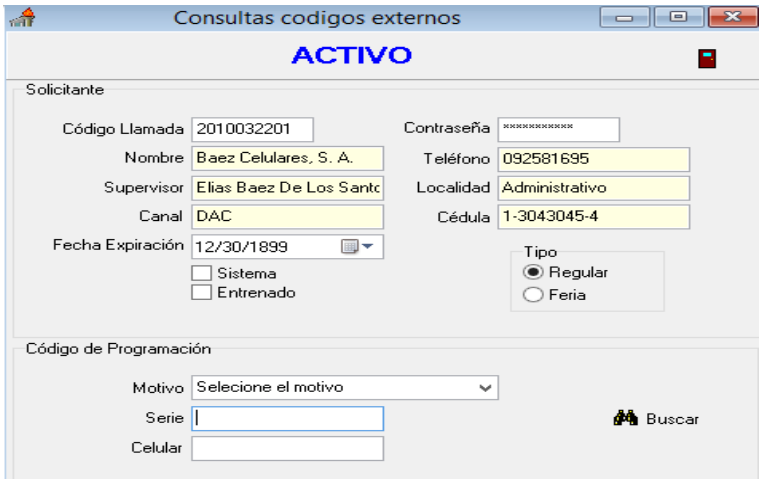

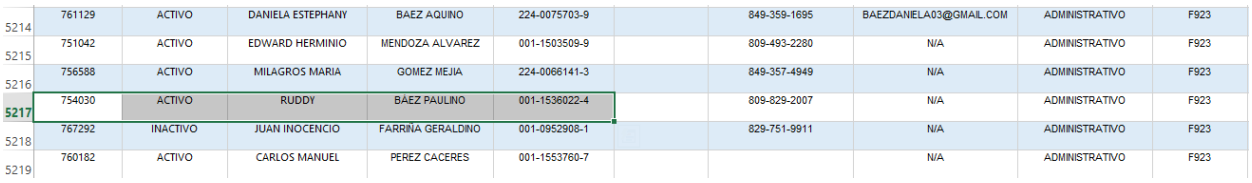

5214	761129	ACTIVO	DANIELA ESTEPHANY	BAEZ AQUINO	224-0075703-9		849-359-1695	BAEZDANIELA03@GMAIL.COM	ADMINISTRATIVO	F923
5215	751042	ACTIVO	EDWARD HERMINIO	MENDOZA ALVAREZ	001-1503509-9		809-493-2280	N/A	ADMINISTRATIVO	F923
5216	756588	ACTIVO	MILAGROS MARIA	GOMEZ MEJIA	224-0066141-3		849-357-4949	N/A	ADMINISTRATIVO	F923
5217	754030	ACTIVO	RUDDY	BAEZ PAULINO	001-1536022-4		809-829-2007	N/A	ADMINISTRATIVO	F923
5218	767292	INACTIVO	JUAN INOCENCIO	FARRINA GERALDINO	001-0952908-1		829-751-9911	N/A	ADMINISTRATIVO	F923
5219	760182	ACTIVO	CARLOS MANUEL	PEREZ CACERES	001-1553760-7			N/A	ADMINISTRATIVO	F923

a) Documento de identidad del cliente (en el caso de cedula la copia debe ser de ambos lados) y en el caso de pasaporte, adicional deben enviar 3 números frecuentes.
b) La solicitud debe tener la firma del cliente y el sello del DAC.

5.3.3. Para ese proceso, se debe validar que el número enviado este a nombre del cliente indicado en la solicitud. Luego de esto, se valida que el cliente este evaluado en preventa y en la descripción de la misma debe estar documentado lo que el cliente solicita y el número a trabajar.

III. PROCESOS DE APROVISIONAMIENTO INALÁMBRICO PREPAGO.

5.4. Excepción de Límite de Líneas.

5.4.1. Este proceso es utilizado al momento de realizar nuevas activaciones de líneas móviles con plan Prepago y en donde el titular ha agotado la cantidad de activaciones permitidas bajo su documento de identidad.

Nota #1: Para más información ver procedimiento MANEJO DE EXCEPCIÓN LÍMITE DE LÍNEAS PREPAGADAS (PRO855).

5.4.2. El/La Representante CCM recibe requerimiento vía telefónica indicando que no puede continuar con la activación porque el Cliente ha llegado al límite de líneas, luego de agotar los procesos de validación de la persona que llama procede a solicitar el número del documento de Identificación del cliente.

5.4.3. Validar en el Portal Prepago la cantidad de líneas que posee el cliente a su nombre, valida con el/la Representante que el cliente reconozca todos los números que aparecen a su nombre.

5.4.4.**Si el Cliente no reconoce alguno(s) de los números que están a su nombre:**

5.4.4.1. Representante CCM explica al Representante que el cliente debe entrar al portal MI Claro y dar de baja a las líneas que no reconoce o pasar por un CAC para que reporte las líneas como no reconocida, si la llamada es de un punto interno el representante debe suspender la línea no reconocida por dicha razón.

5.4.4.2. Realiza con el Representante del DAC la validación de la identidad del cliente:

5.4.4.2.1. **Caso de cliente dominicano con cédula.** Verifica con el/la Representante del DAC que se haya realizado la validación en Preventa.

5.4.4.2.2. **Caso de cliente extranjero con Pasaporte.** Selecciona uno de los números que pertenecen al cliente para realizar la validación de identidad. Indica al Representante del DAC que cuestione al cliente acerca de la última recarga (fecha y monto) de uno de los números que aparecen a su nombre. El/La Representante del Centro de Soporte DAC verifica esta información en la Pantalla de Aportes al Celular. En caso de que el cliente responda correctamente acerca de la última recarga (Fecha estimada en una semana y monto correcto).

5.4.4.2.2.1. Si el cliente no responde correctamente la pregunta de la última recarga: Indica al Representante del DAC que cuestione al cliente acerca de los tres números frecuentes a los que realiza mayor cantidad de llamadas y procede a verificar estos números en la pantalla ***Verificación de Números de Destino***.

5.4.5.**Autoriza el límite de líneas por el Portal Adminprepago:**

5.4.5.1. Ingresa a **Adminprepago** en el menú **Mantenimientos → Autorización de Suscripciones → Autorización Individual de Suscr.** y digita el número de documento de identidad del cliente y presiona el icono Buscar.

5.4.5.2. En el campo ***Nuevo límite***, digita la cantidad de líneas a autorizar (8) y presiona ***Proceder***.

5.4.5.3. **En caso de que el cliente haya alcanzado el límite de Autorización por el representante:** el Sistema no permitirá autorizar la nueva línea por lo que: deben referir al cliente a un CAC, e informarle que debe llevar una carta firmada solicitando la cantidad de líneas. Indica al Representante del DAC que puede continuar con el proceso de activación Prepago.

5.5. **Registro de Nuevo Cliente (Pasaporte o Cédula) PPG y CRM**

5.5.1.Representante CCM recibe solicitud vía correo electrónico al ID Registros_CCM@claro.com.do del Representante de DAC, CAC, CVC, solicitando que se le registre un documento (Cedula/ pasaporte/ RNC/ Permiso de trabajo) en el sistema PPG y/o en CRM, ya que el cliente no existe en dichos sistemas.

5.5.1.1. Documentación requerida:

No.	Registro Pasaporte PPG	Registro Cedula CRM	Registro Cedula PPG
1	Copia del pasaporte, que esté vigente y legible. Si es un documento de regularización deben enviar adicional la fecha de nacimiento.	Copia de cédula legible y/o documento de identidad emitido por el ministerio de Interior y Policía	
2	Código del DAC		
3	Contraseña del DAC		
4	Tarjeta de la persona que hace la solicitud		
5	Cédula de la persona que hace la solicitud		
6	Nombre del DAC		
7	Nombre de la persona que llama		


5.5.2. Representante CCM valida la autenticidad del documento de identidad recibido, si es un pasaporte valida fecha de vencimiento. En caso de que en la solicitud no esté adjunta la copia del documento, no procede con el registro.

5.5.3. **Para crear perfil en PPG:**

5.5.3.1. Accede al sistema PPG y selecciona la opción ***Registrar Nuevo Cliente***.



5.5.3.2. En la pantalla que se genera digita el número de cédula o pasaporte en el campo "***Documento de Identidad***" y luego da clic al botón ***consultar***.

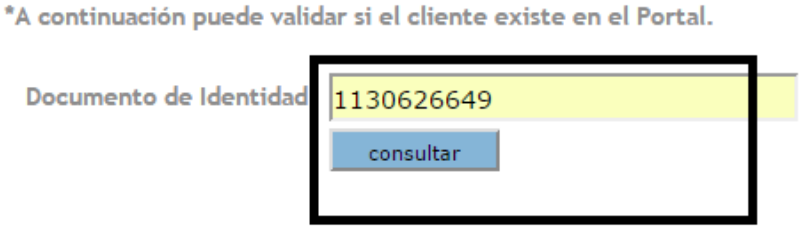


5.5.3.3. En la siguiente pantalla se completan los datos del cliente como aparecen en el documento de identidad (Cédula, pasaporte, carnet de residencia):

a) Documento de Identidad
b) Tipo de documento
c) Nombre/Apellidos
d) Teléfono de contacto
e) Fecha Nac.

f) Género
g) Estado Civil
h) Provincia
i) Barrio (Sector)
j) Calle
k) Ubicación / Niveles (Res., Urb., Manz., Edif., Apt.)
l) Casa #

5.5.3.4. Una vez completado todos los campos requeridos se debe dar clic al botón ***guardar***.

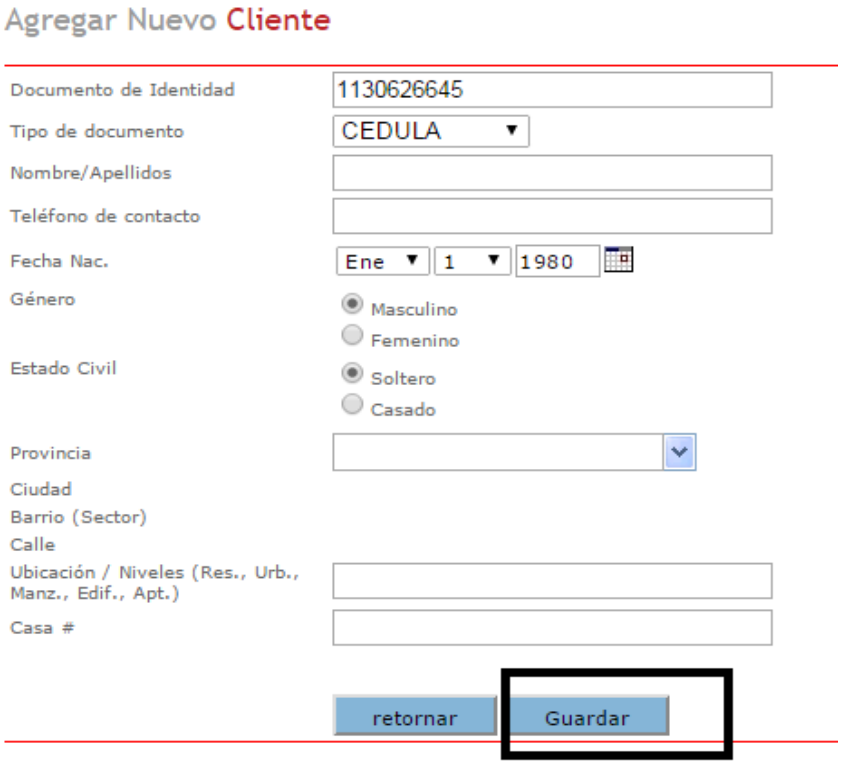

5.5.3.5. En caso de que los campos estén llenos significa que el documento ya está registrado, se valida que los datos del sistema coincidan con los del Documento de Identidad; si los datos están correctos se pulsa el botón ***Guardar***. Si existen discrepancias, se pulsa el botón ***Retornar***, se realiza corrección y se pulsa el botón Guardar.

5.5.3.6. Luego de insertar el documento de identidad en PPG debe guardar en el SharePoint, llenando la planilla requerida con los datos de cliente y fecha de registro.

5.5.4. **Para crear perfil en CRM:**

5.5.4.1. Accede al sistema CRM y elige a la opción ***crear***, luego selecciona el ***tipo ID*** y se procede a digitar el número del documento en el campo ID.

5.5.4.2. Completa los datos:

a) Título (Sr., Sra., etc.),
b) Nombre del titular,
c) Números de contactos,
d) Correo Electrónico,
e) Ocupación,
f) Nacionalidad,
g) Fecha de Nacimiento,
h) Género,
i) Status Civil,
j) Dirección,
k) Persona de Contacto

5.5.4.3. Luego de completado todos los campos requeridos se da clic al botón ***guardar*** e Indica al Representante del DAC vía correo electrónico que puede continuar con el proceso de activación.

5.6. **Activación Prepago (Sólo aplica si el DAC no tiene Sistema)**

5.6.1. Representante CCM recibe llamada del DAC solicitando activación prepago GSM, accede a Serien y solicita número de IMEI para validar que no se encuentre negada.

5.6.2. Si el sistema despliega que el IMEI se encuentra negado, indica al Representante del DAC no se puede realizar la activación con dicho IMEI. Si el DAC proporciona un nuevo IMEI o el que informó está disponible, continua con el proceso de activación.

5.6.3. Representante CCM accede al Portal Prepago y elige del menú la opción Activación, se desplegará la pantalla de activación donde procederá a llenar los campos:

a) **Documento de identidad:** Se digita el número de identificación del cliente.
b) **IMEI:** Se debe de colocar el IMEI proporcionado por el representante del DAC y previamente validada por el representante en Serien.

5.6.4. Luego de haber llenado estos campos, presiona el botón ***Consultar***.

5.6.4.1. Si se presenta el error: "***Advertencia: El documento de identidad no está registrado***", Representante CCM confirma el número digitado con el/la Representante del DAC. Si el documento proporcionado está correcto, agrega el mismo en PPG (ver proceso de Registrar Nuevo Cliente).

5.6.4.2. De presentarse el error: "***Validación del equipo [xxxxxxxxxxxxxxx] fallida***", Representante CCM confirma el número digitado con el/la Representante del DAC. Si está correcto, le indica que el sistema no admite la activación de ese equipo.

5.6.4.3. En caso de presentarse el error: "***El tipo de Doc. ID indicado [P o C] no coincide con el registrado para [xxxxxxxxxxx]***." se tomará un reporte por la X-2525 a través del personal de ACD y se solicita el mismo sea rutado al personal de Prepago TI se le indica al Representante del DAC que debido al inconveniente no se puede realizar la activación por el momento con ese número de identificación que debe esperar un tiempo de compromiso de 24hrs, laborables para poder realizarla.

5.6.5. Ya dentro de la ventana de activación procede a completar todos los campos requeridos:

a) Teléfono de contacto
b) Calle
c) Sector
d) Ciudad
e) Descripción del Equipo: Modelo y Marca
f) ICCID: Número de SIM card
g) Es propiedad del cliente: Si el equipo que se activará fue llevado por el cliente.
h) Tipo de plan: Dependerá del plan prepago que el DAC este solicitando.
i) Alias Dealer: Se completará con el código de compensación que identifica al DAC, se debe de tener mucho cuidado al digitarlo para no cargar la activación por error a otro DAC, si esto sucede se debe enviar el caso al ID Supervisor D-SOC <Supervisor_D-soc@claro.com.do> para la corrección.
j) El cliente viene de otro proveedor externo: se cotejará cuando el cliente haya tenido el servicio con otra prestadora (Ejemplo: línea migrada de Altice/Orange, Viva, Tricom).
k) Especificar número: Está opción permite la búsqueda de terminales o NXX específicos.

5.6.6. Finalmente presionar el icono **Activar** para completar el proceso de activación y el sistema despliegue el número que se le asignó al cliente.

5.7. **Recuperar número prepago.**

5.7.1. El siguiente proceso puede ser realizado por el/la Representante para solucionar un error de aprovisionamiento o porque el cliente desea recuperar un número que canceló o que fue cancelado por error.

5.7.2. Representante solicita el número de cédula del cliente y el IMEI Accede al Portal Prepago y por medio a la opción de activación se obtienen los números que el cliente tiene cancelado en status cuarentena. En caso de **La cédula suministrada no arroja información de números cancelado, s**e le indica que no se puede recuperar el número. Si la cedula arroja **números cancelados en cuarentena** se continúa con la recuperación.

5.7.3. Elige del menú la opción ***Activación***, se desplegará la pantalla de activación donde procederá a llenar los campos:

a) **Documento de identidad:** Se digita el número de cedula o pasaporte del cliente.
b) **IMEI**: Se debe de colocar el IMEI proporcionado por el cliente y previamente validada por el representante en Serien.

5.7.4. El sistema presentará el número a recuperar, se coteja y presiona el botón **Recuperar Suscripción**, en caso de no desplegar el número se debe cambiar el status del número a cuarentena y luego continuar con el proceso de recuperación.

5.7.5. Luego de haber presionado el botón recuperar procede a completar todos los campos requeridos:

a) Modelo del equipo

b) Teléfono de contacto
c) Sector
d) Ciudad
e) Descripción del Equipo: Modelo y Marca
f) ICCID: Número de SIM card
g) Es propiedad del cliente: N/A
h) Tipo de plan: Dependerá del plan prepago que el DAC este solicitando.
i) Alias Dealer: N/A
j) El cliente viene de otro proveedor externo: N/A
k) Especificar número: Aquí se mostrará el número de teléfono que se va a recuperar.

5.7.6. Finalmente presionar el botón y dar Ok al mensaje de seguridad.

5.8. **Actualización de datos personales para un Kit Prepago GSM.**

5.8.1. Representante del CCM recibe llamada del DAC solicitando actualización de datos personales para un Kit prepago GSM, accede al Portal Prepago y elige del menú la opción Cambios y procederá a llenar el campo Número de teléfono o ICCID: Digitar el número informado por el DAC y presiona el botón **Proceder**.

5.8.2. Si se presenta el mensaje de error en minsat en PPGF "***Proceder a realizar corrección en Adminprepago"***. Ver **Manual de Adminprepago** (Referencia 6.1).

5.8.3. Al consultar el número y presenta asignado a otro cliente, indicar al DAC que el kit ya está activo a nombre de otra persona.

5.8.3.1. Si el Kit está en estatus creado y pertenece al DAC que está llamando, se puede realizar la modificación de los datos.
5.8.3.2. Si presenta el estatus suspendido ZB1 o ZB2 y se valida que la activación es nueva, proceder a realizar corrección en Adminprepago (ver proceso de averías Prepago).

5.8.4. Presionar la opción Editar Perfil y llenar el campo **Documento de identidad**.

5.8.5. Presionar el botón **Consultar** Documento para que complete automáticamente los datos del cliente.

5.8.5.1. Si se presenta el error: "***Advertencia: El documento de identidad no está registrado.***" Representante CCM confirma el número digitado con el/la Representante del DAC. Si la cedula que proporcionada está correcta agregar el documento en PPG (ver proceso de Registrar Nuevo Cliente).

5.8.5.2. De presentar el error: "***El tipo de Doc. ID indicado [P o C] no coincide con el registrado para [xxxxxxxxxx].***" Se tomará un reporte por la 2525 a través del personal de ACD y se solicita el mismo sea rutado al personal de Prepago TI se le indica al Representante y se le indica al DAC que debido al inconveniente no se puede realizar la activación por el momento con ese número de identificación que debe esperar un tiempo de compromiso de 24hrs, laborables para poder realizarla.

5.8.6. Ya dentro de la ventana procede a completar todos los campos requeridos:

a) Calle
b) Sector
c) Ciudad
d) Teléfono de contacto
e) Alias Dealer: Código de compensación del DAC.

5.8.6.1. Si se despliega la leyenda, el kit está asociado a otra localidad. Se debe tomar la localidad suministrada en PPG y colocarla en el campo **localidad** en la parte de **edición de perfil.**

5.8.7. Finalmente presionar el icono **Proceder** para completar el proceso de actualización.

5.9. **Cambio de SIM card.**

5.9.1. Representante de registros CCM recibe vía correo electrónico al ID Registros_CCM@claro.com.do del Representante de DAC, solicitando cambio de Sim prepago.

5.9.1.1. Documentacion requerida en correo de solicitud:

No.	Cambio de SIM Card
1	Copia de cedula, firmada por el cliente, sellada por el DAC y que esté legible.
2	Número del cliente
3	Biometría validada en base a los requerimientos de prevención de fraude
4	Número de SIM (En formato que se pueda copiar para evitar margen de error.
5	Código del DAC
6	Contraseña del DAC
7	Tarjeta de la persona que hace la solicitud
8	Cédula de la persona que hace la solicitud
9	Nombre del DAC
10	Nombre de la persona que llama
11	Nombre del cliente
12	Si el cambio de SIM es en Ensemble, se solicita OD y Localidad.

5.9.2. Valida en Portal Prepago que los datos del propietario del servicio sean iguales a los suministrados por el DAC

5.9.3. Verifica estatus del número y en caso de encontrarlo suspendido por pérdida, solicita levantamiento vía *91 ó 1-809-200-3799, y llama nuevamente.

5.9.3.1. Aunque el número este en ZB1 se puede realizar el cambio de SIM, informando al cliente dicho status.

5.9.4. Accede al Portal Prepago y elige del menú la opción Cambios y procederá a llenar el campo Número de teléfono o ICCID: Digitar el número informado por el DAC y presiona el botón ***Proceder***.

5.9.4.1. Si se presenta el mensaje: "error 0 o error minsat" Proceder a realizar corrección en Adminprepago. Ver **Manual de Adminprepago** (Referencia 6.1).

5.9.5. Presiona la opción Cambio de Sim: completa el campo Nueva Sim y elige la razón del cambio. Luego, presiona el botón ***Proceder*** y ***Ok***.

5.9.5.1. En caso de que el sistema presente el error: "*El número tiene transacciones pendientes*", procede a corregir las transacciones en error por medio a Adminprepago.

5.9.6. Realizar el cambio e informar al DAC vía correo electrónico, que el proceso fue completado.

5.10. Registro de IMEI

5.10.1. Representante CCM recibe llamada del DAC solicitando registro de un IMEI prepago, valida en Portal Prepago que los datos del propietario del número sean iguales a los suministrados por el DAC, de lo contrario no se podrá realizar el registro de un IMEI.

Nota #2: Cliente debe estar validado en preventa.

5.10.2. Verifica el estatus del número:

5.10.2.1. Se encuentre suspendido por balance: recargar con $50.00 o más dependiendo del plan que el cliente tenga asignado.

5.10.2.2. Suspendido por perdida: solicitar levantamiento vía *91 ó 1-809-200-3799, y llamar nuevamente.

5.10.3. Representante CCM accede a Serien y solicita número de IMEI para validar que no se encuentre negada.

5.10.3.1. Si el sistema despliega que el IMEI se encuentra negado, indica al representante del DAC no se puede realizar el registro del IMEI.

5.10.3.2. Si el DAC proporciona un nuevo IMEI o el que informó está disponible, continuar con el proceso de registro.

5.10.4. En el Portal Prepago elige la opción Registro IMEI y llena los campos:

a) **IMEI:** digita la numeración del IMEI
b) **Marca / Modelo del equipo**: Modelo del IMEI registrado.
c) **Equipo propiedad del cliente**: Se coteja si el cliente lleva el equipo.

5.10.5. Finalmente presiona ***proceder*** para salvar la transacción.

5.11. **Cambio de Número**

Nota #3: CCM solo realiza cambio de números por procedimiento y a solicitud del cliente siempre y cuando esté evaluado en preventa (por error en activación), de manera regular los cambios a solicitud de cliente se refieren al CAC.

5.11.1. Representante del CCM recibe llamada del DAC solicitando cambio de número prepago, valida en Portal Prepago que los datos del propietario del número sean iguales a los suministrados por el DAC. Si los datos no coinciden indicar al DAC que no se puede hacer el cambio.

5.11.2. Si los datos coinciden, verificar estatus del número:

5.11.2.1. Se encuentre suspendido por balance: recargar con $50.00 o más dependiendo del plan que el cliente tenga asignado.

5.11.2.2. Suspendido por perdida: solicitar levantamiento vía *91 o 1-809-200-3799, y llamar nuevamente.

5.11.3. Accede a Portal Prepago elige la opción ***Cambios***, digita el número del cliente al cuál se le realizará el cambio y presiona el botón Proceder, se mostrará la pantalla con todas las informaciones relacionadas al número y los tipos de cambios que se les puede realizar.

5.11.4. Accede a la opción Cambio de número. En el campo ***Especificar Número*** busca el nuevo número que poseerá el cliente.

5.11.5. Una vez que presione ***Proceder***, se despliega el mensaje de confirmación de cambio. Representante presiona Si o No, según aplique.

5.11.6. Informa al DAC el cambio ha sido realizado y le informa el nuevo número.

5.11.7. Si al realizar este último proceso el sistema puede desplegar el siguiente error:

5.11.7.1. Tiene transacciones pendientes: Corregir errores en Adminprepago, Ver **Manual de Adminprepago** (Referencia 6.1).

5.12. **Activación de servicios opcionales Prepagos**

5.12.1. Los servicios opcionales prepagos que son activados por el segmento de Móviles son:

a) Call ID
b) Buzón de voz
c) Notificador de balance al finalizar la llamada (EoCN)
d) Call Forward Incondicional (CFU) (para agregar este servicio el cliente debe estar evaluado en preventa).

5.12.1.1. Los demás servicios, como son número favorito, Asistencia Vial etc. deben de ser activados por *91 o el DAC según aplique. Solo activa dichos servicios cuando han sido removidos por error de un representante o en el mismo momento de la activación.

5.12.2. Representante del CCM recibe llamada del DAC solicitando activación de un servicio opcional para un prepago GSM, valida en PPG en el menú Cambios que los datos del propietario del número sean iguales a los suministrados por el DAC. Si los datos no coinciden indicar al DAC que no se puede hacer el cambio.

5.12.3. Si los datos coinciden, verificar estatus del número:

5.12.3.1. Se encuentre suspendido por balance: recargar con $50.00 o más dependiendo del plan que el cliente tenga asignado.

5.12.3.2. Suspendido por perdida: solicitar levantamiento vía *91 ó 1-809-200-3799, y llamar nuevamente.

5.12.4. Si se presenta el mensaje: "***Error 0 o Error en ECMS"*** Proceder a realizar corrección en Adminprepago. Ver **Manual de Adminprepago** (Referencia 6.1).

5.12.5. Si presenta el estatus **suspendido ZB1 ó ZB2** y se valida que la activación es nueva, proceder a realizar corrección en Adminprepago (Referencia 6.1).

5.12.6. Coteja el servicio opcional solicitado por el cliente y presionar el icono ***Actualizar Servicios***.

5.12.7. El sistema solicita un número de comunicación frecuente para confirmar que la persona que solicita el cambio es el propietario de la línea. También se puede validar con las ultimas 4 recargas realizadas al celular.

5.12.8. Si el cliente responde correctamente el cambio se guarda automáticamente, de lo contrario el proceso no podrá ser realizado.

5.12.9. Informa al DAC el servicio ha sido aprovisionado, finaliza llamada.

5.13. **Cambio de plan**

5.13.1. Representante CCM recibe llamada del DAC solicitando cambio de Plan prepago, valida en Portal Prepago que los datos suministrados por el DAC sean iguales a los suministrados:

5.13.2. Si los datos coinciden, verifica el estatus del número:

5.13.2.1. Se encuentre suspendido por balance: recargar con $50.00 o más dependiendo del plan que el cliente tenga asignado.

5.13.2.2. Suspendido por perdida: solicitar levantamiento vía *91 ó 1-809-200-3799, y llamar nuevamente.

5.13.3. Evalúa al cliente con los números de uso frecuente y con las últimas recargas realizadas al equipo:

5.13.3.1. Cliente falló en las preguntas: Indica al DAC no se puede continuar con el proceso de cambio de plan "Cliente debe solicitarla vía CAC".

5.13.3.2. Cliente responde correctamente a las preguntas, continuar con el proceso.

5.13.4. En el Portal Prepago elige la opción ***Cambio de Plan***, en ***Plan actual*** selecciona el nuevo plan deseado por el cliente y presiona ***Proceder*** para salvar.

5.13.5. Informa al DAC el cambio fue realizado.

Nota #4: Las validaciones para cambio de plan de *cliente con pasaporte*, se debe validar números frecuentes a los que el cliente llama y para cliente con cedula, debe estar evaluado en Preventa.

5.14. **Cambio de Nombre (Cliente Con Cédula)**

5.14.1. Representante del CCM recibe llamada del DAC o CAC solicitando actualización de datos personales para un prepago GSM, valida en Portal Prepago que los datos suministrados por el/la Representante del DAC/CAC sean iguales a los de los sistemas.

5.14.2. Representante revisa si se ha realizado la validación biométrica.

5.14.3. Si los datos son iguales, valida si el número se encuentra en estatus activo.

5.14.3.1. Se encuentre suspendido por balance: recargar con $50.00 o más dependiendo del plan que el cliente tenga asignado.

5.14.3.2. Suspendido por perdida: solicitar levantamiento vía *91 ó 1-809-200-3799, y llamar nuevamente.

5.14.4. Procede a colocar el número a nombre del cliente.

5.14.4.1. Si se presenta el mensaje: "***error 0 o error en Minsat.”*** Proceder a realizar corrección en Adminprepago. Ver **Manual de Adminprepago** (Referencia 6.1).

5.14.4.2. Si presenta el estatus suspendido ZB1 ó ZB2 y se valida que la activación es nueva, proceder a realizar corrección en Adminprepago (ver manual de averías Adminprepago).

5.14.5. Presiona la opción ***Editar Perfil***, si el número se encuentra activo el sistema pedirá un número de uso frecuente para confirmar que quien está pidiendo el cambio es el propietario del servicio.

5.14.6. Si el cliente responde de manera correcta, se procede a llenar los campos:

5.14.6.1. Documento de identidad: luego de completado este campo presionar el botón ***Consultar documento*** para que complete automáticamente los datos del cliente.

5.14.6.1.1. Si se presenta el error: “Advertencia: El documento de identidad no está registrado.” confirma el número digitado con el/la Representante del DAC y procede a registrar como nuevo cliente (ver proceso de Registrar Nuevo Cliente).

5.14.6.1.2. Si se presenta el error: “El tipo de Doc. ID indicado [P o C] no coincide con el registrado para [xxxxxxxxxxx].” Se tomará un reporte a través de 2525 y se le indica al DAC que debido al inconveniente no se puede realizar la activación

por el momento con ese número de identificación que debe esperar un tiempo de compromiso de 24hrs, laborables para poder realizarla.

a) Calle
b) Sector
c) Ciudad
d) Teléfono de contacto
e) Alias Dealer: No se modifica.

5.14.7. Finalmente presiona el icono ***Proceder*** para completar el proceso de actualización.

Nota #5: El cliente debe estar evaluado en preventa si la solicitud proviene de un DAC.

5.15. **Cambio de nombre (cliente con pasaporte)**

5.15.1. Representante del CCM recibe llamada solicitando actualización de datos personales para un prepago GSM, valida en Portal Prepago que los datos suministrados por el representante sean iguales a los suministrados.

5.15.1.1. Si la llamada procede de un DAC, cuestiona al representante si realizó envío por correo electrónico al ID CC Móviles la copia del pasaporte del cliente, para los CAC el envío no aplica.

5.15.1.2. Si el DAC informa que no, Representante CCM le indica que debe enviar dicho documento y llamar nuevamente cuando haya enviado el correo electrónico. Finaliza llamada.

5.15.1.3. Si el DAC informa que ya lo envió, Representante verifica en correo electrónico que la información fue recibida y valida que esté legible. Si no está ilegible, le informa que debe enviar nuevamente.

5.15.2. Si los datos son iguales, validar si el número se encuentra en estatus activo.

5.15.2.1. Se encuentre suspendido por balance: recargar con $50.00 o más dependiendo del plan que el cliente tenga asignado.

5.15.2.2. Suspendido por perdida: solicitar levantamiento vía *91 ó 1-809-200-3799, y llamar nuevamente.

5.15.3. Procede a colocar nombre de cliente.

5.15.3.1. Si se presenta el mensaje: “error 0 o error Minsat.” Proceder a realizar corrección en Adminprepago (**ver manual de averías Adminprepago, referencia 6.1**).

5.15.3.2. Si presenta el estatus suspendido ZB1 ó ZB2 y se valida que la activación es nueva, proceder a realizar corrección en Adminprepago. (Ver manual de averías Adminprepago, referencia 6.1).

5.15.4. Presiona la opción **Editar Perfil**, en la opción “Documento de identidad” se digita el número del nuevo documento y se da clic al botón consultar documento. Si el número se encuentra activo el sistema pedirá un número de uso frecuente para confirmar que quien está pidiendo el cambio es el propietario del servicio.

5.15.5. Si el documento está correcto crea perfil del cliente, (ver proceso de Registrar Nuevo Cliente).

5.15.5.1. Si se presenta el error: "Advertencia: El documento de identidad no está registrado." confirmar el número digitado con el representante del DAC. Si el número de pasaporte que nos proporciona está correcto procede a agregar el documento en PPG (ver proceso de Registrar Nuevo Cliente).

5.15.5.2. Presenta el error: "***El tipo de Doc. ID indicado [P o C] no coincide con el registrado para [xxxxxxxxxxx]***." Se toma un reporte por la 2525 a través de ACD se le indica al Dealer que debido al inconveniente no se puede realizar la activación por el momento con ese número de identificación realizarla.

5.15.6. Si el cliente responde de manera correcta, se procede a llenar los campos:

a) Calle
b) Sector
c) Ciudad
d) Teléfono de contacto
e) Alias Dealer: No se modifica

5.15.7. Finalmente presionar el icono Proceder para completar el proceso de actualización.

IV. PROCESOS DE APROVISIONAMIENTO INALÁMBRICO POSTPAGO

5.16. Levantamiento de Categoría de Crédito

5.16.1. Representante del CCM recibe llamada del DAC solicitando el levantamiento de una categoría y realizar activación del servicio Post Pago.

5.16.2. Solicita caso autorizando remitido por la unidad de Manejo de Excepciones y procede a consultar la Evaluación crediticia del sistema SIC.

5.16.3. Elije el tipo de servicio que desea el cliente (de acuerdo con lo autorizado en el caso de AVAL):

5.16.3.1. Inalámbrico persona, Inalámbrico negocio ó Inalámbrico persona control según aplique.

5.16.4. Elije el Tipo de documento Cédula.

5.16.5. Coloca en el campo No. Docum. El número de cedula del cliente y presionar la lupa para que el sistema despliegue los planes.

5.16.6. En servicios Disponibles para este cliente se desplegará los planes que el cliente podrá activar, dependiendo del comportamiento crediticio que el cliente posea en el mercado. Ver manual Sistema SIC

5.16.7. Si el cliente aplica para el plan solicitado, representante valida que tenga requerimiento aprobado por el personal de Riesgo Crediticio.

5.16.8. Si existe req. procede a verificar si cliente fue evaluado en preventa para el plan solicitado. (la evaluación de preventa no puede exceder las 4 horas de vigencia).

5.16.9. Consulta la categoría asignada por plan, luego acceder a Ensemble y procede con levantamiento de categoría. Ver manual de Ensemble.

5.17. **Registrar cédula en CRM**

5.17.1. Representante de Registro recibe correo electrónico a través del ID Registro_CCM@claro.com.do con la copia del documento solicitando la adición de la cédula en CRM para poder crear el perfil del cliente, este correo debe contener el print de pantalla con el error generado en el portal web al momento de intentar realizar el registro.

5.17.2. Se accede a CRM y a través del Launch Pad selecciona la opción: Captura Cedulas del Padrón → Capturar Cedula y presionar ir.

5.17.3. Se completan los datos:

a) Cédula
b) Nombre
c) Segundo Nombre
d) Primer Apellido
e) Segundo Apellido
f) Fecha de nacimiento
g) Nacionalidad
h) Ocupación
i) Estado Civil
j) Género

5.17.4. Se presiona el botón ***Agregar Cédula***. Una vez completado, le informa al representante a través de correo electrónico que la cédula del cliente está registrada en la base de datos.

5.18. **Crear perfil Consumidor en CRM (Cédula/Pasaporte)**

Nota #6: Este proceso solo aplica cuando el DAC no tiene sistema.

5.18.1. Representante del CCM recibe llamada o recibe caso vía correo electrónico al ID Registro_CCM@claro.com.do, solicitando la creación de un perfil en CRM (Activación Postpago o Excepción Aval). Solicita documento de identidad del cliente (cédula o pasaporte) y valida no tenga un perfil creado por medio al botón **Buscar**.

5.18.2. No tiene perfil creado: presionar el botón Crear y procede a completar los campos colocando Tipo y número de documento.

5.18.2.1. En el caso de cédula: Coloca número de cedula en el campo ID y presiona el botón Validar cédula. Si despliega el mensaje "***Data no encontrada para la cédula***

xxxxxxxxxx", se procede a crear perfil según se describe en 5.16 **Registrar cédula en CRM**.

5.18.2.2. En el caso de **Pasaporte**, completa los siguientes campos:

a) Nombre
b) Apellido
c) E-mail
d) Teléfonos de contactos
e) Nacionalidad
f) Ocupación
g) Fecha de Nacimiento
h) Genero
i) Estatus Civil
j) Título
k) dirección del cliente.

5.18.3. Luego de completado los datos personales del cliente, se agrega la persona de contacto del cliente.

5.18.4. Finalmente se crea el CCU.

5.19. **Crear perfil de Negocio en CRM**

5.19.1. Representante del CCM recibe llamada que amerita la creación de un perfil en CRM (Activación Postpago o Excepción Aval). Solicita cedula del cliente y valida no tenga un perfil creado por medio al botón **Buscar**.

5.19.2. Si no tiene perfil creado: seleccione la opción del menú crear/cuenta y completar todos los campos amarillos con los datos de la empresa.

5.19.3. Luego dar clic en la pestaña de Contactos y proceder a completar los campos amarillos colocando primero el número de cédula y presionar el botón validar cédula.

5.19.4. Despliega el mensaje "***Data no encontrada para la cedula xxxxxxxxxx***", se debe de indicar al DAC que debe enviar copia de la cedula del cliente al ID CC Móviles para registrarla (ver proceso Registrar Cedula en CRM).

5.19.5. Se completan los teléfonos de contacto y dirección del cliente.

5.19.6. Luego de completado los datos personales del cliente, se llenan los datos de la pestaña Contactos Adicionales: con los datos de la persona de contacto del cliente.

5.19.7. Finalmente se crea el CCU.

5.20. **Crear Requerimiento Excepción Aval**

Nota #7: Este proceso solo aplica cuando el Dac no tiene sistema.

5.20.1. Representante del CCM recibe llamada solicitando un Requerimiento. Cuestiona al DAC sí creo el Ban en Ensemble.

5.20.1.1. **Si no ha creado BAN**, se procede con la creación haciendo ***launch*** a través de Amdocs y colocando el Od y localidad genérica para dicho proceso.

5.20.1.2. **Si tiene perfil:** Se accede a CRM y se busca el perfil del cliente, si no tiene perfil creado en CRM, proceder a crearlo (Ver proceso de crear perfil en CRM).

5.20.2. Con el perfil creado elegir desde la caja de interacciones en la Razón 1: Requerimientos, que desplegará la ventana donde se creará el caso.

5.20.3. Digita el título de la reclamación y elegir la tipificación del caso: Tipo 1: Requerimientos; en el Tipo 2: Excepciones Aval y en el Tipo 3 se seleccionará cual es el canal y el tipo de servicio que se solicita en el requerimiento.

5.20.4. Luego dar click en el icono de Atributos Flexibles y completar las preguntas.

5.20.5. Una vez completados todos los campos requeridos, presiona el botón **GUARDAR** para salvar el caso.

5.20.6. Informa al DAC o Promotor el número de caso. Luego, procede a despacharlo, eligiendo la opción de salvar y despachar y presiona **GUARDAR**.

5.20.7. Finalmente crear la interacción y finaliza llamada.

5.21. **Activación Post pago GSM (Consumidor)**

Nota #8: Este proceso solo aplica cuando el DAC no tiene sistema.

5.21.1. Representante recibe llamada del DAC solicitando activación Post pago. Verifica si el DAC está autorizado a que se realice la digitación por vía la 8009.

5.21.2. No está autorizado: indicar que debe de comunicarse con el ejecutivo de cuentas para que envíe el correo electrónico solicitando la autorización de la digitación.

5.21.3. Accede a Aval y solicita número de cedula del cliente para validar si el cliente aplica para el plan solicitado. (ver proceso de Evaluación Crediticia).

5.21.4. Cliente no aplica para plan solicitado, se le debe indicar al representante del DAC no se puede realizar la activación debido a que el cliente no aplica.

5.21.5. Cedula no existe, confirmar con el DAC el número de cedula.

5.21.6. Si el cliente aplica se consulta si ha sido evaluado y aprobado en Preventa

5.21.7. Accede a Serien y solicita número de IMEI para validar que no se encuentre negada.

5.21.8. El sistema despliega que el IMEI se encuentra negado, indicar al representante del DAC no se puede realizar la activación con dicho IMEI.

5.21.9. DAC proporciona un nuevo IMEI o el que informó está disponible.

5.21.10. Accede a CRM y envía perfil a Ensemble, si el perfil del cliente no existe en CRM procede con la creación de este.

5.21.11. Sistema presenta el error: “Cedula de cliente inválida”: confirmar el número de cedula con el DAC, si es la misma solicitar el envío de la copia de la cedula a través del Id CC Móviles para Registrar Cedula en CRM (Ver proceso de Registro de Cedula en CRM). para continuar con el proceso.

5.21.11.1. **Cliente Nuevo:** El sistema despliega el BAN tentativo. En Ensemble inserta todos los campos mandatarios para este sistema.

5.21.11.2. **Cliente Existente**: El sistema despliega la pantalla con el(los) BAN (es) del cliente.

5.21.12. Procedemos a dar un clic al botón "Copy BAN" despliega un re-cuadro si estamos seguro de querer hacer una copia del ban y le indicamos que sí.

5.21.13. Elegimos el Sub-tipo de Cuenta (Individual/Control, Individual/Regular) y presionamos OK.

5.21.14. Despliega la dirección de la otra cuenta, confirmamos con el cliente si desea que la factura le llegue a la misma dirección. De ser así presionamos OK, por lo contrario, se modifica la dirección y presionamos OK.

5.21.15. Indica ciclo de facturación generado por el sistema. Luego, coloca código de Compensación y localidad del DAC`S y graba.

5.21.16. Realiza Evaluación crediticia para que despliegue los planes que aplica el cliente y el solicitado.

5.21.17. Representante finaliza evaluación crediticia en Ensemble.

5.21.18. Se debe elegir el formato de factura.

5.21.19. Añade una nueva suscripción (Teléfono) y elige la tecnología GSM.

5.21.20. Selecciona la opción "Number Group" en Ensemble para buscar número de preferencia del cliente y selecciona el número (CTN) escogido por el cliente para asignar a su suscripción en Ensemble.

5.21.21. Desde esa misma ventana seleccionamos el plan solicitado por el cliente y adicionamos los servicios opcionales que incluye el plan (datos, números favoritos, etc.) y los que el cliente desee.

5.21.22. En la segunda pantalla del Ban “Servicios” podemos consultar con el cliente quien será el usuario de esta línea ya que el cliente puede sacar una línea a su nombre y usarla

otra persona. Se puede modificar (Nombre del usuario, Dirección del Usuario y Cédula del Usuario).

5.21.23. En la pestaña "Equipo" en el campo Precio de Equipo (Price Code), podemos elegir la forma de pago del equipo seleccionada por el cliente: Propiedad del cliente o subsidiada.

5.21.24. Se procede a colocar la SIM y el IMEI y se presiona Salvar

5.21.25. Ya que el Número está reservado, se le informa al DAC: Número de Ban, Ciclo de facturación y número asignado.

5.21.25.1. **Si el DAC no se encuentra en feria**, se le debe de informar que debe enviar por Email al ID CC Móviles copia de la cedula y del contrato que debe de estar firmado por el cliente y sellado por el DAC para pasar el número a estatus activo.

5.21.25.2. **Si el DAC está en feria o ya hizo el envío de los documentos (**vía correo electrónico), se procede a pasar por Caja y activar el servicio

5.22. **Intraportabilidad de Prepago GSM a Postpago GSM**

5.22.1. Representante recibe llamada del DAC solicitando Intraportabilidad de número Prepago a Post pago. Verifica si el DAC está autorizado a que se realice la digitación por vía la 8009.
5.22.2. No está autorizado: indicar que debe de comunicarse con el ejecutivo de cuentas para que envié el mail solicitando la autorización de la digitación.
5.22.3. Verifica si el Dac realizó envío a través del correo electrónico al ID CC Móviles copia de la cedula y del contrato sellado por el DAC y firmado por el cliente.
5.22.4. No hizo envío del correo electrónico, indicar que debe enviarlo para proceder con la intraportabilidad.
5.22.5. Accede al portal y valida en PPG que los datos del propietario del número sean iguales a los suministrados por el DAC.
5.22.6. Verificar estatus del número:
5.22.7. Se encuentre suspendido por balance: recargar con $50.00 o más dependiendo del plan que el cliente tenga asignado.
5.22.8. Suspendido por perdida: solicitar levantamiento vía *91 ó 1-809-200-3799, y llamar nuevamente.
5.22.9. Accede a SIC (Aval) y solicita número de cedula del cliente para validar si el cliente aplica para el plan solicitado. (Se coloca el número de cédula y el sistema desplegara los planes a los que aplica.
5.22.10. Cliente no aplica para plan solicitado, se le debe indicar al representante del DAC no se puede realizar la activación debido a que el cliente no aplica.
5.22.11. Cedula no existe, confirmar con el DAC el número de cedula.
5.22.11.1. Si el cliente aplica se consulta si ha sido evaluado y aprobado en Preventa
5.22.12. Desde PPG acceder al número y dar click en el icono Intraport. GSM-GSM y colocar la solicitud en estatus Aceptada y hace click al botón "Enviar solicitud" y luego aparece un mensaje de solicitud Aceptada.

5.22.13. Si el sistema despliega un error en rosado que indica “Subscriber No exist in CTN_INV in use”, se debe ir a aplication table y eliminar las solicitudes que posee, se agrega la revocación, luego se elimina y se acepta la intraport native
5.22.14. Crea perfil en CRM en caso de que no tenga perfil creado.
5.22.15. Sistema presenta el error: “Cedula de cliente inválida”: confirmar el número de cedula con el DAC, si es la misma solicitar el envío por Email de la copia de la cedula para Registrar Cedula en CRM (Ver proceso de Registro de Cedula en CRM). para continuar con el proceso.
5.22.16. Envía a Ensemble, si el perfil del cliente no existe en CRM procede con la creación del mismo.
5.22.17. Cliente Nuevo: El sistema despliega el BAN tentativo. En Ensemble inserta todos los campos mandatarios para este sistema.
5.22.18. Cliente Existente: El sistema despliega la pantalla con el(los) BAN(es) del cliente.

5.22.19. Procedemos a dar un clic al botón "Copy BAN" despliega un re-cuadro si estamos seguro de querer hacer una copia del ban y le indicamos que sí.
5.22.20. Elegimos el Sub-tipo de Cuenta (Individual/Control, Individual/Regular) y presionamos OK.
5.22.21. Despliega la dirección de la otra cuenta, confirmamos con el cliente si desea que la factura le llegue a la misma dirección. De ser así presionamos OK, por lo contrario, se modifica la dirección y presionamos OK.
5.22.22. Indica ciclo de facturación generado por el sistema.
5.22.23. Coloca código de Compensación y localidad del DAC`S y graba.
5.22.24. Realiza Evaluación crediticia para que despliegue los planes que aplica el cliente y el solicitado.
5.22.25. Representante finaliza evaluación crediticia en Ensemble.

5.22.26. Se debe elegir el formato de factura. Luego, da click en New Port Subscriber (Teléfono morado) y elige la tecnología GSM. Digita manualmente el número a intraportar en el campo MSISDN# y la fecha de activación en el campo DATE, en el campo Ported IA y en Reason IM indicando que es intraportabilidad.

5.22.27. Desde esa misma ventana seleccionamos el plan solicitado por el cliente y adicionamos los servicios opcionales que incluye el plan (datos, números favoritos, etc.) y los que el cliente desee.

5.22.28. En la segunda pantalla del Ban “Servicios” podemos consultar con el cliente quien será el usuario de esta línea ya que el cliente puede sacar una línea a su nombre y usarla otra persona. Se puede modificar (Nombre del usuario, Dirección del Usuario y Cédula del Usuario).

5.22.29. En la pestaña “Equipo” en el campo Precio de Equipo (Price Code), podemos elegir la forma de pago del equipo seleccionada por el cliente: Propiedad del cliente o subsidiada.

5.22.30. Se procede a colocar la SIM y el IMEI y se presiona Salvar

5.22.31. Se procede a pasar por Caja.

5.22.32. Se presiona el botón Reservar. Se activa y se informa al DAC que el cliente ya fue intraportado.

Nota #9: Las Migraciones (Intraportabilidad) aplica desde Prepago hacia planes Voz y Smart Control, Claro Voz, Smart Indetenible, Postpago Consumidor en General. **No estará disponible para clientes de flota.** En todos los planes comerciales, el cliente debe pagar la Renta Avanzada. En el caso de Control, además debe pagar el Costo de Activación (si el plan elegido lo requiere).

5.23. Cambio de SIM/ Post pago (Cliente Consumidor y Negocio)

5.23.1. Representante de Registros recibe Correo Electrónico del DAC solicitando un cambio de, Sim Post pago, accede a Ensemble y valida el estatus del número de teléfono, si se encuentra suspendido: Por balance Saldar balance adeudado.

5.23.2. Si está activo se consulta que el cliente se haya validado en Preventa Desde la pestaña Perfil, tomar el menú Opciones de página → Equipo nuevo, completa campos de la ventana, pasa equipo por caja (Settle), con valor 0.00.

5.23.3. Posicionado sobre el nuevo Sim y presiona el icono de "ACT" coteja la opción Activar y presiona Ok, luego elige guardar en el icono del disket.

5.23.4. Representante recibe llamada del DAC solicitando un cambio de Imei Post Pago, accede a Ensemble y valida el estatus del número de teléfono.

5.23.5. Accede a Serien y solicita número de IMEI para validar que no se encuentre negada.

5.23.5.1. El sistema despliega que el IMEI se encuentra negado, indicar al representante del DAC no se puede realizar el cambio con dicho equipo.
5.23.5.2. DAC proporciona un nuevo IMEI o el que informó está disponible.

5.23.6. Si el número se encuentra en estatus suspendido por perdida, procede a realizar levantamiento de suspensión. No se encuentra suspendido continua con el paso 5.22.7.

5.23.6.1. Desde la pestaña Contrato, elegir el menú Opciones de página → Restaurar Sub Suspendido (Restore Suspended Subscriber) → Levantamiento de suspensión.
5.23.6.2. Elegir la razón del levantamiento: Cambio de IMEI por pérdida.
5.23.6.3. Documentar en el campo descripción, a solicitud de quien, nombre del representante que solicita el cambio y nombre del DAC al que pertenece el representante.
5.23.6.4. Presionar Ok.

5.23.7. Desde la pestaña Perfil, tomar el menú Opciones de página → Equipo nuevo, completa campos de la ventana, pasa equipo por caja (Settle), con valor 0.00.
5.23.8. Posicionado en la ventana de perfil, buscar el viejo equipo en el listado y posicionarse sobre este, presionar el icono de "ACT" cotejar la opción Desactivar y presionar Ok.

5.23.9. Luego posicionarse sobre el nuevo equipo y presionar el icono de “ACT” cotejar la opción Activar y presionar Ok.
5.23.10. Si el número estaba suspendido por perdida se deben dejar negados en Ensemble la, Sim y el IMEI anterior. En este sentido solo se levanta la suspensión por pérdida o robo siempre y cuando se registre un cambio de imei y sim card.
5.23.11. Salvar el cambio e informar al DAC a través de correo electrónico que su solicitud fue completada.

5.24. **Cambio de número**

5.24.1. Accede a Ensemble y valida el estatus del número de teléfono, si se encuentra suspendido: Por balance Saldar balance adeudado.
5.24.2. Se consulta si el cliente ha sido evaluado y aprobado en Preventa.
5.24.3. Posicionado en la pestaña Contrato de Ensemble, elige del menú en la barra superior Opciones de Pag → Cambio de número y selecciona la razón por la que se va a realizar el cambio.
5.24.4. Pulsar doble click en el campo Suscriptor (Subscriber).
5.24.5. Aparecerá la ventana “Reservar” para elegir el nuevo número a asignar y presionar Ok.
5.24.6. Coloca la localidad del DAC y documentar en el campo Memo la razón por la que se realizó al cambio y oprima Ok.
5.24.7. Reaparece la ventana “Cambio de número para la cuenta”.
5.24.8. En la barra de actividades oprima el icono “Change”.
5.24.9. El sistema desplegará el mensaje de seguridad sobre si desea salvar los cambios, presiona “Si o No” según el caso.
5.24.10. Procede a informar nuevo número asignado.

5.25. **Cambio de Plan**

5.25.1. Accede a Ensemble y valida el estatus del número de teléfono, si se encuentra suspendido: Por balance Saldar balance adeudado.

5.25.2. Se consulta la evaluación y aprobación del cliente en SIC Aval para verificar si el cliente aplica para el nuevo plan seleccionado (ver proceso de Evaluación Crediticia).

5.25.3. Realiza evaluación del cliente en Preventa (ver proceso de Evaluación en Preventa).

5.25.4. Posicionarse en la pestaña Contrato en Ensemble, elige del menú en la barra superior Opciones de Pag → Evaluación Crediticia y realiza evaluación.

5.25.5. Luego de indicar el resultado de la evaluación dar click en el Socc del plan actual del cliente y seleccionar el nuevo plan, en la fecha de efectividad del plan se debe de elegir la próxima fecha de corte.

Nota #10: Solo se hacen cambios de plan efectivo de manera inmediata cuando se eligió un plan errado al momento de la activación, de lo contrario debe hacerse efectivo al corte, para evitar inconvenientes con la facturación y el servicio del cliente.

5.25.6. Se coloca la localidad del DAC.

5.25.7. Si es un plan que incluye el servicio de número favorito se agregan los números favoritos dependiendo del plan seleccionado.

5.25.8. Salvar el cambio realizado.

5.26. **Activaciones de Servicios Opcionales**

5.26.1. Accede a Ensemble y valida el estatus del número de teléfono, si se encuentra suspendido: Por balance Saldar balance adeudado.

5.26.2. Posicionarse en la pestaña Contrato en Ensemble, elige del menú en la barra superior Opciones de Pag → Evaluación Crediticia y realiza evaluación.

5.26.3. Desde la misma pestaña de Contrato en Ensemble dar click en Insert de Servicios y seleccionar el servicio opcional a adicionar.

5.26.4. Presionar el icono Salvar para guardar la adición.

5.26.5. Informa al representante su solicitud fue completada.

V. PROCESOS SOLUCIÓN DE AVERÍA POSTPAGO

5.27. **Validar si el IMEI se encuentran negado**

5.27.1. Accede Al Portal De Aplicaciones Web y elige la aplicación Series Negadas, en la pantalla desplegada selecciona Consultar Serie.

5.27.2. En la pantalla a continuación, Colocar el IMEI en el campo indicado y dar click a Consultar:

5.27.2.1. Si el IMEI no está negado, se desplegará el mensaje “Serie disponible”.

5.27.2.2. Si el IMEI está negado se mostrará el mensaje “Error:3| Serie Negada”.

5.27.3. Para verificar si el IMEI está negado en Ensemble: En la pestaña Profile o Perfil, buscar el IMEI en cuestión, si el campo Mis posee cotejo es porque dicho IMEI está negado.

5.27.4. En caso de que la serie esté MIS en Ensemble, el representante solicita vía correo al Analista Sr. Métricas y Procesos Operaciones Móviles la creación de un GESTI para liberar serie.

5.27.5. Antes de realizar modificación en COMMPLEX consulta en Ensemble el estatus del número:

5.27.5.1. Se encuentra suspendido: Por perdida: Indicar al DAC debe realizar levantamiento de suspensión, para realizar corrección. Por balance: Saldar balance adeudado.

5.28. **Levantar o Negar IMEI**

Para mayor información ver manual MANEJO DE SERIES NEGADAS (MAN184).

5.28.1. **Proceso para el representante Online**

5.28.1.1. Si el representante CAC, CAE, CVC está solicitando el levantamiento de un equipo negado, realiza proceso de Validar si el IMEI se encuentran negado.

5.28.1.2. **Si el equipo está negado con un número prepago:** Representante CCM solicita los datos del cliente: Cédula, Nombre del cliente, IMEI, y número con el cual fue negado, e indica al representante CAC, CAE, CVC debe crear un caso en SAAM bajo el Síntoma Solicitud- Levanta Serie/ IMEI Negado.

5.28.1.3. **Si el equipo está negado con un número Post Pago:**

5.28.1.3.1. Debe de tener UN caso creado en CRM por el representante CAC, CVC, DAC solicitando el levantamiento (ruta: Requerimientos → Reclamación Inalámbricos → Serie Negada ó en SAAM por la ruta Solicitud → Levantar Serie/Imei Negado). Si no posee caso creado el representante de CAC, CAE, CVC debe crearlo por la ruta antes Mencionada.

5.28.1.3.2. Solicita los datos del cliente: Cédula, Nombre del cliente, IMEI y número con el cual fue negado, más el número de caso creado en CRM ó en SAAM, tiempo de compromiso 4 horas laborables.

5.28.2. **Proceso para el representante Offline CCM:**

5.28.2.1. **Casos en los que se levantará o negará un IMEI**

5.28.2.1.1. **IMEI negado con número prepago:** Se validan los datos recibidos en los casos CRM ó SAAM, (Cédula, Nombre del cliente, Imei, y número con el cual fue negado el imei).

5.28.2.1.2. **IMEI negado con número Post-pago:** La información registrada en el caso SAAM ó CRM, debe contener los datos del cliente; (Cédula, Nombre del cliente, Imei, y número con el cual fue negado el imei).

5.28.2.2. Accede al Portal De Aplicaciones Web y elige la aplicación Series Negadas, en la pantalla desplegada selecciona Histórico de Series.

5.28.2.3. En la pantalla a continuación, Colocar el IMEI y presionar consultar.

5.28.2.4. En la ventana que se despliega mostrará la información de si el equipo fue negado por la compañía o por otra prestadora.


5.28.2.5. Cuando el equipo está negado por otra prestadora, el sistema mostrará 9999999999 por el teléfono negado, en nombre y apellidos indicará Indotel y la prestadora que negó el equipo. Para estos casos no tocamos dicha serie, indicamos al cliente abrir un requerimiento al Indotel vía telefónica al 829 547-1000.

5.28.2.6. Si el equipo está negado en Serien por Claro, y la solicitud es un levantamiento para realizar el levantamiento o negar la serie, se da click en el icono Negar Series y se completan los datos:

a) ESN / IMEI: la serie que se va a negar o levantar.
b) Estado: El estado (ROBADA, LEVANTADA o PERDIDA) que aplique según la acción a realizar.
c) Nombre(s): Nombre del cliente, en caso de ser un negocio, el nombre de la compañía.
d) Apellido(s): Apellidos del cliente, en caso de ser un negocio, el nombre de la compañía.
e) Doc. de Identificación: la cédula, pasaporte o RNC en caso de ser negocio.
f) Tipo de Identificación: se selecciona el nombre del documento de identificación.
g) No. de Teléfono Reportado: Número con el cual fue negado el IMEI
h) No. de Teléfono de Contacto: número de contacto del cliente, en caso de no tenerlo, se puede colocar el mismo número con el cual fue negado la serie.
i) Sistema: Siempre será Serien Client.

5.28.2.7. En caso de estar realizando un levantamiento se debe de validar si el IMEI está negado en Ensemble por medio al icono de Aplication Table, o accediendo al número y desde la pestaña Profile (Equipo) buscar el imei en cuestión, si el campo Mis posee cotejo es porque dicho IMEI está negado.

Nota #11: en todo caso que se valide el status de un IMEI en SERIEN y este esté **disponible**, pero el cliente indica no tener servicio, se debe ingresar a la venta de EIR y confirmar que la serie está disponible ahí también, en caso de estar bloqueado, proceder a levantar.

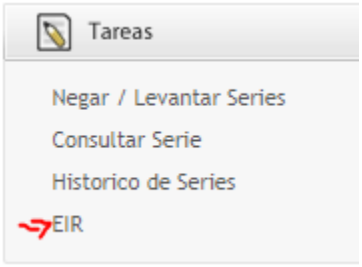

5.29. **Actualización de SIM en Post pago (consumidor y negocio)**

5.29.1. Verificar en Ensemble el estatus del número:

5.29.1.1. Se encuentra suspendido:

a) Por perdida: Indicar al representante debe realizar levantamiento de suspensión, para realizar corrección.
b) Por balance: Saldar balance adeudado.

5.29.2. Luego de confirmar que la Sim de COMMPLEX es diferente a la de Ensemble, proceder a validar en el Switch si presenta alguna transacción en error:

a) La Sim Card está en estatus baja

b) La Sim Card es usada
c) La Sim Card no está disponible para la activación
d) MSISDN NOT DEFINED

5.29.3. Para estos 4 errores se debe de verificar en Adminprepago (Mantenimiento → Mantenimiento de Sim) no esté cancelada o siendo utilizada con un número diferente al reportado.

5.29.3.1. Si el número es diferente indicar hacer un cambio de SIM.

5.29.3.2. Si está usada o cancelada con el mismo número que reportan, colocar la Sim en estatus Inicial, eliminar el número de COMMPLEX y dar un Resend to Switch.

5.29.3.3. La SIM Card no se encuentra en inventario: Verificar en Adminprepago (Mantenimiento → Mantenimiento de Sim) que la Sim se encuentra en inventario, si no está se debe de informar al representante realizar un cambio de Sim.

5.29.4. Luego de actualizar la SIM, confirmar con el representante que el servicio esté funcionando y concluye la llamada.

5.30. **Actualización de SIM en Control e Internet Móvil**

5.30.1. Verificar en Ensemble el estatus del número:
5.30.1.1. Se encuentra suspendido:
a) Por pérdida: Indicar al representante debe realizar levantamiento de suspensión, para realizar corrección.
b) Por balance: Saldar balance adeudado.

5.30.2. Luego de confirmar que la Sim de COMMPLEX es diferente a la de Ensemble, proceder a validar en el Switch si presenta alguna transacción en error:
a) La Sim Card está en estatus baja
b) La Sim Card es usada
c) La Sim Card no está disponible para la activación.

5.30.3. Para estos 3 errores se debe de Verificar en Adminprepago (Mantenimiento → Mantenimiento de Sim) no esté cancelada o utilizada con un número diferente al reportado.
5.30.3.1. Si el número es diferente indicar hacer un cambio de Sim.
5.30.3.2. Si está usada con el mismo número que reportan:
5.30.3.3. Colocar la Sim en estatus Inicial
5.30.3.4. Si la transacción está “Terminator with error”, reenviarla desde Error Handler (manito roja) del Switch.
5.30.3.5. Si la transacción tiene estatus Handled enviar desde Commplex la transacción de cambio de Sim

5.30.4. **El número tiene transacciones pendientes**: En Adminprepago corregir las transacciones que posee en error, colocar la Sim en estatus Inicial, si la transacción está

"Terminator with error", reenviarla desde Error Handler (manito roja) del Switch, si la transacción tiene estatus Handled enviar desde Commplex la transacción de cambio de Sim.

5.30.4.1. La Sim Card (xxxxxxxxxx) no se encuentra en inventario: Verificar en Adminprepago (Mantenimiento → Mantenimiento de Sim) que la Sim se encuentra en inventario, si no está se debe de informar al representante realizar un cambio de Sim.
5.30.4.2. La suscripción no es de plan control o no es de plan regular, 365 ni control prepago:
5.30.4.3. Si presenta error inconsistencia en PPG, corregir por medio Adminprepago por la opción: Consulta → Teléfono en plan control.
5.30.4.4. Si la transacción está Handler, enviar desde Commplex la transacción de Activación.

5.30.5. **El número 8099999999 no tiene suscripciones pendientes:**
5.30.5.1. Si la transacción está "Terminator with error" se reenvía por medio a la opción Err Handler (manito roja)
5.30.5.2. Si la transacción está Handler, enviar desde Commplex la transacción de Restauración.

5.30.6. Luego de actualizar, confirmar con el representante que el servicio esté funcionando y concluye la llamada.

5.31. Control con plan diferente en PPG y Ensemble

5.31.1. Verificar en Ensemble el estatus del número:
5.31.1.1. Se encuentra suspendido: **Por pérdida:** Indicar al representante debe realizar levantamiento de suspensión, para realizar corrección. **Por balance**: Saldar balance adeudado.

5.31.2. Luego de confirmar que posee planes diferentes en PPG y Ensemble, validar que sean los mismos clientes:
5.31.2.1. Son clientes diferentes: ver cuál activo primero el servicio e indicar que el ultimo en activar debe de realizar cambio de número.

5.31.3. Es el mismo cliente, proceder a validar en el Switch si presenta alguna transacción en error:
a) **La suscripción no es de plan control**
b) La suscripción no es de plan regular, 365 ni control prepago
c) Existe una suscripción asociada al número:

5.31.4. Para estos 3 errores:
5.31.4.1. Si presenta error inconsistencia en PPG, corregir por medio Adminprepago por la opción: Consulta → Teléfono en plan control.

5.31.5. **La SIM Card no está disponible para la activación:** Se debe de Verificar en Adminprepago (**Mantenimiento → Mantenimiento de Sim**) no esté cancelada o utilizada con un número diferente al reportado.

5.31.5.1. Si el número es diferente indicar hacer un cambio de Sim.
5.31.5.2. Si está usada con el mismo número que reportan:
5.31.5.2.1. Colocar la Sim en estatus Inicial
5.31.5.2.2. Si la transacción está "Terminator with error", reenviarla desde Error Handler (manito roja) del Switch.
5.31.5.2.3. Si la transacción tiene estatus Handled enviar desde Commplex la transacción de cambio de Sim

5.31.6. **El número tiene transacciones pendientes:** En Adminprepago corregir las transacciones que posee en error, colocar la Sim en estatus Inicial, si la transacción está "Terminator with error" reenviarla desde Handler (manito roja) del Switch, si la transacción tiene estatus Handled enviar desde Commplex la transacción de cambio de Sim.

5.31.7. Luego de actualizar, confirmar con el representante que el servicio esté funcionando y concluye la llamada.

5.32. **Migración de Prepago a Control no sube a PPG ni COMMPLEX**

5.32.1. Verificar en Ensemble el estatus del número:
5.32.1.1. Se encuentra suspendido: **Por perdida:** Indicar al representante debe realizar levantamiento de suspensión, para realizar corrección. **Por balance**: Saldar balance adeudado.

5.32.2. Validar en el Switch si presenta alguna transacción en error:
5.32.2.1. **El número (xxxxxxxxx) no está disponible para la activación:** Se cambia el estatus del número en Adminprepago (Postpago Libre)
5.32.2.1.1. Si la transacción está "Terminator with error", reenviarla desde Handler (manito roja) del Switch.
5.32.2.1.2. Si la transacción tiene estatus Handled enviar desde Commplex la transacción de Migración De Prepago A Control.

5.32.2.2. **El número tiene transacciones pendientes:** En Adminprepago corregir las transacciones que posee en error, colocar la Sim en estatus Inicial:
5.32.2.2.1. Si la transacción está "Terminator with error", reenviarla desde Handler (manito roja) del Switch.
5.32.2.2.2. Si la transacción tiene estatus Handled enviar desde Commplex la transacción de cambio de Activación
5.32.2.2.3. **El número no está disponible con el ID (xxxxxxxxx) indicado:** Enviar por correo al soporte Offline CCM el número para colocarle estatus Post Pago Libre y luego reenviar la transacción.

5.32.2.3. **TSP: res que: Número de Móvil no Existe:** Recuperar el número en el Portal Prepago y dar un Resend.

5.32.2.4. **La SIM Card no está disponible para la activación:** Se debe de Verificar en Adminprepago (**Mantenimiento → Mantenimiento de Sim**) no esté cancelada o utilizada con un número diferente al reportado.

5.32.2.4.1. Si el número es diferente indicar hacer un cambio de SIM.

5.32.2.4.2. Si está usada con el mismo número que reportan se debe cambiar el status a Inicial y luego:

5.32.2.4.2.1. Si la transacción está "Terminator with error", reenviarla desde Handler (manito roja) del Switch.

5.32.2.4.2.2. Si la transacción tiene estatus Handled enviar desde Commplex la transacción de cambio de Activación.

5.32.3. Luego de actualizar, confirmar con el representante que el servicio esté funcionando y concluye la llamada.

5.33. **Revocar solicitud de portabilidad de número suspendido por error Por Out**

5.33.1. Verificar en Ensemble (inalámbrico y alámbrico) que el estatus del número sea suspendido con la razón**: Suspend-Suspensión Parcial de Port-Out.**

5.33.2. Verificar en Portanode no tenga una solicitud de Port Out en proceso.

5.33.2.1. Si tiene una solicitud de Port Out en Portanode, indicar al representante que debe de cancelar la solicitud de Portanode, luego de cancelada el sistema le permitirá restaurar.

5.33.3. Si no posee solicitud de Port Out, acceder al Modulo "**Apl Tbl**" (Aplication Tables) y elegir "**Subscriber Port Details**" la opción: **New**

5.33.4. Completar los campos:

a) **Subscriber =** número reportado
b) **Status date =** fecha de hoy
c) **Product type** = tipo de producto del número reportado y validado
d) **Port status** = REVOKED
e) **Por Type** = PORT OUT
f) **Due Date** = vacío

5.33.5. Presionar Salvar e indicar al representante que puede proceder a restaurar la suspensión.

5.34. **Número No recibe Mini Mensajes**

5.34.1. Representante recibe llamada reportando inconveniente para recibir minimensajes Solicita número con inconveniente y lo digita en sistema commplex.

5.34.2. Verificar en Ensemble el estatus del número:

5.34.2.1. Se encuentra suspendido: **Por pérdida:** Indicar al DAC debe realizar levantamiento de suspensión, para realizar corrección. **Por balance**, Saldar el balance adeudado.

5.34.3. Se encuentra activo, validar la SIM que informa el cliente sea la misma que tiene en Ensemble.

5.34.3.1. No posee la misma SIM, proceder a realizar corrección de SIM **(ver proceso Actualización de SIM Post pago, acápite 5.29).**

5.34.4. Validar el número no tenga transacciones en error en el Switch, si posee transacciones en error proceder según Manual de Switch Control.

5.34.5. Hacer corrección de parámetros en COMMPLEX

5.34.5.1. Campo TS21: posea el valor: **Minimensajes entrante están permitido (1)**

5.34.5.2. Revisar si el número existe y está bien aprovisionado en el SMSC ZTE.

5.34.5.3. No existe o está mal aprovisionado, proceder con aprovisionamiento o corrección (**ver manual del SMSC**).

5.34.6. Luego de realizar corrección indicar apagar, encender y realizar prueba en línea.

5.34.7. Inconveniente persiste, indicar al representante probar Sim en otro equipo.

5.34.7.1. Funciona en otro equipo: informa que es inconveniente del aparato.

5.34.7.2. No funciona en otro equipo crear caso en SAAM para el siguiente nivel por la ruta: Avería- Mini Mensajes- No Recibe.

5.35. Número No envía Minimensajes

5.35.1. Representante recibe llamada reportando inconveniente de envió de minimensajes. Solicita número con inconveniente y lo digita en sistema Commplex.

5.35.2. Verificar en Ensemble el estatus del número:

5.35.2.1. Se encuentra suspendido: **Por perdida**: Indicar al Dac debe realizar levantamiento de suspensión, para realizar corrección. **Por balance**, Saldar el balance adeudado.

5.35.3. Se encuentra activo, validar la SIM que informa el cliente sea la misma que tiene en Ensemble.

5.35.3.1. No posee la misma SIM, proceder a realizar corrección de SIM (**ver proceso Actualización de SIM Post pago, acápite 5.29**).

5.35.4. Verificar el número no tenga transacciones en error en el Switch, si posee transacciones en error proceder según **Manual de Manejo de errores y rebotes (INS396).**

5.35.5. Si es un plan control, validar que posea minimensajes disponibles para enviar de Claro a Claro, ó balance en caso de que este enviando a la competencia o Larga Distancia.

5.35.6. Hacer corrección de parámetros en Commplex

5.35.6.1. Campo TS22: posea el valor: (1) **Minimensajes salientes están permitido** (Para envió de minimensajes internacionales el cliente debe de tener el acceso a Larga Distancia habilitado (**OBO=0**). Y validar en la tabla de interoperabilidad que la compañía tenga acuerdo de minimensajes con la prestadora de servicio que recibirá el minimensaje,

5.35.6.2. Revisar si el número existe y está bien aprovisionado en el SMSC ZTE.

5.35.6.3. No existe o está mal aprovisionado, proceder con aprovisionamiento o corrección (**ver manual MANEJO DE FALLAS MOVILES EN SISTEMAS DE APROVISIONAMIENTO INS313)**)

5.35.7. Luego de realizar corrección indicar reiniciar el equipo y realizar prueba en línea.

5.35.8. Inconveniente persiste, indicar al representante probar Sim en otro equipo

5.35.8.1. Funciona en otro equipo: informa que debe realizar cambio de equipo debido ya que el inconveniente es del aparato.

5.35.8.2. No funciona en otro equipo, crear caso en SAAM por la ruta: Avería- Mini Mensajes- No Envía, el tiempo de compromiso 24 horas laborables.

5.35.9. Finalizar llamada

5.36. **Número No se conecta a datos**

5.36.1. Representante recibe llamada reportando inconveniente para conectarse a Datos. Solicita número con inconveniente y lo digita en sistema Commplex

5.36.2. Verificar en Ensemble el estatus del número:

5.36.2.1. Se encuentra suspendido: **Por perdida**: Indicar al Dac debe realizar levantamiento de suspensión, para realizar corrección. **Por balance**, Saldar el balance adeudado.

5.36.2.2. Se encuentra activo, validar la SIM que informa el cliente sea la misma que tiene en Ensemble.

5.36.2.3. Se debe realizar el diagnóstico en SAAM, por la ruta: Internet Móvil-Bloqueo Postpago/Ctrl- NO está conectando e Internet Móvil- Ilimitado Ctrl/Conectado- NO está conectando según aplique.

5.36.3. No posee la misma SIM, proceder a realizar corrección de SIM (**ver proceso Actualización de SIM Post pago en el acápite 5.29**).

5.36.4. Verificar el número no tenga transacciones en error en el Switch, si posee transacciones en error proceder según **Manual de Manejo de errores y rebotes (INS396)**.

5.36.5. Hacer corrección de parámetros en COMMPLEX

5.36.5.1. Campo Nam: posea el valor: **0**

5.36.5.2. Campos de APN:

a) **25 con pdpdi 1**
b) **28 con pdpi 4**.
c) 37 con pdpid 6

5.36.6. Luego de realizar corrección indicar reiniciar el equipo y realizar prueba en línea.

5.36.7. Inconveniente persiste, indicar al representante probar Sim en otro equipo
5.36.7.1. Funciona en otro equipo: informa que es inconveniente del aparato.

5.36.8. Luego de realizar corrección indicar que reinicie el equipo y realice prueba en línea.

5.36.9. Finalizar llamada.

5.37. **Banda Ancha Post pago (Degradación) no conecta**

5.37.1. Representante recibe llamada reportando inconveniente de conexión a internet con su servicio de Banda Ancha Post pago.

5.37.2. Verificar en Ensemble el estatus del número:

5.37.2.1. Se encuentra suspendido: **Por perdida**: Indicar al DAC debe realizar levantamiento de suspensión, para realizar corrección. **Por balance**, Saldar el balance adeudado.

5.37.3. Se encuentra activo, validar la SIM que informa el cliente sea la misma que tiene en Ensemble.
5.37.3.1. No posee la misma SIM, proceder a realizar corrección de SIM (ver proceso Actualización de SIM Post pago, acapite 5.29).

5.37.4. Verificar el número no tenga transacciones en error en el Switch, si posee transacciones en error proceder según **Manual de Switch Control**.

5.37.5. Validar si el servicio se encuentra degradado en Consulta Limite 3G del **Portal Prepago.**
5.37.5.1. Si está degradado y el inconveniente es por navegación lenta: informa al representante que debe esperar su fecha de corte para que el servicio sea restablecido y finaliza la llamada.
5.37.5.2. Está degradado, pero no se conecta, continúa con paso 5.37.6.

5.37.6. Hacer corrección de parámetros en Commplex.
5.37.6.1. Campo Nam: posea el valor: 0

5.37.7. Luego de realizar corrección indicar Reiniciar el equipo y realizar prueba en línea.

5.37.8. Inconveniente persiste, indicar al representante probar Sim en otro equipo.

5.37.9. Funciona en otro equipo: informa que es inconveniente del aparato.

5.37.10. Se le indica al cliente que configure el APN en el aparato, BA. AMX y luego que realice las pruebas de lugar.

5.37.11. Finalizar llamada.

5.38. **Internet Móvil Post pago (Con Bloqueo) no conecta**

5.38.1. Representante recibe llamada reportando inconveniente de conexión a internet con su servicio de Internet Móvil Post pago con bloqueo.

5.38.2. Verifica en Ensemble el estatus del número:

5.38.2.1. Se encuentra suspendido: **Por perdida**: Indicar al DAC debe realizar levantamiento de suspensión, para realizar corrección. **Por balance**, Saldar el balance adeudado.
5.38.2.2. Se encuentra activo, valida la SIM que informa el cliente sea la misma que tiene en Ensemble.
5.38.2.3. No posee la misma SIM, proceder a realizar corrección de SIM (ver proceso Actualización de SIM Post pago, acapite 5.29).

5.38.3. Verifica el número no tenga transacciones en error en el Switch, si posee transacciones en error proceder según **Manual de Switch Control.**

5.38.4. Valida si posee el paquete de datos en el Portal Prepago.
5.38.4.1. No posee paquete de datos: PPG (Consulta → Detalle del consumo de datos)
5.38.4.2. No tiene el paquete de datos y el cliente no lo consumió: Adicionar por Commplex.
5.38.4.3. Tiene el paquete de datos pero no se conecta, Hacer corrección de parámetros en Commplex.
5.38.4.4. Campo ***Nam*** posea el valor: 0

5.38.5. Luego de realizar corrección indica reiniciar el equipo y realizar prueba en línea.

5.38.6. Si el inconveniente persiste, indica al Representante probar Sim en otro equipo.
5.38.6.1. Si funciona en otro equipo: informa que es inconveniente del aparato.

5.38.7. Finaliza llamada

5.39. **Número Postpago no salen llamadas**

5.39.1. Representante recibe llamada reportando inconveniente de salida de llamadas Solicita número con inconveniente y lo digita en sistema Commplex.

5.39.2. Verifica en Ensemble el estatus del número:

5.39.2.1. Se encuentra suspendido: **Por perdida**: Indicar al DAC debe realizar levantamiento de suspensión, para realizar corrección. **Por balance**, Saldar el balance adeudado.

5.39.3. Se encuentra activo, validar la SIM que informa el cliente sea la misma que tiene en Ensemble.
5.39.3.1. No posee la misma SIM, proceder a realizar corrección de SIM (ver proceso Actualización de SIM Post pago, acapite 5.29).

5.39.4. Verificar el número no tenga transacciones en error en el Switch, si posee transacciones en error proceder según **Manual de Switch Control**.

5.39.5. Se debe diagnosticar la línea para que el sistema realice un check list del servicio.

5.39.6. Si aplica hacer corrección de parámetros en Commplex.
- 5.39.6.1. Campo OBO, tenga el valor: 0
- 5.39.6.2. Campos DCF: ACTIVE OP + Número ficticio del Buzon de Voz
- 5.39.6.3. El campo BAOC: tenga el valor: NO ACTIVE (bloqueo realizado por el cliente desde el celular).
- 5.39.6.4. Validar que posea la misma Sim Card en HLR, validar a través de Commplex y que sea la que tiene colocada el equipo.

5.39.7. Luego de realizar corrección indica reiniciar el equipo y realizar prueba en línea.

- 5.39.7.1. Inconveniente persiste, indicar al representante probar Sim en otro equipo

5.39.8. Funciona en otro equipo: informa que es inconveniente del aparato.

- 5.39.8.1. De no funcionar en otro equipo y los demás servicios estar funcionándole correctamente se debe tomar caso para seguimiento.

5.39.9. Finaliza llamada.

5.40. **Número Postpago no salen llamadas de Larga Distancia**

5.40.1. Representante recibe llamada reportando inconveniente de salida de llamadas de Larga Distancia. Solicita número con inconveniente y lo digita en sistema Commplex.

5.40.2. Verifica en Ensemble el estatus del número:
- 5.40.2.1. Se encuentra suspendido: **Por perdida**: Indicar al DAC debe realizar levantamiento de suspensión, para realizar corrección. **Por balance**, Saldar el balance adeudado.

5.40.3. Se encuentra activo, validar la SIM que informa el cliente sea la misma que tiene en Ensemble.
- 5.40.3.1. No posee la misma SIM, proceder a realizar corrección de SIM (ver proceso Actualización de SIM Post pago, acapite 5.29).

5.40.4. Verifica el número no tenga transacciones en error en el Switch, si posee transacciones en error proceder según **Manual de Switch Control.**

5.40.5. Hace corrección de parámetros en Commplex.
- a) Campo OBO, tenga el valor: 0
- b) Verificar que tenga el acceso a larga distancia en Ensemble (CELLDIG).
- c) Campos DCF: ACTIVE OP + Número ficticio del Buzon de Voz
- d) Campo BAOC: tenga el valor: NO ACTIVE (bloqueo realizado por el cliente desde el celular).
- e) Campo BOIC: tenga el valor: NO ACTIVE (bloqueo realizado por el cliente desde el celular).

5.40.6. Luego de realizar corrección indica reiniciar el equipo y realizar prueba en línea.

5.40.7. Valida forma de marcado del cliente
5.40.7.1. Inconveniente persiste, indicar al representante probar Sim en otro equipo
5.40.7.2. Funciona en otro equipo: informa que es inconveniente del aparato.

5.40.8. Finaliza llamada.

5.41. **Número Postpago no recibe llamadas**

5.41.1. Representante recibe llamada reportando inconveniente de llamadas entrantes en equipo GSM. Solicita número con inconveniente y lo digita en sistema Commplex.

5.41.2. Verifica en Ensemble el estatus del número:
5.41.2.1. Se encuentra suspendido: **Por perdida**: Indicar al DAC debe realizar levantamiento de suspensión, para realizar corrección. **Por balance**, Saldar el balance adeudado.

5.41.3. Se encuentra activo, valida la SIM que informa el cliente sea la misma que tiene en Ensemble.
5.41.3.1. No posee la misma SIM, proceder a realizar corrección de SIM (ver proceso Actualización de SIM Post pago, acapite 5.29).

5.41.4. Verifica el número no tenga transacciones en error en el Switch, si posee transacciones en error proceder según **Manual de Switch Control**.

5.41.5. Valida que el servicio no se encuentre activo en otra prestadora, de ser así se le indicará al cliente que debe realizar un cambio de número.

5.41.6. Valida que el NXX del número corresponda al tipo de plan que posee el cliente.

5.41.7. Procede a realizar el diagnóstico a través de SAAM y hace corrección de parámetros en Commplex en caso de que lo amerite.
a) Campo OBI, tenga el valor: 0
b) Campos DCF: ACTIVE OP + Número ficticio del Buzon de Voz
c) Campo BAIC: tenga el valor: NO ACTIVE (bloqueo realizado por el cliente desde el celular).

5.41.8. Luego de realizar corrección indicar reiniciar el equipo y realizar prueba en línea.

5.41.8.1. Inconveniente persiste, indicar al representante probar Sim en otro equipo
5.41.8.2. Funciona en otro equipo: informa que es inconveniente del aparato.

5.41.9. Finaliza llamada

5.42. **Número Postpago no funciona servicio de Buzon de Voz**

5.42.1. Representante recibe llamada reportando inconveniente de servicio de buzón de voz.

5.42.2. Verifica en Ensemble el estatus del número:

5.42.2.1. Se encuentra suspendido: **Por perdida**: Indicar al DAC debe realizar levantamiento de suspensión, para realizar corrección. **Por balance**, Saldar el balance adeudado.

5.42.3. Hace corrección de parámetros en Commplex

a) Campos DCF: ACTIVE OP + Número ficticio del Buzon de Voz

5.42.4. Verifica en PAP en el Insigth al que corresponde el rango, luego revisar en Commplex si el número esta aprovisionado en el Insigth correspondiente, (**ver manual de Commplex)**.

5.42.4.1. Si no está aprovisionado o esta donde no corresponde, realizar corrección, (**ver manual de Commplex)**. Luego se debe asegurar que el Call Forward que tiene aprovisionado en Commplex, coincida con el Insigth de no ser así se debe realizar corrección en Commplex.

5.42.5. Indica realizar prueba en línea.

5.42.6. Finaliza llamada.

VI. PROCESOS SOLUCIÓN DE AVERÍA PREPAGO

5.43. Actualización de SIM de números Prepago

5.43.1. Verifica en PPG si el estatus del número se encuentra suspendido.

5.43.1.1. **Si es por pérdida**: Indicar al representante debe realizar levantamiento de suspensión, para realizar corrección.

5.43.1.2. **Si es por balance**: indica que debe recargar el servicio.

5.43.2. Luego de confirmar a través de Commplex que la Sim del HLR es diferente a la de PPG, proceder a validar en **Adminprepago** si presenta alguna transacción en error y procede a corregir.

5.43.3. Verifica en **Adminprepago** (**Mantenimiento → Mantenimiento de Sim**) no esté cancelada o utilizada con un número diferente al reportado.

5.43.3.1. Si el número es diferente indicar hacer un cambio de Sim.

5.43.4. Si está usada con el mismo número que reportan: enviar desde Commplex la transacción de modificación del ICCID.

5.44. Intraportabilidad de Postpago a prepago y no subió a PPG

5.44.1. Verifica en Ensemble que el número haya sido cancelado por la razón correcta: "**Cancel-Canc. por Intraportabilidad**"

5.44.2. Si se canceló con la razón correcta, ejecutar en Commplex el comando de Activación de Intraportabilidad, adicionando dos veces en el comando él: IMEI, IMSI y la Sim Card.

5.44.2.1. Si el número fue cancelado con una razón diferente debe de reactivar el servicio y cancelar nuevamente con la razón correcta.

5.44.3. Luego de hacer corrección, indicar al representante probar y finaliza llamada.

5.45. **Número Prepago no recibe llamadas**

5.45.1. Representante recibe llamada reportando inconveniente de llamadas entrantes. Solicita número con inconveniente y lo digita en sistema Commplex.

5.45.2. Verifica en PPG el estatus del número:

5.45.2.1. Se encuentra suspendido: Informar que debe restaurar el servicio.

5.45.3. Se encuentra activo, validar la SIM que informa el cliente sea la misma que tiene en PPG y HLR (Commplex).

5.45.3.1. No posee la misma SIM, proceder a realizar corrección de SIM (**ver proceso Actualización de SIM de números Prepago**).

5.45.4. Verifica que el número no tenga transacciones en error en **Adminprepago**, si posee transacciones en error proceder según **Manual de Adminprepago**.

5.45.5. Validar que el servicio no se encuentre activo en otra prestadora, de ser así se le indicará al cliente que debe realizar un cambio de número.

5.45.6. Validar que el NXX del número corresponda al tipo de plan que posee el cliente.

5.45.7. Hacer corrección de parámetros en Commplex en caso de que aplique.

a) Campo OBI, tenga el valor: 0
b) Campos DCF: ACTIVE OP + Número ficticio del Buzon de Voz
c) Campo BAIC: tenga el valor: NO ACTIVE (bloqueo realizado por el cliente desde el celular).

5.45.8. Luego de realizar corrección indica reiniciar el equipo y realizar prueba en línea.

5.45.8.1. Si el Inconveniente persiste, indicar al representante probar Sim en otro equipo

5.45.8.2. Funciona en otro equipo: informa que es inconveniente del aparato.

5.45.9. Finaliza llamada.

5.46. **Número Prepago no salen llamadas**

5.46.1. Representante recibe llamada reportando inconveniente de llamadas salientes Solicita número con inconveniente y lo digita en sistema Commplex.

5.46.2. Verificar en PPG el estatus del número:

5.46.2.1. Se encuentra suspendido: Informar que debe restaurar el servicio

5.46.3. Se encuentra activo, validar la SIM que informa el cliente sea la misma que tiene en PPG y HLR (Commplex)

5.46.3.1. No posee la misma SIM, proceder a realizar corrección de SIM (**ver proceso Actualización de SIM de números Prepago)**.

5.46.4. Verificar el número no tenga transacciones en error en **Adminprepago**, si posee transacciones en error proceder según **Manual de Adminprepago**.

5.46.5. Se debe diagnosticar la línea para que el sistema realice un check list del servicio y hacer corrección de parámetros en Commplex.

5.46.5.1. Campo OBO, tenga el valor: 0

5.46.5.2. Campos DCF: ACTIVE OP + Número ficticio del Buzon de Voz

5.46.5.3. Campo BAOC: tenga el valor: NO ACTIVE (bloqueo realizado por el cliente desde el celular).

5.46.6. Luego de realizar corrección indica reiniciar el aparto y realizar prueba en línea.

5.46.7. Validar forma de marcado del cliente.

5.46.7.1. Si el inconveniente persiste, indicar al representante probar Sim en otro equipo

5.46.7.2. Funciona en otro equipo: informa que es inconveniente del aparato.

5.46.8. Finaliza llamada.

5.47. **Número Prepago con error Minsat**

5.47.1. Representante recibe llamada reportando inconveniente de número prepago con error Minsat en PPG.

5.47.2. Ir a **Adminprepago** y corregir las transacciones en error:

5.47.2.1. **Error 0 (no muestra las transacciones**): Se envía el **Agregar Subscriber sin AF** desde Commplex.

5.47.2.2. **Error -3011: (Subscriber number already exists) (Número existe en ECMS.):** Se elimina el número de **ECMS** a través de Commplex **EMA** → **Prepago** → **Sub** → **Eliminar** → **Eliminar subscriber** y luego se reenvía el rebote desde PAP.

5.47.2.3. **Error -3024: (IMSI number already used by another Subscriber**): Se realiza corrección en Commplex, significa que la sim esta usada en **ECMS**, puede ser con el mismo número, si es así se elimina el número de **ECMS**, a través de Commplex **EMA** → **Prepago** → **Sub** → **Eliminar** → **Eliminar subscriber** y se reenvía el rebote. Si esta usada con otro número se revisa si el número está activo, si es así se recomienda cambio de sim al cliente. Si el número no está activo se borra el número de **ECMS** t a través de **Commplex EMA** → **Prepago** → **Sub** → **Eliminar** → **Eliminar subscriber** y se reenvía el rebote.

5.47.2.4. **Error -5207: (SOGHLR Error Encountered**): **Se intenta con el reenvío de la transacción de Voz en PAP**, sino funciona se envía por Commplex la autenticación de la SIM (Agregar AUC X SIM) y se reenvía la transacción de Voz. (Si Commplex despliega error 301 es porque la SIM está autenticada, se debe validar si la SIM está asignada a otro número).

5.47.2.5. **Error -5344**: Significa que el create del número está apuntando a un SDP incorrecto, se debe revisar cual SDP corresponde al rango, y enviar el número por Commplex con el SDP correcto.: EMA → Prepago → Sub → Agregar → Agregar subscriber sin AF y se marcan corregidas las transacciones en PAP.

5.47.2.6. **Error -5111:** (**Invalid Service Class):** El número tiene un plan diferente en **ECMS** y en PPG. Se crea caso en SAAM para que el siguiente Nivel.

5.47.2.7. **Error -5128: (Subscriber already installed):** Se toma un caso para seguimiento a través del sistema SAAM por la ruta: Avería---Número con Error 5128.

5.47.2.8. **Error -5309: (Subscriber not installed on Account Finder**): se reenvía el rebote para que el número se aprovisiones en los SDP. Significa que el NXX no está creado en Acount Finder, se intentará la corrección reenviando la transacción de Voz en PAP, de no funcionar se debe crear el número por **Commplex por la opción EMA → Prepago → Sub → Agregar → Agregar subscriber con AF**

5.47.3. Luego de realizar corrección indicar reiniciar equipo y realizar prueba en línea.

5.47.4. Finalizar llamada.

5.48. **Transacciones pendientes al hacer cambio de SIM**

5.48.1. Representante recibe llamada reportando inconveniente de número prepago con error de transacciones pendientes al hacer cambio de SIM.

5.48.2. Ir a **Adminprepago** y reenviar las transacciones en error., si generan el mismo error proceden a marcar corregido según aplique.

5.48.3. Si le despliega el mensaje al representante de error -5207 cuando esté haciendo el cambio se debe a que el número no existe en HLR (Commplex): Crear en HLR (Commplex) e indicar pruebe el servicio porque no funcionaba debido a un error de aprovisionamiento.

5.48.4. Si el cliente no tiene esa SIM card se crea el servicio en HLR y luego se reenvían las transacciones pendientes.

5.48.5. Si no se muestras transacciones en error se debe cotejar la opción: Incluir comandos cancelación anterior a ultima activación (por número), para que traiga todas las transacciones que el número posee y reenviar las que presenten rebote.

5.48.6. Luego de realizar corrección indicar hacer el cambio

5.48.7. Finaliza llamada

5.49. **Número Prepago no envía minimensajes**

5.49.1. Representante recibe llamada reportando inconveniente de envió de minimensajes Solicita número con inconveniente y lo digita en sistema Commplex.

5.49.2. Verificar el estatus del número en PPG:

5.49.2.1. Se encuentra suspendido zb1: Informar que debe realizar una recarga.

5.49.3. Se encuentra activo, validar la SIM que informa el cliente sea la misma que tiene en PPG.

5.49.3.1. No posee la misma SIM, proceder a realizar corrección de SIM (**ver proceso Actualización de SIM de números Prepago)**.

5.49.4. Verificar el número no tenga transacciones en error en **Adminprepago**, si posee transacciones en error proceder según **Manual de Adminprepago.**

5.49.5. Validar que posea minimensajes promocionales disponible para enviar de Claro a Claro, o balance disponible.

5.49.6. Se debe diagnosticar la línea para que el sistema realice un check list del servicio.

5.49.7. Hacer corrección de parámetros en Commplex si aplica.

5.49.7.1. Campo TS22: posea el valor (1) **Minimensajes salientes están permitido** Para envió de minimensajes internacionales el cliente debe de tener el acceso a Larga Distancia habilitado (**OBO=0**). Y validar en la tabla de interoperabilidad que la compañía tenga acuerdo de minimensajes con la prestadora de servicio que recibirá el minimensaje.

5.49.7.2. Revisar si el número existe y está bien aprovisionado en el SMSC ZTE.

5.49.7.3. No existe o está mal aprovisionado, proceder con aprovisionamiento o corrección (**ver manual del SMSC**).

5.49.8. Luego de realizar corrección indica reiniciar el equipo y realizar prueba en línea.

5.49.8.1. Inconveniente persiste, indicar al representante probar Sim en otro equipo.

5.49.8.2. Funciona en otro equipo: informa que debe realizar cambio de equipo debido ya que el inconveniente es del aparato.

5.49.8.2.1. No funciona en otro equipo, crea caso en SAAM para el siguiente nivel tiempo de compromiso 24 horas laborables.

5.49.9. Finaliza llamada.

5.50. **Número Prepago no recibe minimensajes**

5.50.1. Representante recibe llamada reportando inconveniente de recepción de minimensajes. Solicita número con inconveniente y lo digita en sistema Commplex.

5.50.2. Verificar en PPG el estatus del número:

5.50.2.1. Se encuentra suspendido **Total (ZB2)** Informar que debe restaurar el servicio.

5.50.3. Se encuentra activo, validar si el número existe en el SMSC y si está correctamente aprovisionado (**ver manual COMMPLEX)**, luego valida si la SIM que informa el cliente sea la misma que tiene en PPG y HLR (Commplex) y que el parámetro TS21 posea valor **1 Minimensajes entrantes están permitido.**

5.50.3.1. Si no tiene mini mensaje saliente en el HLR procede a realizar corrección e indica reiniciar el equipo y realizar pruebas.

5.50.4. Verifica que el número no tenga transacciones en error en **Adminprepago**, si posee transacciones en error proceder según **Manual de Adminprepago, referencia 6.1**.

5.50.5. Luego de realizar corrección se le indica reiniciar equipo y realizar la prueba.
5.50.5.1. Inconveniente persiste, indicar al representante probar Sim en otro equipo.

5.50.6. Funciona en otro equipo: informa que debe realizar cambio de equipo debido ya que el inconveniente es del aparato.
5.50.6.1. No funciona en otro equipo: crear caso en SAAM para el siguiente nivel e informa al Rep. El tiempo de compromiso es de 24 horas.

5.50.7. Cliente Port In se sigue el proceso anterior.

5.50.8. Finaliza llamada

5.51. **Internet Móvil Prepago (Con Bloqueo) no conecta**

5.51.1. Representante recibe llamada reportando inconveniente de conexión a internet con su servicio de Internet Móvil Prepago con bloqueo.

5.51.2. Verifica en **PPG** el estatus del número y si el cliente posee paquete de datos:
5.51.2.1. Se encuentra suspendido: Informar que debe restaurar el servicio.

5.51.3. No posee paquete de datos: indicar que debe comprar un paquete de datos para poder utilizar el servicio de IM.
5.51.4. Se encuentra activo:
5.51.4.1. Validar la SIM que informa el cliente sea la misma que tiene en PPG y HLR (Commplex)
5.51.4.2. Se procede a diagnosticar para que el sistema realice el check list del servicio.
5.51.4.3. No posee la misma SIM, proceder a realizar corrección de SIM **(ver proceso Actualización de SIM de números Prepago**).

5.51.5. Verificar el número no tenga transacciones en error en **Adminprepago**, si posee transacciones en error proceder según **Manual de Adminprepago**.

5.51.6. Validar si posee el paquete de datos en el **Portal Prepago.**
5.51.6.1. No posee paquete de datos: PPG (Consulta → Detalle del consumo de datos)
5.51.6.2. No tiene el paquete de datos y el cliente no lo consumió: Adicionar por Commplex.

5.51.7. Tiene el paquete de datos pero no se conecta, validar parámetros de aprovisionamiento de datos en el HLR y realizar corrección si aplica en commplex
5.51.7.1. Campo Nam: posea el valor: 0
5.51.7.2. Campos de APN: debe tener aprovisionado los APN 25 y 37.

5.51.8. Luego de realizar corrección indicar reiniciar el equipo y realizar prueba en línea.
5.51.8.1. Inconveniente persiste, indicar al representante probar Sim en otro equipo.

5.51.9. Funciona en otro equipo: informa que es inconveniente del aparato.
5.51.9.1. No funciona en otro equipo, crear caso en SAAM para el siguiente nivel e informar al Rep. tiempos de compromiso de 24 horas. Finalizar llamada

5.52. **Prepago no funciona servicio de Buzon de Voz**

5.52.1. Representante recibe llamada reportando inconveniente de servicio de Buzon de Voz.

5.52.2. Verificar en **PPG** el estatus del número:
5.52.2.1. Se encuentra suspendido: Informar que debe restaurar el servicio.

5.52.3. Validar que tenga cotejado el Correo De Voz en mostrar servicios opcionales de PPG.

5.52.4. Validar parámetro en HLR y realizar corrección en Commplex si aplica.
5.52.4.1. Campos DCF: tenga valor: ACTIVE OP + Número ficticio del Buzon de Voz
5.52.4.2. Verificar en PAP en el Insigth al que corresponde el rango, luego revisar en Commplex si el número esta aprovisionado en el Insigth correspondiente, (ver manual de Commplex).
5.52.4.3. Si no está aprovisionado o esta donde no corresponde, realizar corrección, **(ver manual de Commplex)** luego se debe asegurar que el Call Forward que tiene aprovisionado en HLR (commplex), coincida con el Insigth de no ser así se debe realizar corrección en Commplex.

5.52.5. Indicar realizar prueba en línea.

5.52.6. Finaliza llamada.

5.53. **SIF no recibe llamadas**

5.53.1. Representante recibe llamada reportando inconveniente de llamadas entrantes en equipo SIF GSM. Solicita número con inconveniente y lo digita en sistema Commplex/ Commplex.

5.53.2. Verificar en **PPG** el estatus del número:

5.53.2.1. Se encuentra suspendido total: Informar que debe restaurar el servicio.

5.53.3. Se encuentra activo, validar la SIM que informa el cliente sea la misma que tiene en PPG y HLR (Commplex).
5.53.3.1. No posee la misma SIM, proceder a realizar corrección de SIM (**ver proceso Actualización de SIM de números Prepago**).
5.53.3.2. Se procede a diagnosticar la línea para que el sistema realice el check list del servicio.

5.53.4. Verifica el número no tenga transacciones en error en **Adminprepago**, si posee transacciones en error proceder según **Manual de Adminprepago**.

5.53.5. Valida parámetro en el HLR y realizar corrección en Commplex si aplica.
- 5.53.5.1. Campo OBI, tenga el valor: 0
- 5.53.5.2. Campos DCF: ACTIVE OP + Número ficticio del Buzon de Voz
- 5.53.5.3. El campo BAIC: tenga el valor: NO ACTIVE (bloqueo realizado por el cliente desde el celular).
- 5.53.5.4. Campo CAW (Call Waiting): este en estatus ACTIVE OP.
- 5.53.5.5. Validar que no posea desvíos de llamada (CFU, CFB, CFNRY)

5.53.6. Luego de realizar corrección indicar realizar prueba en línea.

- 5.53.6.1. Inconveniente persiste, realizar el reseteo de Celda (Ver manual de Gestión de Celda Sif) Validar que el NXX que posea pertenezca a la provincia en la que será utilizado el servicio.
- 5.53.6.2. Si tiene un NXX que no pertenece a la provincia en que se va a utilizar el número, se debe de realizar una nueva activación.

Nota #12: Al servicio SIF Prepago no le está permitido realizar cambio de número.

5.53.7. Realiza prueba de llamada entrante y finaliza llamada

5.54. **SIF no salen llamadas**

5.54.1. Representante recibe llamada reportando inconveniente de llamadas salientes en equipo SIF GSM. Solicita número con inconveniente y lo digita en sistema Commplex

5.54.2. Verificar en **PPG** el estatus del número:
- 5.54.2.1. Se encuentra suspendido: Informar que debe restaurar el servicio

5.54.3. Se encuentra activo, validar la SIM que informa el cliente sea la misma que tiene en PPG y HLR (Commplex).

5.54.4. Validar que el número posea balance para realizar la llamada.
- 5.54.4.1. No posee la misma SIM, proceder a realizar corrección de SIM (**ver proceso Actualización de SIM de números Prepago**).

5.54.5. Verificar que el número no tenga transacciones en error en **Adminprepago**, si posee transacciones en error proceder según **Manual de Adminprepago**.

5.54.6. Validar parámetro de aprovisionamiento en HLR y realizar corrección si aplica a través de Commplex.

a) Campo OBO, tenga el valor: 0
b) Campos DCF: ACTIVE OP + Número ficticio del Buzon de Voz

c) El campo BAOC: tenga el valor: NO ACTIVE (bloqueo realizado por el cliente desde el celular).
d) El campo BOIC: tenga el valor: NO ACTIVE (bloqueo realizado por el cliente desde el celular).
e) Validar que no posea desvíos de llamada (CFU, CFB, CFNRY)

5.54.7. Luego de realizar corrección indicar realizar prueba en línea.

5.54.8. 3Inconveniente persiste, realizar el reseteo de la Celda en PPG (ver manual de gestión de Celda Sif) e indicar al representante realizar la prueba en la oficina con una llamada saliente y luego el cliente en su casa debe realizar dos llamadas más para que el servicio sea fijado, ya que es a la tercera llamada que completa la activación Validar que el NXX que posea pertenezca a la provincia en la que será utilizado el servicio

5.54.8.1. Si tiene un NXX que no pertenece a la provincia en que se va a utilizar el número, se debe de realizar una nueva activación. **Ver Nota #12**

5.54.9. Realizar prueba de llamada entrante, y cliente probar las salientes desde su casa, finalizar llamada

5.55. **SIF no recibe minimensajes**

5.55.1. Representante recibe llamada reportando inconveniente de SMS entrantes en equipo SIF GSM. Solicita número con inconveniente y lo digita en sistema Commplex

5.55.2. Verificar en **PPG** el estatus del número:
5.55.2.1. Se encuentra suspendido: Informar que debe restaurar el servicio.

5.55.3. Se encuentra activo, validar la SIM que informa el cliente sea la misma que tiene en PPG y HLR (Commplex)
5.55.3.1. No posee la misma SIM, proceder a realizar corrección de SIM (**ver proceso Actualización de SIM de números Prepago).**
5.55.4. Verificar el número no tenga transacciones en error en **Adminprepago**, si posee transacciones en error proceder según **Manual de Adminprepago**.

5.55.5. Validar parámetro de aprovisionamiento en el HLR y realizar corrección en Commplex si aplica.

5.55.5.1. Campo TS21, tenga el valor: Minimensajes Entrantes Permitidos (1)

5.55.6. Luego de realizar corrección indicar realizar prueba en línea.

5.55.7. Inconveniente persiste: Verificar si el número existe y está bien aprovisionado en el SMSC.
5.55.7.1. No existe o está mal aprovisionado, proceder con aprovisionamiento o corrección **(ver manual MANEJO DE FALLAS MOVILES EN SISTEMAS DE APROVISIONAMIENTO INS313**).

5.55.8. Realizar prueba en línea y finalizar llamada

5.56. **SIF GSM no envía minimensajes**

5.56.1. Representante recibe llamada reportando inconveniente de SMS salientes en equipo SIF GSM. Solicita número con inconveniente y lo digita en sistema Commplex.

5.56.2. Verificar en **PPG** el estatus del número:
5.56.2.1. Se encuentra suspendido: Informar que debe restaurar el servicio.

5.56.3. Se encuentra activo, validar la SIM que informa el cliente sea la misma que tiene en PPG y HLR (Commplex)
5.56.3.1. No posee la misma SIM, proceder a realizar corrección de SIM (**ver proceso Actualización de SIM de números Prepago).**

5.56.4. Verificar que el número no tenga transacciones en error en **Adminprepago**, si posee transacciones en error proceder según **Manual de Adminprepago**.

5.56.5. Validar parámetro de aprovisionamiento en el HLR y realizar corrección en Commplex/ Commplex si aplica
5.56.5.1. Campo TS22, tenga el valor: Minimensajes Salientes Permitidos (1)

5.56.6. Luego de realizar corrección indicar realizar prueba en línea.

5.56.7. Inconveniente persiste: Verificar si el número existe y está bien aprovisionado en el SMSC.

5.56.8. No existe o está mal aprovisionado, proceder con aprovisionamiento o corrección **(ver manual del SMSC**).

5.56.9. Realizar prueba en línea y finalizar llamada

5.57. **SIF GSM no se conecta a datos**

5.57.1. Representante recibe llamada reportando inconvenientes para conectarse a datos en equipo SIF GSM. Solicita número con inconveniente y lo digita en sistema Commplex.

5.57.2. Verificar en **PPG** el estatus del número:
5.57.2.1. Se encuentra suspendido: Informar que debe restaurar el servicio

5.57.3. Se encuentra activo, validar la SIM que informa el cliente sea la misma que tiene en PPG y HLR (Commplex)
5.57.3.1. No posee la misma SIM, proceder a realizar corrección de SIM (**ver proceso Actualización de SIM de números Prepago)**.

5.57.4. Verificar el número no tenga transacciones en error en **Adminprepago**, si posee transacciones en error proceder según **Manual de Adminprepago**.

5.57.5. 3.5 Validar parámetro de aprovisionamiento en el HLR y realizar corrección en Commplex si aplica.
a) Campo NAM tenga el valor: 0
b) Tenga los APN: 25, y 28

5.57.6. Luego de realizar corrección indicar realizar prueba en línea y finalizar llamada

5.58. **BAR no recibe llamadas**

5.58.1. Representante recibe llamada reportando inconveniente de llamadas entrantes en equipo BAR. Solicita número con inconveniente y lo digita en sistema Commplex.

5.58.2. Verificar en **PPG** el estatus del número:

5.58.3. Se encuentra suspendido: Informar que debe restaurar el servicio
5.58.3.1. Se encuentra activo, validar la SIM que informa el cliente sea la misma que tiene en PPG y HLR (Commplex).
5.58.3.2. No posee la misma SIM, proceder a realizar corrección de SIM (**ver proceso Actualización de SIM de números Prepago**).
5.58.4. Verifica que el número no tenga transacciones en error en **Adminprepago**, si posee transacciones en error proceder según **Manual de Adminprepago**.

5.58.5. Valida parámetro de aprovisionamiento en el HLR y realizar corrección en Commplex si aplica.
a) Campo OBI, tenga el valor: 0
b) Campo REGSER: tenga el valor correspondiente a la localidad en que vive el cliente y que fue digitada en PPG (**\\Usr04\digitación call center móviles**).
c) Si la localidad está incorrecta en PPG proceder a realizar cambio de localidad en el HLR.
d) Campos DCF: ACTIVE OP + Número ficticio del Buzon de Voz.
e) El campo BAIC: tenga el valor: NO ACTIVE (bloqueo realizado por el cliente desde el celular).
f) Valida que no posea desvíos de llamada (CFU, CFB, CFNRY)

5.58.6. Luego de realizar corrección indicar realizar prueba en línea.
5.58.6.1. Si el inconveniente persiste, realizar prueba en otro equipo.

5.58.7. Finaliza llamada.

5.59. **BAR no salen llamadas**

5.59.1. Representante recibe llamada reportando inconveniente de llamadas salientes en equipo BAR. Solicita número con inconveniente y lo digita en sistema Commplex.

5.59.2. Verifica en **PPG** el estatus del número:
5.59.2.1. Si se encuentra suspendido: Informa que debe restaurar el servicio
5.59.2.2. Si se encuentra activo, valida la SIM que informa el cliente sea la misma que tiene en PPG y HLR (Commplex).

5.59.2.3. Si no posee la misma SIM, proceder a realizar corrección de SIM (**ver proceso Actualización de SIM de números Prepago)**.

5.59.3. Verifica el número no tenga transacciones en error en **Adminprepago**, si posee transacciones en error proceder según **Manual de Adminprepago**.

5.59.4. Valida parámetros de aprovisionamiento en HLR y realizar corrección en Commplex si aplica.

a) Campo OBO, tenga el valor: 0
b) Campo REGSER: tenga el valor correspondiente a la localidad en que vive el cliente y que fue digitada en PPG **(\\Usr04\digitación call center móviles**).
c) Si la localidad está incorrecta en PPG proceder a realizar cambio de localidad en el HLR.
d) Campos DCF: ACTIVE OP + Número ficticio del Buzon de Voz
e) El campo BAOC: tenga el valor: NO ACTIVE (bloqueo realizado por el cliente desde el celular).
f) El campo BOIC: tenga el valor: NO ACTIVE (bloqueo realizado por el cliente desde el celular).
g) Valida que no posea desvíos de llamada (CFU, CFB, CFNRY)

5.59.5. Luego de realizar corrección, indica realizar prueba en línea.
5.59.5.1. Si el inconveniente persiste, realiza el reseteo de celda (Ver manual de gestión de Celda SIF) e indicar al representante realizar pruebas en llamadas entrantes, y una saliente en la oficina, luego debe hacer dos llamadas salientes al llegar a la casa para que se fije en la localidad del cliente.

5.59.6. Valida que el NXX que posea pertenezca a la provincia en la que será utilizado el servicio.
5.59.6.1. Si tiene un NXX que no pertenece a la provincia en que se va a utilizar el número, se debe de realizar una nueva activación.

Nota #13: Al servicio SIF/BAR Prepago no le está permitido realizar cambio de número.

5.59.7. Realiza prueba de llamada entrante, y cliente prueba las salientes desde su casa. Luego, finaliza llamada.

5.60. **BAR no se conecta a datos**

5.60.1. Representante CCM recibe llamada reportando inconvenientes para conectarse a datos en equipo BAR. Solicita número con inconveniente y lo digita en sistema Commplex.

5.60.2. Verifica en **PPG** el estatus del número:
5.60.2.1. Si se encuentra suspendido: Informa que debe restaurar el servicio
5.60.2.2. Si se encuentra activo, valida la SIM que informa el cliente sea la misma que tiene en PPG y HLR (Commplex)

5.60.2.2.1. Si no posee la misma SIM, proceder a realizar corrección de SIM (**ver proceso Actualización de SIM de números Prepago**).

5.60.3. Verifica el número no tenga transacciones en error en **Adminprepago**, si posee transacciones en error proceder según **Manual de Adminprepago**.

5.60.4. Valida parámetro de aprovisionamiento en el HLR, corrección en Commplex si aplica.

5.60.5. Verifica:
a) Campo NAM tenga el valor: 0
b) Tenga los APN: 25 y 37
c) Campo EQOSID de los APN sea para: Velocidad 256Kbps-EQOSID= 419 / Velocidad 384Kbps-EQOSID= 420
d) Que no esté degrado. Si se encuentra degradado, reinicia quitando y colocando los APN. **Solo aplica si está degradado sin corresponder.**

5.60.6. Luego de realizar corrección, indica realizar prueba en línea.

5.60.7. En caso de no solucionar el inconveniente, crea caso en SAAM para el siguiente nivel e informa al Representante el tiempo de compromiso 24 horas. Luego, finaliza llamada.

5.61. **Número Prepago No Navega 4G**

5.61.1. Representante recibe llamada reportando inconvenientes para conectarse en 4G. Solicita número con inconveniente y lo digita en sistema Commplex.

5.61.2. Verifica en **PPG** el estatus del número:

5.61.2.1. Se encuentra suspendido: Informa que debe restaurar el servicio.
5.61.2.2. Se encuentra activo, valida la SIM que informa el cliente sea la misma que tiene en PPG y HLR (Commplex)
5.61.2.2.1. Si no posee la misma SIM, procede a realizar corrección de SIM (**ver proceso Actualización de SIM de números Prepago**).

5.61.3. Verifica el número no tenga transacciones en error en **Adminprepago**, si posee transacciones en error proceder según **Manual de Adminprepago**.

5.61.4. Valida parámetro de aprovisionamiento en el HLR corrección en Commplex si aplica.

5.61.5. Verifica:
a) si el equipo y la SIM card corresponden a la tecnología 4G.
b) Campo NAM tenga el valor: 0
c) Tenga los APN: 25, 28 y 37

5.61.6. Se consulta en LDAP que el servicio este correctamente configurado de no estarlo se procede con la corrección según el Instructivo de HSS.
a) **Perfil (UserProfileId**): HSS-Claro-Prepaid
b) Schar (**IndividualSubscribedChargingChars**): 6

c) Odb: NONE (si esta ALL es porque el servicio está suspendido en HSS).

5.61.7. Se verifica los APN (**IndividualContexIdList**) estén configurados correctamente.
a) 2 ba.amx (37)
b) 3 internet.ideasclaro.com.do (25)
c) 5 wap.ideasclaro. com.do (28)

5.61.8. Se consulta que tenga el Default Contex ID definido, Si este campo no se define, se utilizará el APN por default asociado al perfil con el que ha sido creado el subscriptor.

5.61.9. Se procede autenticar la SIM card con el FSETIND correspondiente según la tabla de cálculo de tecnología

5.61.10. Luego de realizar corrección, indica reiniciar el equipo y realizar prueba en línea.
5.61.10.1.Si el inconveniente persiste, indica al representante probar SIM en otro equipo.

5.61.11. En caso de no solucionar el inconveniente, crea caso en SAAM para el siguiente nivel e informa al Representante que el tiempo de compromiso es de 0 a 24 horas laborales. Luego, finaliza llamada.

VII. DESBLOQUEO LLAMADAS SALIENTES

5.62. Digitación de Órdenes realiza la activación del servicio en Ensemble y envía la solicitud de Delivery del equipo al Suplidor logístico.

5.63. Representante de Suplidor logístico (Delivery) entrega equipo pre-activo y carta con indicaciones a Cliente y le indica que debe llamar al 809-220-4970 (DSOC).

5.64. Representante de DSOC recibe la llamada del cliente realiza las siguientes tareas:
5.64.1. Confirma datos cliente.
5.64.2. Accede al sistema COMPLEX.
5.64.3. Sigue la ruta HLR- Centrals- SUB- ELIMINAR.
5.64.4. Elimina restricción de originación de llamadas (OBO 0).

Nota #14: Este proceso aplica para todas las ventas de equipos con Delivery procedentes de Ventas Masivas (Telemercadeo, Portabilidad y Promotores).

VIII. FINANCIAMIENTO DAC

5.65. Representante recibe llamada del DAC solicitando asistencia para realizar un financiamiento.

5.66. Solicita cédula del cliente y accede a Ensemble a través de CRM.

5.67. Confirma el número de BAN donde se está realizando el financiamiento.

5.68. Consulta que el DAC haya enviado la siguiente documentación: el contrato de servicio, el contrato de financiamiento ambos firmados por el cliente y sellados por el DAC, junto a la foto copia de la cédula.

5.69. Verifica que el cliente esté evaluado en Preventa y aplique para el plan solicitado.

5.70. Una vez iniciado el proceso de activación dentro de la pantalla de **equipment,** luego de colocar el **price code** correspondiente debe colocar **primero el ítem y luego el IMEI** para evitar que le presente errores en el proceso del financiamiento.

5.70.1. Debe asegurar que el campo tipo de línea esté indicado con la descripción **lease** tan pronto coloque el IMEI.

5.71. Completa los datos de la SIM card y presiona el icono de **settle** para pasar por caja. Luego presiona **Yes** para continuar.

5.72. El sistema le desplegará el mensaje del monto inicial mínimo que el cliente debe pagar en el DAC para completar el proceso de financiamiento.

5.72.1. El monto de pago inicial es mandatorio y debe ser cobrado al cliente exactamente lo que indica en **Ensemble.**

5.72.2. Si el cliente agotó la cantidad límite de financiamiento aparecerá un recuadro con la advertencia y se debe indicar al DAC que no se puede continuar con el proceso.

5.73. Luego de la pantalla del Pago Inicial, aparecerá la opción de caja donde procederemos a realizar el financiamiento de equipo. Dar clic en el botón Pago por Cuotas y **configurar el financiamiento de acuerdo con lo solicitado por el cliente.**

5.74. Una vez seleccionada la cantidad de cuotas (12,18 ó 24) presiona TAB y se desplegaran los montos de las cuotas, luego presiona OK para finalizar con la pantalla de financiamiento.

5.75. Cuando realice un financiamiento con línea nueva será mandatorio por sistema cobrar la renta avanzada y el pago inicial del equipo si aplica en una misma transacción de cobro.

5.76. Luego concluye con el proceso de activación de la forma acostumbrada y finaliza la llamada.

6. Referencias

6.1. Manual de AdminPrepago

7. Registros

7.1. Escriba el detalle de los registros.

8. Anexos

8.1. Inserte los anexos correspondientes.