

Office National des Aéroports Aéroport Agadir Al Massira		Instruction pour lancer le PLAY- BACK dans une position SDD
Division Technique Navigation Service Radar/CIR		Ref : AGA.PS08.I.217/00

I. But :

Cette procédure a pour objectif de décrire les étapes à suivre pour lancer le play-back de trafic et les actions effectués par l'ATC au niveau de serveur **SDD** (Situation Data Display).

II. Domaine d'application :


Cette procédure s'applique au niveau de la position **SDD** sise à la salle d'approche ou salle pseudo pilote du CIR.

III. Descriptif :

- ✓ Rendre la station de travail SDD en mode maintenance par la commande ci-dessous :

Shift(↑) + Alt + s


- ✓ Sur la position « **CMD** » click droite puis la **startup PBK24H** de SDD (ex : SDD3) :

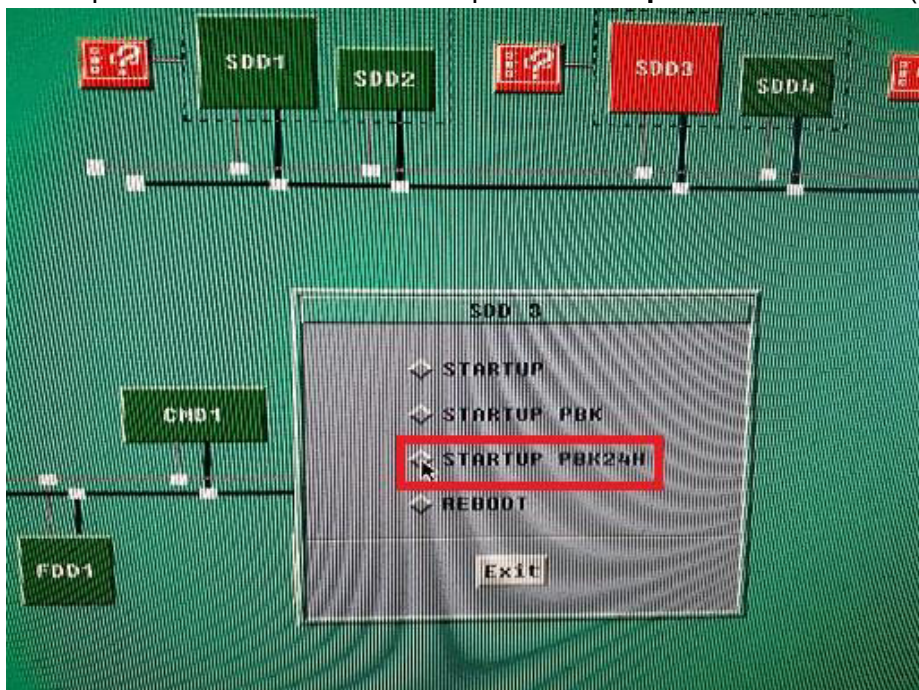


Version	00		
	Rédigé par	Vérifié par	Approuvé par
Nom visa	ADNAN SAID		
Date			

Office National des Aéroports Aéroport Agadir Al Massira		Instruction pour lancer le PLAY- BACK dans une position SDD
Division Technique Navigation Service Radar/CIR		Ref : AGA.PS08.I.217/00

- ✓ démarrage de SDD et apparition de deux fenêtres exploitables l'une pour le LOGIN et l'autre pour les données de disque interne de SDD.

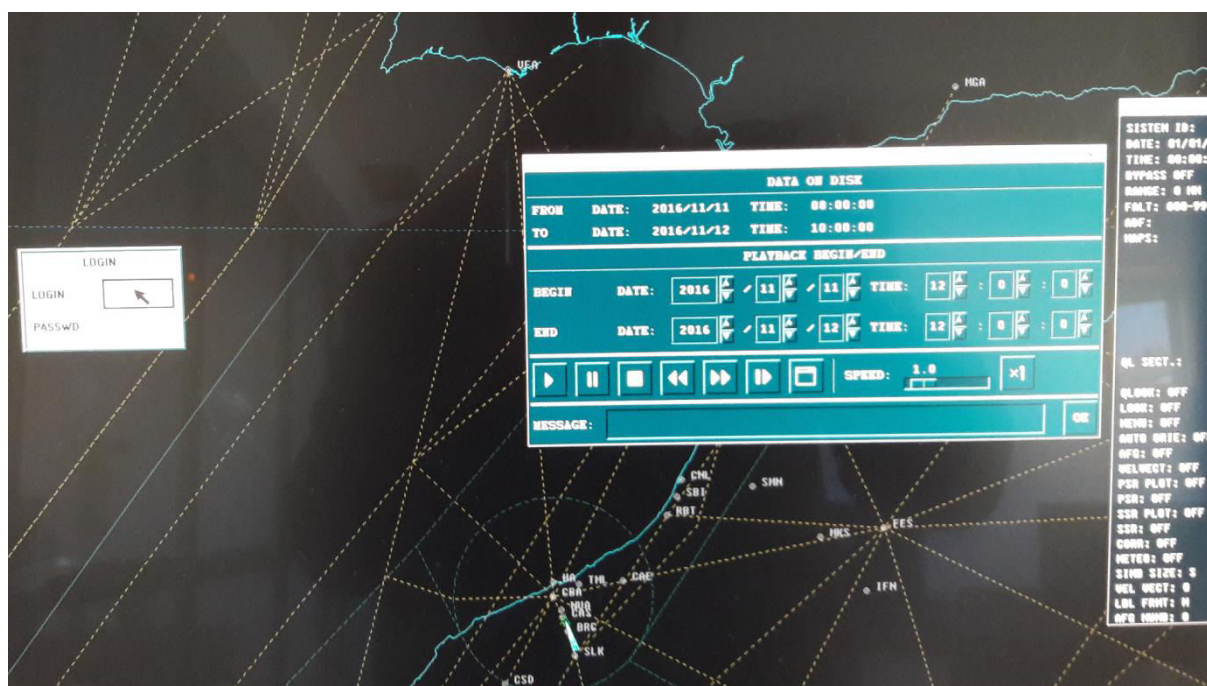

- ✓ Saisir le LOGIN et PASSWORD :

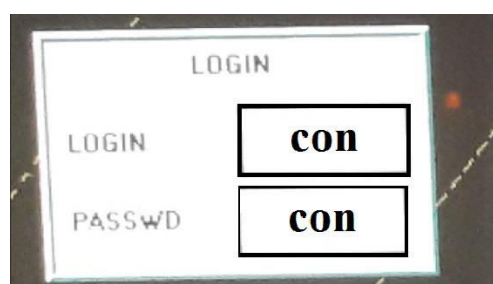

- ✓ Fenêtre pour démarrer le play-Back selon la date et intervalle de temps choisit :

Office National des Aéroports Aéroport Agadir Al Massira		Instruction pour lancer le PLAY- BACK dans une position SDD
Division Technique Navigation Service Radar/CIR		Ref : AGA.PS08.I.217/00



- ✓ En fin pour sortir de mode maintenance on répète la même commande :

Shift(↑) + Alt + s

● -Remarque :

Supposons, on veut faire le play-back de 08H00 à 09H00 d'un **SDD opérationnel** (ex : SDD1=agadir21).

- Dans ce cas on utilise un autre SDD (ex : SDD3) dont on va procéder au play-back de SDD1

Après on suit les étapes suivantes :

- 1) renommer le fichier PLY de SDD3 on tapant les commandes suivantes pour ne pas l'écraser :

SDD3 :

```
#cd /local/mar/grabacion
#mv_PLY_08-09.Z_PLY_08-09_save.Z
```

- 2) copier le fichier PLY de SDD1 et le coller dans le répertoire grabacion de SDD3 :

```
#cd /local/mar/grabacion
#rcp_rp_agadir21:/local/mar/exec/grabacion/PLY_13112016.Z.
```

- 3) lancer la procédure de play-back comme cité au début de l'instruction.