


Office national des Aéroports Aéroport Agadir Al Massira		INSTRUCTION D'ARRET OU REDEMARRAGE CWP VCS R&S TOPEX
Division technique navigation Service Radionavigation		Réf : AGA.PS08.I.101/00

### I –BUT :

Cette procédure a pour but de décrire les étapes à suivre lors de l'arrêt ou redémarrage d'un poste opérateur(CWP) de la chaine Radio R&S topeX (voir liste des CWP en annexe).

### II –DOMAINE D'APPLICATION :

Cette procédure s'applique aux postes opérateurs de la chaine radio Topex et aussi bien les autres équipements appartenant au réseau R&S topeX (MGW, RGW..etc).

### III –Descriptif:

**NB :** Ne pas arrêter le CWP en appuyant sur le bouton d'alimentation de l'unité CWP (sur off) avant de procéder la mise sur off de l'équipement depuis le pc de maintenance afin d'arrêter tous les processus démarrés sous linux (pour éviter tout éventuel blocage).


**A. Accès au CWP :** voir l'instruction **AGA.PS08.I.100**

**B. L'Authentification :** Après avoir accéder au Shell, et s'authentifier :

```
#Ssh username : root
#Ssh password : 123456
```

### C. Arrêter le CWP par bouton

On tapant la commande suivante :

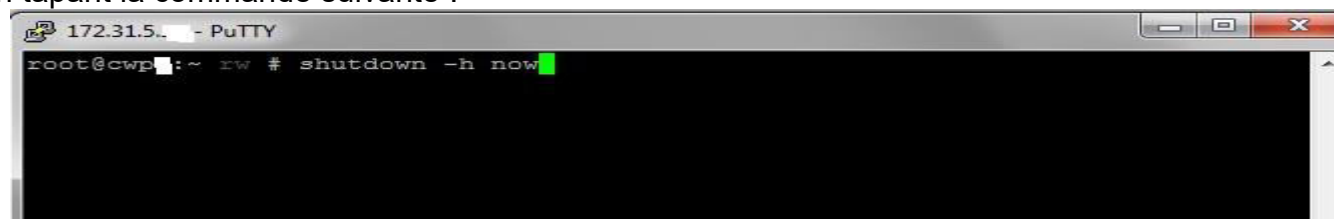

```
172.31.5. - PuTTY
root@cwp:~ # shutdown -h now
```

Après avoir arrêté tous les processus, le système s'arrête au bout d'un certain (indication : pas signal VGA sur l'écran) temps. Maintenant on peut couper l'alimentation AC de l'unité et la mettre sur off.

### D. redémarrer le CWP :

on tape la commande suivante :



```
172.31.5. - PuTTY
root@cwp:~ # shutdown -r now
```

le système redémarre automatiquement.

	Rédigé Par	Vérifié par	Approuvé par
Nom & Visa	M.OUDDERK	S.ANOIRI	M.BAHAJ
Date			