




 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV10 Bezel 组件包装作业指导书		作业序号
	WI SOP NV10 Bezel-001	PA231	组件包装	页码	1/1	版本 APPROVED 15 NOV 2017	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: 	确认人: Denis / Nancy	制定人: 		

作业内容

1. 确认 PA231 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
2. 准备 22 的内外箱, 刀卡, 隔板以及透明袋的物料。(详见物料描述清单)
3. 将 PA231 按照如图二所示的方式装入透明袋, 如三所示的方式放入 22 的内箱中。
4. 确认 PA231 无漏装后, 将其内箱与 22 的外箱配合后并打包装带待出货。(如图四所示)
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA231	NV10 Bezel 组件	72
59-081296-01	591X461X220 22 的内箱	1
59-081297-01	610X502X220 22 的外箱	1
59-222408-01	416X60mm 短刀卡 (NV10 BEZEL 刀卡)	21
59-222409-01	565X60mm 长刀卡 (NV10 BEZEL 刀卡)	12
59-221734-01	573X419mm 隔板	4
7G-004-450B	透明 PE 自封袋 160*228*0.06mm+10mm	72

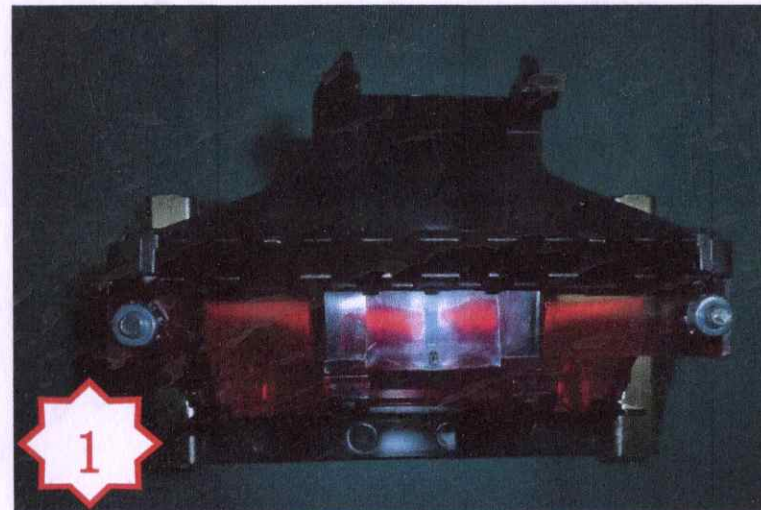

图一, PA231



图二, 将 1 个 PA231 如图装入透明袋, 折叠好。然后装入单元格内。

品质检查

自检:

1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
2. 确认每箱的 PA231 漏装, 多装等不良。

互检:

1. 确认 PA231 的物料无漏装。
2. 确认 PA231 的物料符合对应 PA231 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时: s/pcs

作业产量: pcs/h



图三, 将 PA231 按照每层 24 个, 每箱三层的方式进行包装, 同时在底层和每层的顶部各放一块隔板, 共 4 块隔板。



图四, 确认 PA231 无漏装后, 将 22 的内箱与外箱配合, 并打包装带待出货。